

Cisco لمامعاً لوحم ةفاضاً ءاطخاً فاشكتسأ اهحالصإو سدكملا

فدهل

رذعت اذا اھحالصإو ءاطخأل فاشكتسال ةيساسأل تاوطخال ضعب ضرع ىل ةلاقملا هذه فدهت
دوجوم سدكم ىل ةدج لوحم ةفاضاً كىلع

جماربال رادصإ | قىبطلل ةلباقلا ةزهجال

- CBS350 (تاناىبلا ةقرو) (ةرادال لىلد)
- CBS350-2X (تاناىبلا ةقرو) (ةرادال لىلد)
- CBS350-4X (تاناىبلا ةقرو) (ةرادال لىلد)

ةمدقملا

دحاو زاھجك مھنئوكىو ضعبال مھضعب قوف رثكأ وأ نىل وھم طبرى ةكبش لھ وه ءىمجتال
تقولال ىف ،ھفئاطوو ھصئاصخ ءىمجب دھاو لوحمك سدكم ىف ءدوجوملا تالوھملا لمعت
نىمدختسملل ءارجال اذھ رفوى .ةزهجال نم دىزم باءىتسال ءىفاضاً ذفانم دوجوم ،ھسفن
ءددعتم تالوھم ءرادا ءبوعص نود مھتكبش ءىسوتل ءماتلا ءچارلا

راودأ ءثالھ اھل تالوھم نم سدكملا نوكتى

- ىرخأل فئاطولواو نىوكتال ءىمجل ءاعى وهو .لمالكاب سدكملا رمأ وه لوحملا اذھ — طشن
ىغبئى تنأ ،دادعإ ءىلمعل نم ى تلكش وأ رىغى نأ تنأ ءاتھى ءرم لك .ھلمكأب سدكملل
ءاتفم اذھ ىلع كلذ تلعلف
- طشنل لوحملا لاصتا ءلاھى فى طىاىتھال لوحملا لوحملا اذھ ھبشى — دادعتسال ءضو
طشن ءاتفملا ءبصىو ءىلوؤسمل لمتھى اىئاقلت وه .لاصتا نود
- سدكملا لءاد ءىفاضاً ءءوك لمءىو سدكملا ىف وھضعب لوحملا اذھ لمءى — وھضعب

ىلاتلا [درسملا](#) ءجار ،تالطصملا ھذھب ءىارد ىلع نكت مل اذا

[انھ](#) رقنا ،كئىدل لوحملا ىلع سدكملا تاداعإ نىوكت ءىفك ءفرعم

نود ءءال بسخ سدكم نم اھتلازا وأ اھتفاضاً وأ ءىمجتلل ءلباقلا تالوھملا لادبتسإ نكمى
مت دقو لعللاب سدكم دءوى ،وىرانىسلا اذھ ىف .سدكملل ماعلا ءادألا ىلع رىئال
وه امك لمءى ال دءال لىدبل لوحملا نإف ،كلذ عمو .ىلصال طشنل لوحملا لادبتسإ
ءىلاتلا بابسال كلذ ءءرى نأ نكمى .سدكملا ىل اھتفاضاً دنع ءقوتم

- ھب لعللاب ءىمجتلا لباك لىصوت متىو دءال لوحملا لىغشت متى — [ءقاطلا](#)
سدكملا ھلصوتو
- ءىحص لكشب تالوھملا ءلصتملا تالباكلا لىصوت متى ال — [لبكلا تالكشم](#)
- جمانربال رادصإ سفن ىلع دءال لوحملا ىوتھى ال — [فلتخم تباث جمانرب رادصإ](#)
سدكملا ىف تالوھملا ىقاب عم تباثلا
- مت ىتلا نىوكتلا تاداعإ ىلع لعللاب دءال لوحملا ىوتھى — [لمءملا نىوكتلا](#)
ھىف اھللمتھ
- ءىحص لكشب دءال لوحملا ذفنم نىوكت متى مل — [نىوكتلا وذفنملا تىئاصءا](#)

ديج لوجم ةفاضل نكمي ال

س دكم يف لوجم لادبت سا دنع اهتهجاوم متي يتلا لكاشم لل ةلمتحم لل بابسا ال ي لي امي ف اهلح ةيفي كب ةقلعتم ل تاوطلخاو

[قرقلا](#)

هلي صوت لبق لعفلا ب هب لبك لي صوت متو لعفلا ب ديجال لوجم ل لي غشت مت اذا لوجم ل لي غشت فاقلي نم دكأت .ديهمتلا ةداعلا لمالكلا ب س دكم ل موقيسي ف ، س دكم ل اب س دكم ل اب هلي صوت لبق ديجال

[لبكلا تالكشم](#)


ريغ هنا وأحيحص لكش ب لمعي ال هنا ام س دكم ل يف مدختسي رثكأ وأ دحاو لبك كانه ناك اذا تالبالك ل عي مج نم ققحتلا نم دكأت . س دكم ل لاصتا رثاتسي ف ، يحيحص لكش ب لصتم س دكم ل يف لوجم لك ب اهتالاصتاو

[فلتخم تباث جم انرب رادصا](#)

ققحتلا نم دكأت . تباثال جم انربال رادصا س فن س دكم ل يف تالوجم ل عي مج ل نوكي نأ بجي رادصا نم ققحتلا ةيلال تاوطلخا عبتا . ديجال لوجم ل تباثال جم انربال رادصا نم كيدي لوجم ل تباثال جم انربال


1 ةوطلخا

ةلحال رتخاو لوجم ل بيولا يلى ةدنتسم ل ةدعاسم ل ةادلأ يلى لوخدلا ليحستب مق م.ماظنلا صخلم > تايئاصحال او

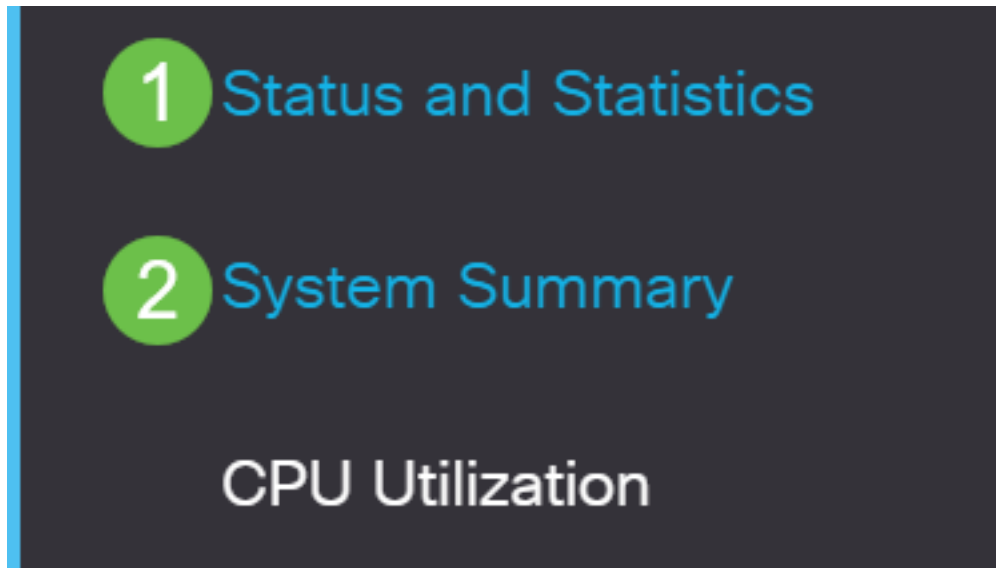

2 ةوطلخا

ددحي اذهو . (ةطشنلا ةروصلال) تباثال جم انربال رادصا نع شحبا ، جم انربال تامولعم " ةقطنم تحت ايلاح ديجال لوجم ل هم دختسي يذلا تباثال جم انربال رادصا

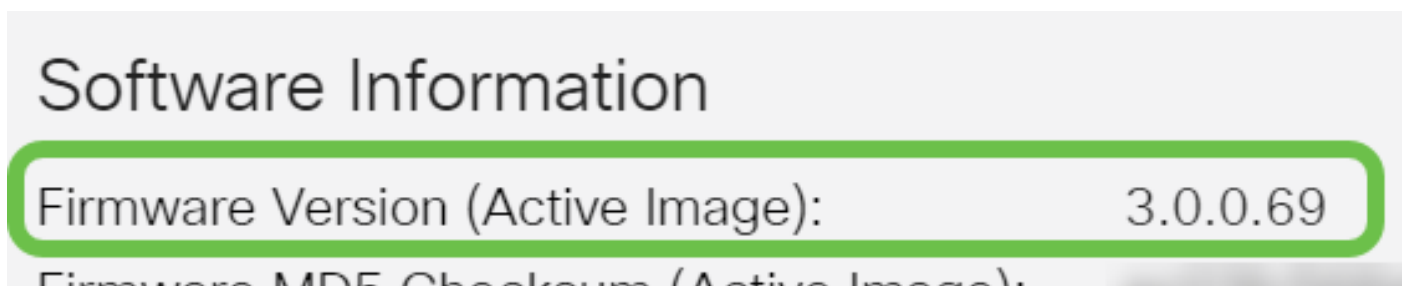

3 ةوطخلال

تباثلال جم انربال رادصل صحنو سدكملال يف ةطشنلالتال وحنملا نم يا ىلع تاوطخلال هذه ررك يف حاتفملا نم ةحارتسالا نم فلتنم ةغص ديدج حاتفملا ىقلتي نإ. هم دختست يذلا ةيقرت ةيفيكة ةفرعمل. يرورض نوكي يا، وه ضفخي وانسحي نا حاتحت تنأ، ةموكلال [إنه](#) رقنا، كي دل ل وحنملا تباثلال جم انربال

[لمحملال نيوكتلا](#)

لكاشم شودح يف ببستتي دقف، نيوكتلا تاداعل ىلع لعفلاب يوتحي ديدجلال وحنملا ناك اذا طبض ةداعل بصوي ف، ادكأتم نكت مل اذا. سدكملال ىلا اهي ف هفيضت يتلا ةطحللالي ف سدكملال ىلا هتفاضل لبقة ةيضارتفالا عنصملا تاداعل ىلع ىرخأ ةرم هنيي عتل ل وحنملا [إنه](#) رقنا، ل وحنملا طبض ةداعل ةيفيكة ةفرعمل

[هنوكتو ذفنملا تايئاصح](#)

دكأت. سدكملال عم لمعي نلف، ححص لكش ب ديدجلال وحنملا ىلع ذفنملا نيوكت متي مل اذا ريغ نيوكتلا حسملا هب ةصاخلا ةيضارتفالا عنصملا تاداعل ىلع ل وحنملا طبض ةداعل نم سدكملال ةطساوب ةرشابم هي لع فرعتلا نكمي ىتح ححصلا

كي دل دوحنملا سدكملال ىلا ديدج ل وحنم ةفاضل نألا كي لع بجي

ل وحنملا هاندأ طباورلا نم يا عجار؟ كي دل CBS350 ل وحنملا ىلع تالاقملا نم ديزم نع ثحبت له تامولعملال نم ديزم ىلع

[إعدادات عنوان IP إعدادات المكسد محدد وضع التجميع إرشادات التجميع مصادقة مستخدم SSH مصادقة خادم SSH إسترداد كلمة المرور الوصول إلى CLI باستخدام PuTTY خلقت VLANs إعادة ضبط المحول](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل