

قراڊا لوكوتورب مالع اءى فصت لماع نيوكت ام لوجم ىلع (SNMP) طيسبالا ءكبشلا

فءهلا

ىلع ءعاسى ءكبش قراڊا لوكوتورب وه (SNMP) طيسبالا ءكبشلا قراڊا لوكوتورب ءعاسى اءهه. ءكبشلا ىف ءءووملا ءزهءالا لوج اهءكراشم واهن ىزءءو ءامولءعمللا لىءسء ءنءى عم عاونأب مالءالا ءى فصء لماعه سمء. ءكبشلا ءالكشم ءءلعم ىلع لوؤسملا (OID) نءالكلا فرعم ىلا اءانءسا قراڊالا ءطءم ىلا اهلاسرلا مءى ىءللا SNMP ءامالءا نم Cisco Small Business ءالوجم ءءومن ءانءاك ءافرعم لوج ءىزملا ءفرعملا. راطءالاب صاءالا (OIDs)، [انه](#) رقنا.

ام لوجم ىلع SNMP مالءا ءى فصء لماع نيوكت ءى فءىء راءظا ىلا ءنءسملا اءه فءهى.

قىبءءلل ءلباقلا ءزهءالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series


ءماربلا راءصا

- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

ام لوجم ىلع SNMP مالءا ءى فصء لماع نيوكت

لوجملا ىف بىولا ىلا ءنءسملا ءءعاسملا ءءالا ىلا لوءءلا لءس. 1. ءوطءالا

مءقءم ىلا ضرءلا عؤورى ءبءم. 2. ءوطءالا

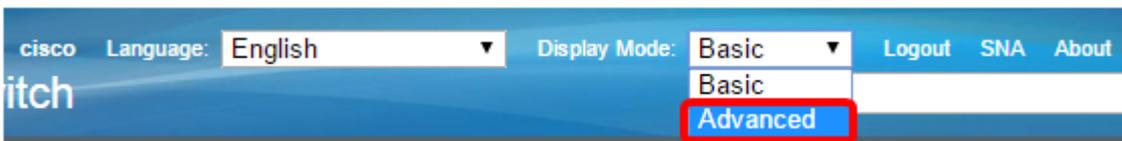


ءناك اءا. SG300 Series و SG500 Series Switch لوجملا ىلع راءءالا اءه رفوءى ال: ءطءالم
3. [ءوطءالا](#) ىلا ىءطءءالاب مقف، زرءالا هءه كءءل

مالءالا ءشرم > SNMP رءءا [3. ءوطءالا](#).



ديج SNMP مالع اةي فرصت لماع عاشن اة فاضا قوف رونا 4. ةوطخلا

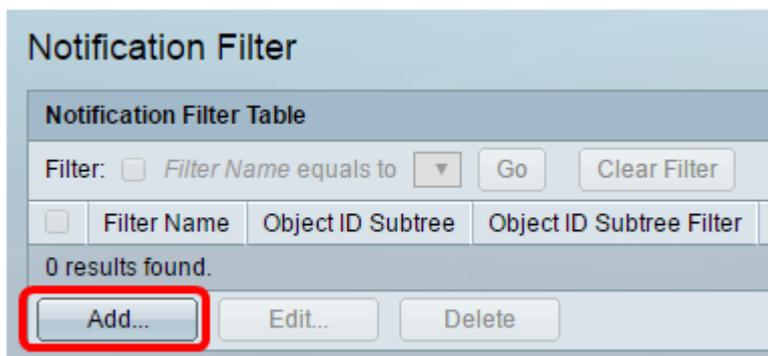

مسا لوط حوارتي نأ نكمي .حشرم لا مسا لقح ي ف ديرف حشرم مسا لخدأ 5. ةوطخلا
افرح 30 و 0 ني ب حشرم لا

Filter Name: (24/30 characters used)

Object ID Subtree: Select from List:

- system
- interfaces
- ip
- icmp
- tcp

 Object ID:

Include in filter

تاريغتلالظفحل قيبطت قوف رونا 9. ةوطخال

Filter Name: (24/30 characters used)

Object ID Subtree: Select from List:

- system
- interfaces
- ip
- icmp
- tcp

 Object ID:

Include in filter

ليغشتلالعدب نيوكت فلم يف تادادعالظفحلظفح قوف رونا (يرايخا). 10. ةوطخال

cisco Language:

Managed Switch

كيدل لوحماليلع حاجنب SNMP مالع اةيفصت لماع ةفاضل نالال كيلع بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا