

ألوووم ىلع نىوكتلا تافلم خسن اهتفاعضم

فدهلا

هللغشت ىراجل نىوكتلا فلم فى لومل فى تمت ىتلا تانىوكتلا عىمىم ظفح مئى ىلع ظافحلل .دئهمتلا ةءاعل تائىلمع نىب هب ظافتلال مئى الوارلماطم نوكى ىذلاو ىللى هللغشت ىراجل نىوكتلا فلم خسن بىى ،دئهمتلا ةءاعل تائىلمع نىب نىوكتلا اهب تمقى ىتلا تارىئىتلا عىمىم لامكلى ءعب لىلغشتلا ءءب نىوكتلا فلم

ةللخاءلا تافلما ءاونأ راركأ وأ خسنل ةللالاتلا تابكركرتلاب حمسى

- لىلغشتلا ءءب نىوكتلا ىللى هللغشت ىراجل نىوكتلا نم
- هللغشت ىراجل نىوكتلا ىللى لىلغشتلا ءءب نىوكتلا نم
- لىلغشتلا ءءب نىوكتلا وأ هللغشت ىراجل نىوكتلا ىللى لىلغشتلا نم

اھراركت وأ ام لومل ىلع نىوكتلا تافلما خسن ةئىفىك لوم تامئىلعت ءلاقملا هءه مءقأ

[انھ](#) رقنا ،اىطائىلح اءسنن وأ لومل ىلع نىوكتلا فلم لىلغشتلا ءءب نىوكتلا نم :ءظءالم
[انھ](#) رقنا ،نىوكتلا تافلما ءئىءء ءئىفىك لوم تامئىلعت ىلع لوصءلل

قىببءلل ءلباقلا ءزهءالا

- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

ءماربلا راءصلا

- 2.3.0.130

اھخسنن وأ نىوكتلا تافلما خسن


مسا .كئىءل لومل فى بىولا ىللى ءءنءسملا ءءاسملا ءاءالا ىللى لوءءلا لءس 1. ءووظللا
cisco/cisco. امه نائىضارءالا رورملا ءمكلموءءءسملا

،ءئء باسء ءاشناب تمقى وأ رورملا ءمكلموءءءب لءفلاب تمقى ءءنك اذا :ءظءالم
كلكل نم الءب ءئىءءلا ءامءالا تانائىب لءءاف




تافلمل تايلمع > تافلمل ايراد > ايراد قوف رونا 2. ةوطخال

لاثم اذه يف .زاهال جذومن ىلع ةحاتملا ةمئاقلا تارايف فلتخت دق :ةظحالـم SG350X-48MP .حاتم تلمعتسا

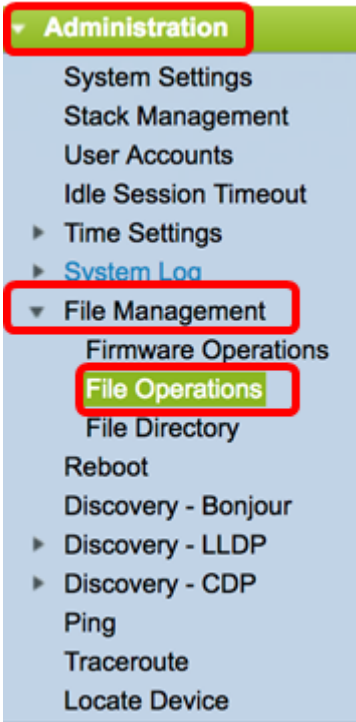

رخآ نيوكت فلم ىل نيوكت فلم خسنل رايختال راركت رز قوف رونا 3. ةوطخال

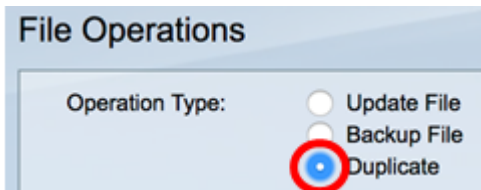

هراكت ديرت يذال فلملا عون رايختا رز رونا ،ردصملا فلملا مسا ةقطنم يف 4. ةوطخال ةيلاتلا نيوكتلا تافلمب لوحملا ظفتحتي.

- ريغت ياك لذ يف امب ،يلاح ليكشتلا يوتحتي نا دربم ليكشتلا — ليكشت راج ديهمت ةداع رخآ ذنم ةسلج ةراد ياي ف قبطي.
- ةركاذلا (Flash) ةركاذ يف هظفح متي يذال نيوكتلا فلم — ليغشتلا ادب نيوكت (ةتقوُملا).
- Mirror Configuration — عون ىل اياقلا هليغشت يراجال نيوكتلا فلم ظفح متي — لقال ىلع ةعاس 24 ةدمل هليدعت متي مل اذا قباطملا نيوكتلا فلم.

Source File Name: Running Configuration
 Startup Configuration
 Mirror Configuration

نېوكتال لايغشت رايتخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**.

نېوكتال فلم عم قفاوتي يذلا راخال رزرقنا، ةهجولا فلملا مسا ةقطنم في 5. ةوطخال تافلم ديدحت نكمي. ردصملا نېوكتال فلم ةطساوب هقوف ةباتكلا متيس يذلا هسفن نېوكت فلم لادبتسا نكمي الو، طقف لايغشتلاو لايغشتلا ادب نېوكت

Destination File Name: Running Configuration
 Startup Configuration

تاداعلا عيمج ظفح متيس. لايغشتلا ادب نېوكت رايتخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**. لايغشتلا ادب نېوكت فلم في لوحمل اي اهنيوكت متيتلا

فلملا قوف ردصملا فلملا بتكيس. ةيلمعلا ادبل قيبطت قوف رزرقنا 6. ةوطخال فدهلا

File Operations

Operation Type: Update File
 Backup File
 Duplicate

Source File Name: Running Configuration
 Startup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: Running Configuration
 Startup Configuration

"تافلما تايلمع" ةحفص في حاجن ةلاس رضرع متيس، ةيلمعلا اءاتنا درجم

File Operations

Success.

Operation Type: Update File
 Backup File
 Duplicate

Source File Name: Running Configuration
 Startup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: Running Configuration
 Startup Configuration

حاجن بكيدل لوحملا لىع نېوكت فلم ةفعاضمب نآلا تمق دق نوكت نا بجي.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا