

دوجوم س دكم ىل ديدج لوجم ة فاضا نكمي ال

ةمدقم ال

دحاو زاهجك مه نيوكي و ضع ب ال مهضعب قوف رثكأ و ني لوجم طبري ةكبش لحوه عي مجت ال تقولا ي، هفئاظوو هصئا صخ عي مجب دحاو لوجمك س دكم ي ف دوجوم ال الوجم ال لمعت ني مدخت سملل ارج ال اذه ر فوي. ةزهج ال نم ديزم باعيت سال ة فاضا ذفانم دوجو عم، هسفن ةددعتم الوجم ةرادا ةبوعص نود مهت ككبش عي سوتل ةماتل ال ةجارل.

راودا ةثالث اهل الوجم نم س دكم ال نوكتي:

- ىرخ ال فئاظول او نيوكت ال عي مج ج لاعي وهو. لم الكلاب س دكم ال رمأ وه لوجم ال اذه — طشن يغبني تنأ، دادع ا ةي لمعل نم يا تللكش و اريغي نأ تنأ جاتحي ةرم لك. هلمكأب س دكم لل جات فم اذه ىلع كلذ تلعل ف.
- طشن ال لوجم ال لاصتا ةلاح ي ف يطايت ال لوجم ال لوجم ال اذه هبشي — دادعت سال ا عضو. طشن جات فم ال حبصوي و ةي لوؤس م ال لمحتي ائياقت وه. لاصتا نود
- س دكم ال ل خاد ة فاضا ةدحوك لمعي و س دكم ال ي ف وضعك لوجم ال اذه لمعي — وضع

تاجل طصم ال درس م ي لي امم ققحت، تاجل طصم ال هذبه ةي ارد ىلع نكت مل اذا

ةدعاسم ال ةادال ال خ نم كيدل لوجم ال ىلع س دكم ال تاداع ا نيوكت ة ف يكي ة فرعمل [اينه](#) رقنا، CLI ال خ نم نيوكت لل. [اينه](#) رقنا، بيولا ىل ةدنت سمل

نود ةجالحا بسح س دكم نم اهتلازا و اهت فاضا و ا عي مجت لل ةلباق ال الوجم ال لادبت س ا نكمي مت دقو لعل فلاب س دكم دجوي، وي ران ي س ال اذه ي ف. س دكم لل ماع ال اءال ال ىلع ري ثأ ال وه امك لمعي ال ديدج ال لي دبل ال لوجم ال ا ف، كلذ عم و. ي لصل ال طشن ال لوجم ال لادبت س ا ةي ل ال باب س ال كلذ عجر ي نأ نكمي. س دكم ال ىل اهت فاضا دن ع عقوتم:

- هب لعل فلاب عي مجت لل لباك لي صوت متي و ديدج ال لوجم ال لي غشت متي — [ةقواطل](#) س دكم ال هلي صوت و
- جحيص لكشب الوجم ال ةلصت م ال تال ب ك ال لي صوت متي ال — [لبك ال تال كشم](#)
- جم انرب ال رادصا س فن ىلع ديدج ال لوجم ال يوتحي ال — [فلتخم تباث جم انرب رادصا](#) س دكم ال ي ف الوجم ال ي قاب عم تباث ال
- مت ي ت ال نيوكت ال تاداع ا ىلع لعل فلاب ديدج ال لوجم ال يوتحي — [لمجم ال نيوكت ال](#) ه ي ف اهل ي محت
- جحيص لكشب ديدج ال لوجم ال ذفنم نيوكت متي مل — [نيوكت ال او ذفنم ال تايئا صخا](#)

فدهل

رذعت اذا اءال صا و اءاخ ال فاشك ت سال ةي س اس ال اءاخ ال ضعب ضرع ىل ةلاقم ال هذه فدهت دوجوم س دكم ىل ديدج لوجم ة فاضا كي لعل

قيبطت لل ةلباق ال ةزهج ال

- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

جماربل رادصا

• 2.3.0.130

ديج لوجم ةفاضا نكمي ال

س دكم يف لوجم لادبتسا دن ع اهت هجاوم متي يتي ل لكاشم لل ةلمتحملا بابسأل ي لي ام يف اه ل ة يف ك ب ة ق ل ع ت م ل ا و ط خ ل ا و .

ةردقلا

هل ي صوت ل ب ق ل ع ف ل ا ب ه ب ل ب ك ل ي صوت م ت و ل ع ف ل ا ب د ي د ج ل ل و ج م ل ل ي غ ش ت م ت ا ذ ا ل و ج م ل ل ي غ ش ت ف ا ق ي ا ن م د ك ا ت . د ي ه م ت ل ا ة د ا ع ا ب ل م ا ك ل ا ب س د ك م ل م و ق ي س ف ، س د ك م ل ا ب س د ك م ل ا ب ه ل ي صوت ل ب ق د ي د ج ل .


ل ب ك ل ا ت ا ل ك ش م

ر ي غ ه ن ا و ا ح ي ح ص ل ك ش ب ل م ع ي ا ل ه ن ا ا م ا س د ك م ل ا ي ف م د خ ت س ي ر ث ك ا و ا د ح ا و ل ب ك ك ا ن ه ن ا ك ا ذ ا ت ا ل ب ا ك ل ا ع ي م ج ن م ق ق ح ت ل ا ن م د ك ا ت . س د ك م ل ا ل ا ص ت ا ر ث ا ت ي س ف ، ح ي ح ص ل ك ش ب ل ص ت م س د ك م ل ا ي ف ل و ج م ل ل ك ب ا ه ت ا ل ا ص ت ا و .

ف ل ت خ م ت ب ا ث ج م ا ن ر ب ر ا د ص ا

ق ق ح ت ل ا ن م د ك ا ت . ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ر ا د ص ا س ف ن س د ك م ل ا ي ف ت ا ل و ج م ل ا ع ي م ج ل ن و ك ي ن ا ب ج ي ر ا د ص ا ن م ق ق ح ت ل ل ة ي ل ل ا ت ل ا و ط خ ل ا ع ب ت ا . د ي د ج ل ل و ج م ل ل ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ر ا د ص ا ن م ك ي د ل ل و ج م ل ل ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ر ا .

ر ت خ ا و ل و ج م ل ل ب ي و ل ا ي ل ا ة د ن ت س م ل ا ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ي ل ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق 1 . ة و ط خ ل ا م ا ظ ن ل ا ص خ ل م > ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا و ة ل ا ح ل ا .

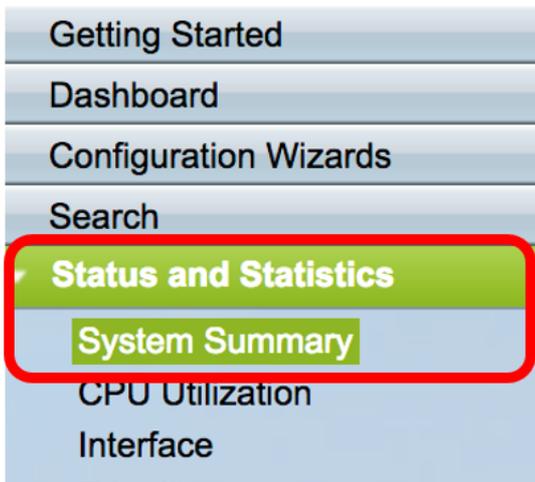

ة ر و ص ل ا) ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ر ا د ص ا ن ع ش ح ب ا ، " ج م ا ر ب ل ا ت ا م و ل ع م " ة ق ط ن م ت ح ت 2 . ة و ط خ ل ا ا ي ل ا ح د ي د ج ل ل و ج م ل ا ه م د خ ت س ي ي ذ ل ا ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ر ا د ص ا د د ح ي ا ذ ه و . (ة ط ش ن ل ا

