

CBW 10.6.1.0 تباثلا جمانربلا ثيدحت تازيملل ةطيسب تاريغت

فدهلا

رادصا عم يتأت يئلا ةيوناثلا تازيملا تاريغت ضعب ةلاقملا هذه حرشتس
Cisco Business Wireless (CBW) ةكبش يلع 10.6.1.0 تباثلا جمانربلا

جماربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Cisco Business Wireless 140AC [\(تانايبلا ةقرو\)](#) | 10.6.1.0 [\(ثدحألا ليزنت\)](#)
- Cisco Business Wireless 145AC [\(تانايبلا ةقرو\)](#) | 10.6.1.0 [\(ثدحألا ليزنت\)](#)
- Cisco Business Wireless 240AC [\(تانايبلا ةقرو\)](#) | 10.6.1.0 [\(ثدحألا ليزنت\)](#)

ةمدقملا

CBW ةكبش ةكبش يلع ةتباثلا جماربلا نم رادصا ثدحأ ليغشت مهملا نم
ةتباثلا جماربلا ثدحأ ليزنتل هالعأ تاطابترالا قوف رقنا. امئاد كبة صاخلا
[تاداشرا يلع لوصحلا يف بغيرت تنك اذرقنا](#). كبة صاخلا (APs) لوصول طاقنل
[تباثلا جمانربلا ثيدحت ارجل لوح ةوطخب ةوطخ](#).

بجي يتلا تاريغتلا ضعب دجوت، 10.6.1.0 تباثلا جمانربلا رادصا نم اءدب
اهتظالم.

ةيلاتلا ةيوناثلا تازيملا تاريغت ةلاقملا هذه لوانتت:

- [ةدخمل لوصول طاقن ليطةت/نكيمة](#)
- [روجنب ثيدحت](#)
- [يعامتجالا لوخدلا ليچست لصف](#)
- [ناريجلل ةقشعمللا ةكبشلا عسوم ةراشا ةوق](#)
- [ليعملل فيضم مسالوقح](#)
- [CBW ةزيم بلط](#)

نم يا قوف رقنلاب اهيلع فرعتلا كنكمي تازيملا يف ةريبك تاريغت كانه
هاندا تاطابترالا:

- [يصخشلا كرتشملا حاتملا](#)
- [ةكبشلا رود ديدحت](#)
- [ةصصملا ةداهشلا ليحمت](#)
- [يدخالل ثبلا يلا ددعتملا ثبلا](#)


ةيوناثلا تازيملا تباثلا

ةدإخملآ (AP) لوصولآ طاقن فاشتكآ

لوصولآ طاقن نع فشكلك نيكمت مت ،ةقباسلآ ةتباثلآ جماربلآ تارادصلآ يف 10.6.1.0 رادصلآ لىلآ ةيقرتلآ درجمب .هليطعت رذعتو ،يضارتفآ لكشب ةدإخملآ وأ ةدإخملآ (AP) لوصولآ ةطقن فشك نيكمت كنكمي ،تباثلآ جمانربلآ نم ةكبشلآ تاعسوم كلذيف امب ،لوصولآ ةطقن ساسأ لىلآ كلذمتيو .هليطعت (MEs).

1 ةوطخلآ

لوصولآ طاقن > ةيكللسالآ تادادعلآ لىلآ لقتنا ،رايخلا اذه لىلآ لوصولآ.

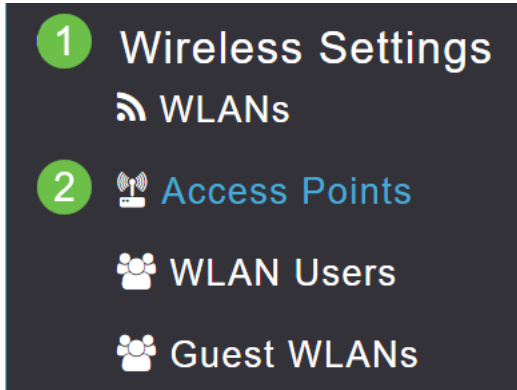


2 ةوطخلآ

لكشي نأ ديرت تنأ ME وأ AP edit icon next of the لآ تقوط.

Action	Manage	Type	AP Role	Location	Name	IP Address	AP Mac	Up Time	AP Model
		Primary Capable	Root	default lo...	CBW240	10.0.0.121	6c:41:0e:...	0 days, 1...	CBW240...
		Mesh Extender	Mesh	default lo...	CBW140	10.0.0.119	a4:53:0e:...	0 days, 1...	CBW140...

3 ةوطخلآ

م/ع بيوبتلآ ةمالع حتف عم قثبنم راطل رهطي.

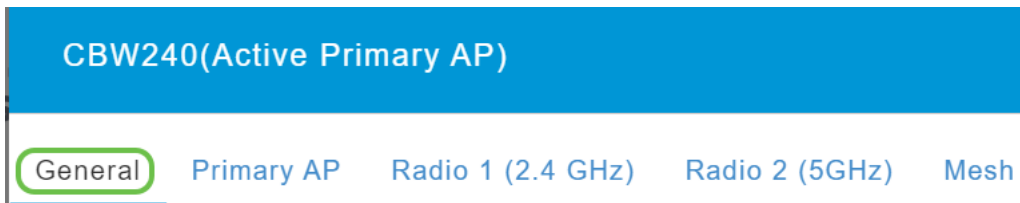

4 ةوطخلآ

وأ هليغشت فاقيلآ لىلآ دبتلآ م قو ةدإخملآ فشكلك لىلآ لفسأل ري رمتلاب مق .هليغشت

Rogue Detection ? 1

Set as Preferred Primary

To apply change in Preferred Primary setting, save configuration and reset Primary AP.

2 Apply Cancel

عند ترقية نشر CBW إلى البرنامج الثابت 10.6.1.0، سيتم تشغيل اكتشاف نقاط الوصول المخادعة (كما كان سيتم تمكينه في البرنامج الثابت السابق). إذا كانت نقطة الوصول (AP) أو ME تتم إعادة ضبطها في المصنع بعد ترقيةها إلى 10.6.1.0، فسيتم تعطيل اكتشاف نقطة الوصول (AP) المخادعة هذا.

روجن ب شي دحت

رمألا اذه ةفاضإ تمت .رفص مويلا دادعإ لبق نآلا طشن Bonjour لوكوتورب يف ةدعاسم لل ىرخألا ةرادإلا جماربو Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول معد نيسحتل نكلو، ةزيملا هذهل هنيوكت نكمي ام دجوي ال .ةيلوأل فاشتكال او رشنلا تاي لمع هاندأ ةجردملا ةليلقلا تاوطخلا عبتا، اهريغت وأ ةلألا ضرعل


1 ةوطخلا

ل CBW ل ةيساسألا لوصول ةطقنل بيو مدختسم ةهجاو ىلا لوخدلا ليجستب مق ةهجاو نم ىنمىلا ةيولعلا ةيوازلا يف ةحتافلا ءارضلا مهسألا قوف رقنا ءاربخلا ضرع لاخدال (UI) بيولا مدختسم




2 ةوطخلا

DNS > تامدخلا ىلا لقتنا

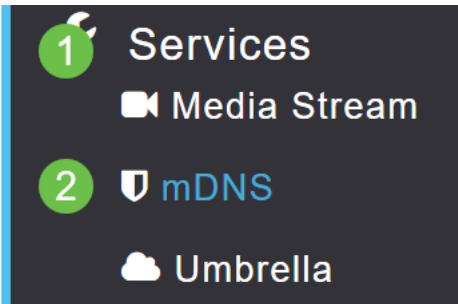

3 ةوطخلا

Bonjour نالعل فاقى وأ ليغشت كنكمي انه

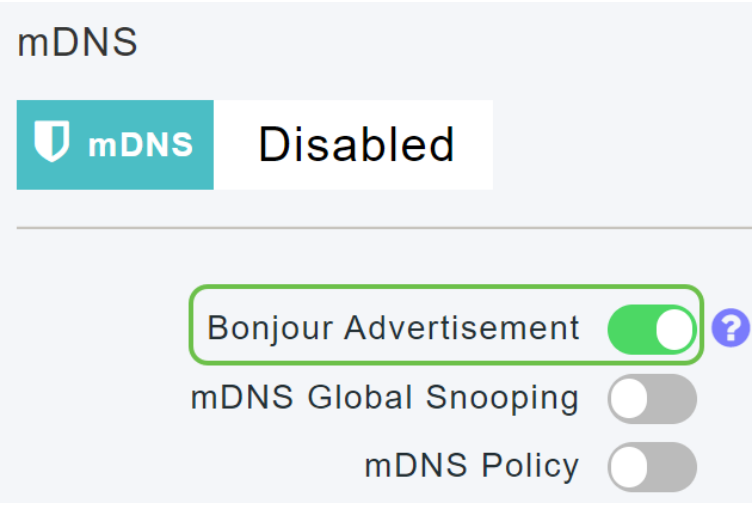


يغامتجالا لوخدلا ليجست لصف

ديدت نآلا ةيغامتجالا تالچسلا مدختست يتلا فويضلا تاكبشلا نكمي رادصالا نم ادب. ةبولطملا ةيغامتجالا طئاسولا ىلا لوخدلا ليجست ةقداصم Facebook ةقداصم نيكمت كنكمي، ام دق يضل او تباثلا جامنربلا نم 10.6.1.0 امهيك واطقف Google ةقداصم واطقف.



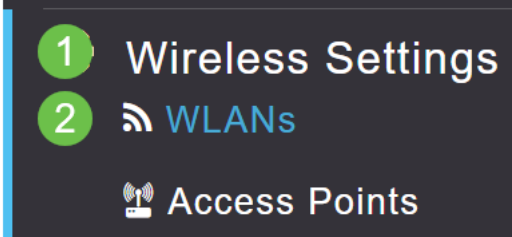

1 ةوطخلا

WLAN تاكبش > ةيكلساللا تادادعلا ىلا لقتنا



2 ةوطخلا

يكل (WLAN) ةيكلساللا ةيلحملا ةكبشلا ةرواجملا ريحتلا ةنوقيا قوف رونا اهنوك متي.

Action	Active	Type	Name	SSID
 	Enabled	WLAN	EZ1K	EZ1K
 	Disabled	WLAN	wifi ipsk	wifi ipsk

3 ةوطخلا

ددح مث فيضلا ةكبش نيكمتب مق WLAN ةكبش ناما بيوبتلا ةمالع ىلع رونا مدختسا، اريخا. لوصولا عونل ةلدسنملا ةمئاقلا نم يغامتجالا لوخدلا ليجست ةبغرلا بسح ةيغامتجالا لوخدلا ليجست تايلمع ليطعت وانيكمتل ريظانملا.

1

Guest Network 2

Captive Network Assistant

MAC Filtering ?

Captive Portal Internal Splash Page ▼

Access Type Social Login ▼ 3

4 Facebook Google

ACL Name(IPv4) None ▼ ?


ACL Name(IPv6) None ▼ ?

ناريچلل ةقشعمللا ةكبشلال عسوم ةراشا ةوق

صئاصخ نأل ضرعت ،طيظختلاو لاطعأل زواجتو عضولا نيسحت ي ف ةدعاسم لل
ىل ةراشاإلا ةبسنو ةكبش عسوم لك ىل لوصول طاقن ثالث برقا ةكبشلال عسوم
مهب ةصاخلا ءاضوضلا



1 ةوطخال

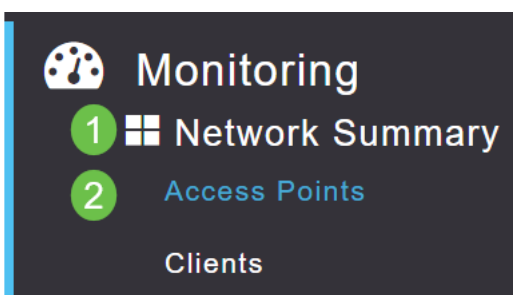لوصول طاقن > ةكبشلال صخلم دح ،ةبقارملا تحت



2 ةوطخال

لوصول ةطقن ىلع رقنا

AP Name	Role	Type	Clie...	Usage	Uptime
CBW240		Primary AP	0	101.8 MB	1 days, 10 h 47 m ..
CBW140		Mesh Exten...	0	11.0 MB	1 days, 10 h 47 m ...

3 ةوطخلال


عسوم لك ىلإ برقأ (AP) لوصو طاقن ةثالث ةيؤر كنكمي شيح ديذج ةذفان حتفي اهب ةصاخلا ءاضوضلا ىلإ ةراشإلا ةبسنو ةكبش.

Monitoring

- Network Summary
 - Access Points
 - Clients
 - Guest Clients
 - Mesh Extender
- Applications
- Rogues
 - Access Points
 - Clients
- Interferers
- Wireless Dashboard
 - AP Performance
 - Client Performance
- Wireless Settings
- Management
- Services




Access Point View

GENERAL



AP Name
AP68CA.E46E.1650

Location
default location

MAC Address	68:ca:e4:6e:16:50
Base Radio MAC	68:ca:e4:6e:be:40
IP Address	172.16.1.147
Ethernet Speed	AUTO
Model / Domain	CBW142ACM-B-xx / 802.11bg-A 802.11a-B
Parent MAC	6c:71:0d:54:02:a4
Nearest APs	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  AP6C71.0D12.1DAC(Link-SNR: 65) </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  AP6C71.0D54.02A4(Link-SNR: 25) </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;">  AP6C71.0D12.1CE0(Link-SNR: 24) </div>
Power status	AC / Full Power
Serial Number	
Max Capabilities	802.11n 2.4GHz, 802.11ac 5GHz Spatial Streams : 2 (2.4GHz), 2 (5.0GHz) Max. Data Rate : 144 Mbps(2.4GHz), 867 Mbps(5.0GHz)
Tech Support	<div style="display: flex; gap: 10px;"> Start Download </div>

ليمعال فيضم مسا لقح

ةلوهس رثكأ نآلا فيضمال مسا ضرع حبصأ.

1 ةوطخلال

ءالمعال > ةكبشلا صخلم ىلإ لقتنا، ةبقارملا تحت

Monitoring

- 1 Network Summary
 - Access Points
 - Clients

2 ةوطخال

ةحفصلا هذه لىل ففضملا مسا ضرع متي

User Name ▼	AP Name ▼	Protocol ▼	Host Name ▼	Client Type ▼
Unknown	CBW240	802.11ac	-VGF...	Microsoft-Workst...
Unknown	CBW240	802.11n	Galaxy-Tab-S7	Android
Unknown	CBW240	802.11ac	-MBP	Unclassified

طبل ةزيم CBW

كتصرف يه اه Cisco Business Wireless؟ ل ةزيم ةفاضل ةينامك ي ف بغرت تنك له
ةينملا هذه ققحتل

1 ةوطخال

ديرب ةنوقيأ كانه ، ببول مدختسم ةهجاو نم ينملي ةيولعل ةيوازل ي ف
ةديج تازيم تابلط وأ تاظالملا لاسرال مدختست



2 ةوطخال

طقف تازيملا تابلطل كلذ نأ ةقثبنم ةلاسر ركذت ، ديربلا زمر قوف رقلال دنع
ينورتكلل ديرب بلاق عاشنل متيس ، قفاوم رزلا قوف رقلال دنع . معدلل سيلو
يلحمل ينورتكلل ديربلا ليمع مادختساب

This is for feature request not for support



3 ةوطخال

ديربلا لاسراو CBW لىل اهتفاضل ي ف بغرت يتلا ةزيملا علم يوس كىل ام
انيل ينورتكلل!

To: CiscoBusinessWireless@cisco.com;

CBW Feature Request

This is for feature request not for support

Timestamp: Tue Aug 24 09:54:02 2021

Software release: 10.0.252.41

Primary AP PID: CBW240AC-B

Number of APs: 2

Number of WLANs: 3

2.4GHz active clients: 0

5GHz active clients: 5

Uptime: 1 day, 11 hours, 48 minutes

Sent from [Mail](#) for Windows

رارقلا

ىلى ةققرتلا دنع اهذيفنت متي يتلا ةيوناثلا تازيملا تاريغت ضع ب هذه
ثدحألا تارادصإلا وتباثلا جامانربلا نم 10.6.1.0 رادصإلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل