

# في CBW في ةزهجالا عي مج طبض ةداعا عنصملا

## فدهلا

في لوصولا طاقن عي مج طبض ةداعا ةيفيك حيصوت وه لاقملا اذه نم فدهلا  
Cisco Business Wireless (CBW) ةكبش في دحاو تقوي في عنصملا

## جماربالا رادصا | قي بطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- cbw140ac | 10.8.1.0 (ثدجالا ليزنت)
- CBW141ACM | 10.8.1.0 (ثدجالا ليزنت)
- CBW142ACM | 10.8.1.0 (ثدجالا ليزنت)
- CBW143ACM | 10.8.1.0 (ثدجالا ليزنت)
- cbw145ac | 10.8.1.0 (ثدجالا ليزنت)
- cbw240ac | 10.8.1.0 (ثدجالا ليزنت)

## ةمدقملا

ةفاك طبض ةداعا نجالا نكمملا نم حبصا، CBW 10.8.1.0 تباثلا جمانربلا رادصا في  
ةهجاو مادختساب عنصملا في (ME) ةكبشلا تاعسومو (APs) لوصولا طاقن  
تقولاسفن في (UI) بيولا مدختسم

مت يثلا نيوكتلا تاداعا عي مج ةيضارتفالا عنصملا تاداعا طبض ةداعا وحم  
تامولعمللا نم ديزم يلعل لوصولل. ةيلصالا هتاداعا ل زاهجالا ديعتست واهل يدعت  
تاداعا ل CBW لوصولو ةطقن طبض ةداعا عجار، CBW لوصولو ةطقن طبض ةداعا لوح  
ةيضارتفالا عنصملا

## عنصملا في ةزهجالا عي مج طبض ةداعا

### 1 ةوطخلا

ةقولعتملاو كبةصاخلا ةيسيئرلا لوصولو ةطقن ل لولخدلا ليحستب مق  
CBW راي عم قفاوتلاب


# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password




2 ةوطخ لا

ةيساسألا لوصولا ةطقن تاودأ > مدقتم ىلإ لقتنا

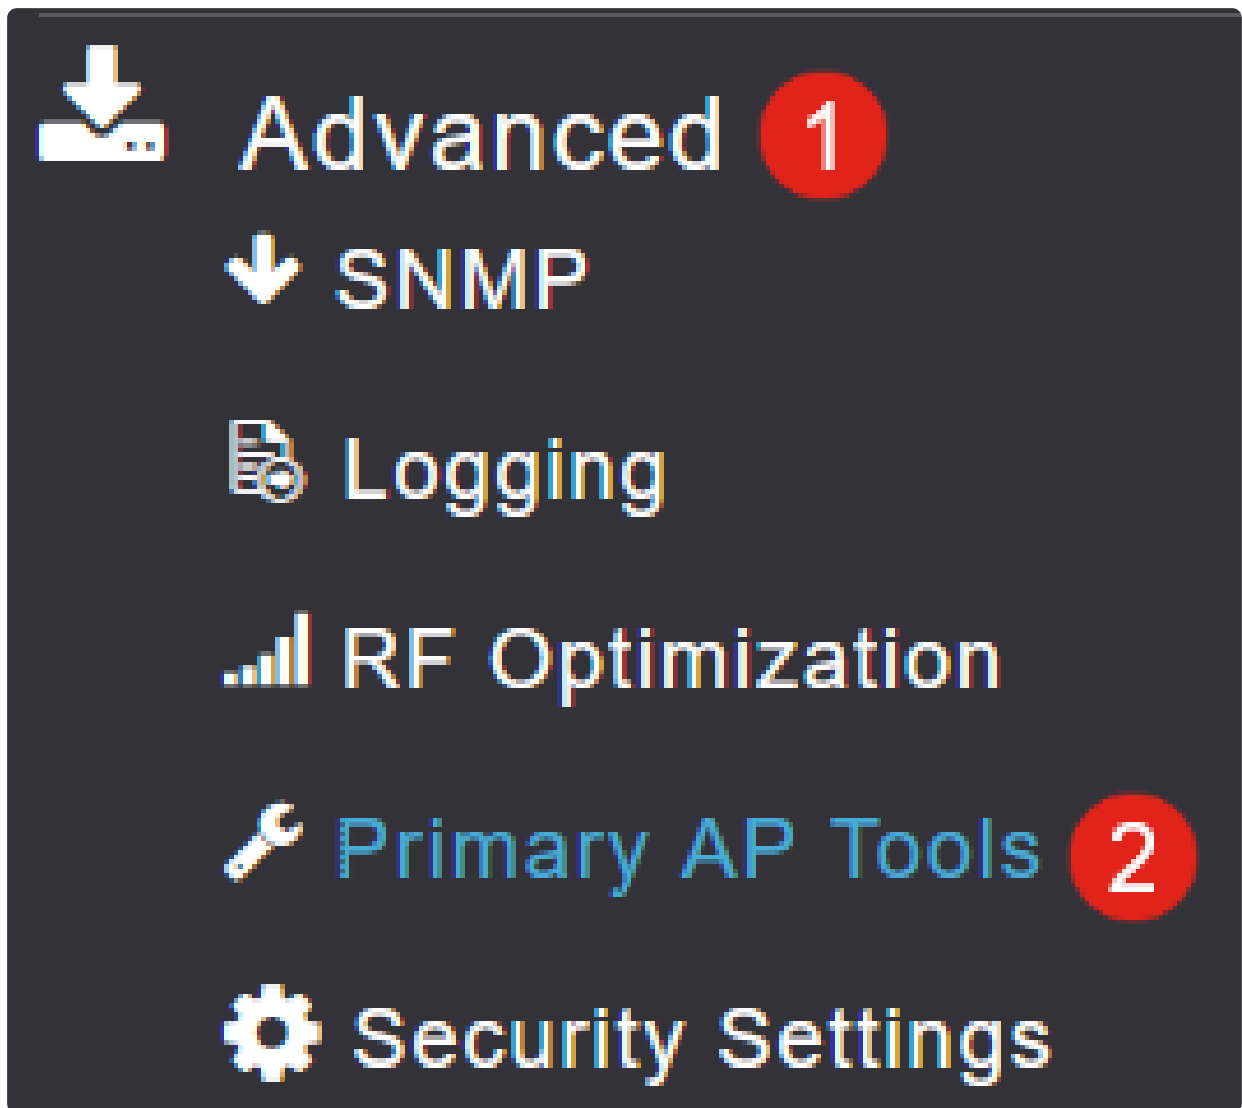

3 ةوطخل

ن.نيوكتلا ةرادا بيوبت ةمالع ددح

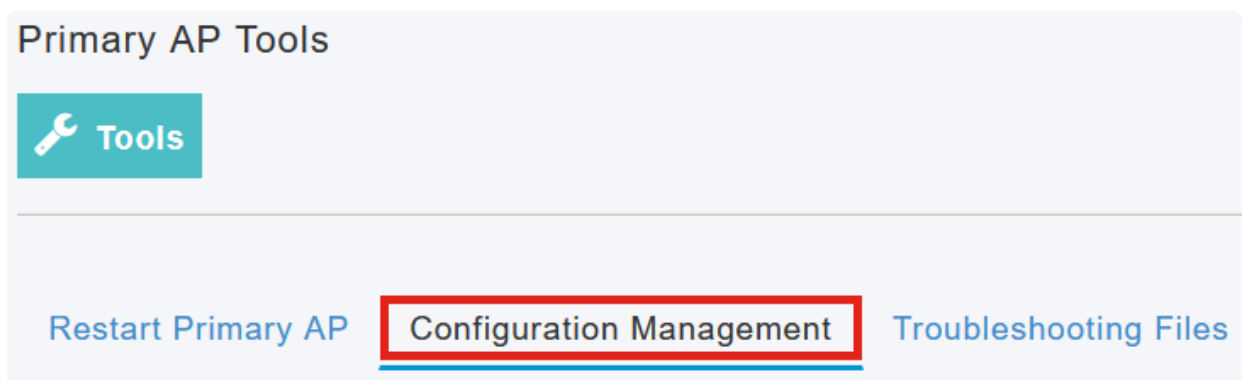

4 ةوطخل

ةداعإل (APs) لوصول طاقن عيمجل ةيضا رتفالال عنصملا تاداعإ رز ىلع رقنا ةكبشلا يف (MEs) و (APs) لوصول طاقن عيمج طبض

## Reset to Factory Default Settings

Clicking on Reset to Factory Default Settings button below will erase the existing AP configuration and values. To configure Primary AP again, connect to the "CiscoBusiness-Setup" SSID and access the Set AP" button and to reset all the APs connected to the Primary AP (inclusive) simultaneously, click on "F

Factory Default Primary AP

Factory Default All APs

### Note:

ةطقن طبض ةداعإب عنصملا يف ةيضا رتفالال ةيساسألا لوصول ةطقن رايخ موقيس طقف ةيساسألا لوصول

## رارقلا

و CBW ىلإ (APs) لوصول طاقن عيمج طبض ةداعإب تمق دقل! ةطاسبلا هذبه رمالا ةيضا رتفالال عنصملا تاداعإ دادعإ ىلإ حاجنب كتكبش يف ME

هاندا تامالعال نم يأ قوف رقنا ف، CBW لوح تالاقملا نم ديزملا نع شحت تنك اذا

عالمعالا فينصت بلطلال طيمنت RLANs ةتباثللا جماربلا ةيقرت RADIUS ةرركتملا ةلئسألا تانايبلا ةكرح ميظنت ليجستلا WLAN ومذختسم Umbrella ةيساسألا لوصول ةطقن تاودأ CBW ةكبش يف كبا حرم ذفنملا نيوكت ةكبش عضو نيوكتلا ةرادا نيلىخدم سئارع اطاخألا فاشكتسا RADIUS ةبساحمو نيورتكلالال ديربلا ةقداصم مادختساب فيضلا ةكبش CBW عم Draytek هجوم مادختسا احوالصاو

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه  
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل