

CMS용 로비에 표시되는 모임 제목을 구성하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 CMS(Cisco Meeting Server)용 전화회의 로비에 표시되는 회의 이름을 구성하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- CMS 일반 컨피그레이션
- CMS API(Application Programming Interface)

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CMS 버전 3.2를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

1단계. API를 통해 새 **CallLegProfile**을 만듭니다.

1. Webadmin을 통해 CMS에 액세스하고 **Configuration/api/v1/callLegProfiles**에 액세스합니다.
2. 새 **CallLegProfile**을 만들고 다음 매개 변수를 이미지에 표시된 대로 수정합니다.

이름:테크존

meetingTitlePosition:중간

참고:meetingTitlePosition에 구성할 수 있는 다음 옵션이 있습니다.위쪽, 아래쪽 및 가운데.

[« return to object list](#)

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754>

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE	- present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>		
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>		Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle ▾	- present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> ▾	
<input type="button" value="Modify"/>			

2단계. CallLegProfile을 스페이스에 할당합니다.

1. Webadmin을 열고 Configuration/api/v1/coSpaces로 이동합니다.
2. 1단계에서 생성한 CallLegProfile을 할당하는 데 필요한 공간을 선택합니다.

통화 레그 프로필:127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf


Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

- [/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)
- [/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)
- [/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)
- [/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)
- [/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

[Table view](#) [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754 
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


다음을 확인합니다.

1단계. 구성이 성공적으로 적용되었는지 확인합니다.

1. CallLegProfile이 할당된 공간에 대한 통화를 시작하고 이미지에 표시된 대로 로비에 모임 제목이 표시되어야 합니다.

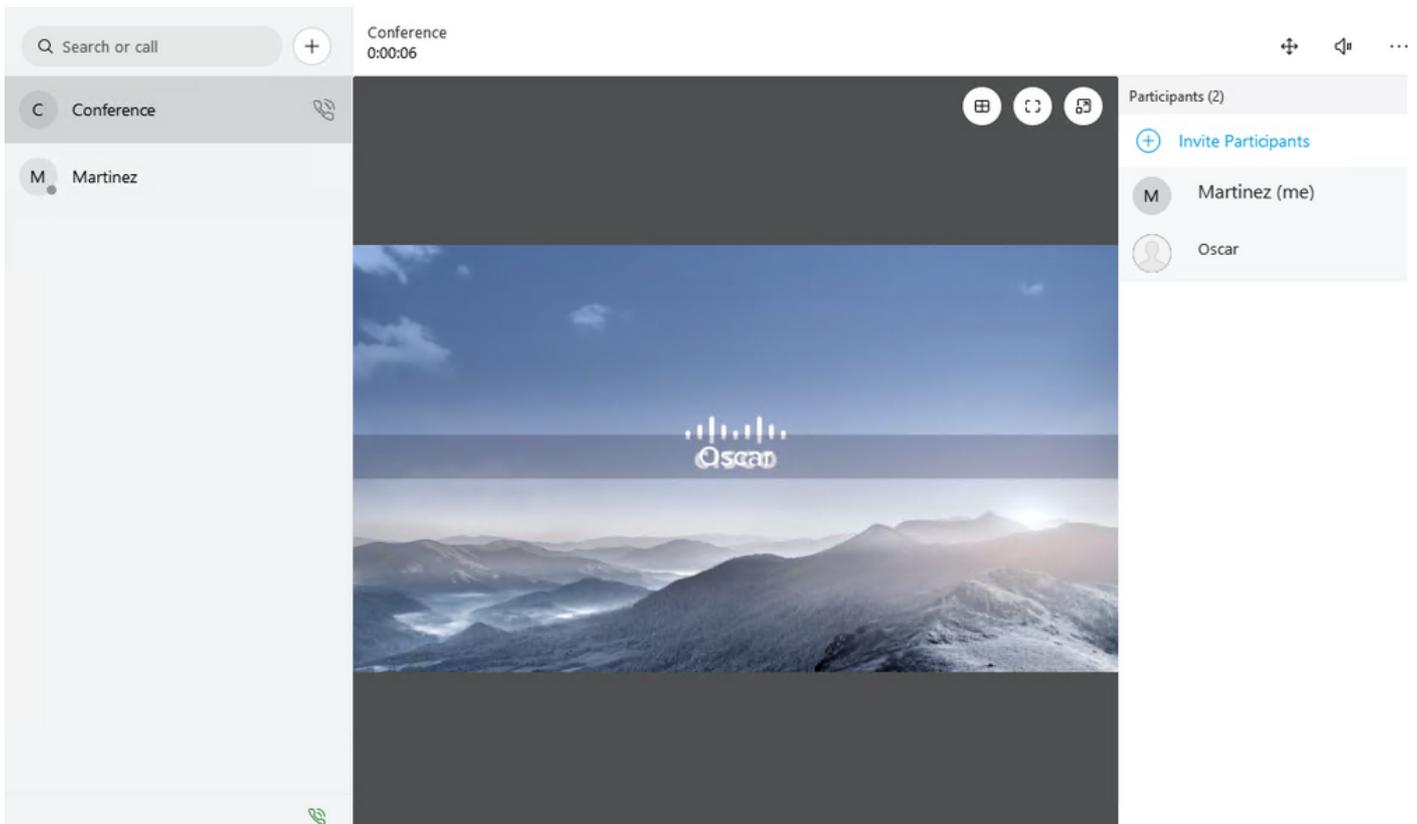

Top 옵션으로 구성된 meetingTitleDisplayed 매개 변수는 다음 이미지에 표시됩니다.

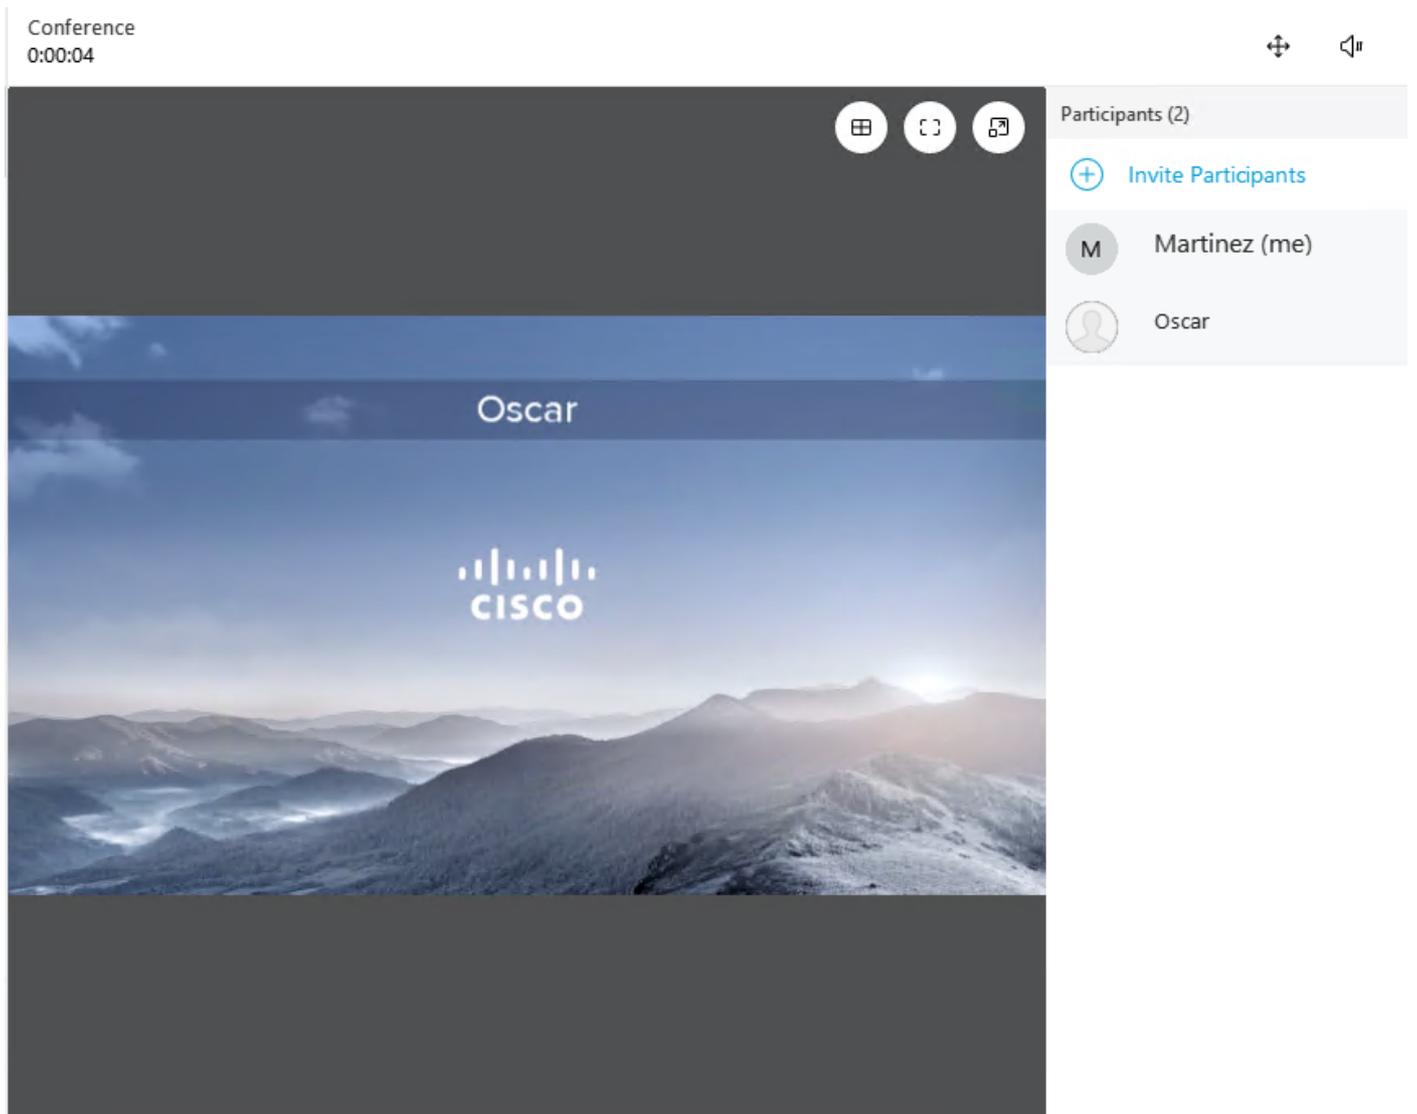

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.