

تالاصتالال) Unified Communications تاقيبطتل ةيقرت/ليحرت قيبطت وه Cisco PCD وأ ةدوجومال Unified Communications تاقيبطت رادصل ةيقرت كنكمي، PCD مادختساب (ةدجومال). فلتخم رادصل وأ هسفن رادصلال نم ةديج ةعومجم ال ةلمكال ةعومجمال ليجرت كنكمي تنك ثيح CUCM نم 10.0 رادصلال نم 10.5 رادصلال ال ليجرتال تاءارجا دننسمال اذف فصي (UCS) ةدجومال ةبسوحال ماظنل يساسال ماظنل ال ةديجلا ةميذلال ناعومجمال


ققحتال ةمئاقو صيخرتال او قفاوتال او ةمومدمال تارادصلال لوح لئصافت ال ةل لوصحلل [Cisco Unified Communications Manager Prime Collaboration Deployment مادختساب](#) 10.5(1) رادصلال ال ليجرتال: طابترال اعجار، ليجرتال لبق امل ىرخال


نيوكتال


ةهجولا ةعومجم انا

(OVA) ةيرهاظلا ةاكاملال فيشرأ حتفل حيجصلال بلالاقال مادختساب ةهجولا ةعومجم ئشنأ cisco.com ةقوم نم OVA فلم لئزنن كنكمي. CUCM نم دجومال رادصلال


1. ةروصلال هذف حضوم وه امك Vsphere لئعم نم OVA رشنا.

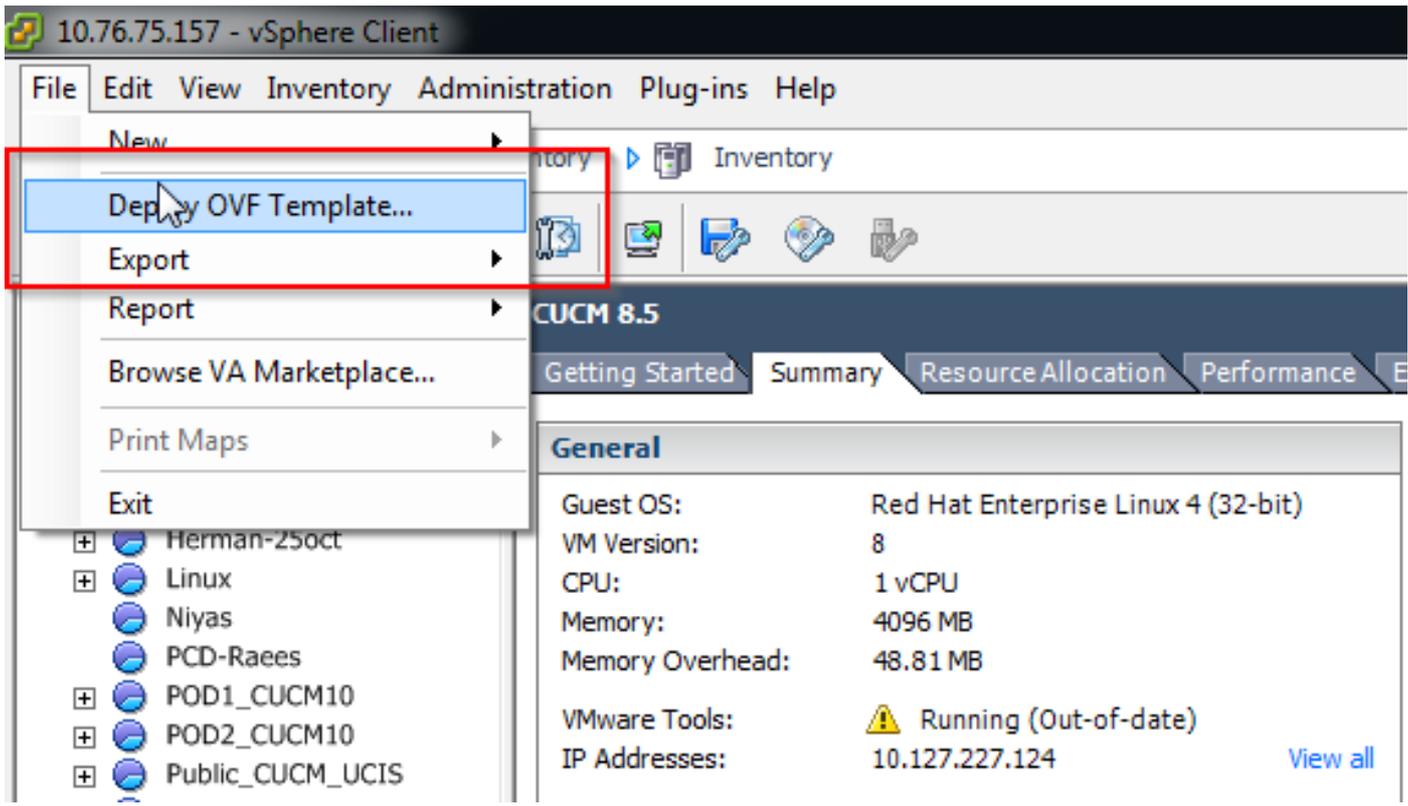

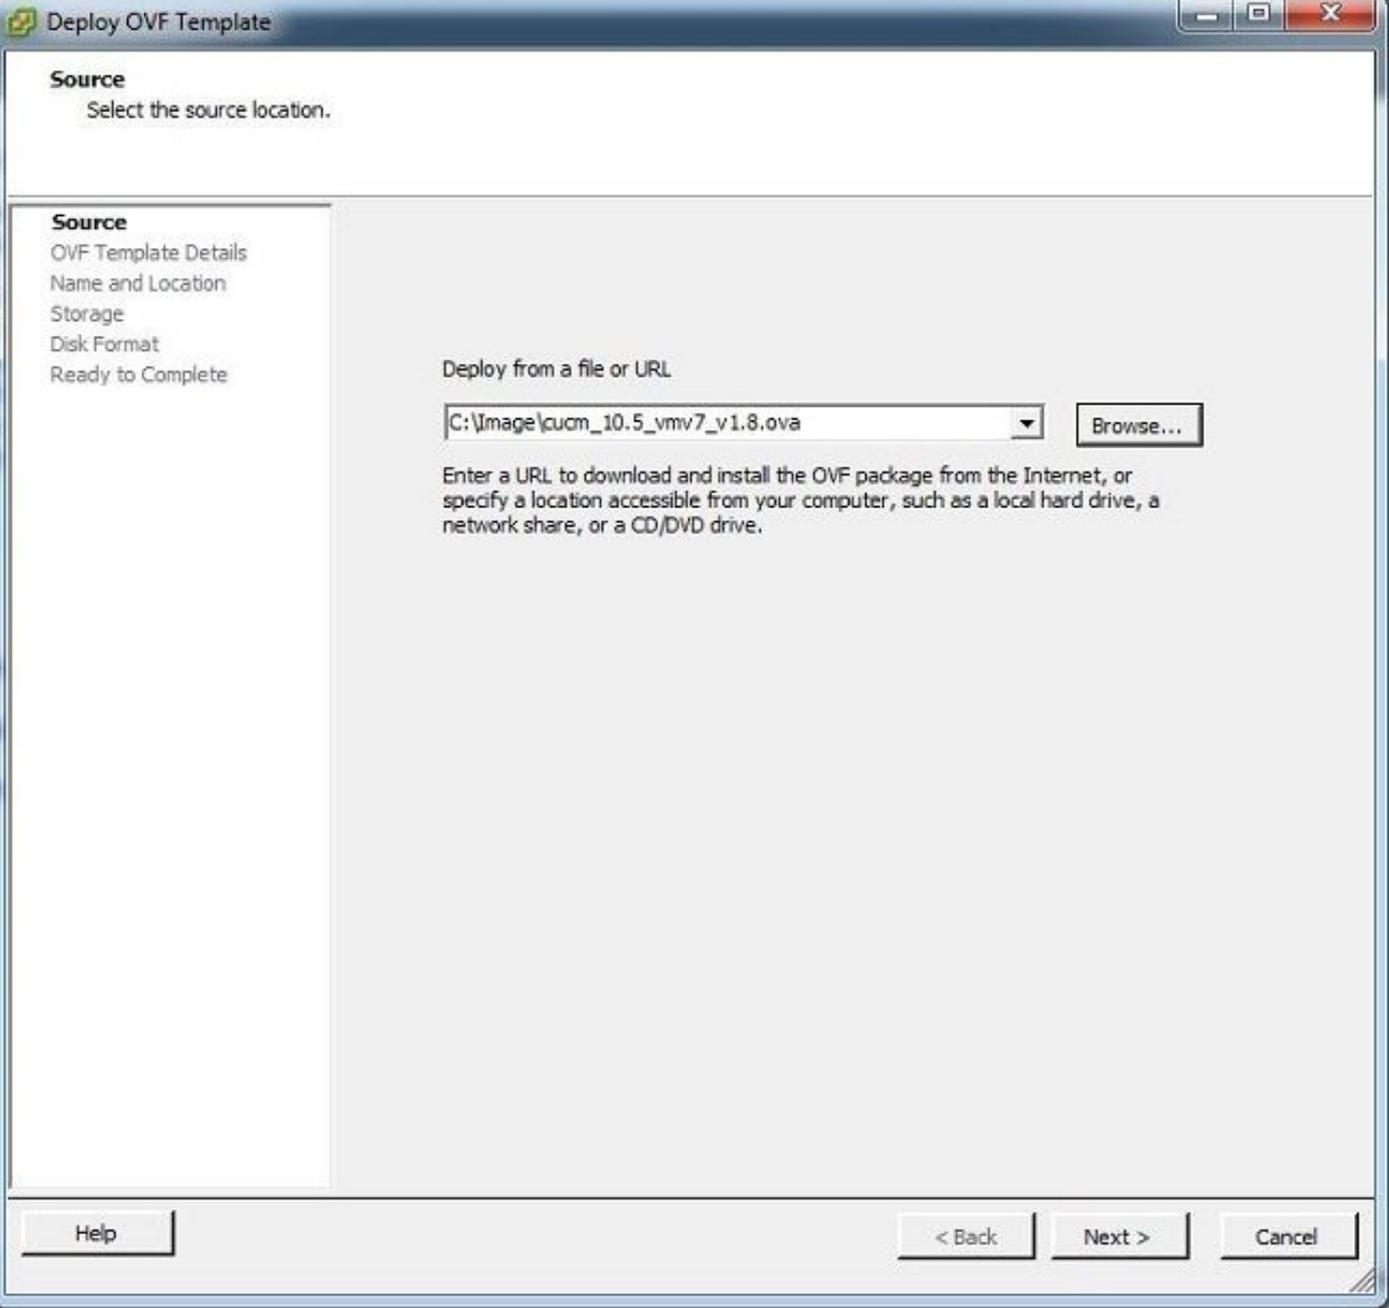


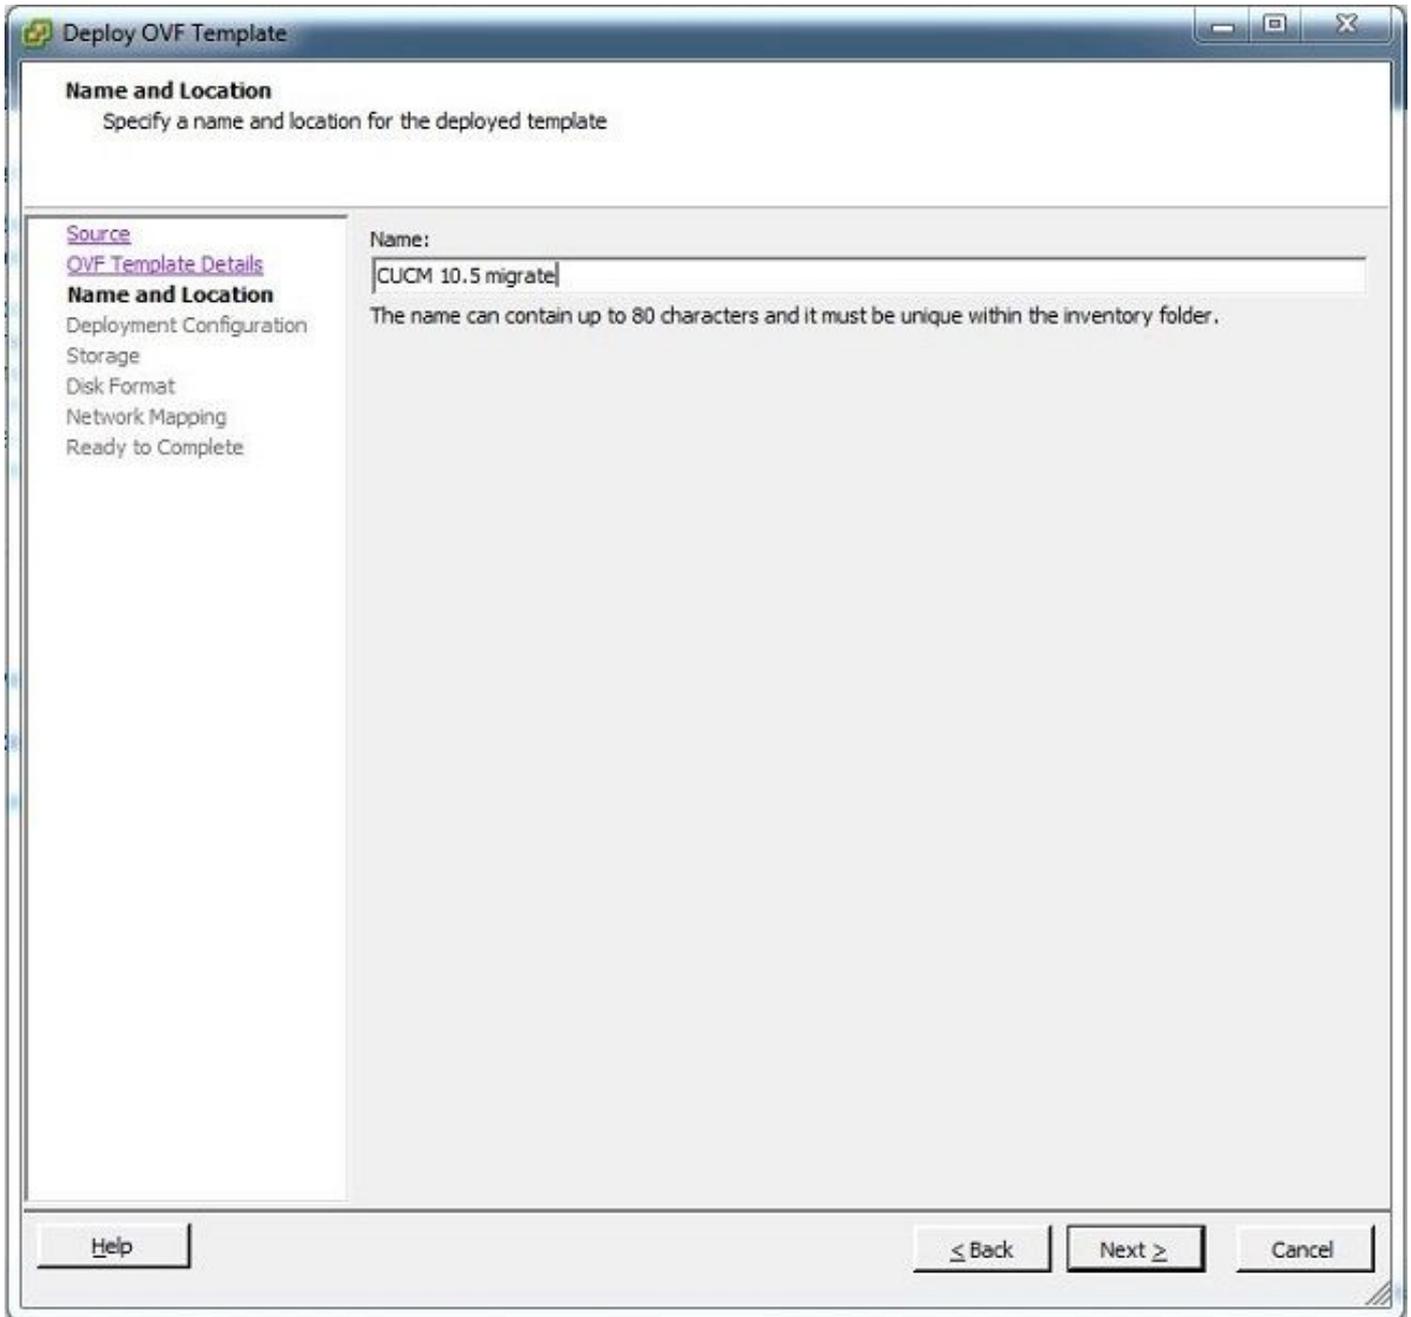

3. نېزختل طئاسول بسانم لاناياېلا نڅم ددح.

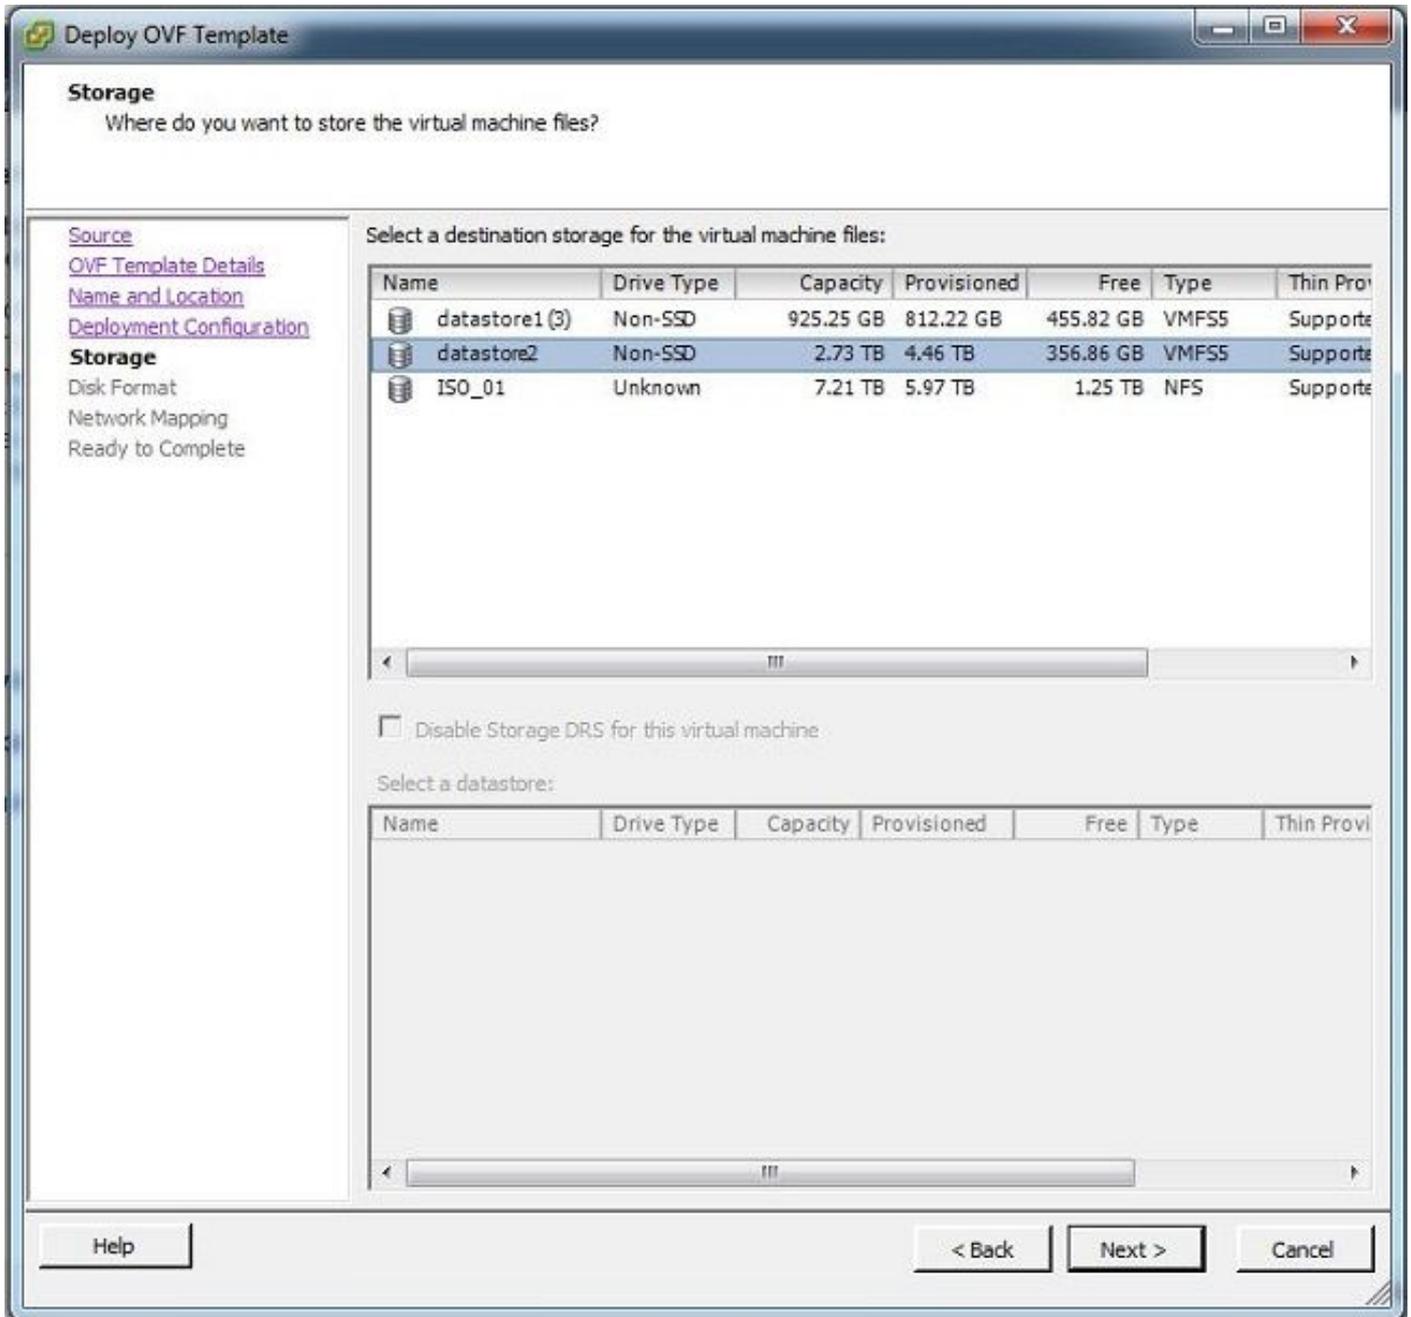


4. جاهان رز قوف رقن او OVA لى صافات نم ققحت .

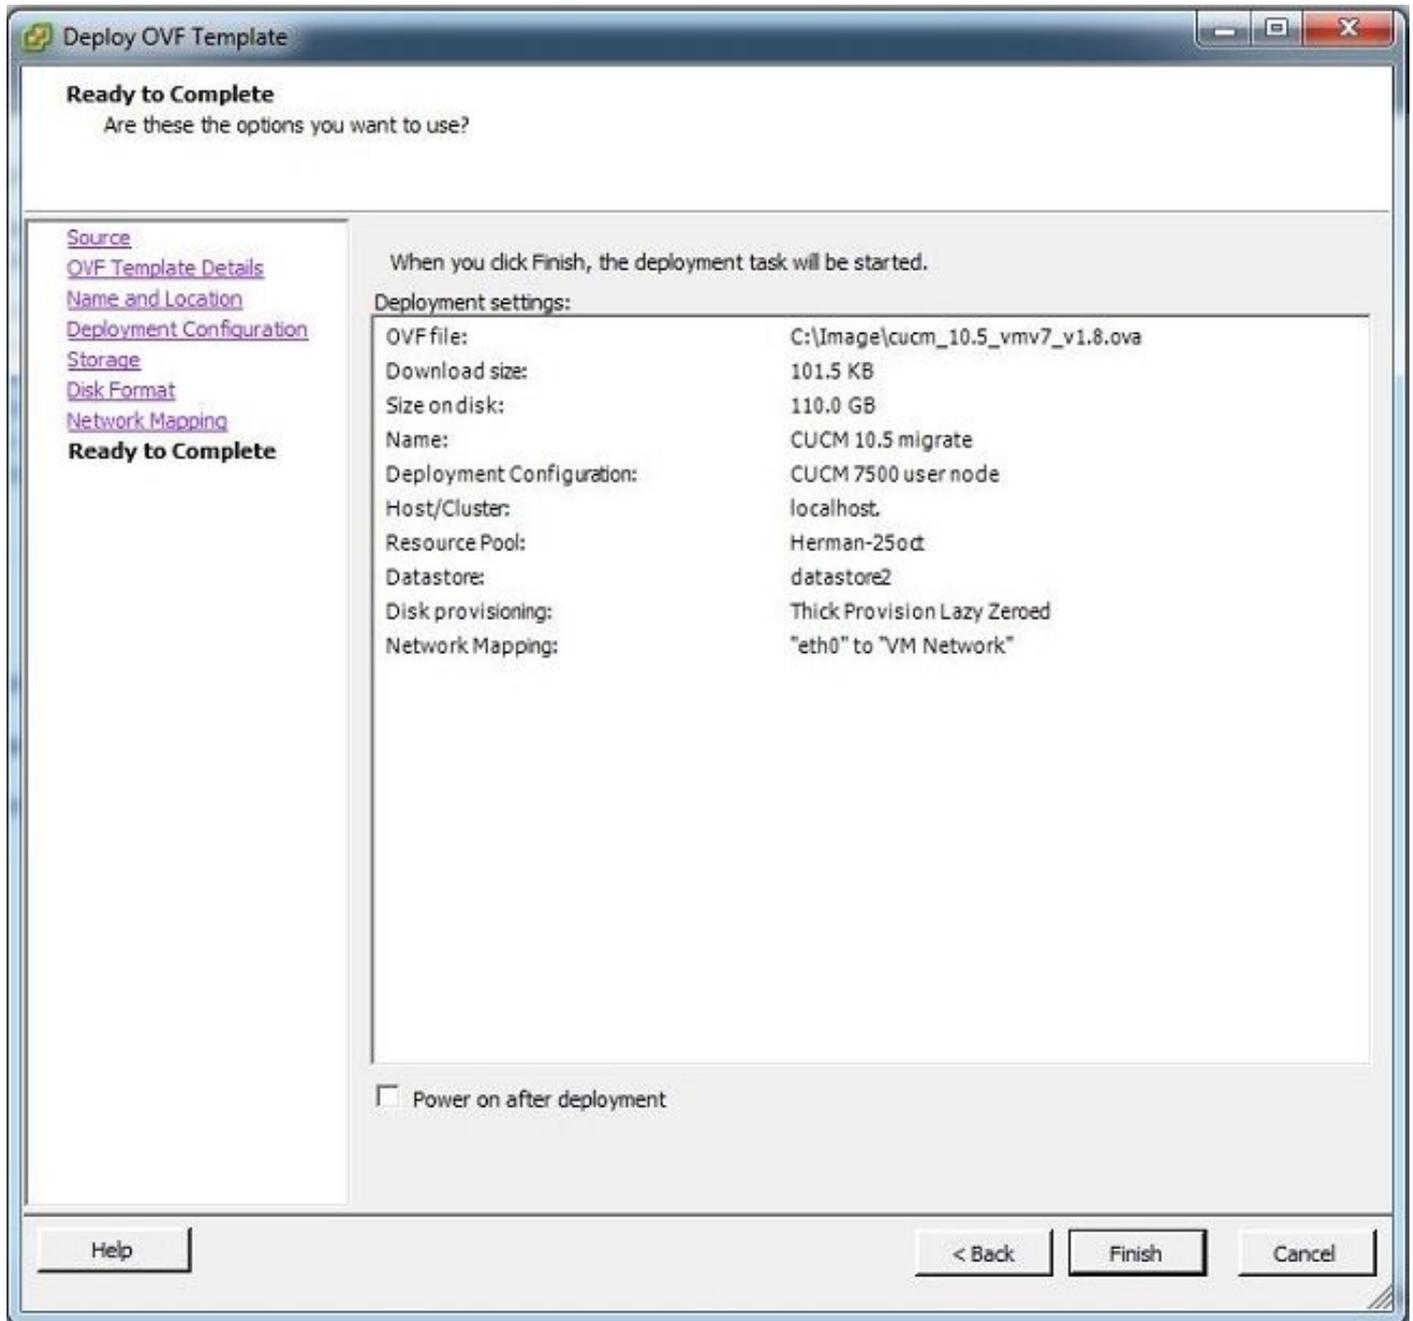


1. PCD ةادأب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوخدلا لّجس .




2. ةومجملا فاشتك قوف رقنا م ثاعومجملا > نوزملا ىلإ لقتنا ، لوخدلا ليجست درجم ب .

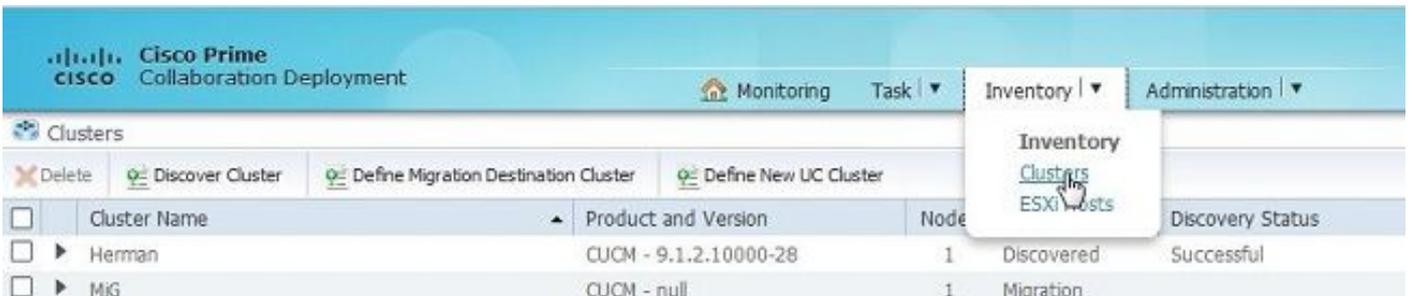

3. ىلاتلا رز قوف رقناو ةدوجوملا ةومجملا لىصافت مّدق .

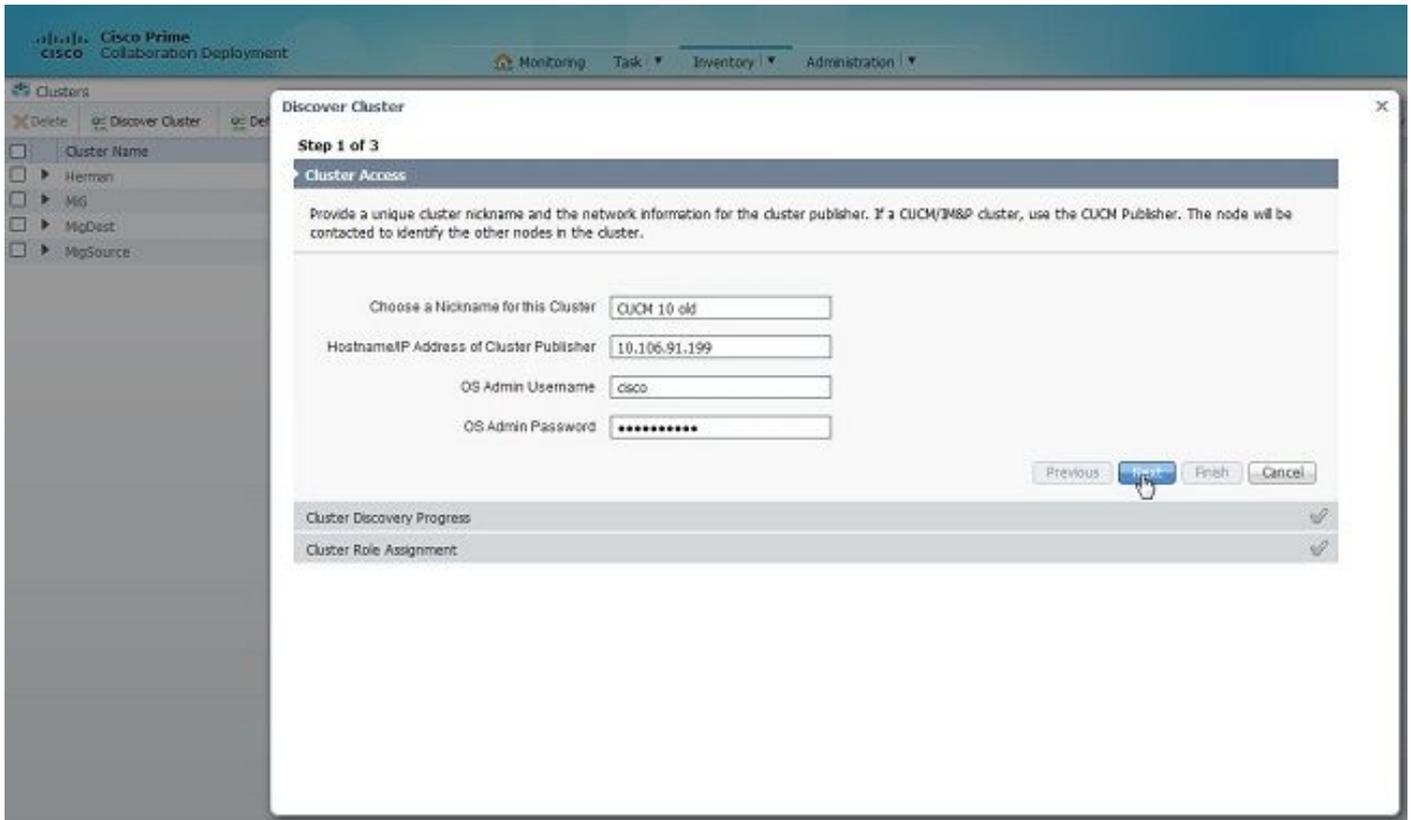


ةلحرملا كلت ءانثأ ةروصلال هذه رهظتو قئاقء ءضب فاشتكالال لامكإ قرغتسي ءق

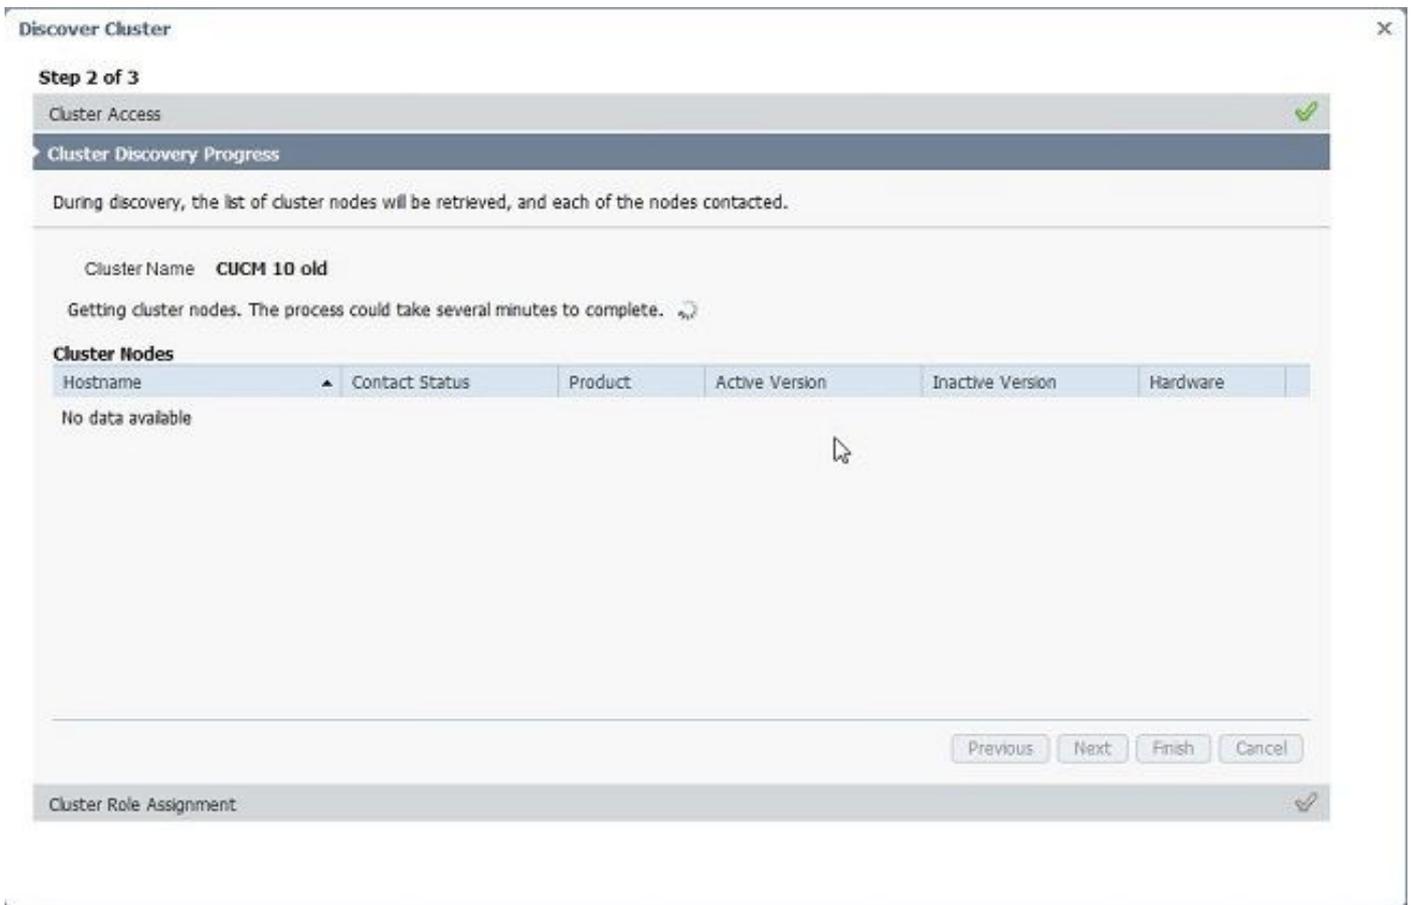


ضرع مئسيو ءةلحال ءومءملا فاشتكال ءرءمب ءءءان اءنأ ىلع لاصتالال ءهء ءلال رهظتس 4. روء نئئء ءءفص ىلإ لاقءنلال ىللال رز قوف رءنا. ءومءملا ءقء نمض اءسفن ءلال

ةومحمل

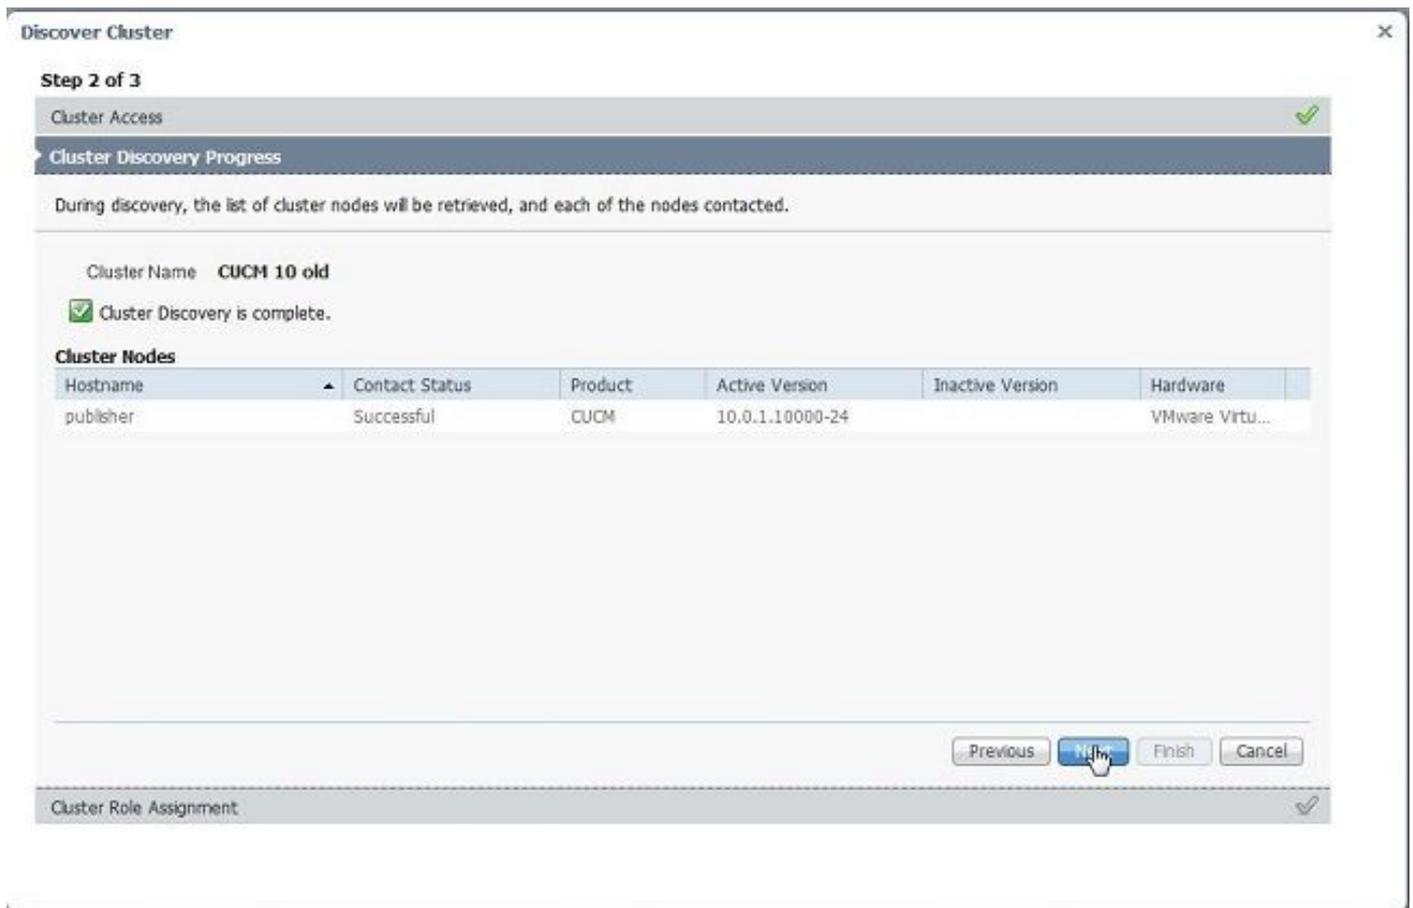


5. فيضم الةومحمل ةبسانملا فئاطولا دحو فئاطولا نييعت ةحفص ىلإ لقتنا.

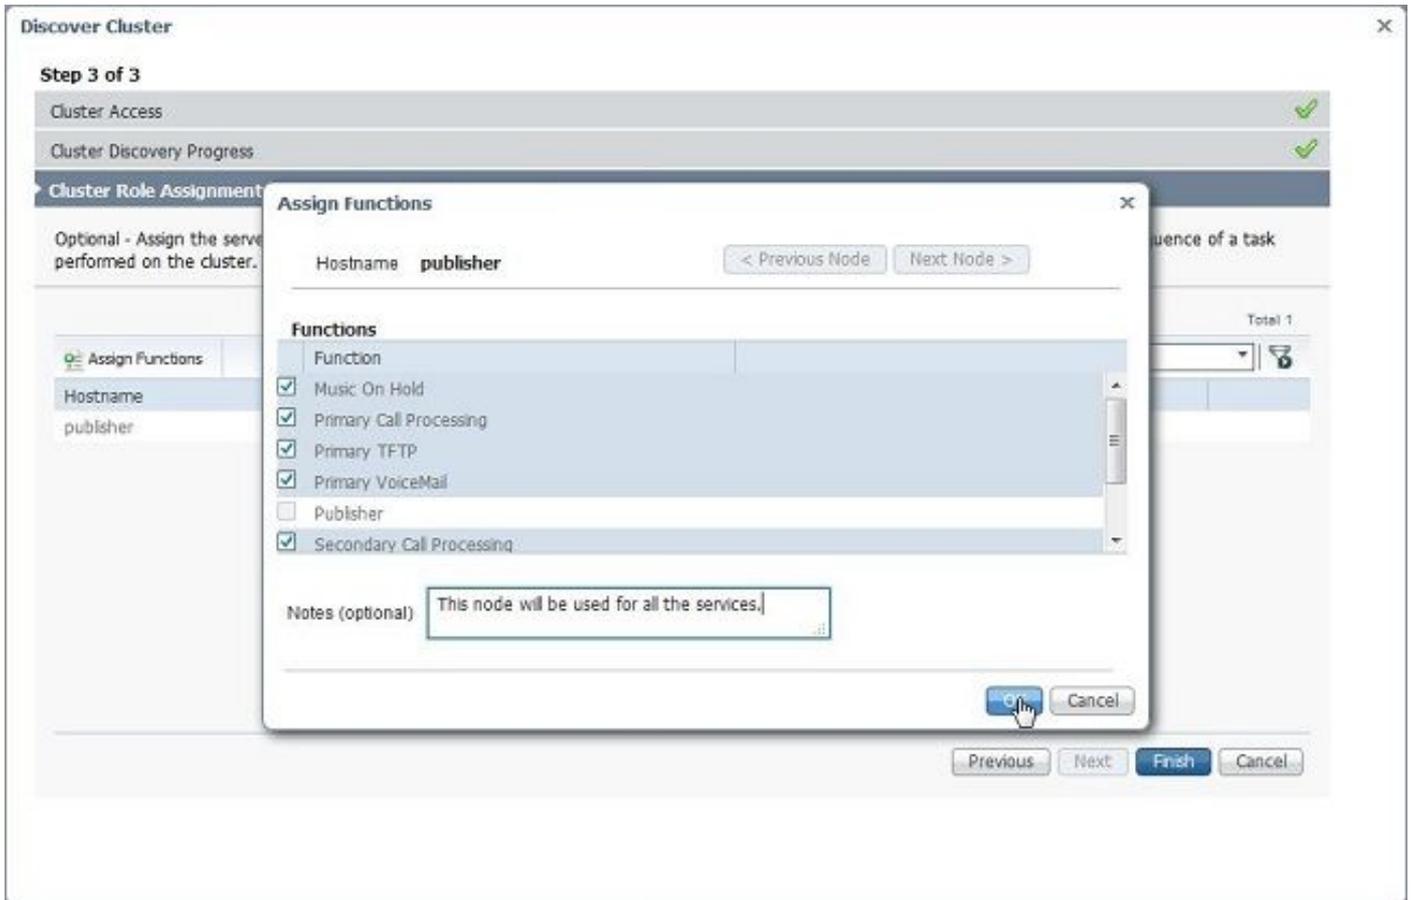


ليحرتلال ةومجم دي دحت

1. ليحرتلال ةومجم دي دحت رز قوف رقنا، حاجن ب ةومجم لا فاشتكا درجم ب ةومجم دي دحتل ةومجم دي دحتل.

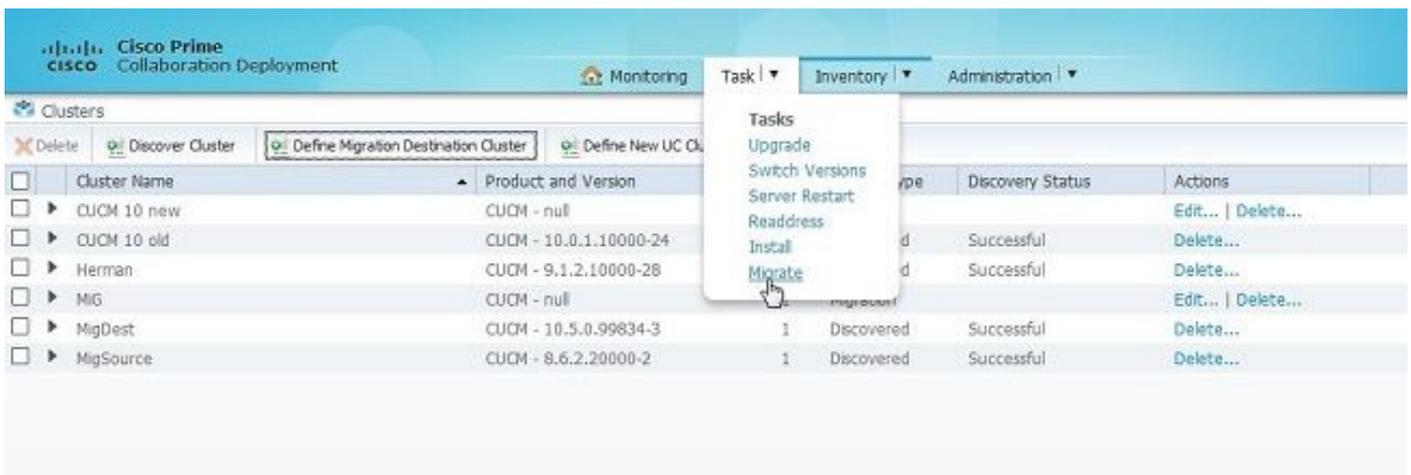


2. ةيديجلاو ةمديقلا ةومجم لا لي صافات لخدأ.

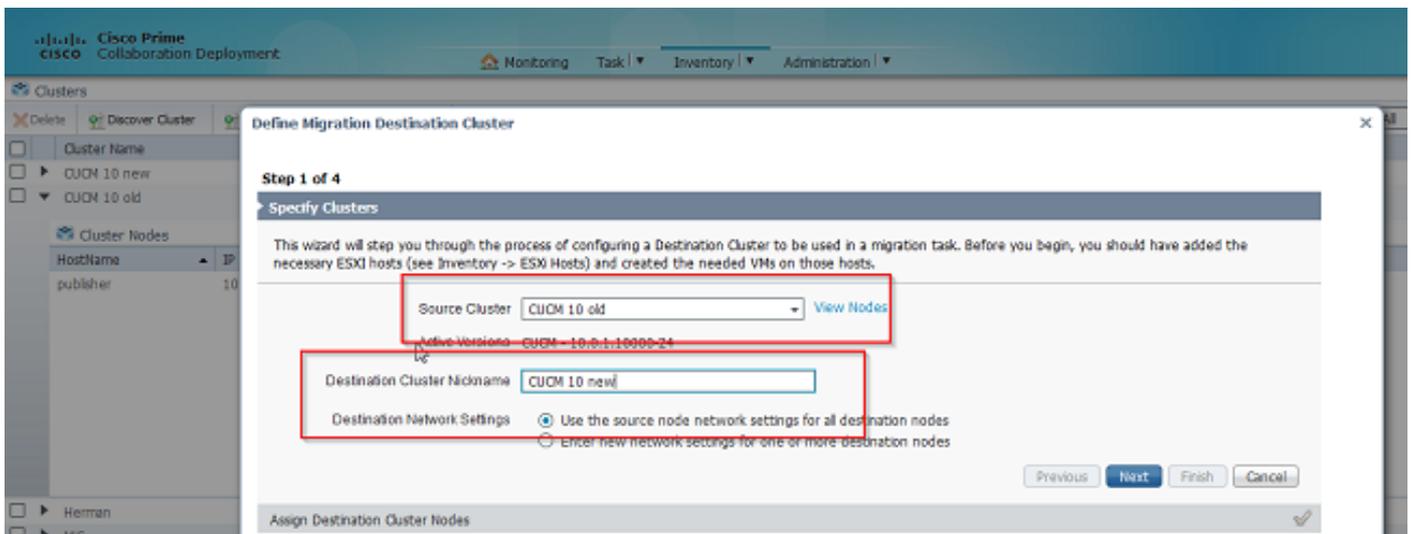


هه جولا دق ع دي دحت متي ال ام دن ع ، ةروصل ا يف حضوم وه امك ، رمحال نوللاب ةلاس رهظت


حضوم وه امك هه جولا ةدق ع ني عتب ةعبات ملل هه جولا ةومجم ةدق ع ني عت رز قوف رقا 3. ةروصل هذه يف

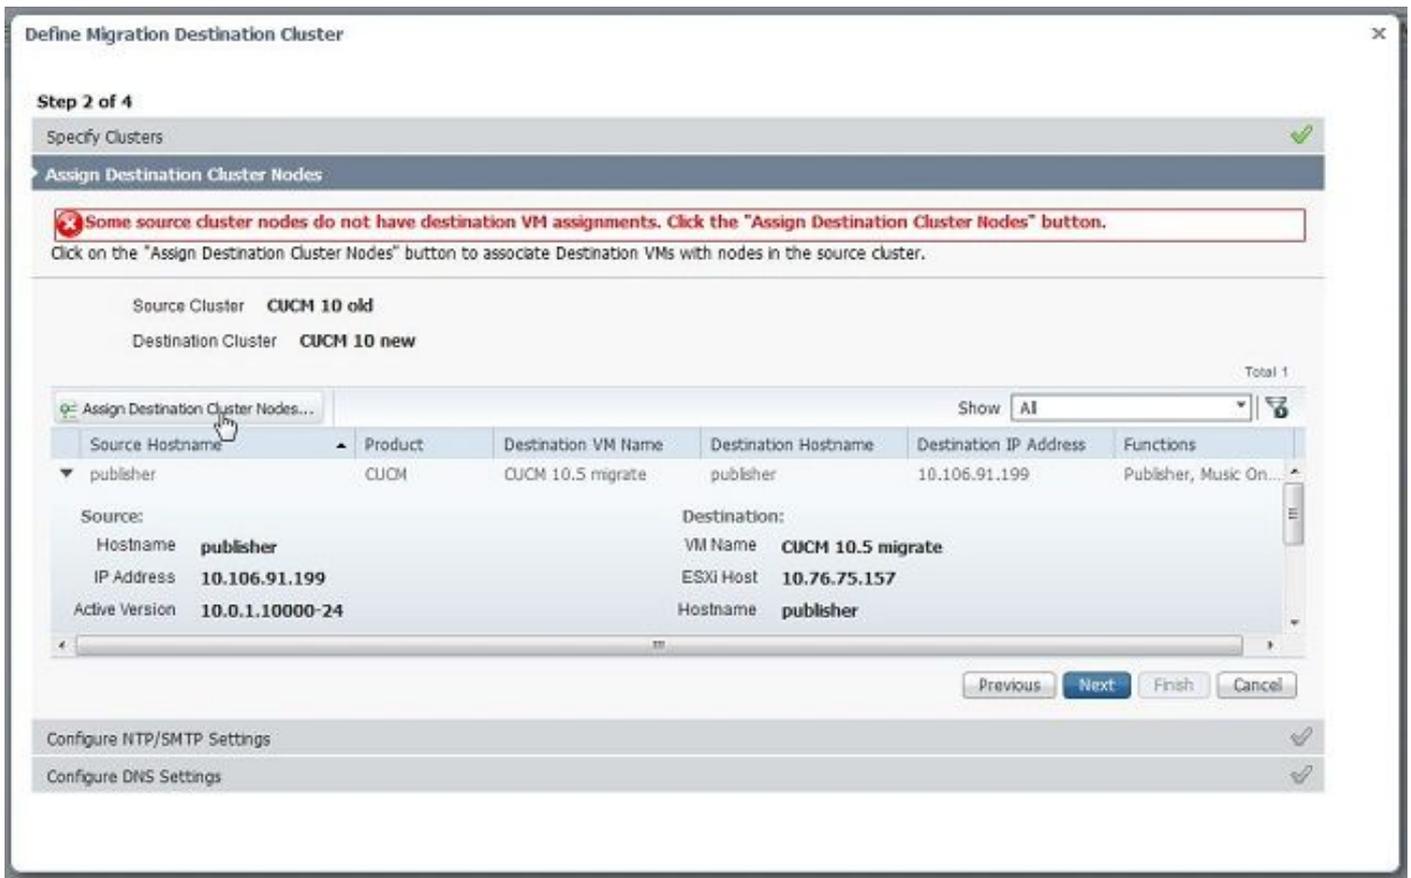


ةكبشلل ةلدسنم ال ةمئاق ال نمض رصم ال ةدق ع ةكبش تاداع ا مادختسا رايخ دح 4. رشن متي شيح هه جولا ي ضارت فال زا هال دي دحت و ةي ل حال ةكبش ال تاداع ا ب ظاف ت حال ل ةدي دج ال ةومجم ال

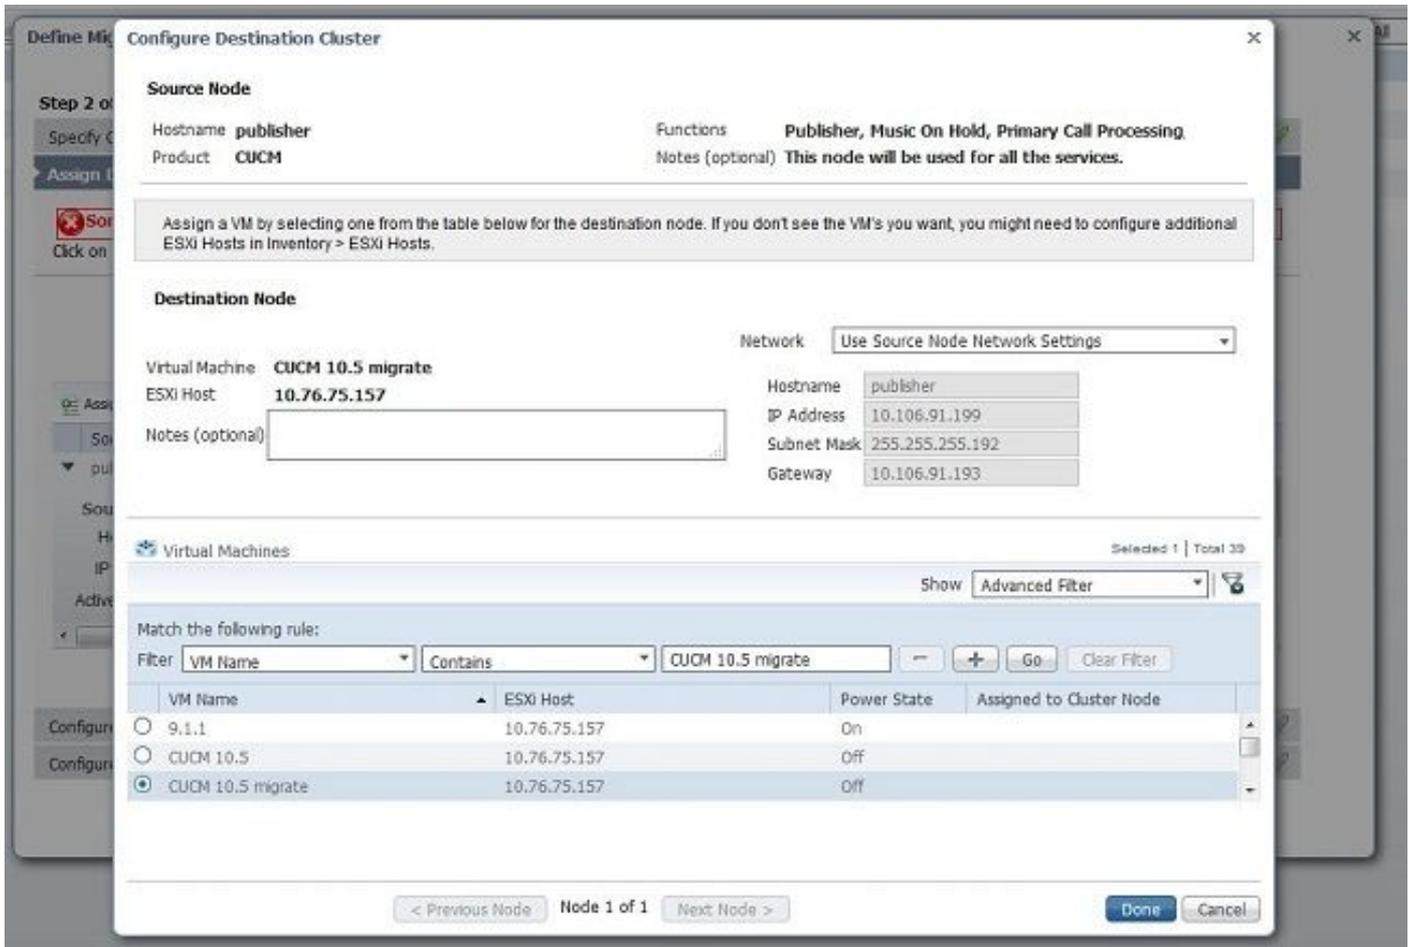


هذه في حضوره وه امك انه ةبسانملا (NTP) ةكبشلا تقو لوكوتورب م داخ ليصافت ددح ةروصللا.

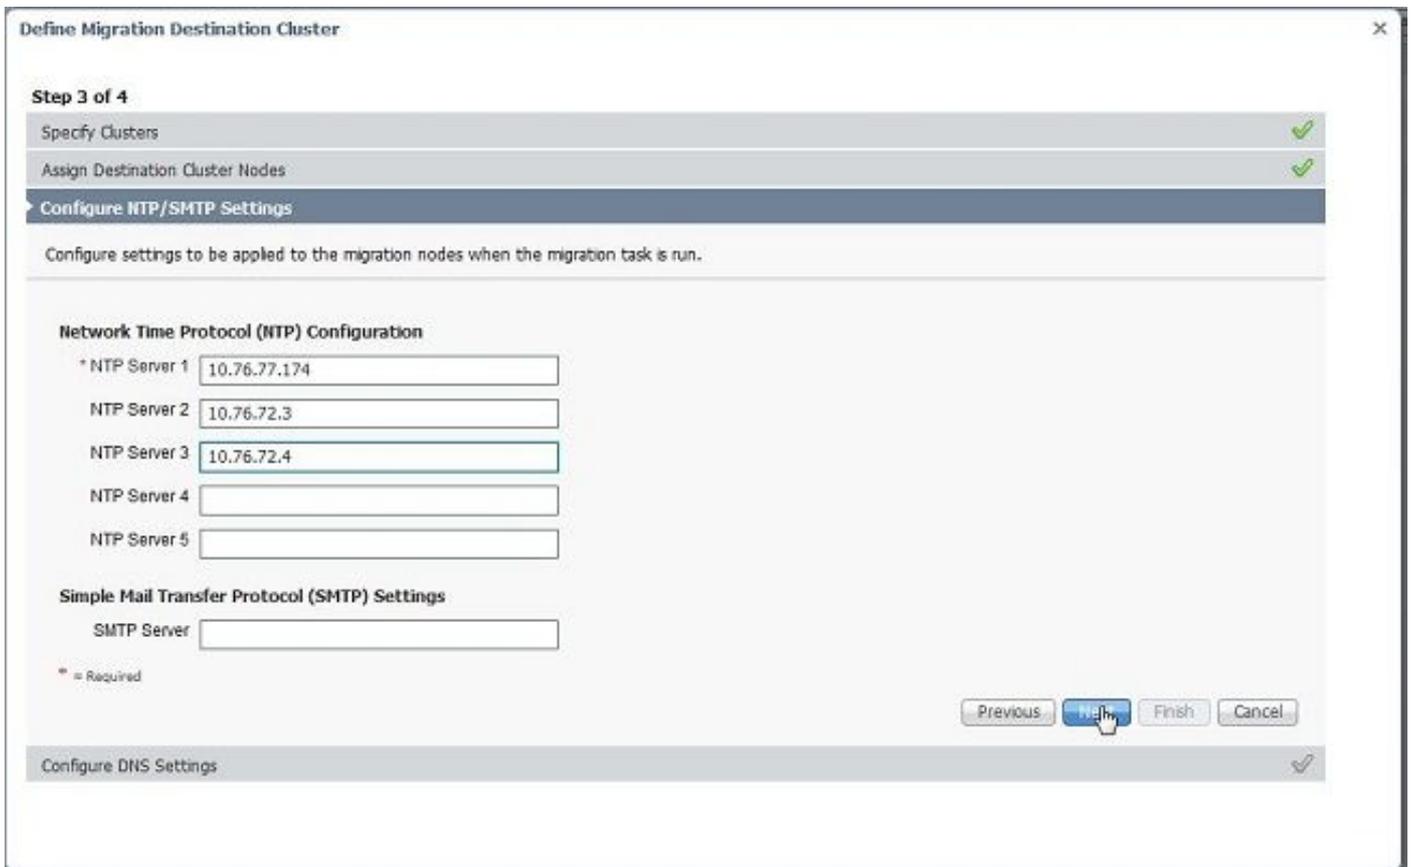

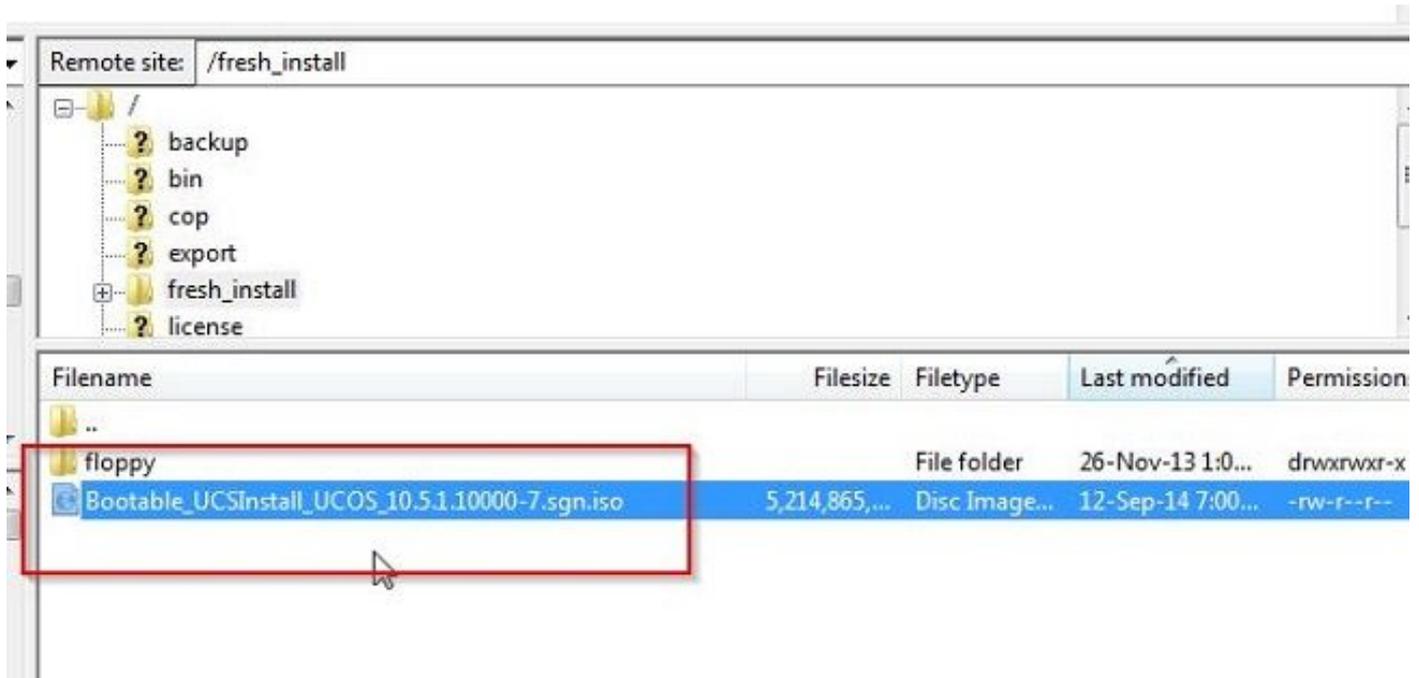


ليحرت ال ادب

1. ليحرت ال امة فاضا رز قوف رقاو ليحرت > امة ال ال لقتنا، ليحرت ال امة ادب.

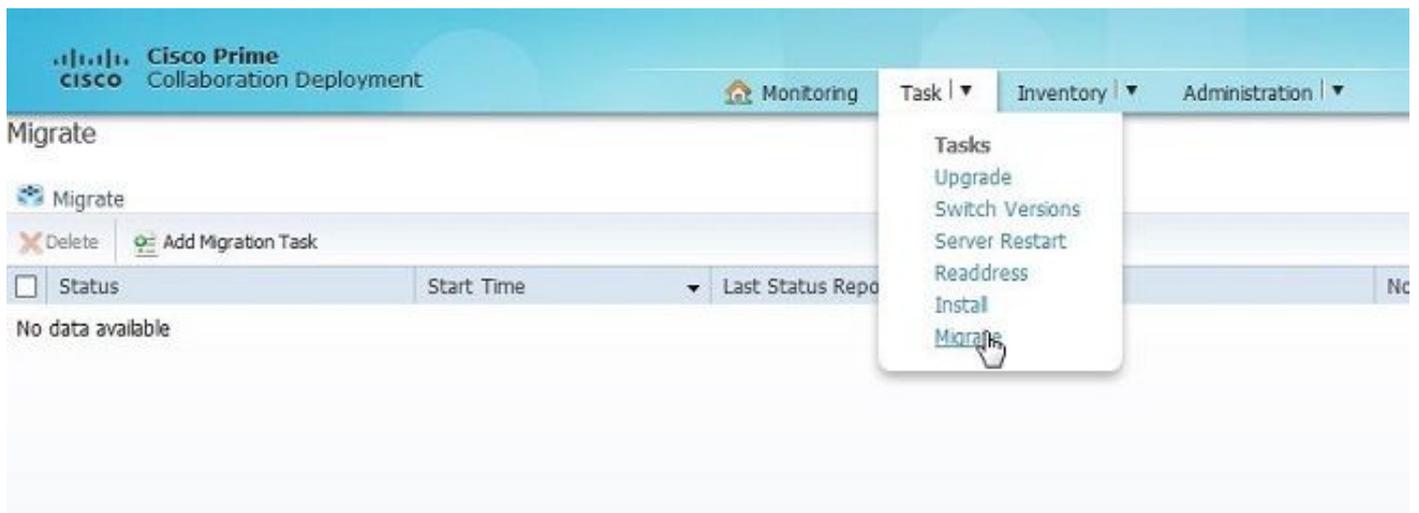


2. ردصم ل او اة جول اة ومجم لي صافات دح.

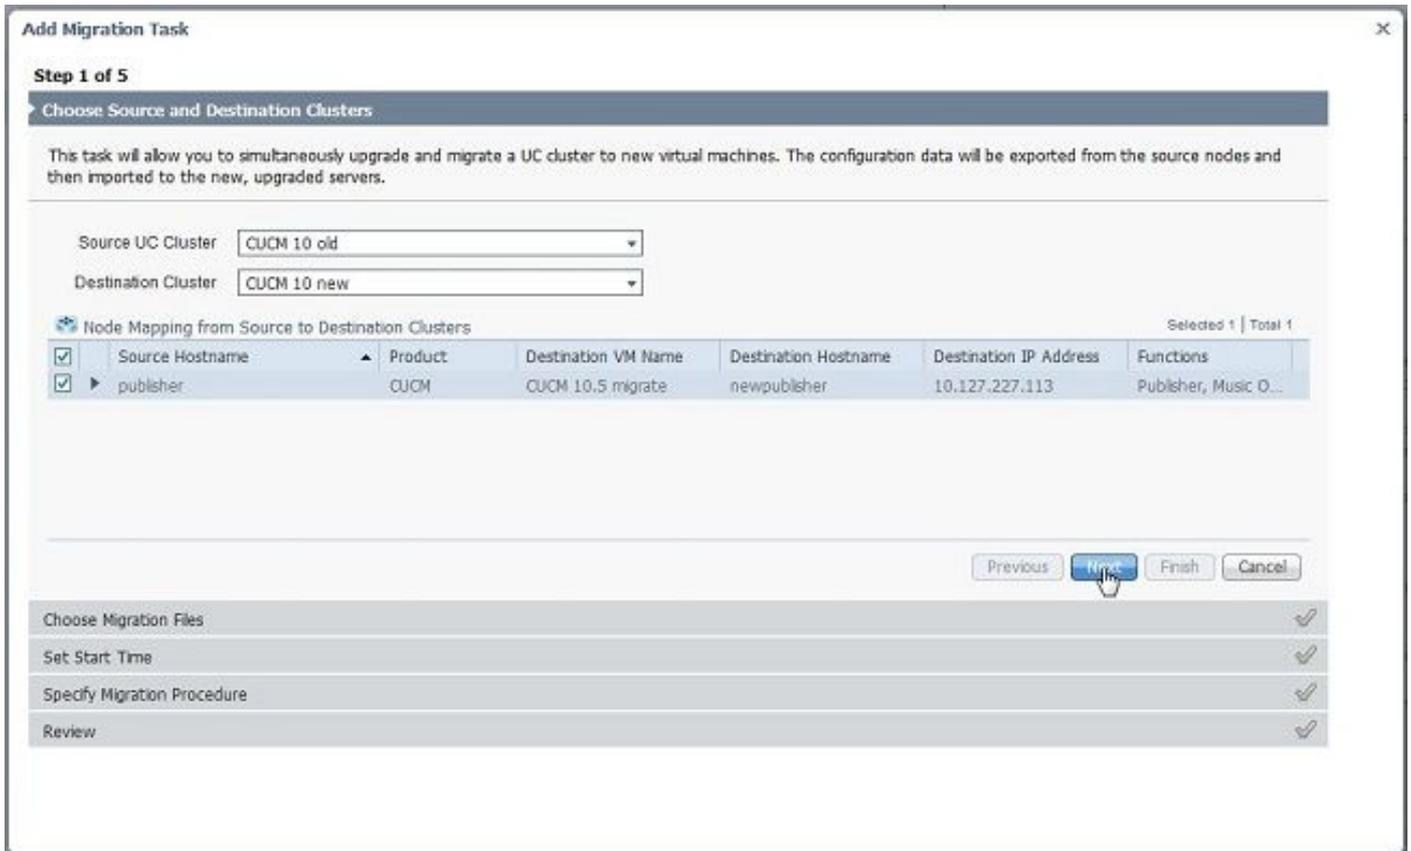


3. صاخال /fresh_install دلجمل الى اهل يمت مت ي التل دي هم تل لل قلاب الل طئاس ول رتخا .
 بداخ SFTP.



4. لي حرتل اءب تقو ددح .

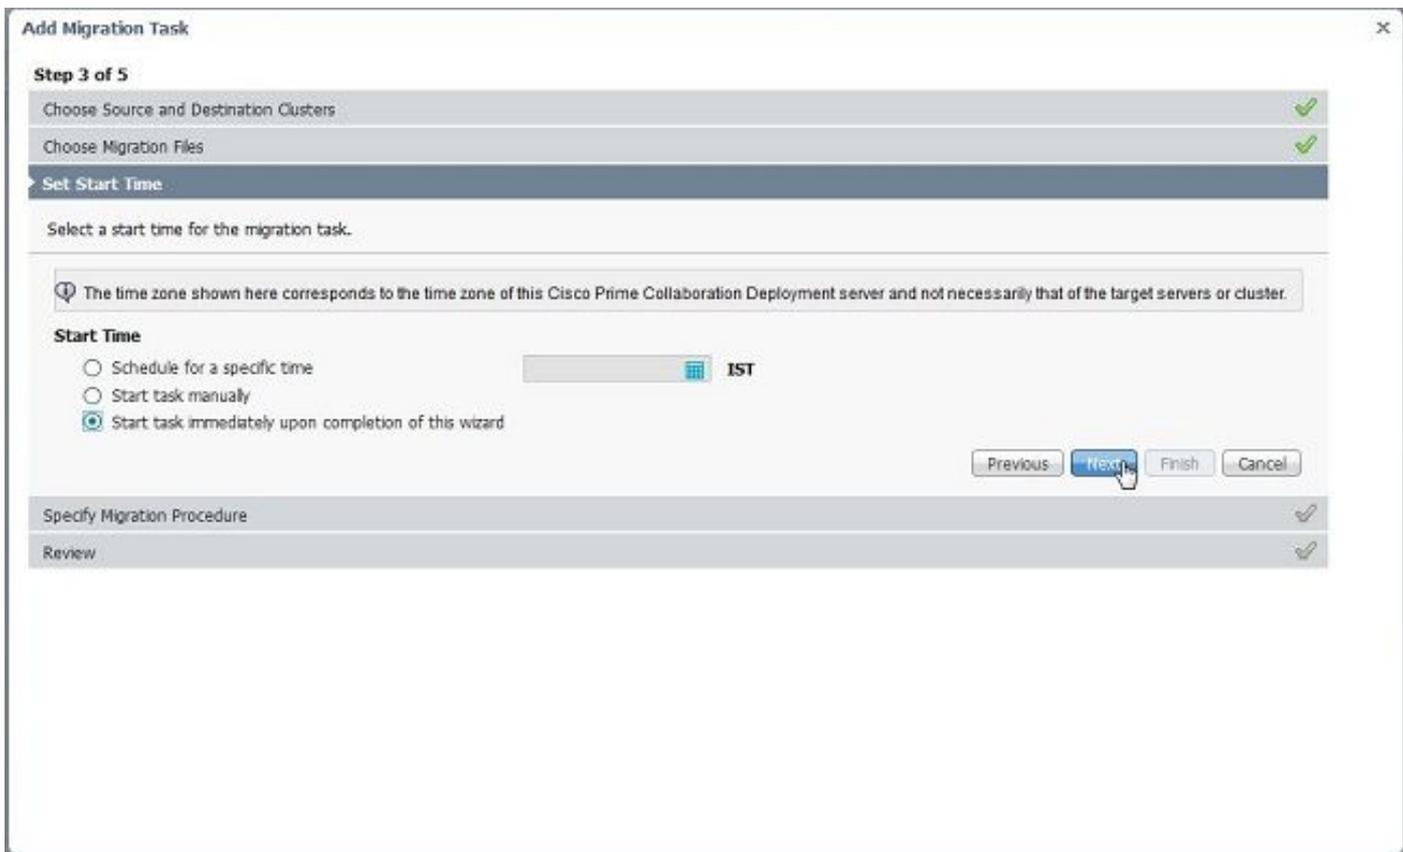

ة.يضا رتفالا ماهملا ةمئاق يف ددحمل اءارءالا ليدعت رايخ كي دل انه

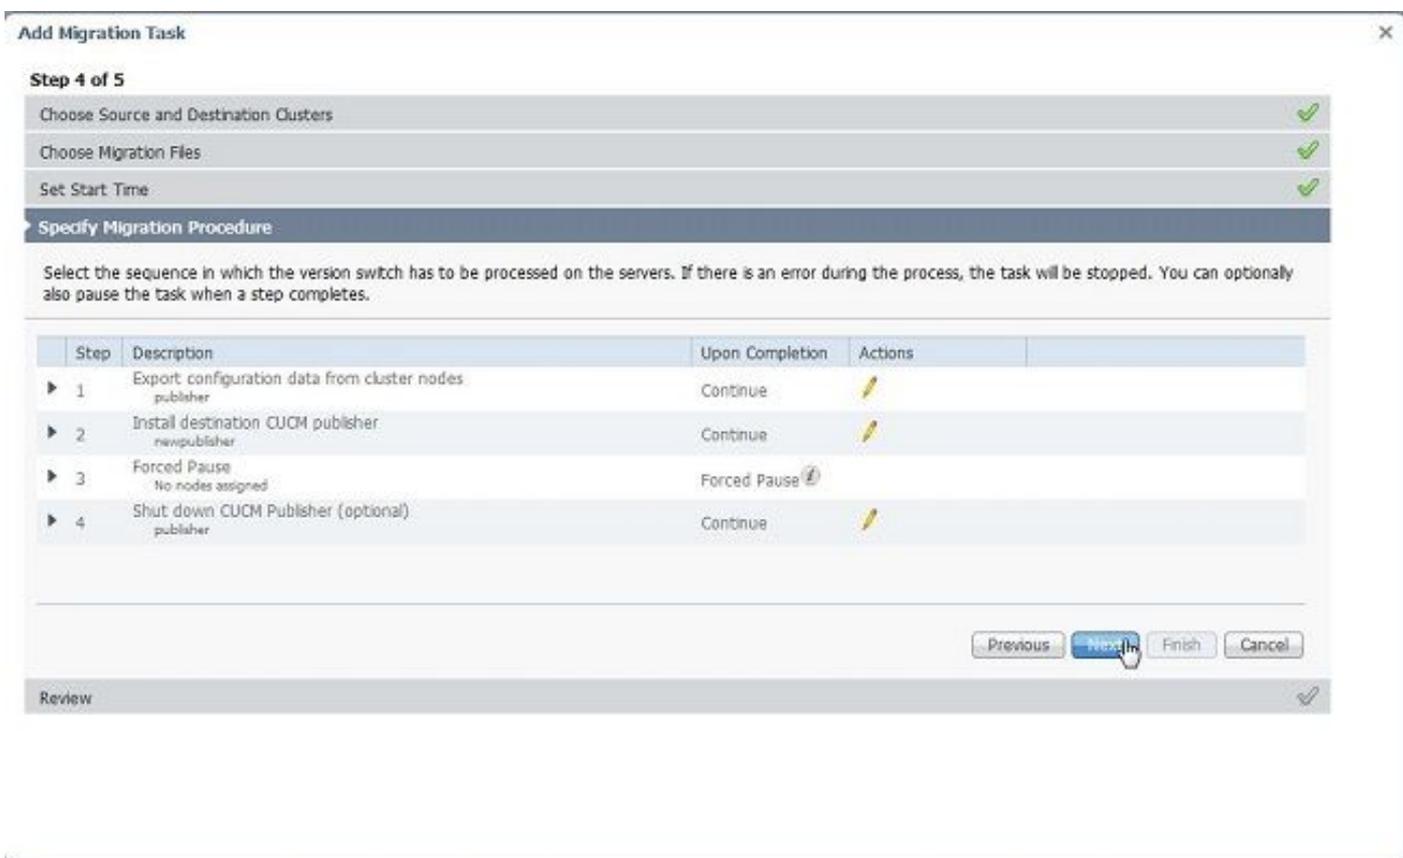

ءاهانا رز قوف رقناو ليحرتلا اءاداعا عءار 5.

Add Migration Task x

Step 5 of 5

- Choose Source and Destination Clusters ✔
- Choose Migration Files ✔
- Set Start Time ✔
- Specify Migration Procedure ✔
- Review**

Review the settings summarized below, and click Finish to create the migration task.

Task Type **Migration**

Source Cluster **CUCM 10 old**

Destination Cluster **CUCM 10 new**

CUCM Migration File **Bootable_UCSInstall_UCOS_10.5.1.10000-7.sgn.iso**

Cluster Nodes **publisher => newpublisher**

Start Time **Immediately**

Notes (optional)

Cisco Prime
Cisco Collaboration Deployment

Monitoring Task Inventory Administration

Migrate

Migrate

Delete Add Migration Task Show All

Status	Start Time	Last Status Report Time	Cluster	Notes	Actions
Started	Jul 16, 2015 16:18 IST		CUCM 10 old		Cancel... View Details...

ةحصلال نم ققحتلال

ه.لهلصافتوللحرتلال ةلا ح نم ققحتلال كنكمي انه

ل.لحرتلال ةلا ح لوح لهلصافتلال نم ديزم لعل لوصحلل لجلسلا ضرع قوق رقنا 1.

Cisco Prime
Collaboration Deployment

Monitoring Task Inventory Administration

Auto Refresh: Enable | Disable

Task List Total 2

Show All

Status	Task	Start Time
	Migrate CUCM 10 old	Jul 16, 2015 16:18
	Restart Herman	Oct 22, 2014 10:38

Migrate CUCM 10 old

Status **Started** [View Log...](#)
The task has started.

Source Cluster CUCM 10 old
Destination Cluster CUCM 10 new
CUCM Migration File Bootable_UCSInstall_UCOS_10.5.1.10000-7.sgn.iso

Start Time Jul 16, 2015 16:18 IST

Task Status

Step	Description	Upon Completion	Status
1	Export configuration data from cluster nodes publisher	Continue	Running
2	Install destination CUCM publisher newpublisher	Continue	Waiting
3	Forced Pause No nodes assigned	Forced Pause	Waiting
4	Shut down CUCM Publisher (optional) publisher	Continue	Waiting

Start Time Jul 16, 2015 16:18 IST [View Log...](#)

End Time --

publisher Running

Migrate CUCM 10 old

Total 2

Status **Started** [View Log...](#)
The task has started.


Source Cluster CUCM 10 old
Destination Cluster CUCM 10 new

View Task Log

Show All

Timestamp	Type	Messages
Jul 16, 2015 16:18 IST	STATUS	The task has been scheduled.
Jul 16, 2015 16:18 IST	INFO	Export task action ID #621 with 1 node(s) scheduled.
Jul 16, 2015 16:18 IST	STATUS	The task has started.
Jul 16, 2015 16:18 IST	INFO	Export task action ID #621 with 1 node(s) started.
Jul 16, 2015 16:18 IST	INFO	Export job for node publisher started.

Close

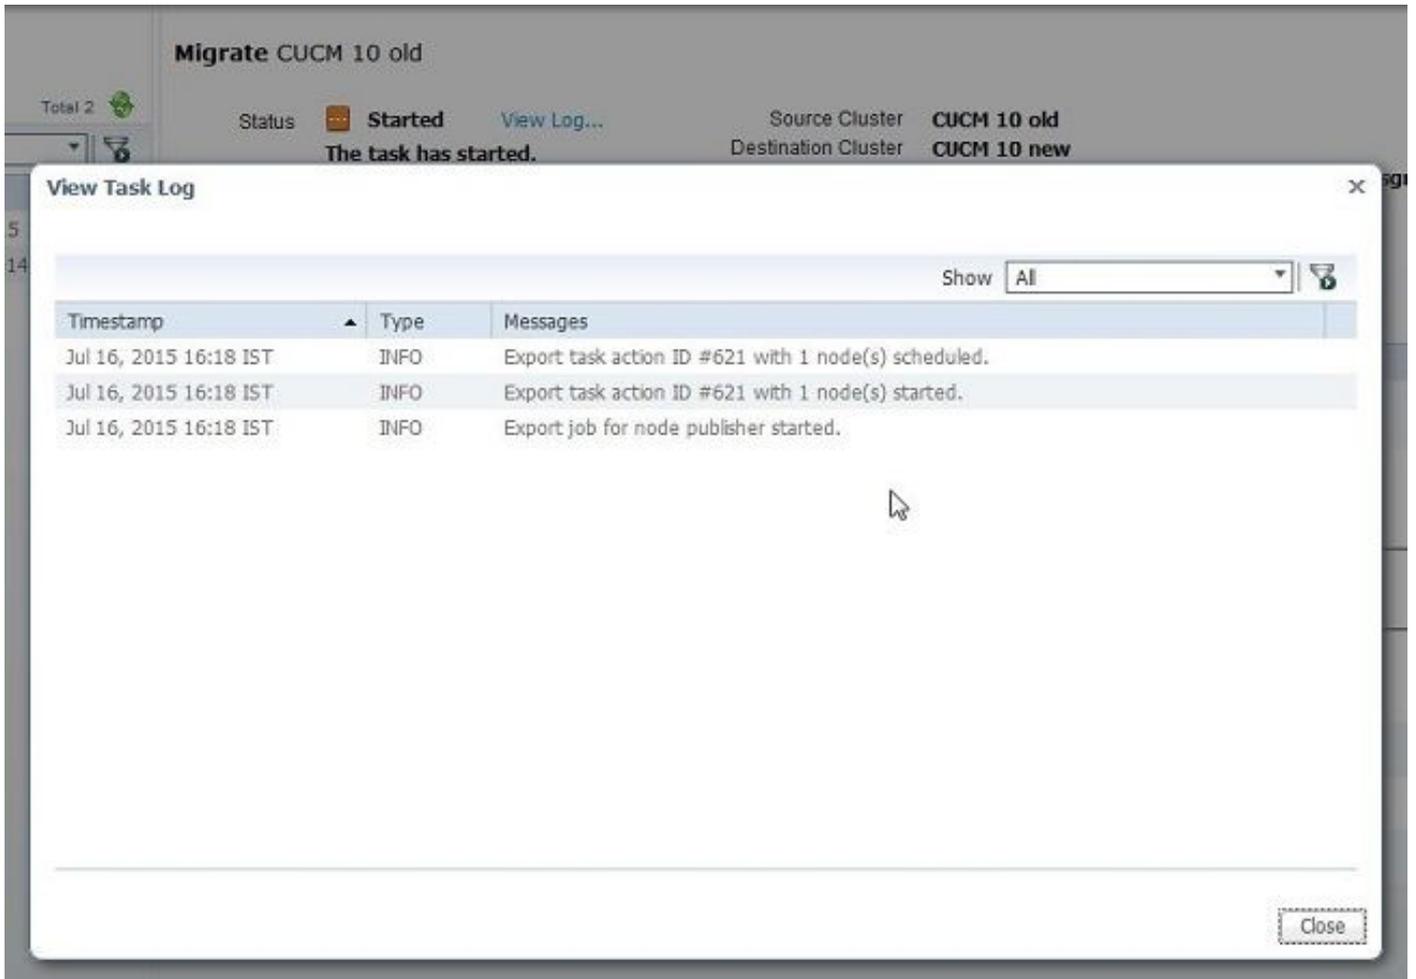

اهحال صاوا عا طخال فاشك تسا

نپوكتلا اذهل اھحال صاوا عا طخال فاشك تسال ةدحم تامولعم ايلاح رفوتت ال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل