




1. DNS Name Lookup (ping) - Look up the name (labserver.com) and return the IP address (192.168.50.1).

## DNS Name Lookup

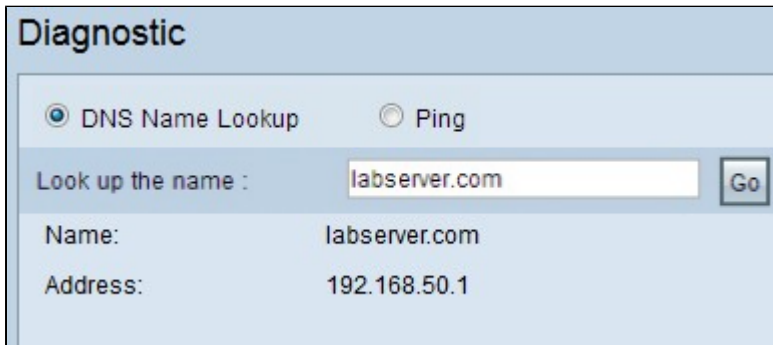


1. DNS Name Lookup (ping) - Look up the name (labserver.com) and return the IP address (192.168.50.1).

2. Ping Host (ping) - Ping the IP address (192.168.1.1) and return the status (Test Succeeded).

- If the status is 'Test Succeeded', the IP address is correct.
- If the status is 'Test Failed', the IP address is incorrect.
- Address is the IP address of the host.

3. Ping Host (ping) - Ping the IP address (192.168.1.1) and return the status (Test Succeeded).

## 2

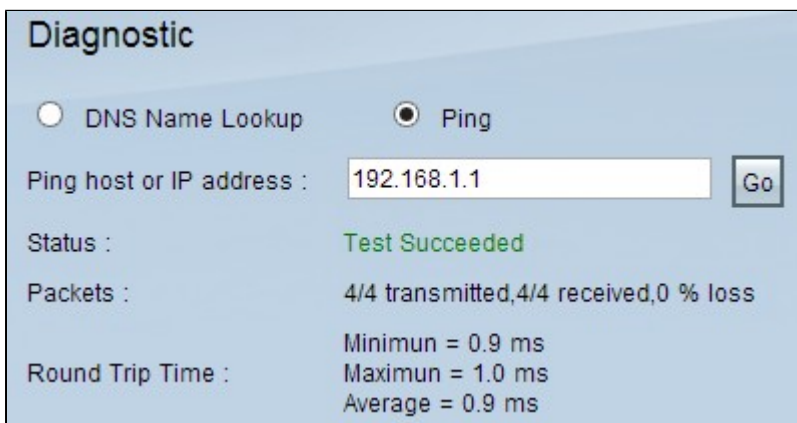

1. Ping Host (ping) - Ping the IP address (192.168.1.1) and return the status (Test Succeeded).

2. Ping Host (ping) - Ping the IP address (192.168.1.1) and return the status (Test Succeeded).

- If the status is 'Test Succeeded', the IP address is correct.
- Packets is the number of packets sent and received.

ě,~ířěf...ě<^ě<ř.

· Round Trip Time  $\hat{e}$  íE'í, "ě<sup>3</sup>'ě, 'ě<sup>3</sup> ẽ°>ěŠ" ẽ° í, "íš"í•œ ìµœìtE, ìµœëE€ ẽ°  
í%œê: ì<œê°, (ẽ°Eë| -í^)'i "ě,~ířěf...ě<^ě<ř.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.