

RV34x 라우터에서 VPN 클라이언트 설정을 위한 사용자 계정 생성

목표

PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol), VPN(Virtual Private Network) 클라이언트, GUI(Web Graphical User Interface) 로그인, SSLVPN(Secure Sockets Layer Virtual Private Network)과 같은 다양한 서비스에 로컬 데이터베이스를 사용하여 로컬 사용자를 인증할 수 있도록 라우터에 사용자 계정이 생성됩니다. 이를 통해 관리자는 인증된 사용자만 네트워크에 액세스할 수 있도록 제어하고 필터링할 수 있습니다. Shrew Soft 및 Green Bow는 다운로드할 수 있는 가장 일반적인 VPN 클라이언트 중 하나입니다. VPN 터널을 성공적으로 설정하려면 라우터의 VPN 설정을 기반으로 구성해야 합니다.

shrew 소프트 또는 녹색 나비 VPN 클라이언트 사용을 위한 전제 조건

shrew Soft 또는 Green Bow VPN 클라이언트와의 연결을 설정하려면 먼저 VPN 라우터에서 다음 항목을 구성해야 합니다. 완료되면 [여기](#)를 클릭하여 Shrew 소프트 설정 또는 [여기](#)를 클릭하여 녹색 활을 설정할 수 있습니다.

1. 라우터에 사용자 그룹을 생성합니다. 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
2. 라우터에 Client-to-Site 프로파일을 생성합니다. 방법을 알아보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
3. 라우터에서 IPSec(Internet Protocol Security) 프로파일을 구성합니다. 방법을 알아보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
4. 이 문서의 지침에 따라 라우터에 사용자 계정을 생성합니다.

이 문서에서는 VPN 클라이언트 설정을 위해 라우터에서 사용자 계정을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- RV34x 시리즈


소프트웨어 버전

- 1.0.01.17


사용자 계정 생성

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > User Accounts(사용자 계정)를 선택합니다.

참고: 이 문서의 이미지는 RV340 라우터에서 가져온 것입니다. 옵션은 디바이스의 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

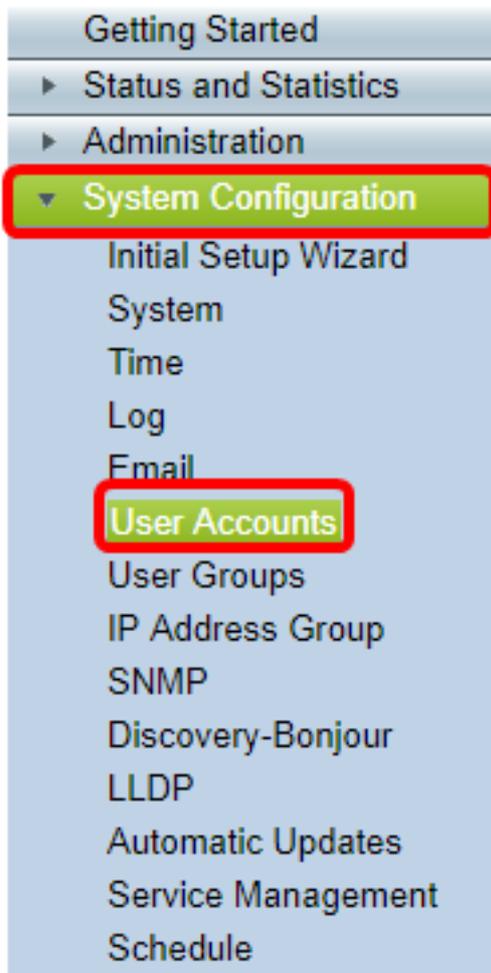

2단계. Local User Membership List(로컬 사용자 구성원 목록) 영역에서 Add(추가)를 클릭합니다.

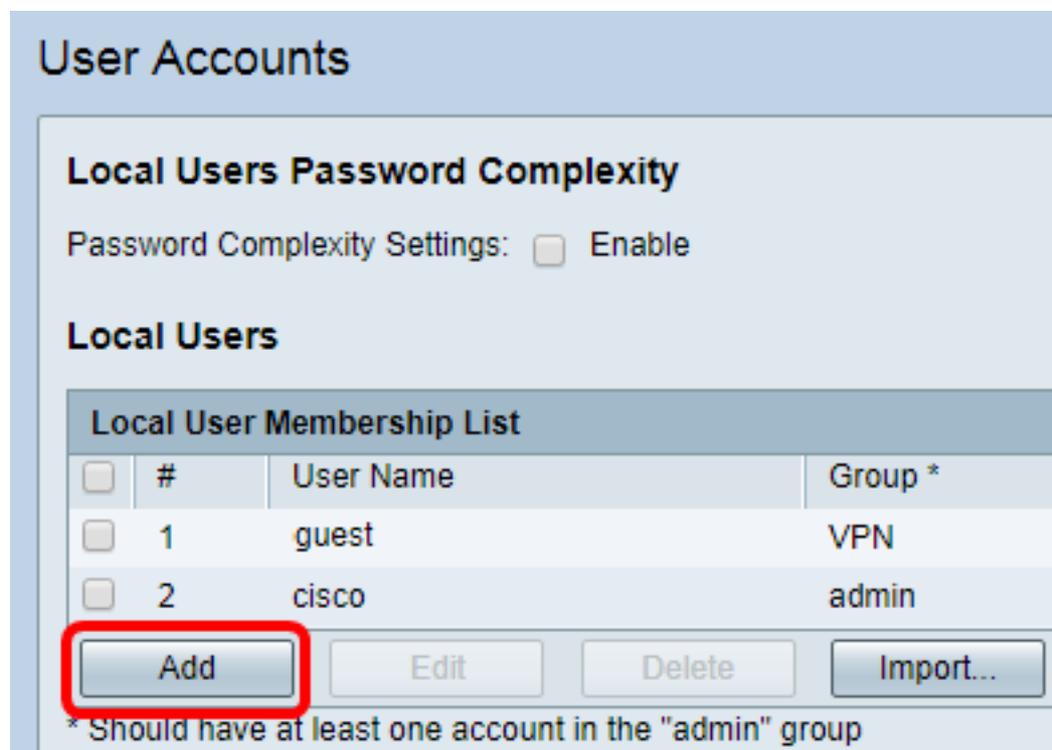

3단계. 사용자 이름 필드에 사용자의 이름을 입력합니다.

User Accounts

Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

참고: 이 예제에서는 CiscoTest를 입력합니다.

4단계. 새 비밀번호 필드에 사용자 비밀번호를 입력합니다.

User Accounts

Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

5단계. 새 비밀번호 확인 상자에서 비밀번호를 확인합니다.

User Accounts

Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

6단계. 그룹 드롭다운 목록에서 그룹을 선택합니다.사용자가 연결될 그룹입니다.

Group

참고:이 예에서는 VPN이 선택됩니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.

User Accounts

Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

8단계. 저장을 클릭합니다.



이제 RV34x Series 라우터에 사용자 계정을 생성해야 합니다.