

Konfigurieren in Meeting-Chat für CMS mit Skype for Business

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konfiguration](#)

[Überprüfung](#)

[Fehlerbehebung](#)

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die zur Konfiguration der Interoperabilität von Meeting Chat für Cisco Meeting Server (CMS) mit Skype for Business erforderlich sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Allgemeine CMS-Konfiguration
- CMS-API (Application Programming Interface)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CMS Version 3.2.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfiguration

Schritt 1: Erstellen Sie ein neues **CallProfile** über API.

1. Greifen Sie über Webadmin auf das CMS zu, und navigieren Sie zu **Configuration/API/v1/CallProfile**.
2. Erstellen Sie ein neues **CallProfile**, und ändern Sie den nächsten Parameter, wie im Bild gezeigt:

ChatZulässig: wahr

Hinweis: Für den Parameter chatAllowed stehen folgende Optionen zur Konfiguration zur Verfügung: **true**, **false** und **unset**.

[« return to object list](#)

</api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340>


Related objects: </api/v1/callProfiles>

Table view

XML view

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

</api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340>

participantLimit	<input type="checkbox"/> 15	- present
locked	<input type="checkbox"/> <unset> v	
recordingMode	<input type="checkbox"/> <unset> v	
streamingMode	<input type="checkbox"/> <unset> v	
passcodeMode	<input type="checkbox"/> <unset> v	
passcodeTimeout	<input type="checkbox"/>	
gatewayAudioCallOptimization	<input type="checkbox"/> <unset> v	
lyncConferenceMode	<input type="checkbox"/> <unset> v	
lockMode	<input type="checkbox"/> <unset> v	
sipRecorderUri	<input type="checkbox"/>	
sipStreamerUri	<input type="checkbox"/>	
muteBehavior	<input type="checkbox"/> <unset> v	
messageBannerText	<input type="checkbox"/>	
chatAllowed	<input type="checkbox"/> true v	- present 
raiseHandEnabled	<input type="checkbox"/> <unset> v	

Schritt 2: Weisen Sie das **CallProfile** dem Leerzeichen zu.

1. Öffnen Sie den Webadmin, und navigieren Sie zu **Configuration/api/v1/coSpaces**.

2. Wählen Sie den erforderlichen Platz aus, um das in Schritt 1 erstellte **CallProfile** zuzuweisen.

CallProfile: 27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: </api/v1/coSpaces>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata>

Table view


XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340 
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callBrandingProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
dialInSecurityProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
defaultAccessMethod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
requireCallId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
secret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw"/>	- present
regenerateSecret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
nonMemberAccess	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
ownerJid	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar@moismart.local"/>	- present
streamUrl	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URL)
ownerAdGuid	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
meetingScheduler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementHighestImportance	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementSelfPaneMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
<input type="button" value="Modify"/>			


Hinweis: Wenn Parameter **chatAllowed** so konfiguriert ist, dass die **Einstellung** aufgehoben wird, darf der Chat nicht angezeigt werden oder muss deaktiviert sein.

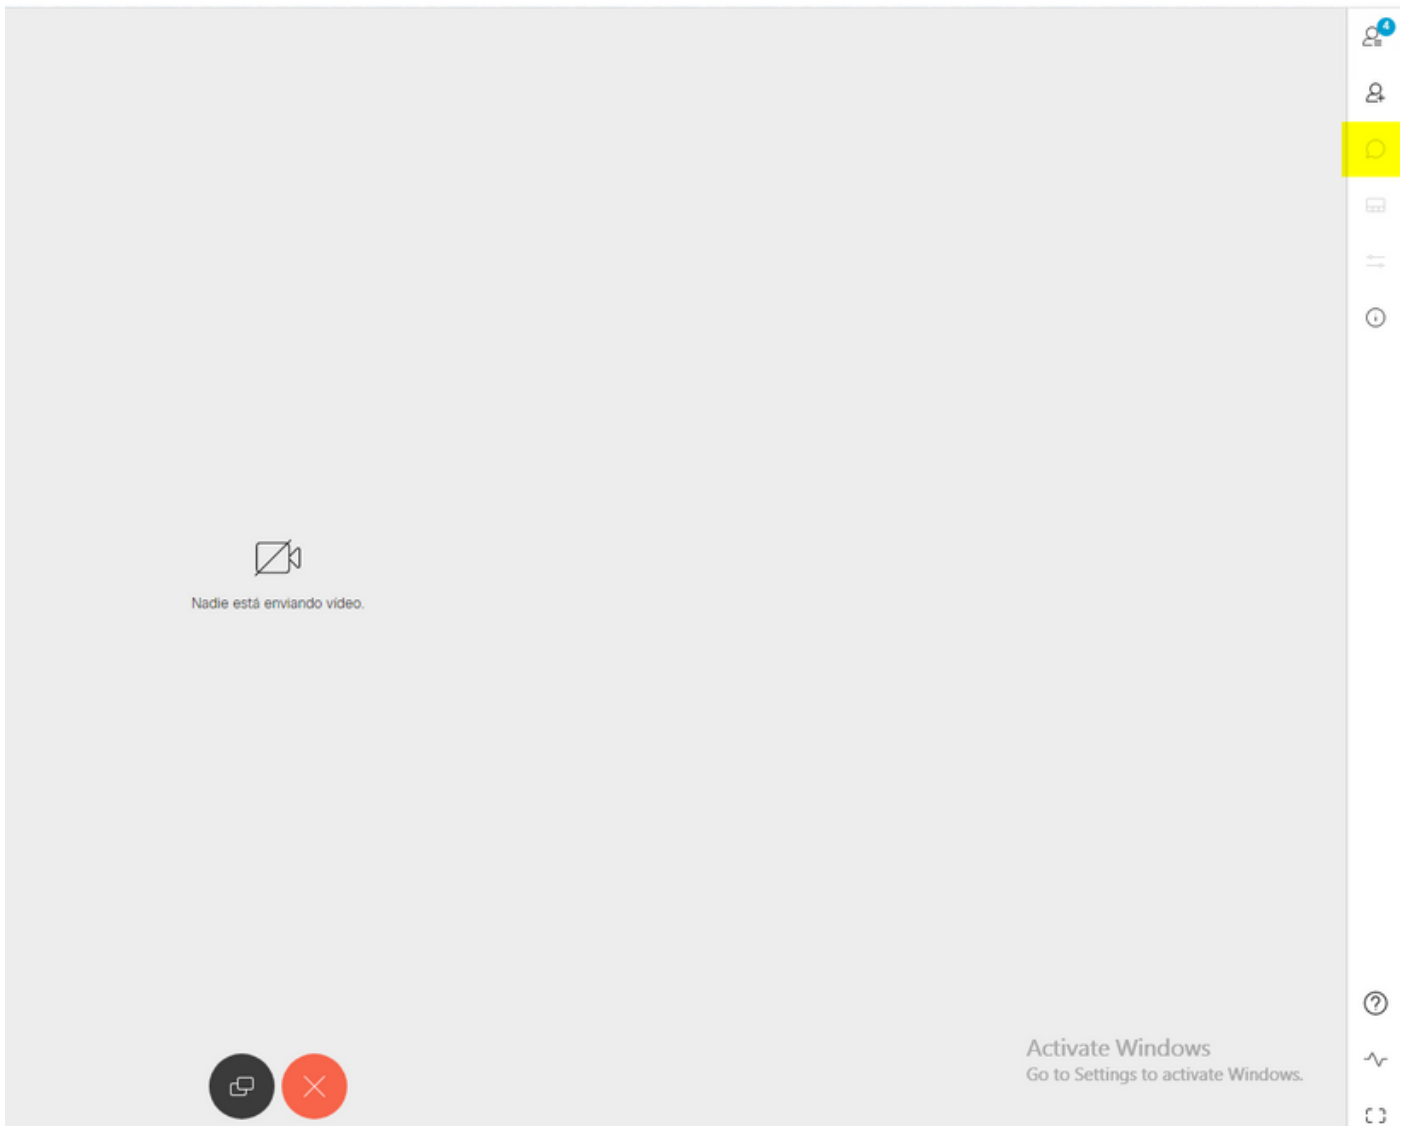


Überprüfung

Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich angewendet wurde.

1. Starten Sie einen Anruf in den Bereich, in dem das **CallProfile** zugewiesen ist, und senden Sie Nachrichten an die Benutzer in der Konferenz.

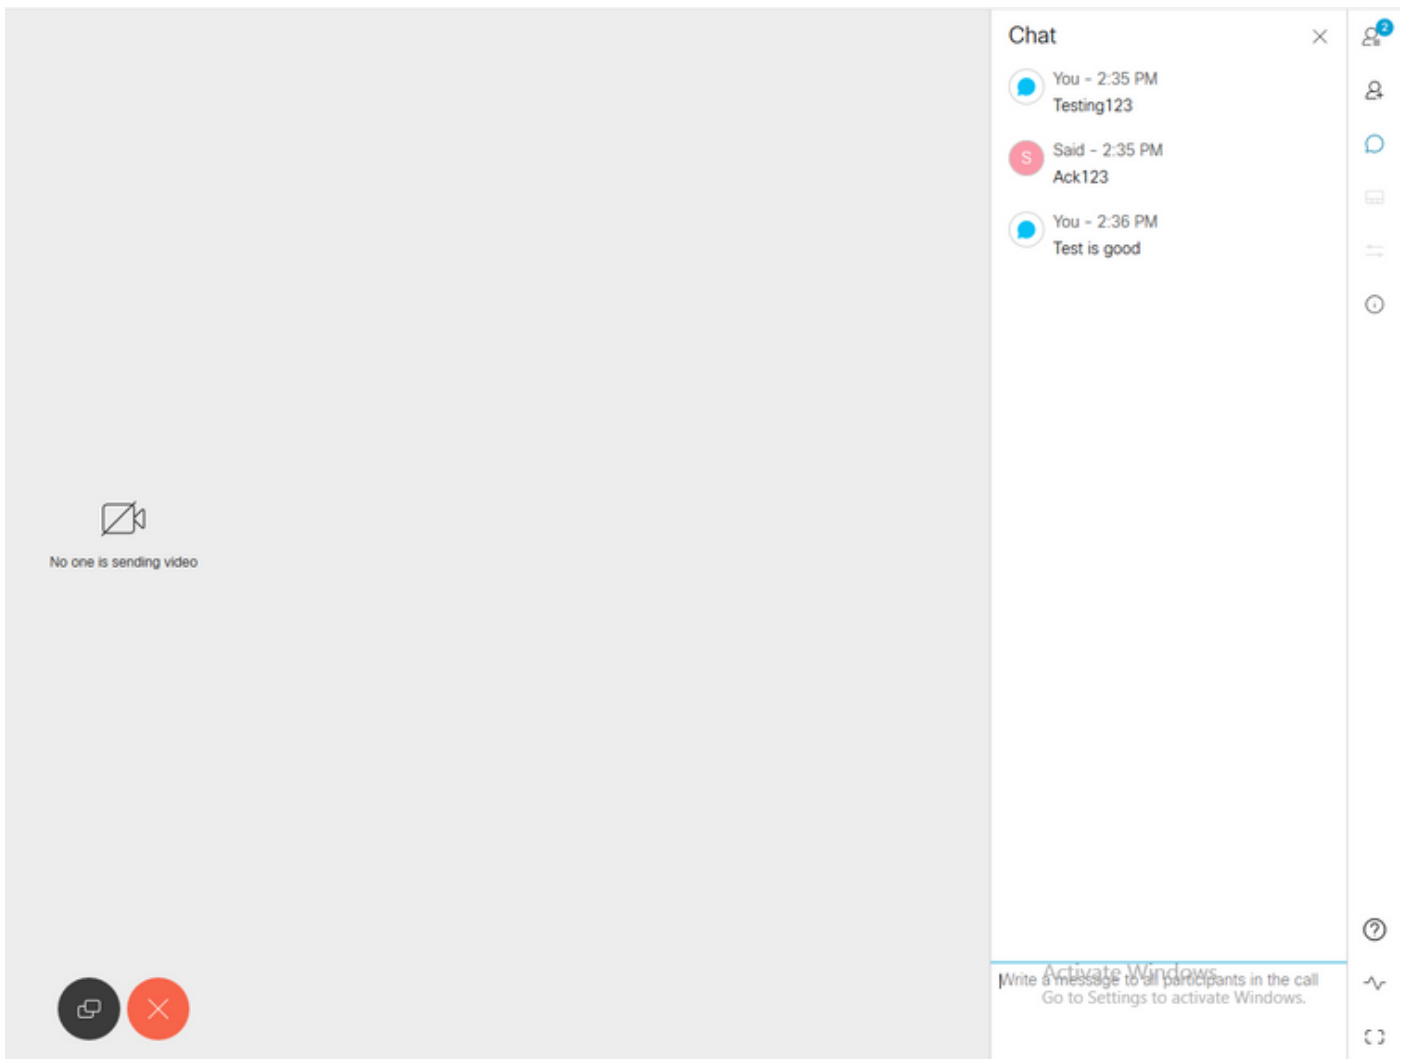

2. Wenn alle Konfigurationen korrekt sind, müssen Meldungen auf der Seite "Skype for Business" angezeigt werden, wie im Bild gezeigt:

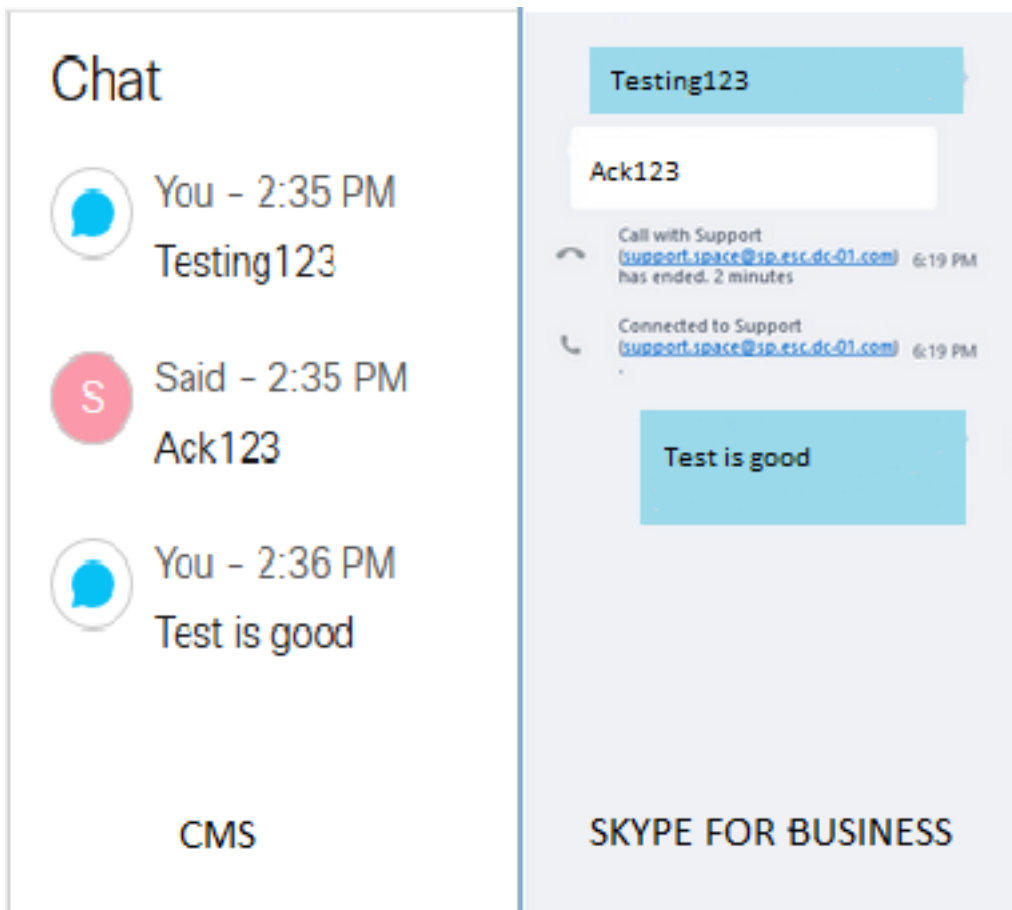

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.