

Upgrade-Firmware für Cisco Business Dashboard

Ziel

In diesem Artikel werden die Schritte zum Aktualisieren der Firmware auf dem Cisco Business Dashboard (CBD) erläutert.


Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- Cisco Business Dashboard | 2,3/0

Firmware aktualisieren

Schritt 1

Melden Sie sich im Cisco Business Dashboard bei der Webbenutzeroberfläche an.

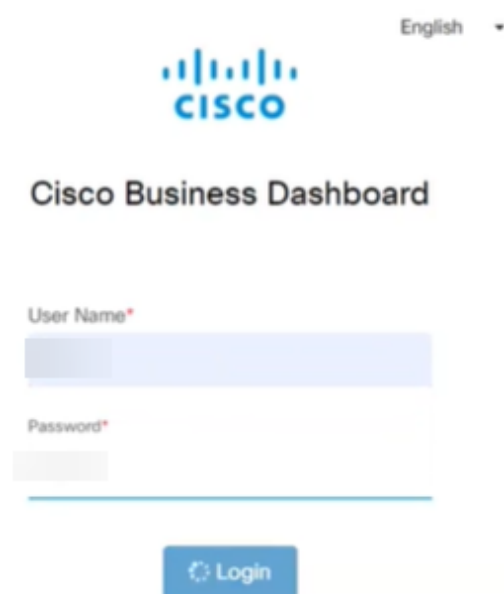


Schritt 2

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, zeigt das Dashboard eine grüne Cloud mit einem Pfeil nach unten im Header an. Klicken Sie auf das **grüne Download-Symbol**.



Schritt 3


Klicken Sie, um den Download für das Dashboard zu starten.

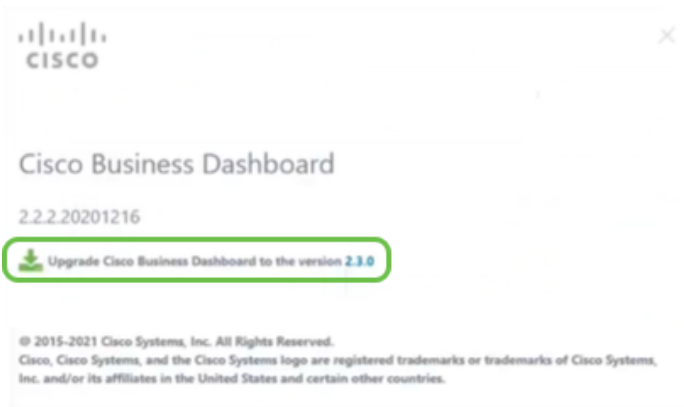

Sie sollten das Dashboard immer vor dem Test aktualisieren. CBD kann nicht ausgeführt werden, wenn eine Anfrage eine neuere Version als das Dashboard verwendet.

Schritt 4

Sie sehen den Fortschritt der Aktualisierung.

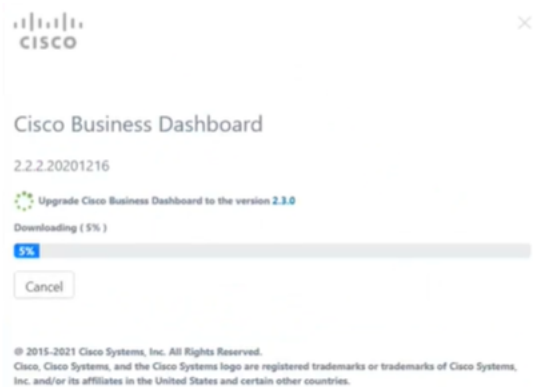

Schritt 5

Sobald der Download abgeschlossen ist, melden Sie sich erneut bei der Webbenutzeroberfläche an.



Cisco Business Dashboard

User Name*

Password*

Login

Schritt 6

Stellen Sie sicher, dass das Dashboard auf die neueste Version aktualisiert wurde.



Cisco Business Dashboard

2.3.0.20210527

 Upgrade all upgradable Cisco Business Dashboard Probes [\(View\)](#)

© 2015-2021 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


Schritt 7

Sobald Sie bestätigt haben, dass das Dashboard-Upgrade abgeschlossen ist, können Sie mit der Aktualisierung der Tests fortfahren. Wählen Sie das **grüne Download-Symbol** aus.



Schritt 8

Klicken Sie, um die Probes zu aktualisieren.

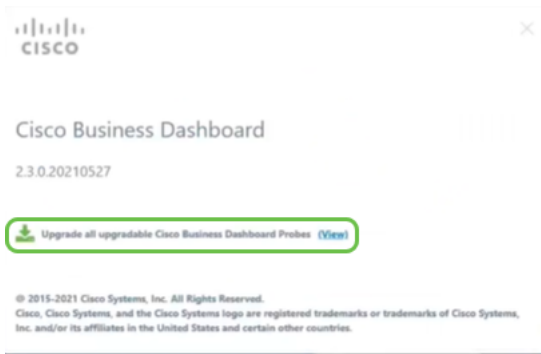

Wenn Sie die Version Ubuntu, Xenial, verwenden, möchten Sie zur focal-Version migrieren, wie in [diesem Artikel](#) beschrieben.

Fazit

Sie haben jetzt erfolgreich Ihr Cisco Business Dashboard und Ihre Tests aktualisiert.