

# Hoe de vergadertitel in de lobby voor CMS te configureren

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configuratie](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die vereist zijn om de vergadernaam te configureren die in de lobby van de conferentie voor Cisco Meeting Server (CMS) moet worden weergegeven.

## Voorwaarden

### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CMS-algemene configuratie
- CMS-interface voor toepassingsprogramma's (API)

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CMS versie 3.2.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

## Configuratie

Stap 1. Maak een nieuw **CallBeenProfile** via API.

1. Toegang tot CMS via Webadmin en navigeer naar **Configuration/API/v1/CallBeenProfiles**.
2. Maakt nieuw **CallBeenProfile** en wijzig de volgende parameters zoals in de afbeelding:

naam: TECHZONE

vergaderingTitlePositie: midden

**Opmerking:** De **meetingTitlePosition** heeft de volgende opties beschikbaar om te worden geconfigureerd: **boven**, **onder** en **midden**.

[« return to object list](#)

**/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754**

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

### Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE	- present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>		
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>		Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle v	- present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
<input type="button" value="Modify"/>			

Stap 2. Pas het **CallBeenProfile** aan de ruimte aan.

1. Open de webbeheerder en navigeer naar **Configuration/API/v1/co-ruimtes**.
2. Selecteer de ruimte die nodig is om de **CallBeenProfile** toe te wijzen dat in Stap 1 gemaakt is.

**CallBeenProfile:** 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a> 
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a>
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


## Verifiëren

Stap 1. Controleer of de configuratie met succes is toegepast.

1. Start een oproep naar de ruimte waar **CallBeenProfile** wordt toegewezen en u moet de vergadertitel in de lobby zien zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

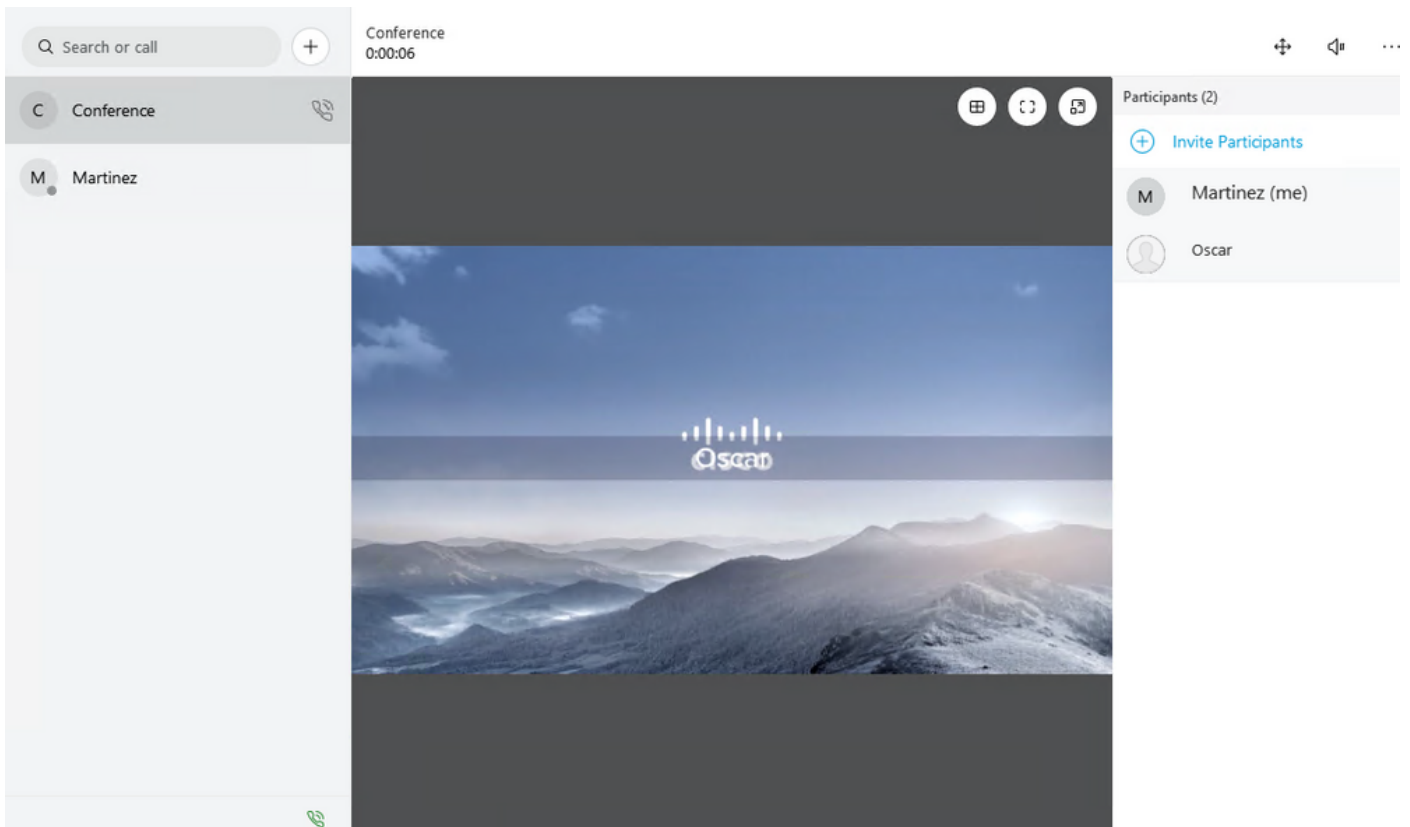

De parameter **MeetingTitle** die met **Top** is ingesteld, wordt in de volgende afbeelding weergegeven:

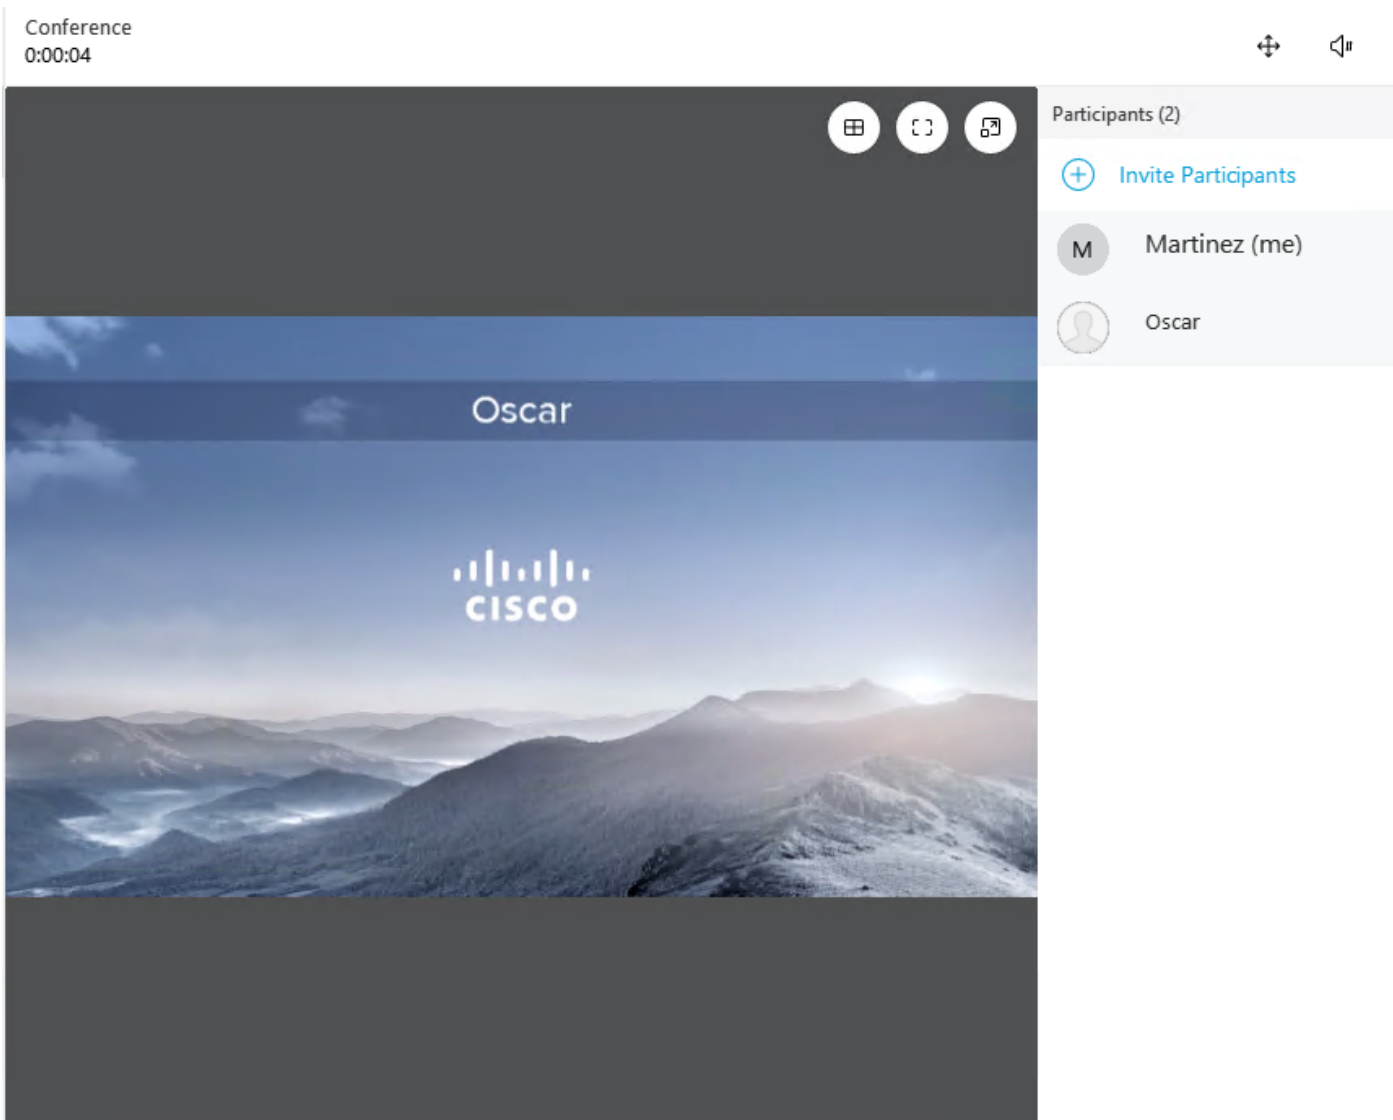

## Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.