

Configureer de onthouden ME API voor boekingen met PST op Webex locaties die worden beheerd via Control Hub

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configureren](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Onthoud me API kunt configureren voor integratie met Persistente Session Tokens (PST) wanneer Single Sign On (SSO) is ingeschakeld voor CI Webex Sites (beheerd via Webex Control Hub). Als SSO is ingeschakeld, kunt u PST van uw Identity Provider (IDP) instellen, zodat de sessies langer verlopen. Voor CI-locaties voldoet de Webex-bemiddelaar niet standaard aan PST.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Ken je Org-id en zorg voor een Token
- Laat Postman installeren. U kunt de desktopversie of de Add-on voor Chrome downloaden

Opmerking: Navigeer naar achtergrondinformatie om te weten hoe een Token aan toonder te krijgen.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van

elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Je kunt de org ID vinden in de Webex Control Hub. Toegang tot de controlehub en klik op **mijn bedrijf**.

Om een Token aan toonder te krijgen, volgt u de volgende stappen:

Stap 1. Ga van Google Chrome naar **admin.webex.com**.


Stap 2. Klik rechtsboven in het venster van uw browser op het menu Chrome (⋮).

Stap 3. Selecteer **Gereedschappen > Configuratiertools**. Het venster Gereedschappen voor ontwikkelaars wordt geopend als een gemanipuleerd paneel aan de zijkant of onder in het venster Chrome.

Stap 4. Selecteer het tabblad **Network**.

Stap 5. Meld u aan bij de volledige Admin-account.

Deze afbeelding toont de stappen 1. t/m 5.:

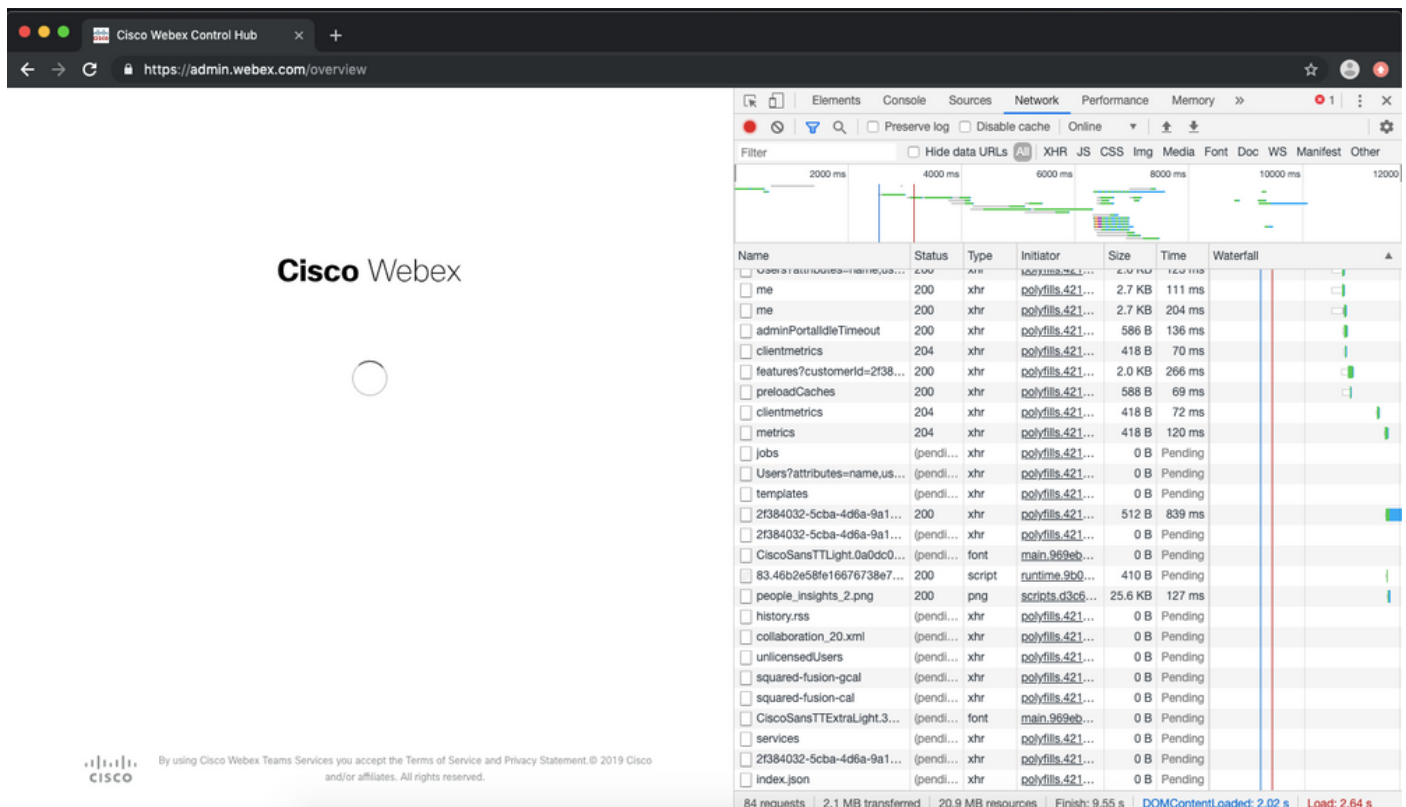

The screenshot shows a web browser window displaying the Cisco Webex Control Hub overview page. The address bar shows the URL <https://admin.webex.com/overview>. The page content includes the Cisco Webex logo and a loading spinner. The Chrome DevTools Network tab is open, showing a list of network requests. The table below is a representation of the data shown in the Network tab.

| Name | Status | Type | Initiator | Size | Time | Waterfall |
|-----------------------------|-----------|--------|------------------|---------|---------|-----------|
| me | 200 | xhr | polyfills.421... | 2.7 KB | 111 ms | |
| me | 200 | xhr | polyfills.421... | 2.7 KB | 204 ms | |
| adminPortalIdleTimeout | 200 | xhr | polyfills.421... | 586 B | 136 ms | |
| clientmetrics | 204 | xhr | polyfills.421... | 418 B | 70 ms | |
| features?customerId=2f38... | 200 | xhr | polyfills.421... | 2.0 KB | 266 ms | |
| preloadCaches | 200 | xhr | polyfills.421... | 588 B | 69 ms | |
| clientmetrics | 204 | xhr | polyfills.421... | 418 B | 72 ms | |
| metrics | 204 | xhr | polyfills.421... | 418 B | 120 ms | |
| jobs | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| Users?attributes=name.us... | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| templates | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| 2f384032-5cba-4d6a-9a1... | 200 | xhr | polyfills.421... | 512 B | 839 ms | |
| 2f384032-5cba-4d6a-9a1... | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| CiscoSansTTLight.0a0dc0... | (pendi... | font | main.969eb... | 0 B | Pending | |
| 83.46b2e58fe16676738e7... | 200 | script | runtime.9b0... | 410 B | Pending | |
| people_insights_2.png | 200 | png | scripts.g3c6... | 25.6 KB | 127 ms | |
| history.rss | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| collaboration_20.xml | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| unlicensedUsers | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| squared-fusion-gcal | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| squared-fusion-cal | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| CiscoSansTTEExtraLight.3... | (pendi... | font | main.969eb... | 0 B | Pending | |
| services | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| 2f384032-5cba-4d6a-9a1... | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| index.json | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |

84 requests | 2.1 MB transferred | 20.9 MB resources | Finish: 9.55 s | DOMContentLoaded: 2.02 s | Load: 2.64 s


Stap 6. Nadat u het SSO-inlogvenster hebt doorgegeven, zoekt u een **bestandsindeling** met de naam **Me**.

Stap 7. Klik op de ingang voor **mij**. Navigeer naar het tabblad Koppen en druk vervolgens op de knop **Koppen aanvragen**. Naast **autorisatie** is het Toonder-token.

| Name | Headers | Preview | Response | Timing |
|--|---|---------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> usage | Transfer-Encoding: chunked | | | |
| <input type="checkbox"/> services | X-Content-Type-Options: nosniff | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | X-Frame-Options: DENY | | | |
| <input type="checkbox"/> flags?name=fms.services.squ... | ▼ Request Headers | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | ⚠ Provisional headers are shown | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | Accept: application/json, text/plain, */* | | | |
| <input type="checkbox"/> keys | Access-Control-Expose-Headers: TrackingID | | | |
| <input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n... | Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGvYIjoiUEY4NCIsInBya | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | XZhdGU0iJleUpqZEhraU9pSktWMVFPtENkbGJtTWlPaUpCTVRJNFwSkRMVWhUTWpVMkL | | | |
| <input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n... | pd2lZV3huSwpvaVpHbHlJbjAuLmV4MW5fcjNrUFdZVXA0TDJDS0w4M0EuNjh0d0I3T0hiV | | | |
| <input type="checkbox"/> domains | lN4UmFn0DBEUKLS0Us2bDJuRFVpc2Q5cjJsVE5pQ0lUaFBvbERQM1RzUEQ5aG5nQ0lsaDl | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | HMFdJdDZPamIxY1dPc05UUXBGQTLlNC1PaU12NThct0hF0G4zbgmyaF9jUzVwUG4ybzVnT | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | zZlM28wS2pSbGtBNVJmaGxEeDI3YmVq0W1DM0VqMkJiTTYxc0VMN2FhaEdWmM54UVNUUdh | | | |
| <input type="checkbox"/> CiscoSansTTEExtraLight.38be... | EcWnNpc2N40G1icmg1dV9YTTVlcWo3S1hmTDcwRwPnbzVwQzQyS1MyVwobw45dmtsYVZJb | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> me | VpJcHZ1V0xFOHvVxZNLNUpFQXNXUW45VWpmdU5tNmpkTVhaeGtTbGkUXd0S1lLc0JHd2d | | | |
| <input type="checkbox"/> data:image/svg+xml;... | CeVNDNTRiLvhSQUxjN1dQUWV40WpWa2x5VXQyWTRwbGlvXzlaTERqSjhIYTFlbW9Xb1ZjT | | | |
| <input type="checkbox"/> control-hub-white.svg | k43RXBzwl83M1hndk5QT0tMUKNzbHZRdL0ZjRvRVRaTU0cGZXM2pi0WNSN0tCWxvtcnR | | | |
| <input type="checkbox"/> squared-fusion-gcal | uWVBqb1EzLTFoeTEwCHFjeVlsUTdoMURkMjhJUFhzSXNmM2FIS3Q2ZudpX0JUMza5N0d2U | | | |
| <input type="checkbox"/> squared-fusion-cal | ExNdUdLTFNsS3NtV1NvNnVb1gweGYzUENWUnFx0Xl1Y2szYmg5UU5tY2ExbwPStkp4NFV | | | |
| <input type="checkbox"/> services | YNGVfdHE3MTE1eLJKMl8yV2tnN3FiQU8zclBiRmxsTUtPeLNPYy1aMHkwVF81c2RWYVp0Z | | | |
| <input type="checkbox"/> services | WVLUUVyWXZmS181Q1JfdEJEQkFsZmcwVlVSWGdGNnZ4U1hwaTFXblBaUEFnMlF0U0pEZDR | | | |
| <input type="checkbox"/> domains | iUl5d5RDZ6S1ptMGJ0QzMyb21HcFQyWEV0UHJZQ3pxaDE1aVhHdkczZjhi0EFjbnBBMXVXR | | | |
| <input type="checkbox"/> trials | TB0WmtmbE56eUNjdWZ20EVfWxhtRzI4UjZpQU03WjAweTRwQWZmckZSVTltdXctRDZV0VF | | | |
| <input type="checkbox"/> CiscoSansTTThin.f51c3a281... | oQ0d3M2ZWUudQMWNkX0E5T2F4R19rUnlfsGpFRDM2SwtdXpVbDgzTU1fvjhRaG1lSU1VN | | | |
| <input type="checkbox"/> jobs | 01ieLVPQlA1TjFwazNGSnbFTGYxUDhid0xnTGMtcGNJNF9VQ3Rkc2N2RDNjb0RPTEUtUFh | | | |
| | tVEhLUWU30E1lUEthWTKyeC1fR3hTcGRGYktLbGlnb0FOX0VmZmlpbDYyWGJsNHFLcHZTZ | | | |
| 109 requests | 2.4 MB transferred | | | |

Configureren

Stap 1. Open Postman en dien een nieuw verzoek in.

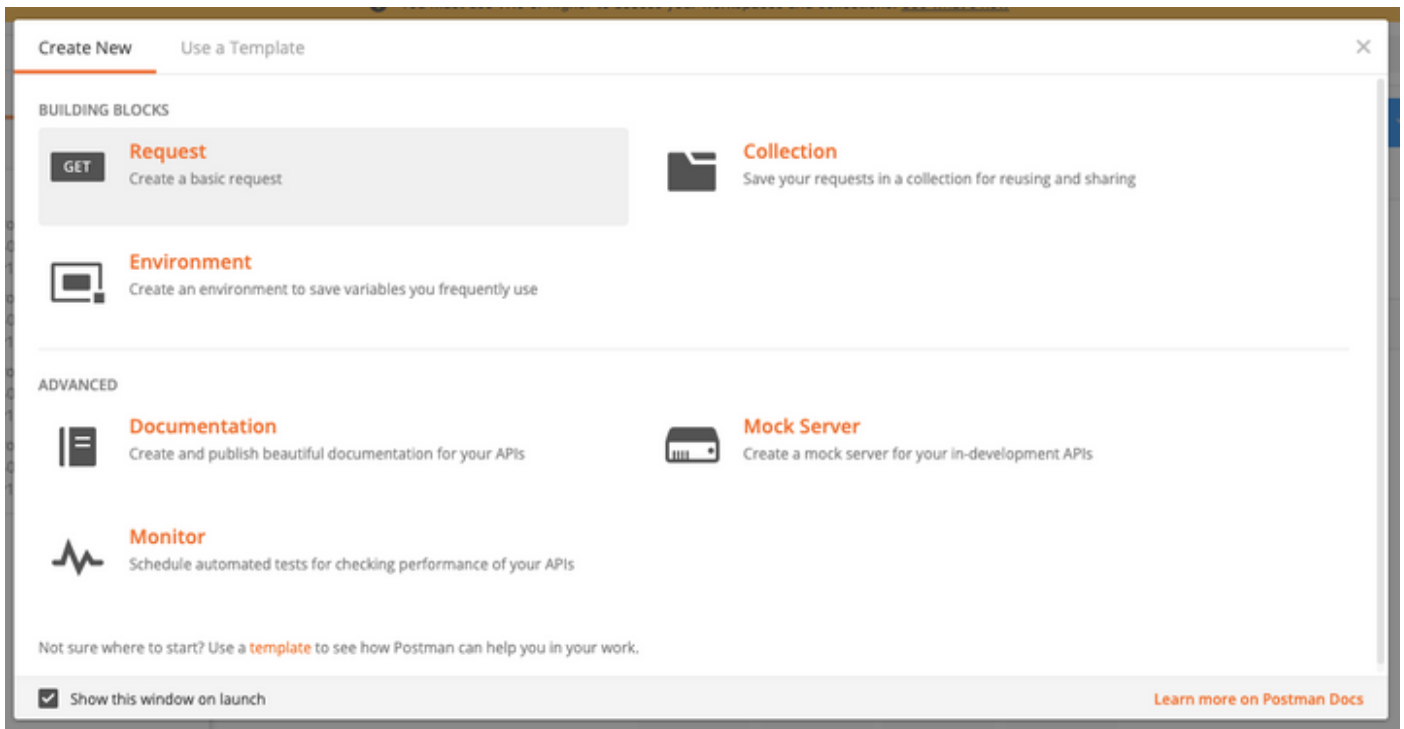

Voer een naam in en klik op **Opslaan naar Webex**.

SAVE REQUEST



Requests in Postman are saved in collections (a group of requests).

[Learn more about creating collections](#)

Request name

Remeber Me API

Request description (Optional)

Adding a description makes your docs better

Descriptions support Markdown

Select a collection or folder to save to:

Search for a collection or folder

< Webex Teams

+ Create Folder

Cancel

Save to Webex Teams

Stap 2. Navigeer naar het tabblad Koppen en voer de onderstaande waarden en toetsen in:

Authorization
Content-Type
aanvaarden

Token onder
application/json
application/json

Stap 3. Plaats {OrgID} in de URL met het oranje dat u in de hub van Controle vond.

<https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication>

Stap 4. Ga van Postman om de inhoud van het authenticatiebeleid te zien:

```
{
  "EmailAsUid": true,
  "JITCreation": false,
  "JITUpdate": false,
  "KeepMeSignedIn": false,
  "KeepMeSignedInDuration": 14,
  "LockoutDuration": 1,
  "LockoutDurationMultiplier": 1,
  "LockoutFailureCount": 5,
  "LockoutFailureDuration": 300,
  "RememberMyLoginId": false,
  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
  "mfaEnabled": false,
  "schemas": [
    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
  ]
}
```

Dit beeld illustreert Stap 1. en Stap 2.

GET Params

Authorization Headers (3) Body Pre-request Script Tests Code

| Key | Value | Description |
|---|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1Ni9.eyJjbHVzdGVyVjoiUEY4NCIs... | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type | application/json | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accept | application/json | |
| New key | Value | Description |

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 187 ms

Pretty Raw Preview

```

1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": false,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }

```

Stap 5. Kopieer het bovenstaande van uw RAND-antwoord en plak het in het **tabblad Tekst** met behulp van het **Raw**-formaat zoals in de afbeelding:

Authorization Headers (3) **Body** Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary

```

1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }

```


Wijzig `onhoudenMyLoginID`: Onjuist om `MyLoginID` te onthouden: Ja.

Kies een waarde voor de juiste waarde voor `de gebruikerMyLoginIDDuration`. Deze waarde bepaalt hoe lang (dagen) het Herinner me token in de browser geldig is. Als een gebruiker

probeert in te loggen op een Webex-site in die browser en in die machine met een ander e-mailadres voor testdoeleinden of als een andere werknemersidentiteit om welke reden dan ook, zullen ze niet met die identiteit herkend worden.

Opmerking: Het herinneren me Token is een gecodeerde hash van het e-mailadres slechts voor identificatie in het **Scherm** van de **Ontdekking**.

Stap 6. Doe een PATCH van Postman om uw wijzigingen te overschrijven.

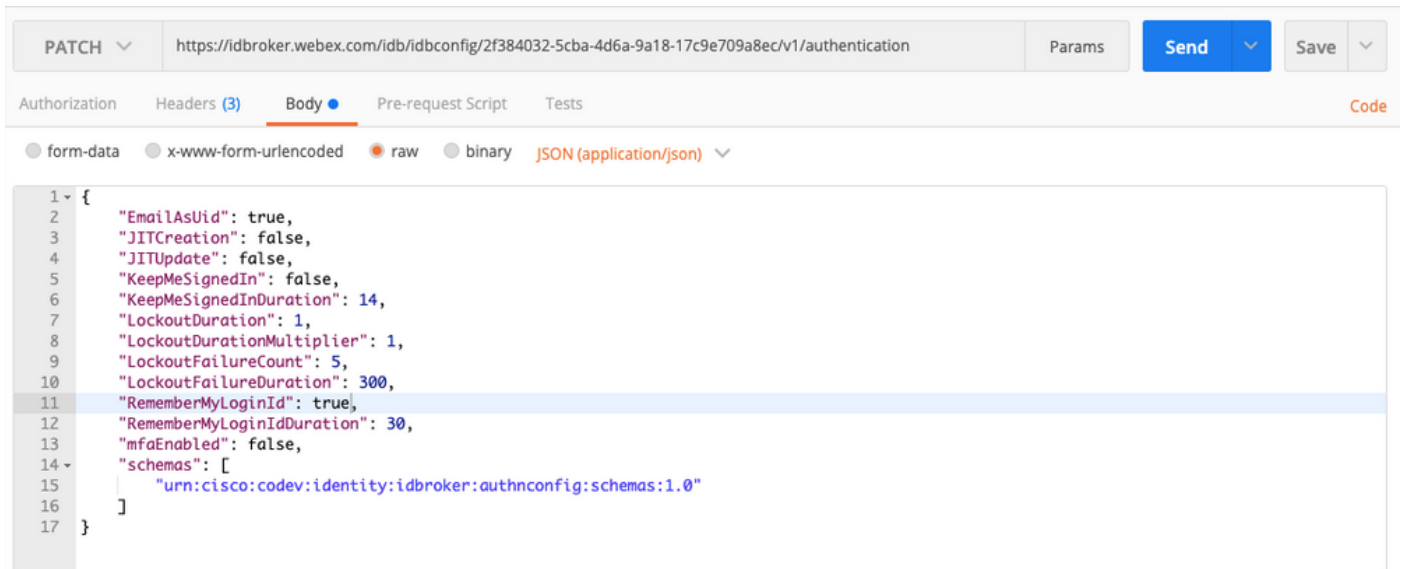

The screenshot shows a Postman interface for a PATCH request. The URL is `https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/2f384032-5cba-4d6a-9a18-17c9e709a8ec/v1/authentication`. The request body is a JSON object with the following properties:

```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

Voorzichtig: Wijzig geen van de andere waarden omdat deze van invloed zullen zijn op de mogelijkheid van uw site voor alle gebruikers om authenticatie aan te pakken. Als u een van deze waarden wijzigt, kunt u geen ondersteuning ontvangen van Cisco TAC.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.