


# Konfigurieren der lokalen Tabelle für das Gastportal auf dem WAP125 oder WAP581

## Ziel

Die Gast-Webportal-Locale der Access Points WAP125 und WAP581 ermöglicht Ihnen, die Einstellungen des Captive Portals zu ändern. Hier wird das Erscheinungsbild des Captive Portal-Fensters konfiguriert. Die Konfiguration des Gast-Webportals erfolgt in der Regel bei der ersten Bereitstellung des Gastzugriffs. Die Gast-Webportal-Tabelle bietet Administratoren des Netzwerks die Möglichkeit, das Gast-Webportal an die Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Gast-Webportal-Locale auf dem WAP125 oder WAP581-Access Point konfigurieren.

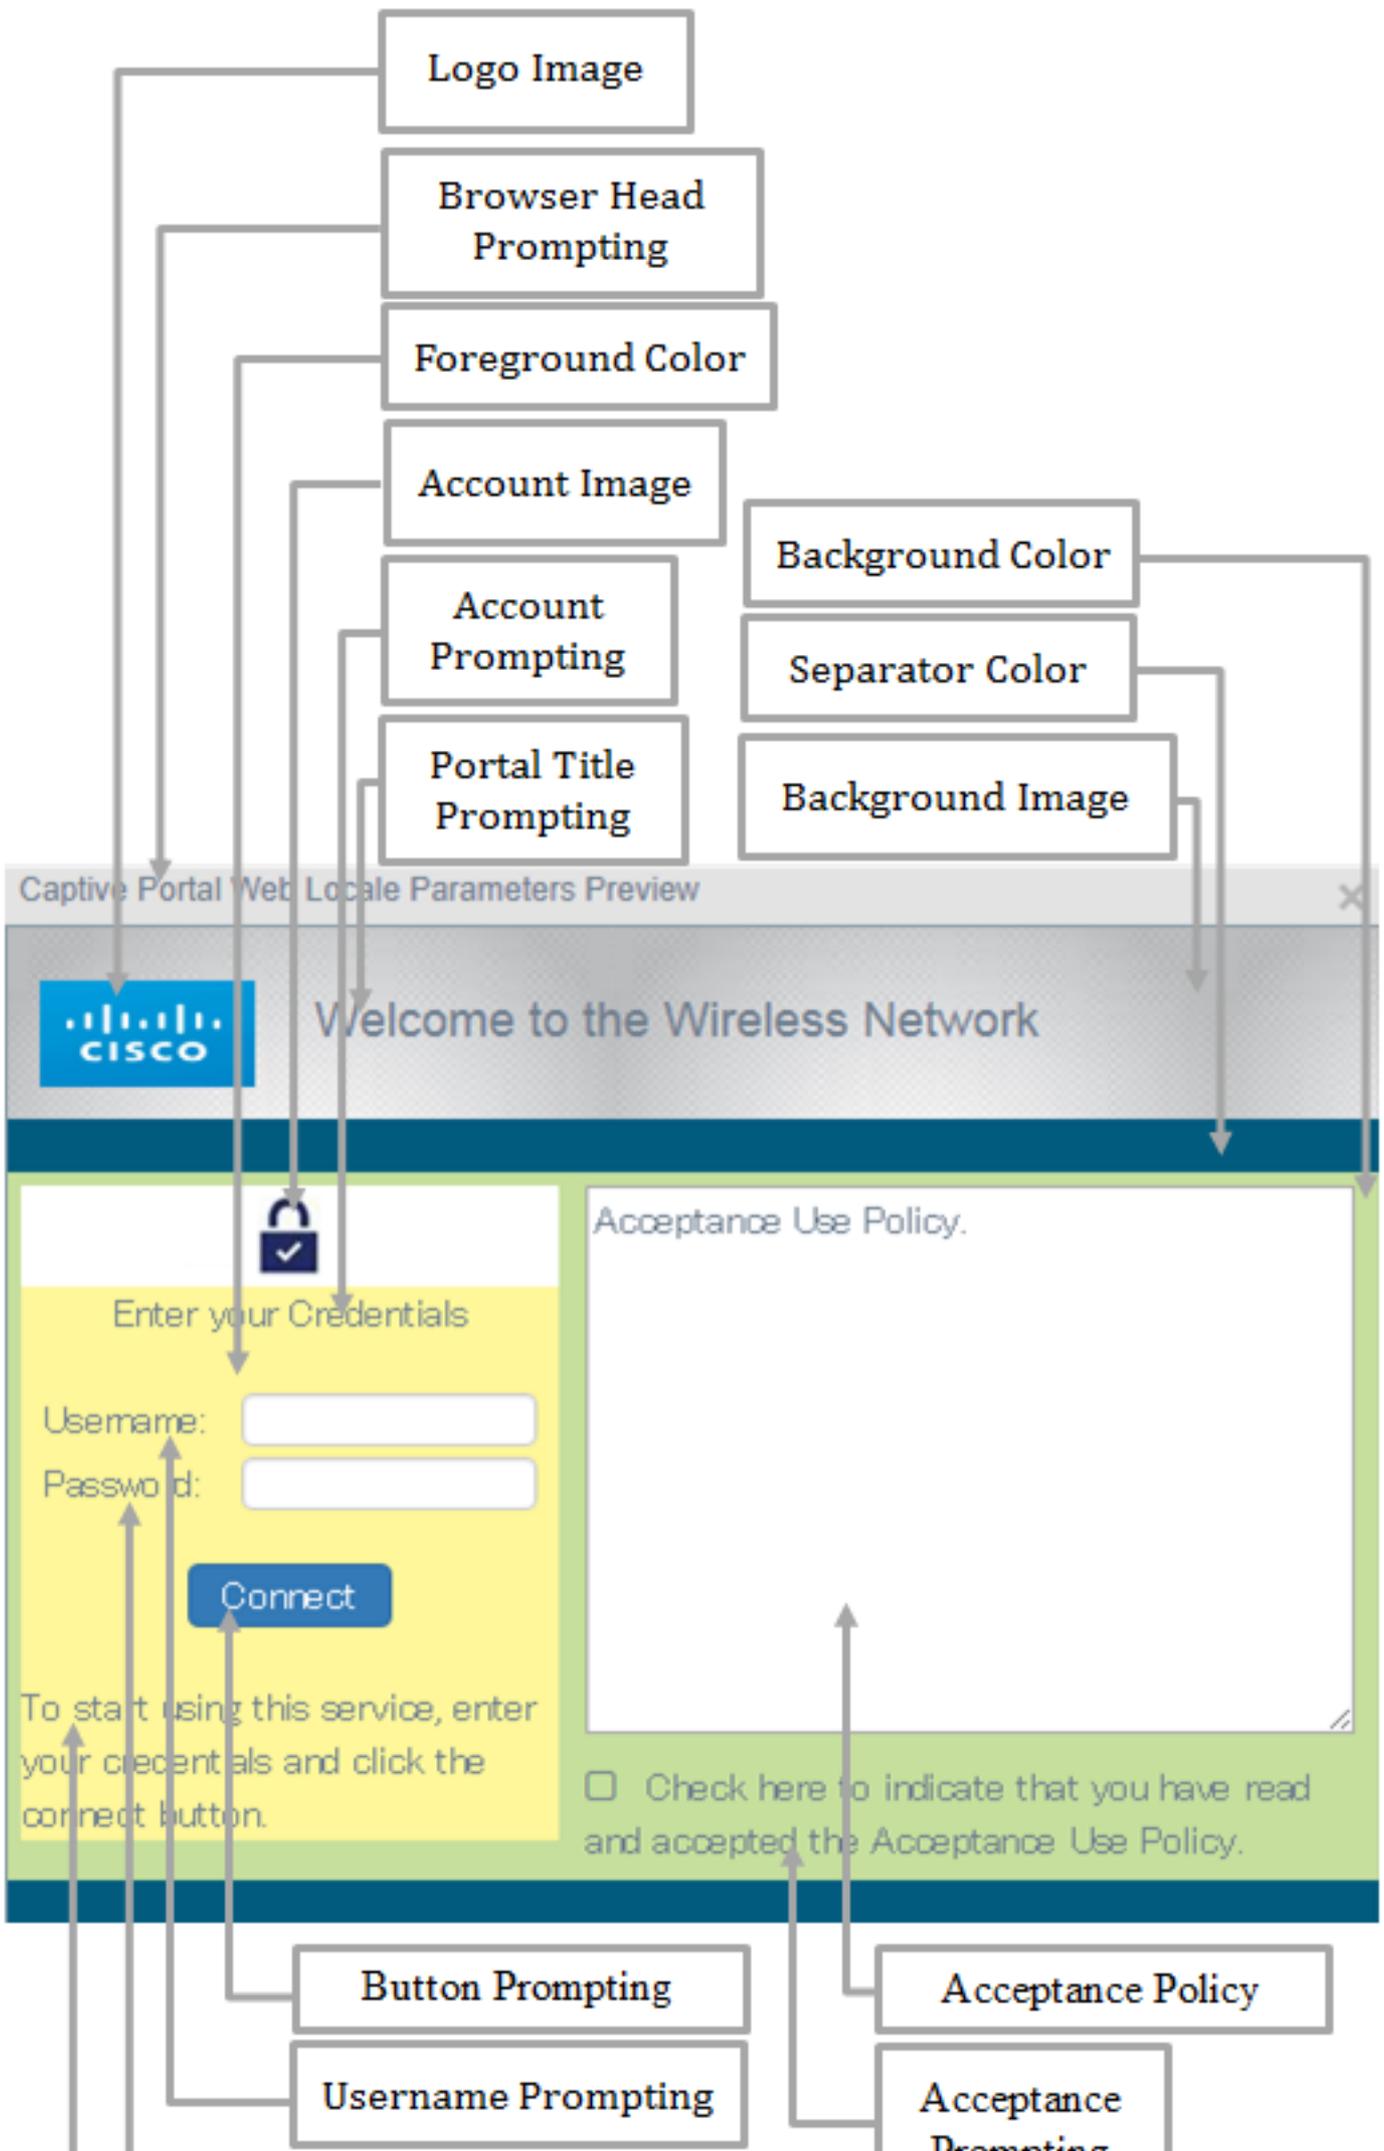

## Anwendbare Geräte | Firmware-Version

- WAP125 | 1.0.0.5 ([Download zuletzt](#))
- WAP581 | 1.0.0.4 ([Herunterladen zuletzt](#))

## Lokalisierung des Gastwebportals konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in die dafür vorgesehenen Felder eingeben und dann auf **Anmelden** klicken.



## Wireless Access Point

The login form is enclosed in a red rounded rectangle. It features a text input field with "cisco" entered, a password input field with "\*\*\*\*\*" shown, a language dropdown menu currently set to "English", and a blue "Login" button with white text, all also highlighted with a red rounded rectangle.


©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


**Hinweis:** Der Standard-Benutzername und das Kennwort lautet cisco/cisco.

Schritt 2: Wählen Sie **Zugriffskontrolle > Gastzugriff** aus.

**Hinweis:** Die Bilder in diesem Artikel stammen aus dem WAP125. Die Menüoptionen können je nach Gerät variieren.

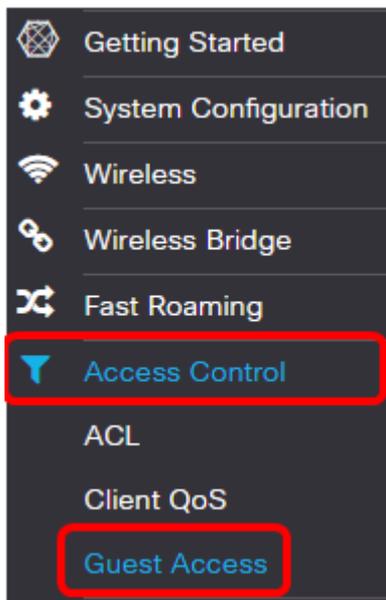


Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu konfigurierenden Webportal-Gebietsnamen.

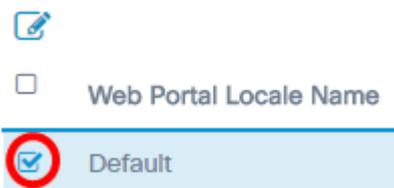

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird Default ausgewählt.

Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

### Web Portal Locale Table

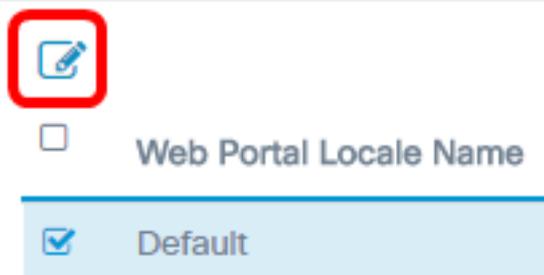

Schritt 5: Geben Sie den Namen des Portals im Feld *Locale Name des Webportals ein*. Dies kann bis zu 32 Zeichen lang sein.

## Web Portal Customization

Preview


Web Portal Locale Name: ?

Guest Access Instance Name: wiz\_cp\_inst1

Background Image: cisco\_bkg.jpg

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird SampleGuestLocale eingegeben.

**Wählen Sie ein Hintergrundbild.**

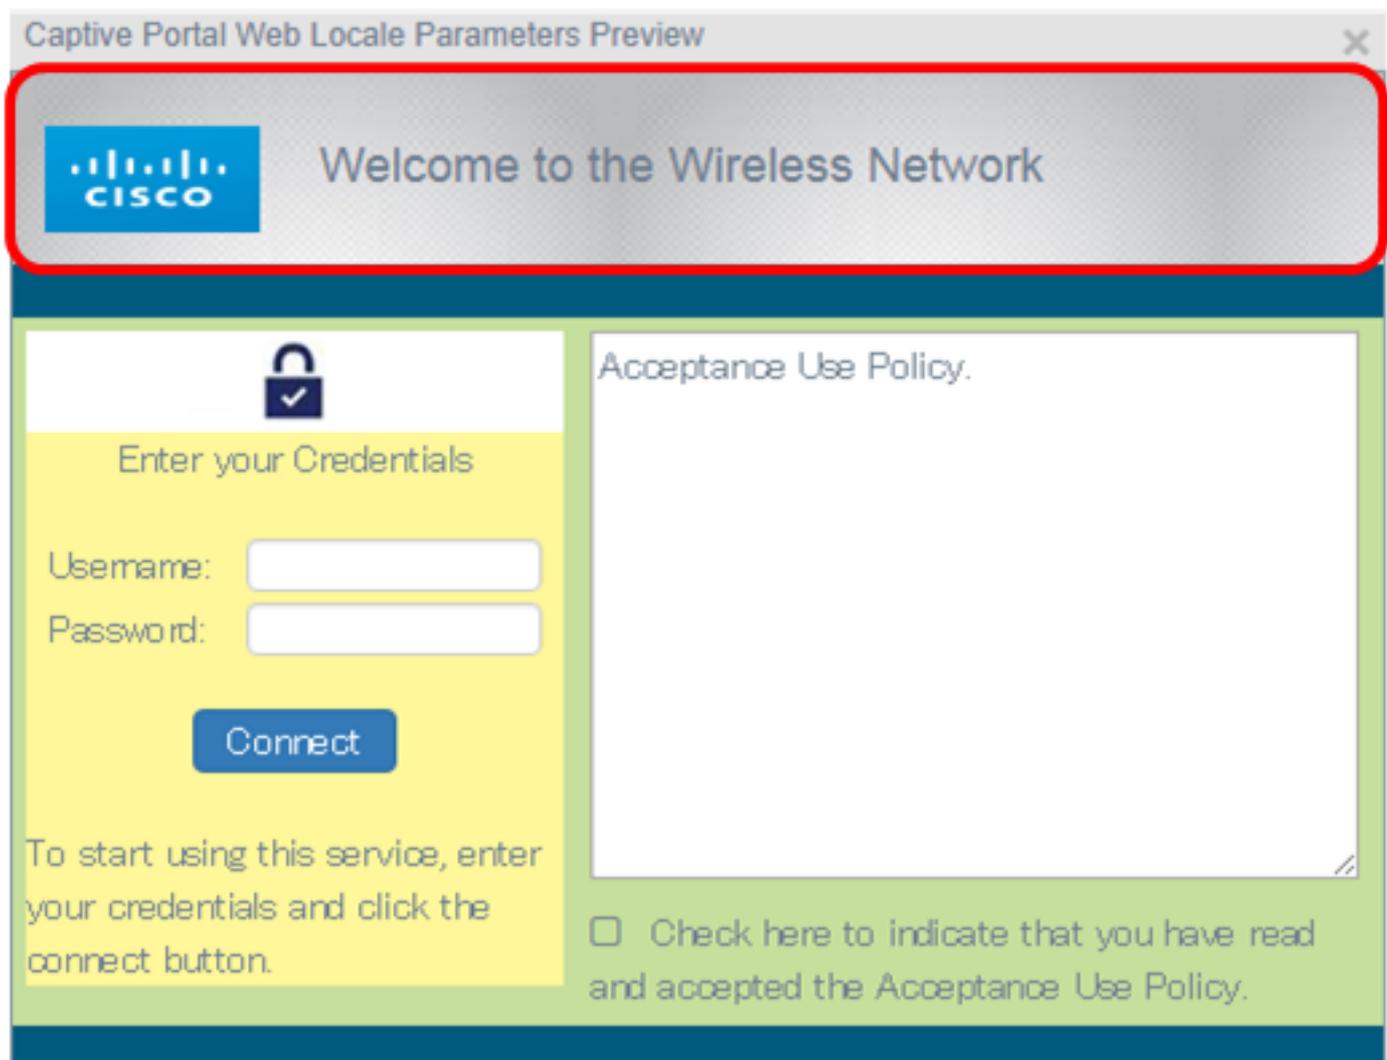

**Hinweis:** Das Hintergrundbild wird an der Rückseite des Logo-Bildes und der Eingabeaufforderung des Portaltitels angezeigt. Die Bildgröße für den Hintergrund muss maximal 64 kB betragen und einen Dateinamen ohne Leerzeichen bis zu einer Länge von 32 Zeichen enthalten. Unterstützte Bilddateitypen sind GIF, JPG und PNG. In diesem Beispiel wird background\_image3.png ausgewählt.

Schritt 6: Klicken Sie auf der Seite Anpassung des Webportals auf die Schaltfläche **Durchsuchen** des Hintergrundbilds.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	<b>Browse</b>	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Schritt 7: Klicken Sie auf das Bild, das Sie als Hintergrund für das Portal verwenden müssen.




Schritt 8: Klicken Sie auf **Öffnen**.



Schritt 9: Klicken Sie auf **Hochladen**.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	<b>Upload</b>
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

### Logo-Bild auswählen

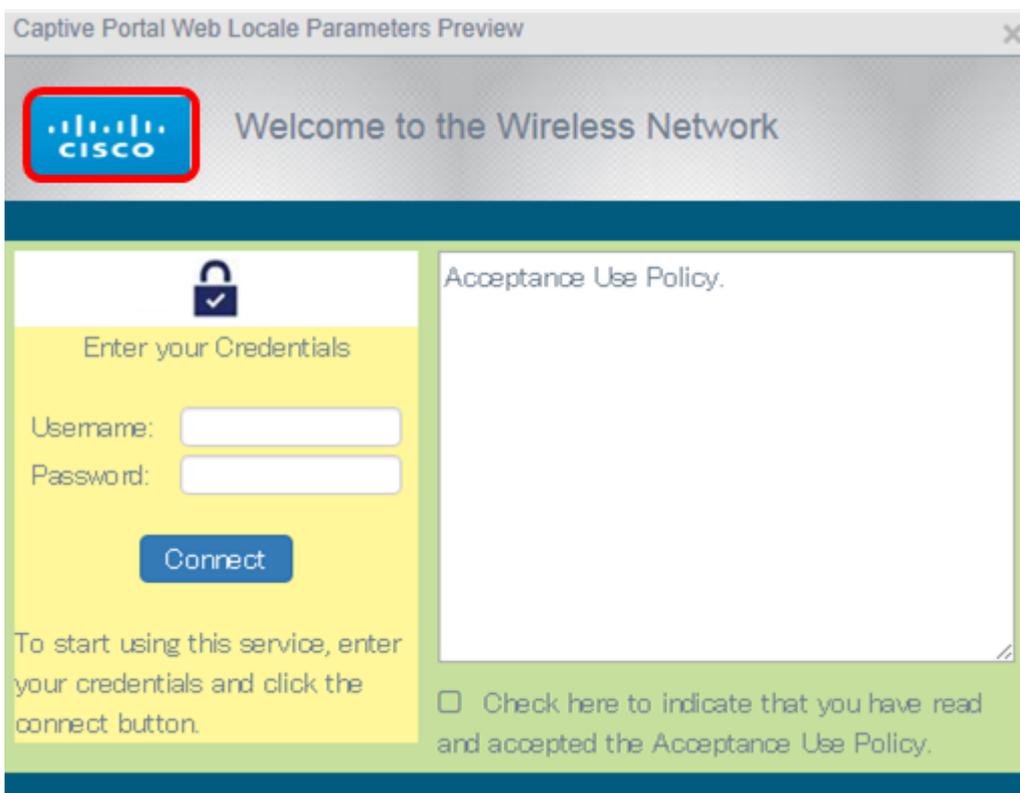


**Hinweis:** Das Logo-Bild wird in der linken oberen Ecke der Portalaufforderung angezeigt. Die Größe des Logo-Images muss maximal 64 kB betragen und einen Dateinamen ohne Leerzeichen von bis zu 32 Zeichen enthalten. In diesem Beispiel wird cisco\_logo.png ausgewählt.

Schritt 10: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** des Logo-Images.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Schritt 11: Klicken Sie auf das Bild, das Sie als Logo für das Portal verwenden müssen.



**Hinweis:** In diesem Beispiel wird cisco\_logo ausgewählt.


Schritt 12: Klicken Sie auf **Öffnen**.



Schritt 13: Klicken Sie auf **Hochladen**.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Vordergrundfarbe auswählen

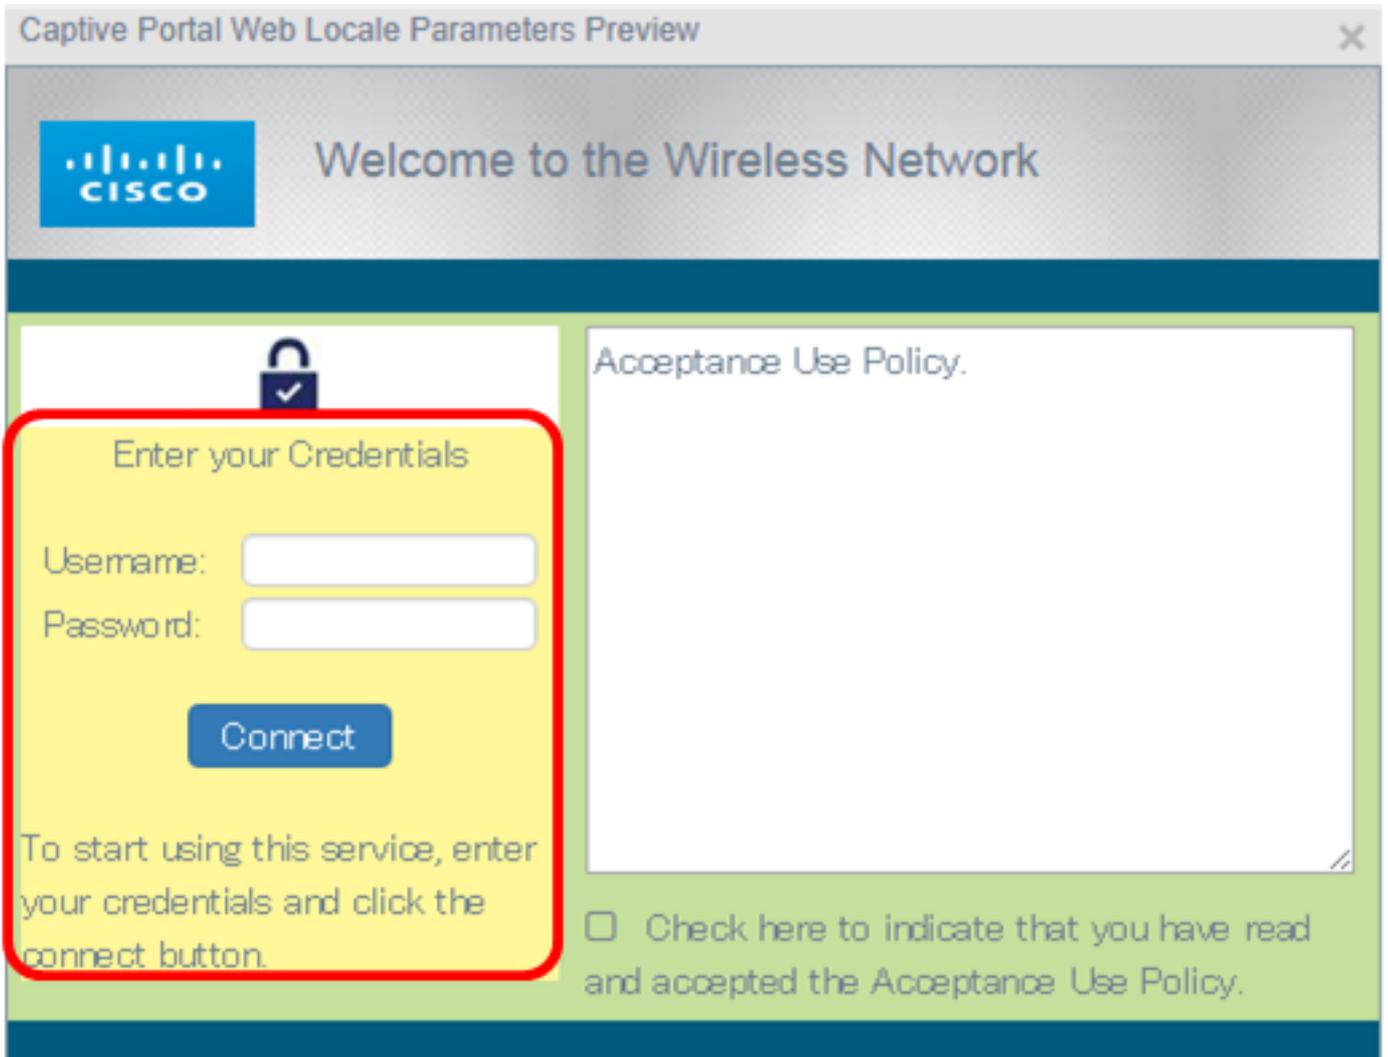

**Hinweis:** Die Vordergrundfarbe ist die Hintergrundfarbe der Schaltfläche Verbinden, der Aufforderung "Kontotipps", des Benutzernamens und der Aufforderung "Kennwort". Der Standardwert ist #FFFFFF. In diesem Beispiel ist die Vordergrundfarbe #fff799.

Schritt 14: Klicken Sie auf der Seite Anpassung des Webportals auf die Schaltfläche **Farbauswahl** vorstellen.

Foreground Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Background Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Separator Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>

Schritt 15: Wählen Sie die Farbe, die Sie für den Vordergrund Ihres Portals verwenden müssen.



**Hinweis:** In diesem Beispiel wird #fff799 ausgewählt.

### Wählen Sie eine Hintergrundfarbe



**Hinweis:** Die Hintergrundfarbe ist die Farbe, die direkt um die Akzeptanzrichtlinie und den Vordergrund herum angezeigt wird. Dort wird die Meldung Acceptance Prompting (Akzeptanzaufforderung) angezeigt.

Schritt 16: Klicken Sie auf der Seite Anpassung des Webportals auf die Schaltfläche **Hintergrundfarbe auswählen**.

Foreground Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Background Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Separator Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>


Schritt 17: Wählen Sie die Farbe aus, die Sie für den Hintergrund Ihres Portals verwenden

müssen.



**Hinweis:** Der Standardwert ist #FFFFFF. In diesem Beispiel wird #c6df9c ausgewählt.

### Trennzeichenfarbe auswählen

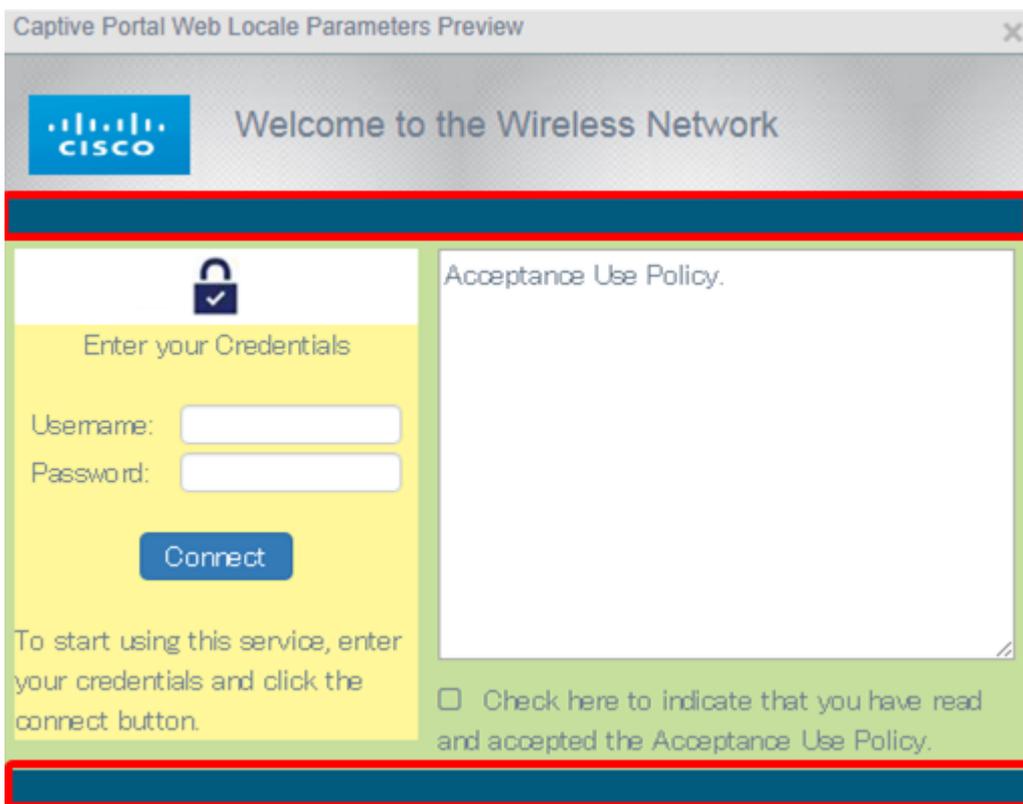

**Hinweis:** Die Trennzeichen-Farbe befindet sich direkt unterhalb des Bereichs Portal Title Prompting (Eingabeaufforderung für Portaltitel). Unter der Trennlinie sehen Sie die Acceptance Policy (Annahmerichtlinie) und das Account Image.


Schritt 18: Klicken Sie auf der Seite Web Portal Customization (Webportalanpassung) auf die Schaltfläche Separator Color **Select** (Farbauswahl für Trennzeichen).

Foreground Color: ?

Background Color: ?


Separator Color: ?

Schritt 19: Wählen Sie die Farbe aus, die Sie für die Trennfarbe des Portals verwenden möchten.

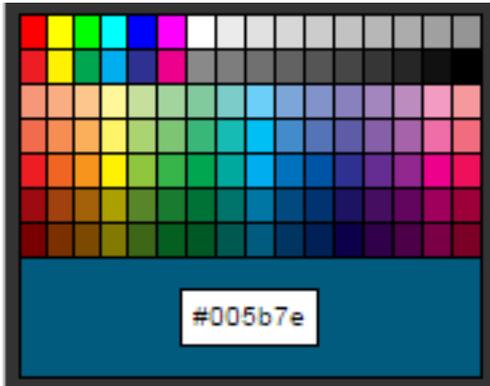


**Hinweis:** Der Standardwert ist #FFFFFF. In diesem Beispiel wird #005b7e ausgewählt.

**Bild für Konto auswählen**

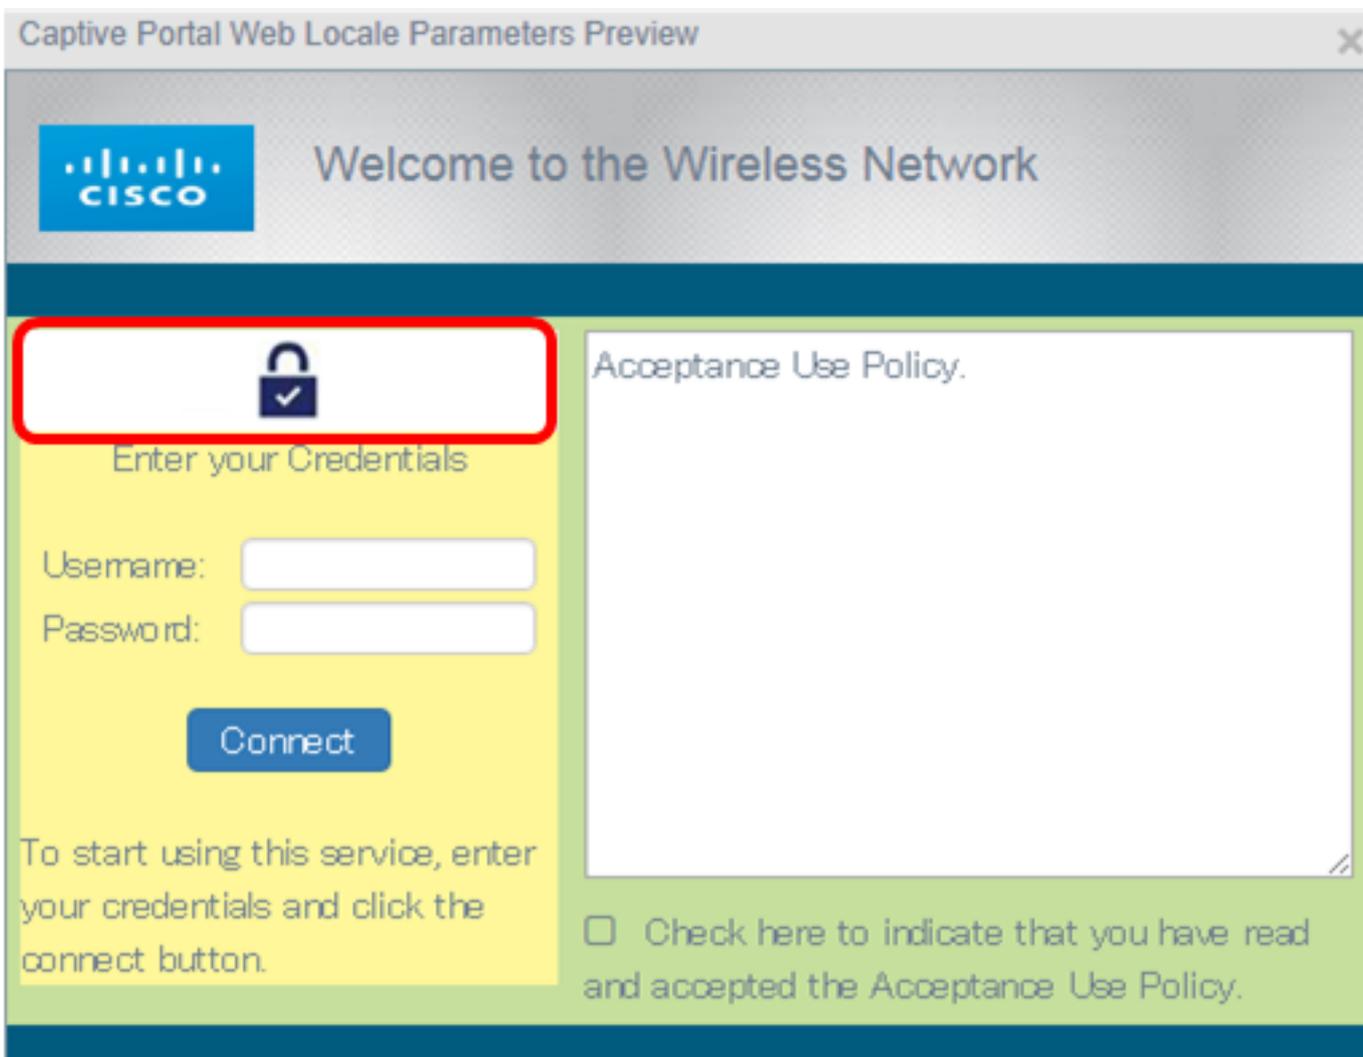

**Hinweis:** Das Kontobild muss eine Größe von 5.000 haben und einen Dateinamen ohne Leerzeichen von bis zu 32 Zeichen enthalten. Unterstützte Bilddateitypen sind GIF, JPG und PNG.

Schritt 20: Klicken Sie auf der Seite Anpassung des Webportals auf die Schaltfläche **Durchsuchen** des Kontobilds.

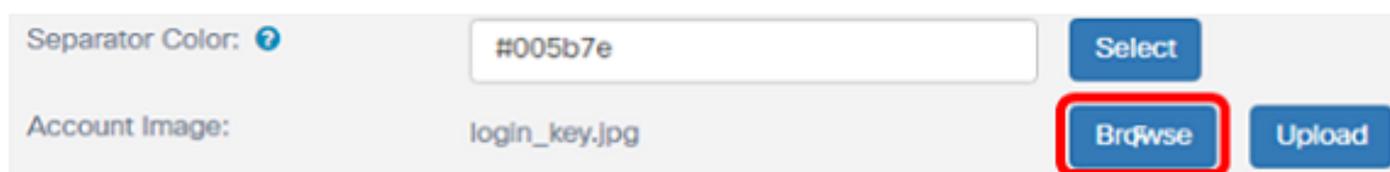

Schritt 21: Klicken Sie auf das Bild, das Sie als Bild für das Konto verwenden möchten.




**Hinweis:** In diesem Beispiel wird login\_key.jpg ausgewählt.


Schritt 22: Klicken Sie auf **Öffnen**.



Schritt 23: Klicken Sie auf **Hochladen**.

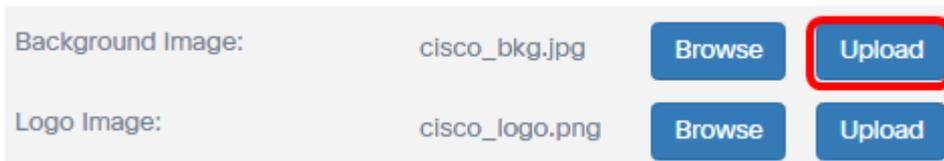


Schritt 24: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Fonts eine Schriftart für das Portal aus.

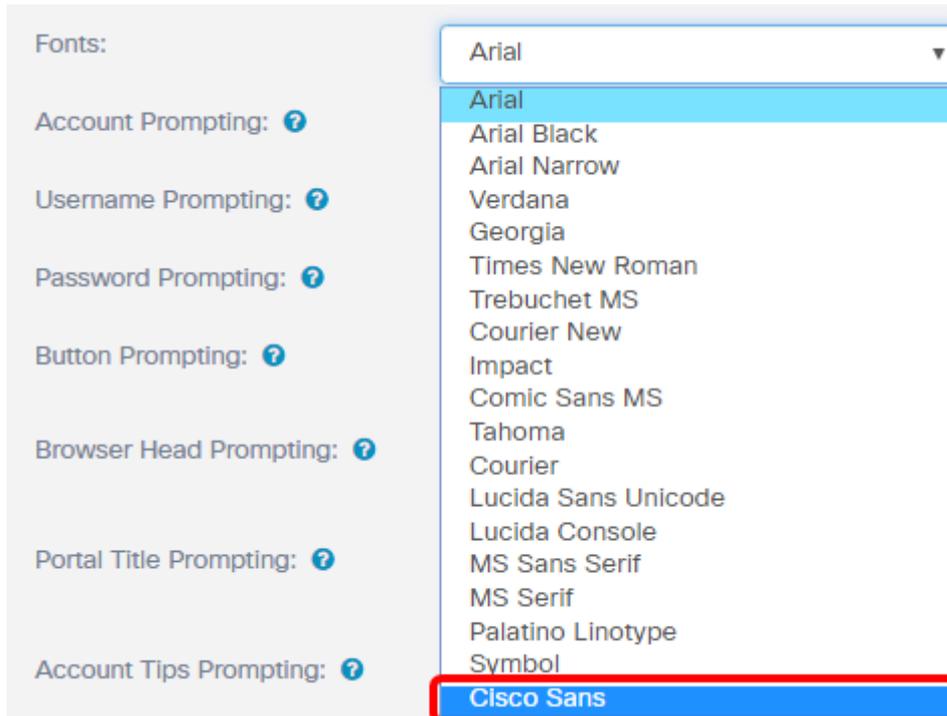

**Hinweis:** Der Standardwert ist Arial. In diesem Beispiel wird Cisco Sans ausgewählt.

Schritt 25: Geben Sie eine Aufforderung ein, das Konto im Feld *Kontoaufforderung* zu verwenden.

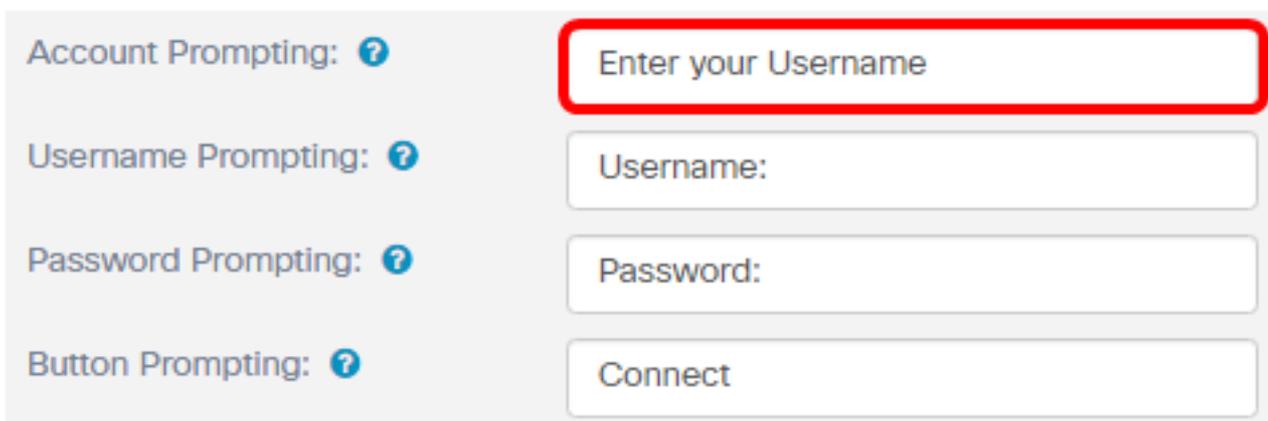

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird Ihr Benutzername eingegeben.

Schritt 26: Geben Sie eine Eingabeaufforderung für den Benutzernamen in das Feld *Aufforderung zum Benutzernamen ein*.

Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

**Hinweis:** In diesem Beispiel Benutzername: wird eingegeben.

Schritt 27: Geben Sie eine Aufforderung zur Eingabe des Kennworts im Feld *Kennwortaufforderung* ein.

Fonts:	Arial ▼
Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

**Hinweis:** In diesem Beispiel lautet das Kennwort: wird eingegeben.

Schritt 28: Geben Sie eine Bezeichnung für die Verbindungstaste im Feld *Button Prompting* (*Tastenaufforderung*) ein.

Fonts:	Arial ▼
Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird Connect eingegeben.

Schritt 29: Geben Sie den Headernamen des Portals im Feld *Browser Head Prompting* (*Browser-Headprompting*) ein.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird das Cisco Captive Portal eingegeben.

Schritt 30: Geben Sie den Titel des Portals in das Feld "*Portal Title Prompting*" (*Porttitelaufforderung*) ein.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird Welcome to the Wireless Network (Willkommen beim Wireless-Netzwerk) eingegeben.

Schritt 31: Geben Sie eine Aufforderung ein, das Portal im Feld *Kontotipps* zu verwenden.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

**Hinweis:** Geben Sie in diesem Beispiel Ihre Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um mit der Verwendung dieses Dienstes zu beginnen.

Schritt 32: Geben Sie die Nutzungsbedingungen im Feld *Acceptance Policy* (*Akzeptanzrichtlinie*) ein.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird die Richtlinie zur Akzeptanznutzung eingegeben.

Schritt 33: Legen Sie im Feld *Acceptance Prompting* (Akzeptanzaufforderung) die Aufforderung zum Akzeptieren der Nutzungsrichtlinie fest.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

**Hinweis:** In diesem Beispiel geben Sie hier an, dass Sie die Richtlinie zur Akzeptanznutzung gelesen und akzeptiert haben.

Schritt 34: Definieren Sie die Eingabeaufforderung, wenn die Verwendungsrichtlinie im Feld *Warnung* bei *Nichtakzeptierung* nicht akzeptiert wird.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

**Hinweis:** In diesem Beispiel Error: Sie müssen die Nutzungsrichtlinie für die Akzeptanz bestätigen, bevor Sie eine Verbindung herstellen. wird eingegeben.

Schritt 35: Definieren Sie die Aktivität in der Eingabeaufforderung, die gerade ausgeführt wird, im Feld Eingabeaufforderung *Arbeit in Verarbeitung*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

**Hinweis:** In diesem Beispiel, Connecting, warten Sie bitte. wird eingegeben.

Schritt 36: Definieren Sie die Aufforderung zur Eingabe ungültiger Anmeldeinformationen im Feld "Invalid Credentials Prompting" (Ungültige Anmeldeinformationen).

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

**Hinweis:** In diesem Beispiel Error: Ungültige Anmeldeinformationen. Bitte versuchen Sie es erneut. wird eingegeben.

Schritt 37: Geben Sie die Aufforderung ein, eine erfolgreiche Verbindung zum Feld Erfolgsaufforderung der Verbindung herzustellen.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

**Hinweis:** In diesem Beispiel herzlichen Glückwunsch! wird eingegeben.

Schritt 38: Geben Sie die Begrüßungsaufforderung in das Feld *Welcome Prompting* (*Willkommensaufforderung*) ein.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

**Hinweis:** In diesem Beispiel werden Sie nun autorisiert und mit dem Netzwerk verbunden.

Schritt 39: Klicken Sie auf **Vorschau**, um das Captive Portal anzuzeigen, bevor Sie die Einstellungen speichern.



WAP125

## Web Portal Custom

Preview

Web Portal Locale Name: ?

Guest Access Instance Name:

So sieht es nach der Konfiguration aus.

Captive Portal Web Locale Parameters Preview



### Welcome to the Wireless Network



Enter your Credentials

Username:

Password:

To start using this service, enter your credentials and click the connect button.

Acceptance Use Policy.

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.

Schritt 40: Klicken Sie auf **Speichern**.



## Web Portal Customization

Save

Restore

Back

## Preview

Web Portal Locale Name: ?	<input type="text" value="SampleGuestLocale"/>
Guest Access Instance Name:	wiz_cp_inst1
Background Image:	cisco_bkg.jpg <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upload"/>
Foreground Color: ?	<input type="text" value="#fff799"/> <input type="button" value="Select"/>
Background Color: ?	<input type="text" value="#c6df9c"/> <input type="button" value="Select"/>
Separator Color: ?	<input type="text" value="#005b7e"/> <input type="button" value="Select"/>
Account Image:	login_key.jpg <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upload"/>
Fonts:	<input type="text" value="Arial"/>
Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Credentials"/>
Username Prompting: ?	<input type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>
Browser Head Prompting: ?	<input type="text" value="Captive Portal"/>
Portal Title Prompting: ?	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>
Account Tips Prompting: ?	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>
Acceptance Policy: ?	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>
Acceptance Prompting: ?	<input type="text" value="Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy."/>
No Acceptance Warning: ?	<input type="text" value="Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!"/>
Work In Progress Prompting: ?	<input type="text" value="Connecting, please wait..."/>
Invalid Credentials Prompting: ?	<input type="text" value="Error: Invalid Credentials, please try again!"/>
Connect Success Prompting: ?	<input type="text" value="Congratulations!"/>

Sie sollten jetzt die Guest Web Portal Locale des WAP125 oder WAP581 Access Points konfiguriert haben.

**Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..**

[Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.](#)