

WAP571 Optionen für die Innenmontage

Inhaltsverzeichnis

[Ziel](#)

[Anwendbare Geräte](#)

[Innenmontage](#)

[Erforderliche Materialien für die Montage](#)

[Bohrlöcher für Anker in Wand/Decke](#)

[Einsetzen von Ankern und Schrauben](#)

[Montagehalterung mit Schrauben ausrichten](#)

[Montage des WAP571 an der Halterung](#)

[Schlussfolgerung](#)

Ziel

In diesem Dokument werden die Montageoptionen für den WAP571 Wireless Access Point für Innenräume erläutert.

Eine ausführliche Demonstration der WAP571-Optionen für die Innenmontage finden Sie in folgendem Video:

Anwendbare Geräte


- WAP571

Innenmontage

Um eine optimale Leistung sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät nicht in einem Bereich zu betreiben, in dem die Umgebungstemperatur 40 °C übersteigt. Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollten beide Seitenblendenöffnungen nicht blockiert sein. Der WAP571 sollte außerdem waagrecht, stabil und sicher sein, um zu verhindern, dass er abgleitet oder sich aus der Position verschiebt.

Erforderliche Materialien für die Montage

- Halterung für Wandmontage
- 4 - Schrauben (0,22 bis 0,24 x 0,69 bis 0,72 Zoll)
- 4 - Kunststoff-Erweiterungsverankerungen (0,31 bis 0,33 x 0,86 bis 0,88 Zoll)

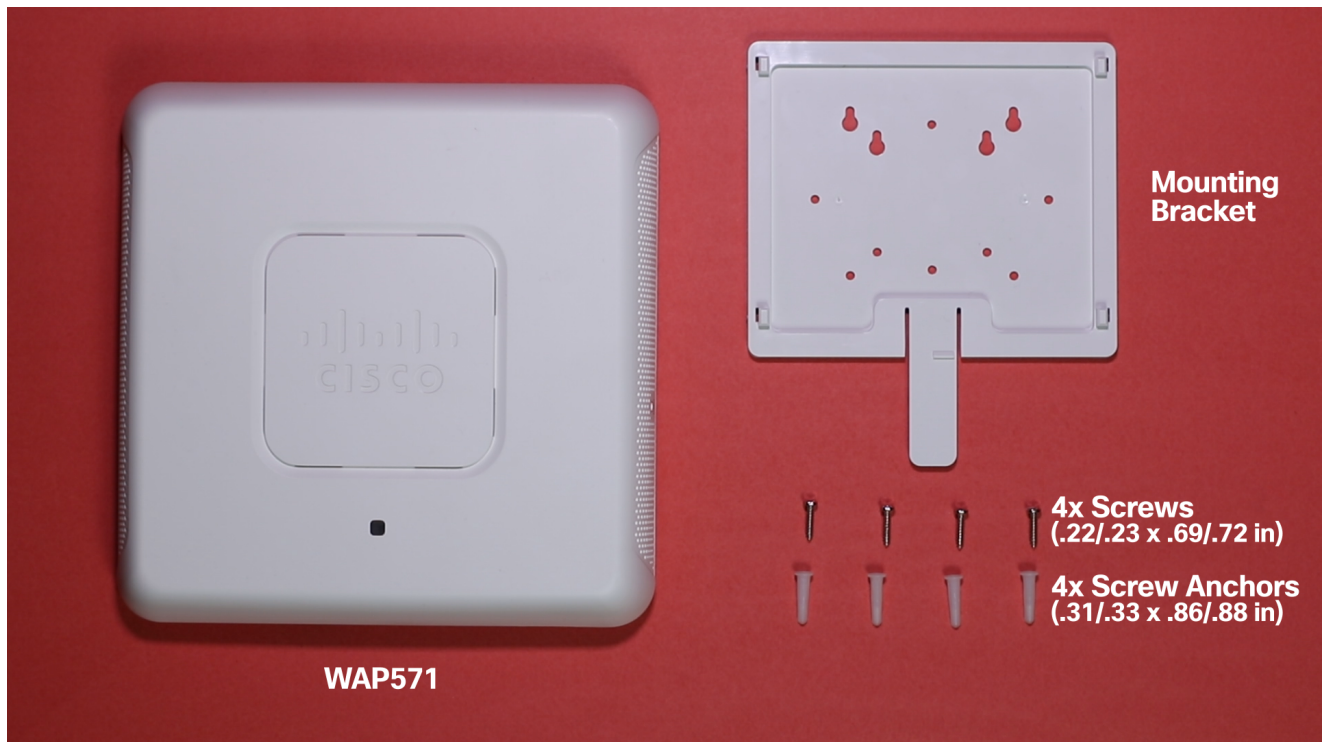

[Bohrlöcher für Anker in Wand/Decke](#)

In dieser Anleitung gehen wir über die Option zur Wandmontage. Derselbe Prozess kann jedoch auch für die Deckenmontage verwendet werden.

Bestimmen Sie zunächst die Position, an der das Gerät befestigt werden soll, und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche flach, glatt, trocken und stabil ist.

Markieren Sie anschließend mit der Halterung die Position der Löcher. Bohren Sie an den markierten Stellen vier Löcher in die Wand. In dieser Demonstration bohren wir die Löcher mit einem 3/16" Bohrer.

[Einsetzen von Ankern und Schrauben](#)

Setzen Sie die Kunststoffausdehnungsanker in die Löcher ein. Dann bohren Sie die Schraube in den Anker, wobei ein kleiner Abstand zwischen der Oberfläche und der Unterseite des Schraubenkopfs für die Halterung verbleibt.

[Montagehalterung mit Schrauben ausrichten](#)

Richten Sie anschließend die Halterung auf die Schrauben aus, und schieben Sie sie nach unten, bis die Schrauben fest in die Steckplätze passen. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, bis die Halterung fest sitzt.

[Montage des WAP571 an der Halterung](#)

Schieben Sie das WAP571-Gerät schließlich in die Wandhalterung, und stecken Sie das Kabel durch die Trennhalterung auf der Rückseite der Halterung.

Schlussfolgerung

Die für den WAP571 verfügbaren Montageoptionen für Innenbereiche ermöglichen die Sicherung eines Standorts für den Access Point und damit die konsistente Abdeckung für Innenbereiche. Weitere Informationen finden Sie in der Cisco Small Business Support Community.