

# Cómo configurar el título de la reunión que se muestra en el vestíbulo para CMS

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuración](#)

[Verificación](#)

[Troubleshoot](#)

## Introducción

En este documento se describen los pasos necesarios para configurar el nombre de la reunión que se mostrará en el vestíbulo de la conferencia para Cisco Meeting Server (CMS).

## Prerequisites

## Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- configuración general de CMS
- Interfaz de programación de aplicaciones (API) de CMS

## Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Configuración

Paso 1. Cree un nuevo **CallLegProfile** a través de la API.

1. Acceda a CMS a través de Webadmin y ingrese a **Configuration/api/v1/callLegProfiles**.
2. Cree un nuevo **CallLegProfile** y modifique los siguientes parámetros como se muestra en la imagen:

nombre: **TECHZONE**

## MeetingTitlePosition: medio

**Nota:** MeetingTitlePosition tiene las siguientes opciones disponibles para ser configuradas: arriba, abajo y centro.

[« return to object list](#)

### /api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

#### Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE	- present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>		
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>		Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle v	- present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
<input type="button" value="Modify"/>			

Paso 2. Asigne el **CallLegProfile** al espacio.

1. Abra el Webadmin y navegue hasta **Configuration/api/v1/coSpaces**.
2. Seleccione el espacio necesario para asignar el **CallLegProfile** creado en el Paso 1.

**CallLegProfile:** 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a> 
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a>
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present

## Verificación

Paso 1. Verifique si la configuración se ha aplicado correctamente.

1. Inicie una llamada al espacio donde se asigna el **CallLegProfile** y debe ver el título de la reunión mostrado en el vestíbulo como se muestra en la imagen:

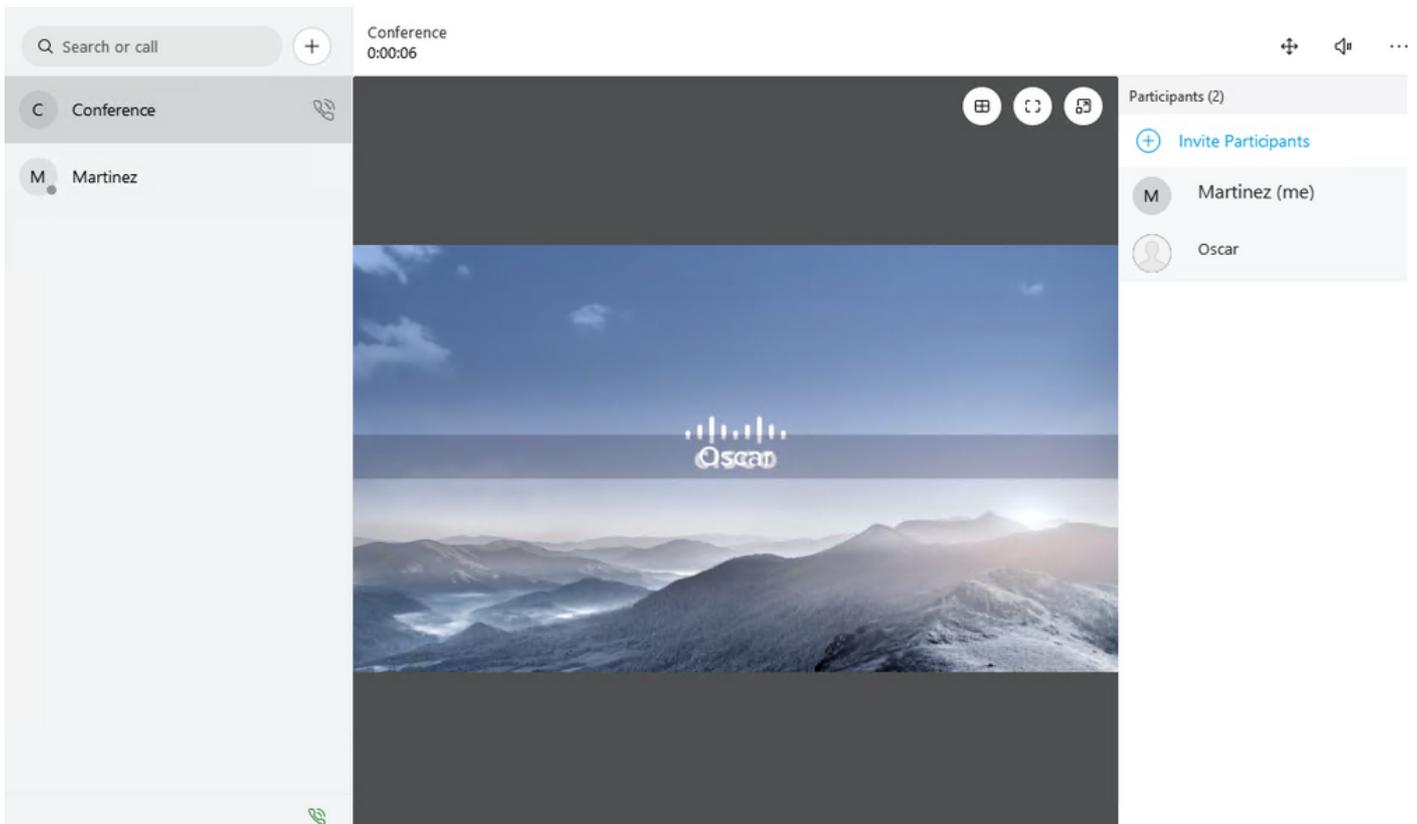

El parámetro **meetingTitleDisplay** configurado con la opción **Top** se muestra en la siguiente imagen:.


Conference  
0:00:04

Participants (2)

[+ Invite Participants](#)

M Martinez (me)

Oscar

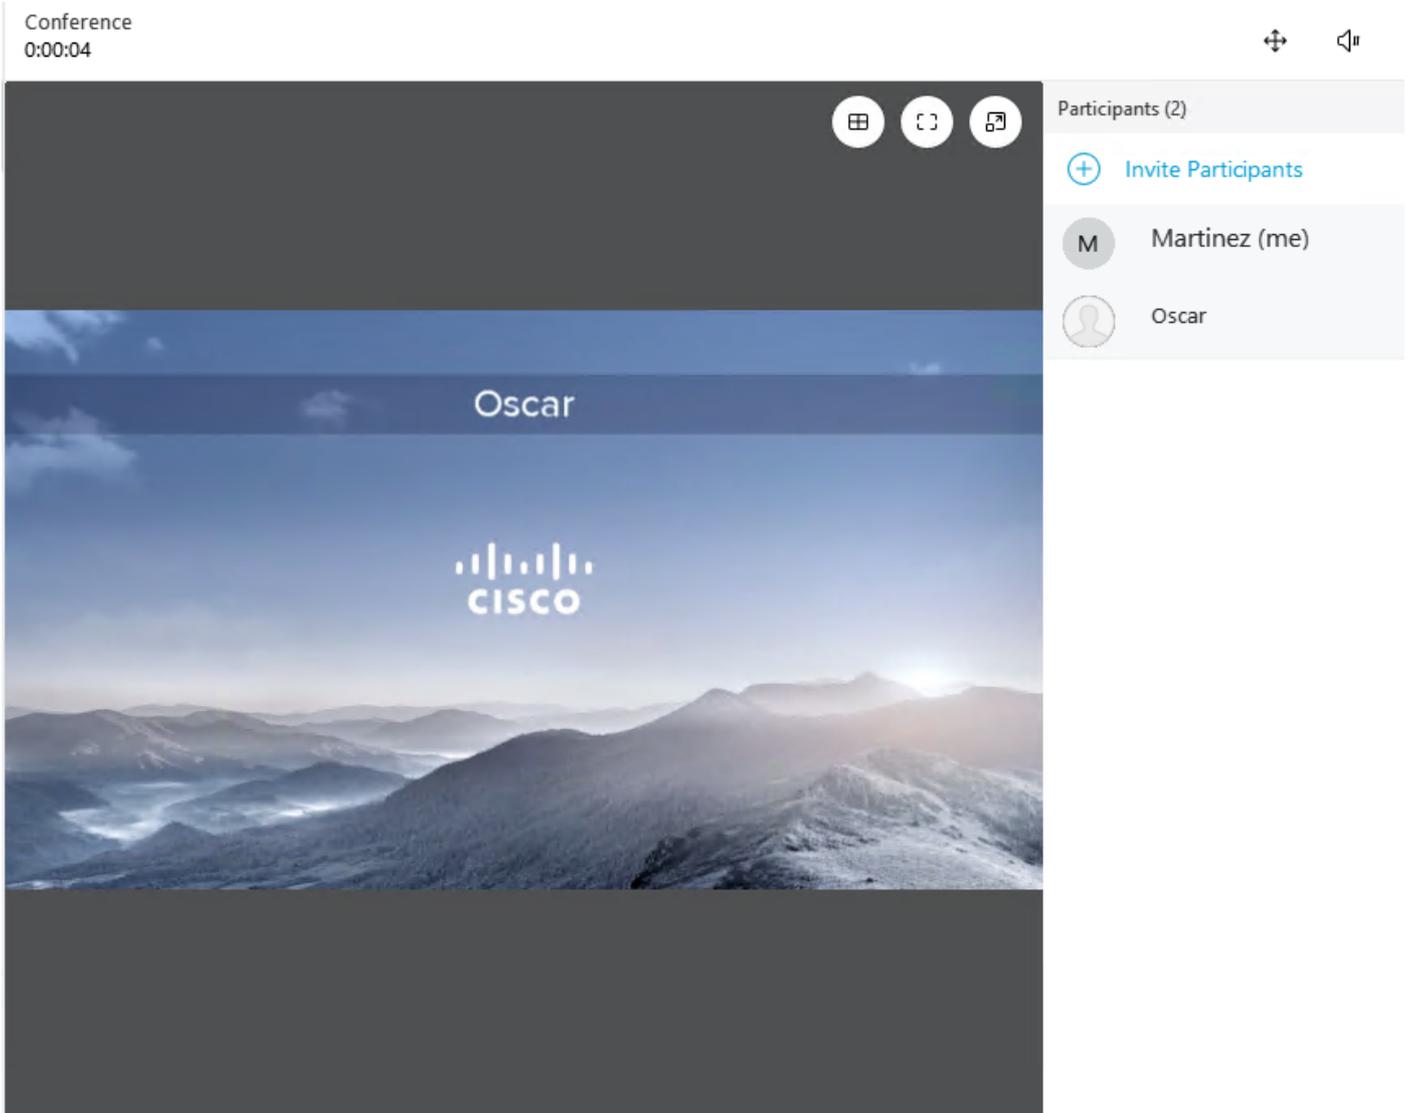

## Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.