

# Zijn inhoudsfilters en berichtfilters hoofdlettergevoelig?

## Inhoud


[Vraag:](#)

## Vraag:

Zijn inhoudsfilters en berichtfilters hoofdlettergevoelig?

Zowel inhoudsfilters als berichtfilters staan u toe om acties op de berichten toe te passen u specificeert. Filterregels en -handelingen maken meestal gebruik van reguliere expressies die hoofdlettergevoelig zijn. Ongevoelige matching van case kan op beide soorten filters worden toegepast. In beide gevallen wordt de reguliere expressietoken ( `[?i]` ) gebruikt.

Voor inhoudsfilters, voeg eenvoudig het token toe via de GUI:

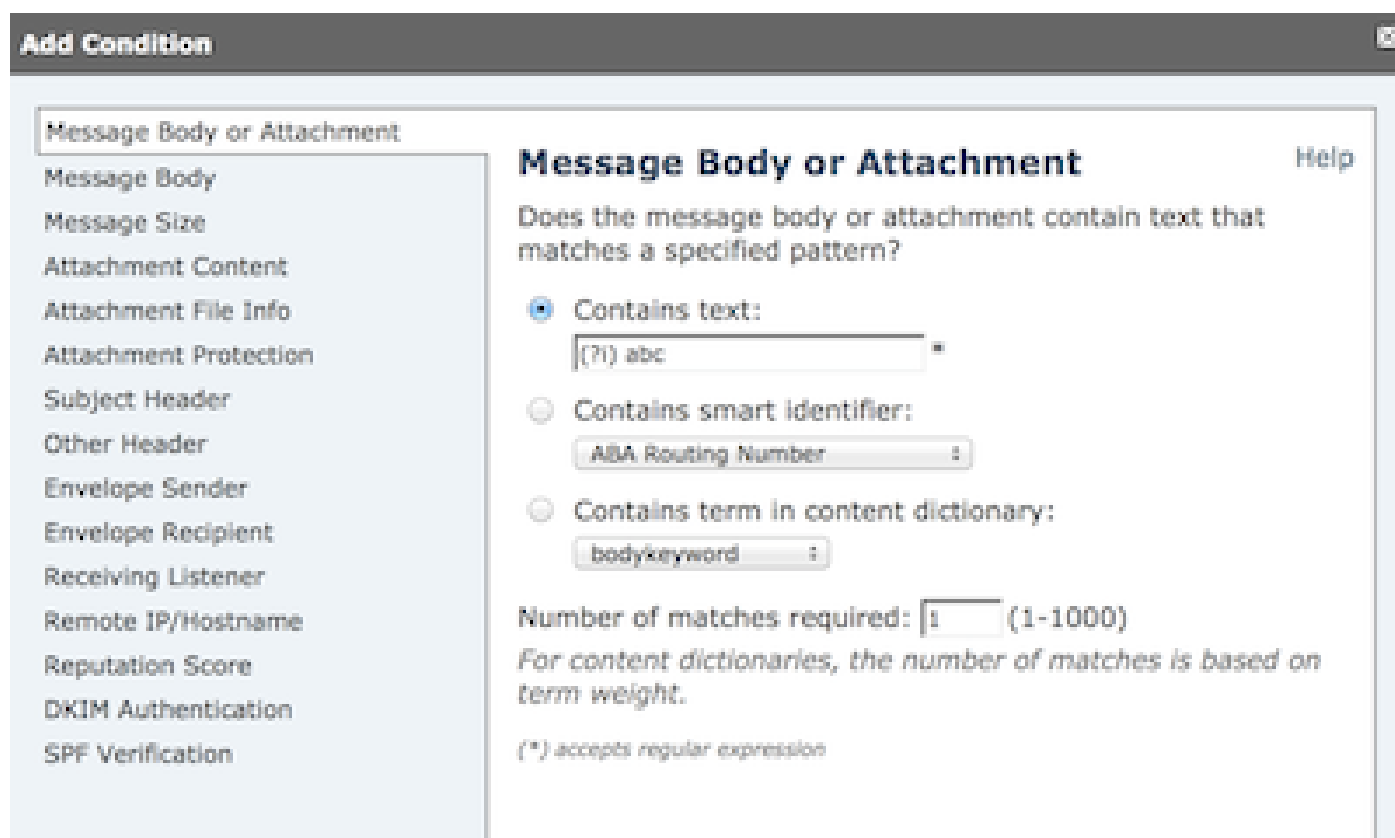

**Add Condition**

Message Body or Attachment

Message Body  
Message Size  
Attachment Content  
Attachment File Info  
Attachment Protection  
Subject Header  
Other Header  
Envelope Sender  
Envelope Recipient  
Receiving Listener  
Remote IP/Hostname  
Reputation Score  
DKIM Authentication  
SPF Verification

**Message Body or Attachment** Help

Does the message body or attachment contain text that matches a specified pattern?

Contains text:  
[?i] abc \*

Contains smart identifier:  
ABA Routing Number

Contains term in content dictionary:  
bodykeyword

Number of matches required: 1 (1-1000)  
*For content dictionaries, the number of matches is based on term weight.*

(\* ) accepts regular expression

Voor berichtfilters

```
if(body-has("(?)lottery") {  
  drop();  
}
```

---

Opmerking: de reguliere expressies voor de regels `mail-from` en `rcpt-to` filters zijn standaard hoofdlettergevoelig.

---

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.