

Configuración de DHCP en RV110W

Objetivo

DHCP es un tipo de configuración de protocolo para los hosts que desean comunicarse a través de la red. Un servidor DHCP es responsable de entregar los parámetros de red, como las direcciones IP, a los dispositivos de la red que los solicitan. Sin DHCP, cada dispositivo de una red tendría que configurarse manualmente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de la WAN DHCP en el RV110W.


Dispositivos aplicables

·RV110W

Configuración de DHCP

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija **Networking > WAN**.

Paso 2. En la lista desplegable *Internet Connection Type*, elija **Automatic Configuration - DHCP**.

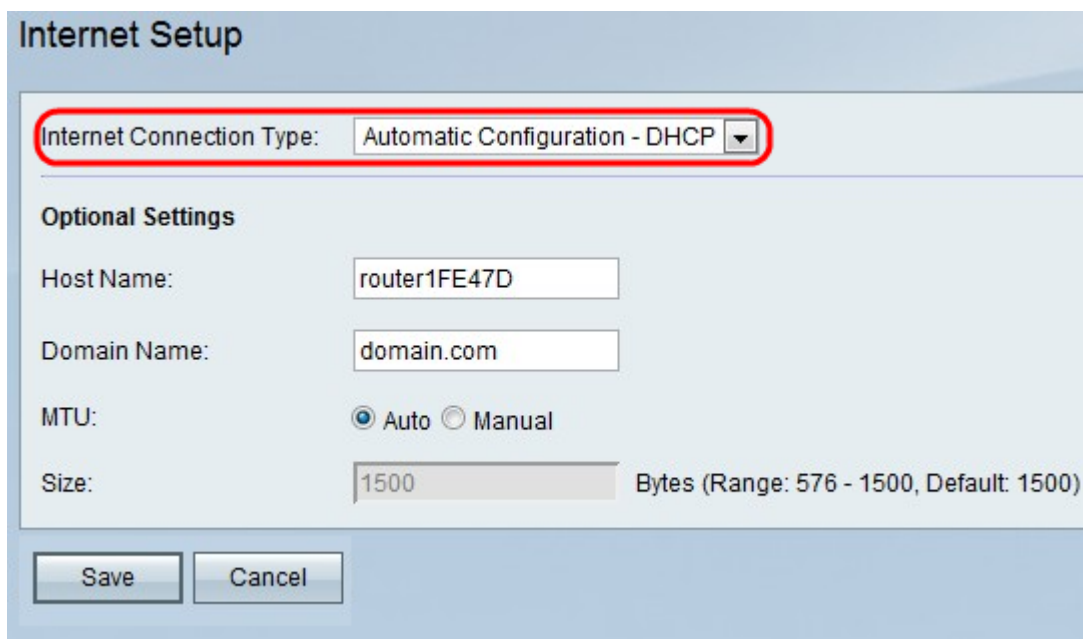

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Paso 3. (Opcional) Introduzca el nombre de host del RV110W en el campo *Host Name* (*Nombre de host*).

Nota: Si no desea configurar ninguno de los parámetros opcionales, vaya directamente al paso 7.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Paso 4. Ingrese el nombre de dominio de su red en el campo *Nombre de dominio*.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Paso 5. Haga clic en **Auto** para ajustar automáticamente el tamaño de la MTU, o haga clic en **Manual** para especificar el tamaño de la MTU.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Paso 6. Si hace clic en Manual, introduzca el tamaño de la MTU en el campo *Size*.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Paso 7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios de configuración o haga clic en **Cancelar** para descartarlos.