

Montaje en pared del punto de acceso WAP150

Objetivo

El punto de acceso de dos radios WAP150 Wireless-AC/N con PoE se puede instalar físicamente de dos maneras:

Coloque el dispositivo WAP150 horizontalmente en una superficie plana.

Monte la pared en el WAP150.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo montar el dispositivo WAP150 utilizando las ranuras para montaje mural de la cubierta inferior.

Nota: Los accesorios de montaje mural son suministrados por el usuario.

Dispositivos aplicables

- WAP150

Versión del software

- 1.0.0.13

Montaje en pared del WAP150

Consejos de ubicación

La temperatura ambiente no debe superar los 40°C (104°F) para evitar que el WAP150 se sobrecaliente.

Asegúrese de que el flujo de aire alrededor del dispositivo es adecuado.


El WAP150 debe estar a nivel, estable y seguro para evitar que se deslice o se desplace de su posición.

Monte la pared en el WAP

Precaución: Un montaje inseguro podría dañar el dispositivo o provocar lesiones. Cisco no se hace responsable de los daños causados por el montaje inseguro de la pared.

Paso 1. Determine dónde desea montar el dispositivo WAP150.


Paso 2. Taladre dos orificios piloto en la superficie de 3-5/8" (92 mm), a excepción del WAP.

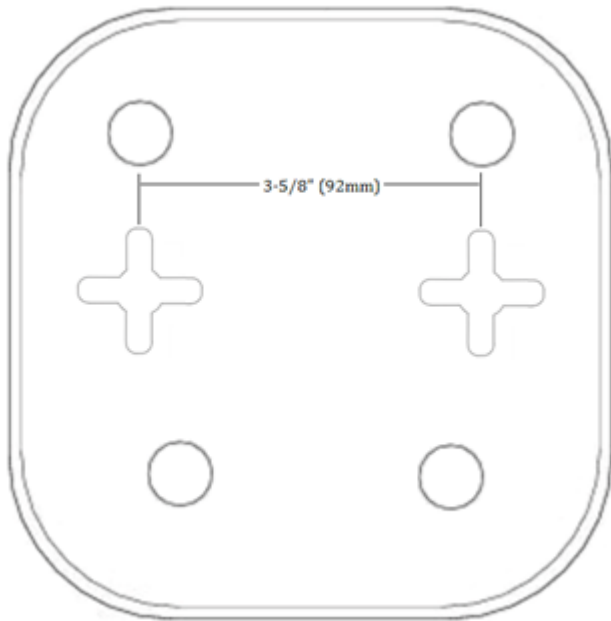

Paso 3. Inserte un tox (1-2) en cada orificio, dejando una brecha entre la superficie y la base de la cabeza del tox. Debajo están las dimensiones:

1 — 0,32 pulg./8,0 mm.


2 — 0,87 pulg./22,0 mm.



Paso 4. Inserte un tornillo (3-4) en cada orificio inferior. Debajo están las dimensiones:

3 — 0,26 pulg./6,5 mm.

4 — 0,69 pulg./17,4 mm

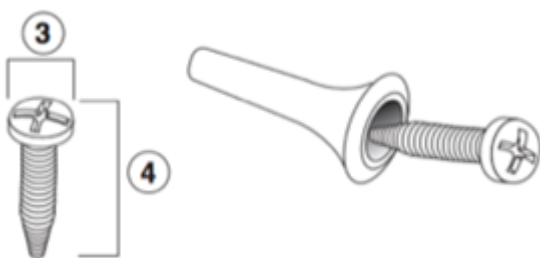

Paso 5. Apriete cada tornillo y deje una brecha entre la superficie de la pared y la cabeza del tornillo.

Paso 6. Deslice el WAP en los tornillos. Apriete o afloje los tornillos según sea necesario para un ajuste perfecto.

Ahora debería haber montado correctamente el dispositivo WAP150 en la pared.