


Configuración de la tabla de configuración regional del portal web de invitado en el WAP125 o WAP581

Objetivo

La configuración regional del portal web de invitado de los puntos de acceso WAP125 y WAP581 le permite manipular los parámetros del portal cautivo. Aquí es donde se configura el aspecto de la ventana Portal cautivo. La configuración del portal web de invitado se realiza normalmente cuando se implementa por primera vez el acceso de invitado. La tabla Portal web de invitados proporciona a los administradores de la red la posibilidad de personalizar el Portal web de invitados para que se adapte mejor a los requisitos de la empresa.

En este artículo se explica cómo configurar la configuración regional del portal web de invitado en el punto de acceso WAP125 o WAP581.

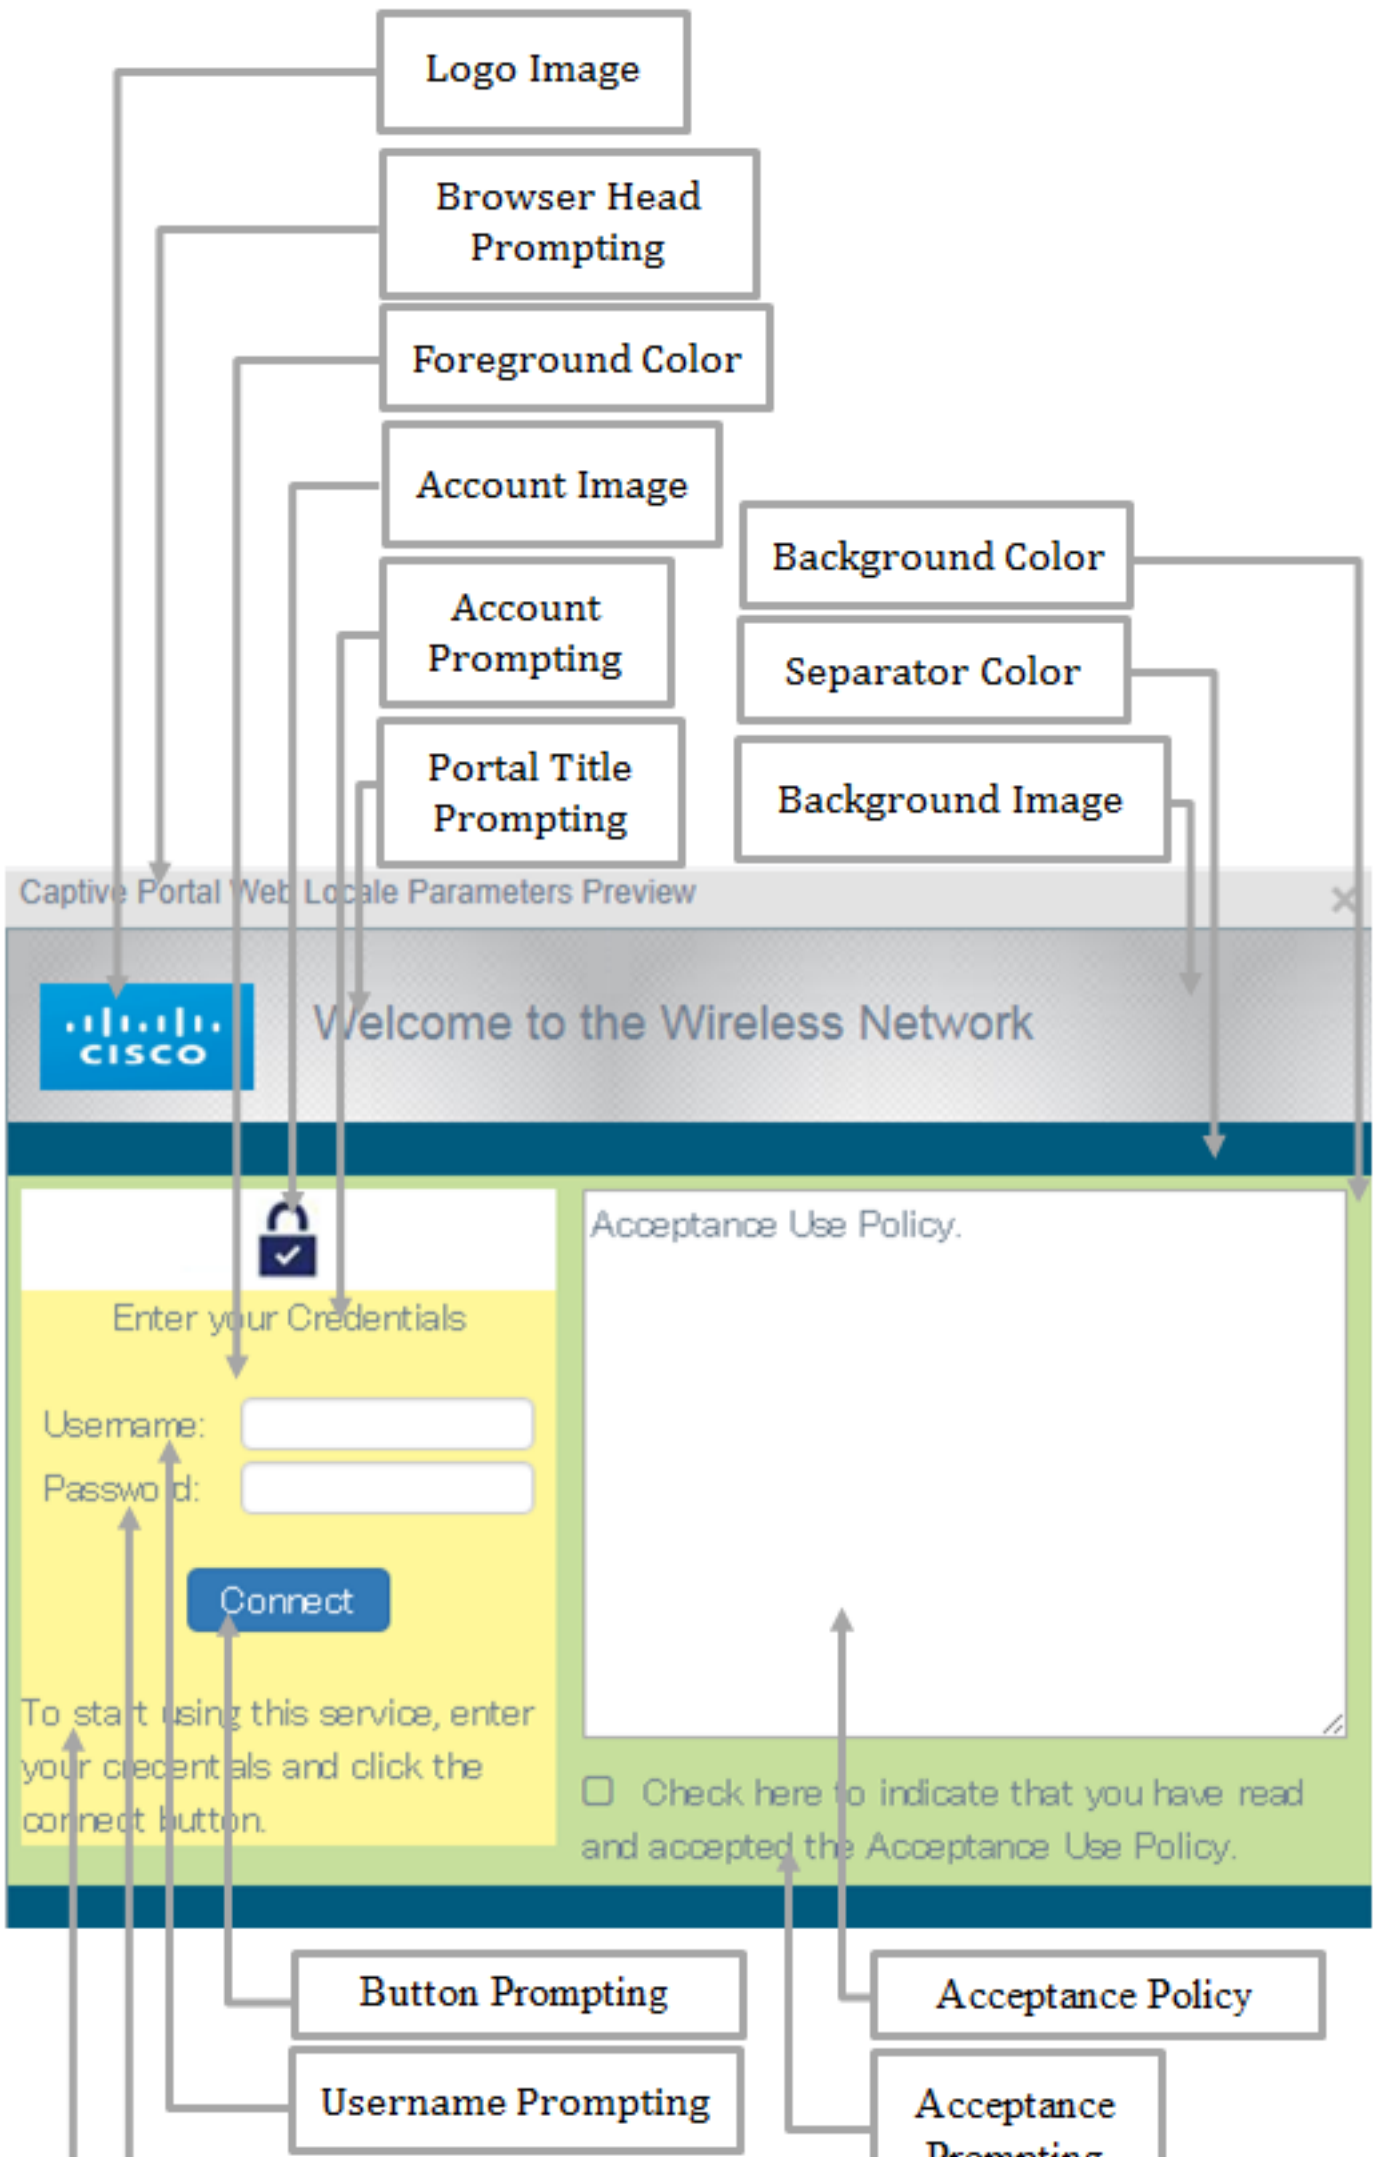

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- WAP125 | 1.0.0.5 ([Descargar la última](#))
- WAP581 | 1.0.0.4 ([Descargar la última](#))

Configuración de la configuración regional del portal web de invitado

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web introduciendo el nombre de usuario y la contraseña en los campos proporcionados y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



Wireless Access Point

A login form for a Cisco Wireless Access Point. It features a red rounded rectangular border. Inside, the word "cisco" is displayed above a horizontal line. Below the line is a password field represented by eight asterisks. Underneath the password field is a language selection dropdown menu currently set to "English" with a downward-pointing arrow. At the bottom of the form is a blue "Login" button with a white border and rounded corners.


©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco.

Paso 2. Elija **Access Control > Guest Access**.

Nota: Las imágenes de este artículo son tomadas del WAP125. Las opciones de menú pueden variar en función del modelo del dispositivo.

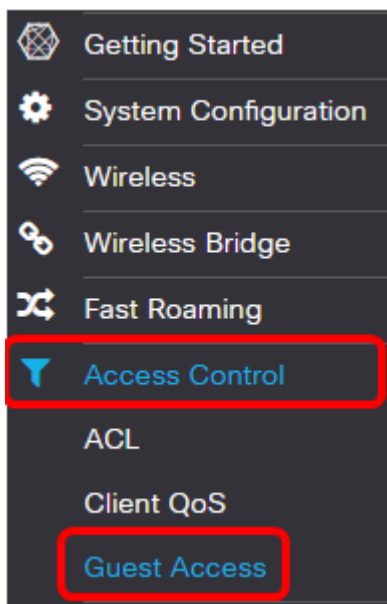


Paso 3. Marque la casilla de verificación del nombre de configuración regional del portal web que desea configurar.

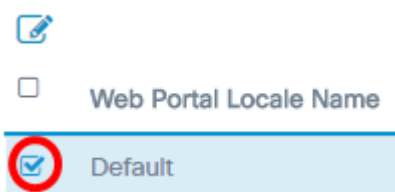

Nota: En este ejemplo, se elige Default.

Paso 4. Haga clic en el botón **Editar**.

Web Portal Locale Table

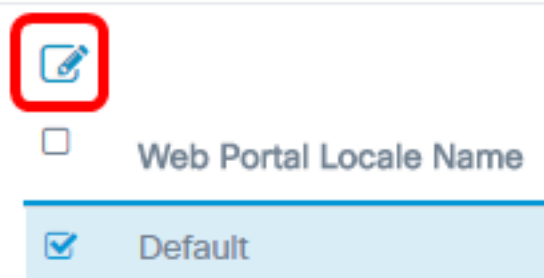

Paso 5. Introduzca el nombre del portal en el campo *Web Portal Locale Name*. Puede tener hasta 32 caracteres.

Web Portal Customization

Preview


Web Portal Locale Name: ?

Guest Access Instance Name: wiz_cp_inst1

Background Image: cisco_bkg.jpg

Nota: En este ejemplo, se introduce SampleGuestLocale.

Elegir una imagen de fondo

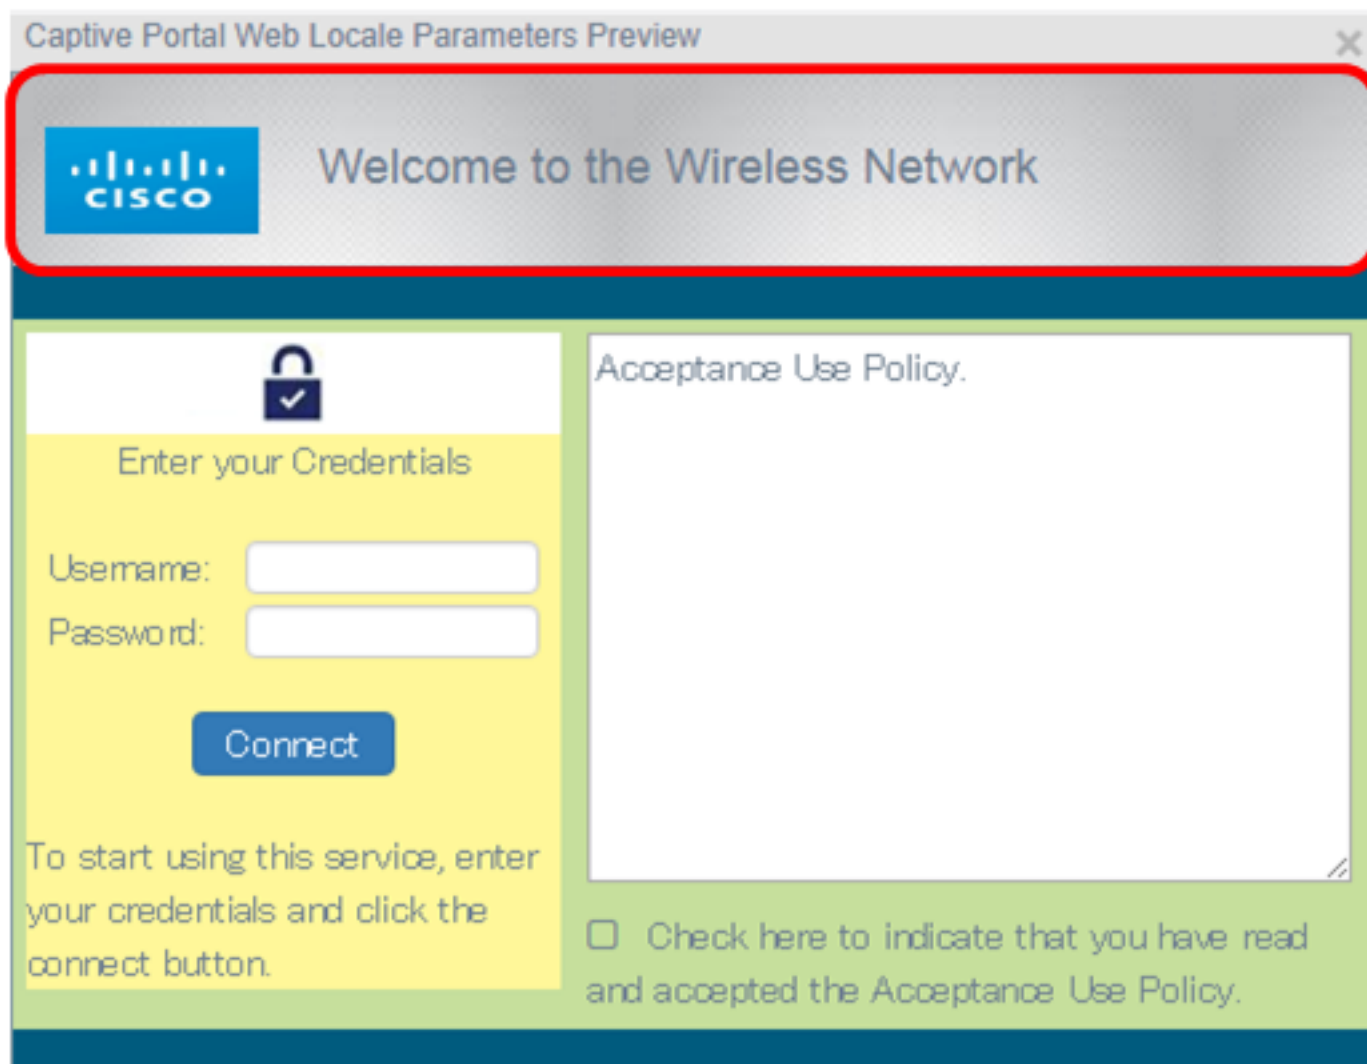


Nota: La imagen de fondo aparece en la parte posterior de la imagen del logotipo y en el mensaje de título del portal. El tamaño de la imagen de fondo debe ser de 64k o menos y debe tener un nombre de archivo sin espacios de hasta 32 caracteres. Los tipos de archivo de imagen admitidos son GIF, JPG y PNG. En este ejemplo, se elige background_image3.png.

Paso 6. En la página Personalización del portal web, haga clic en el botón **Examinar** imagen de fondo.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Paso 7. Haga clic en la imagen que debe utilizar como fondo para el portal.




Paso 8. Haga clic en **Abrir**.



Paso 9. Haga clic en **Cargar**.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Elegir una imagen de logotipo

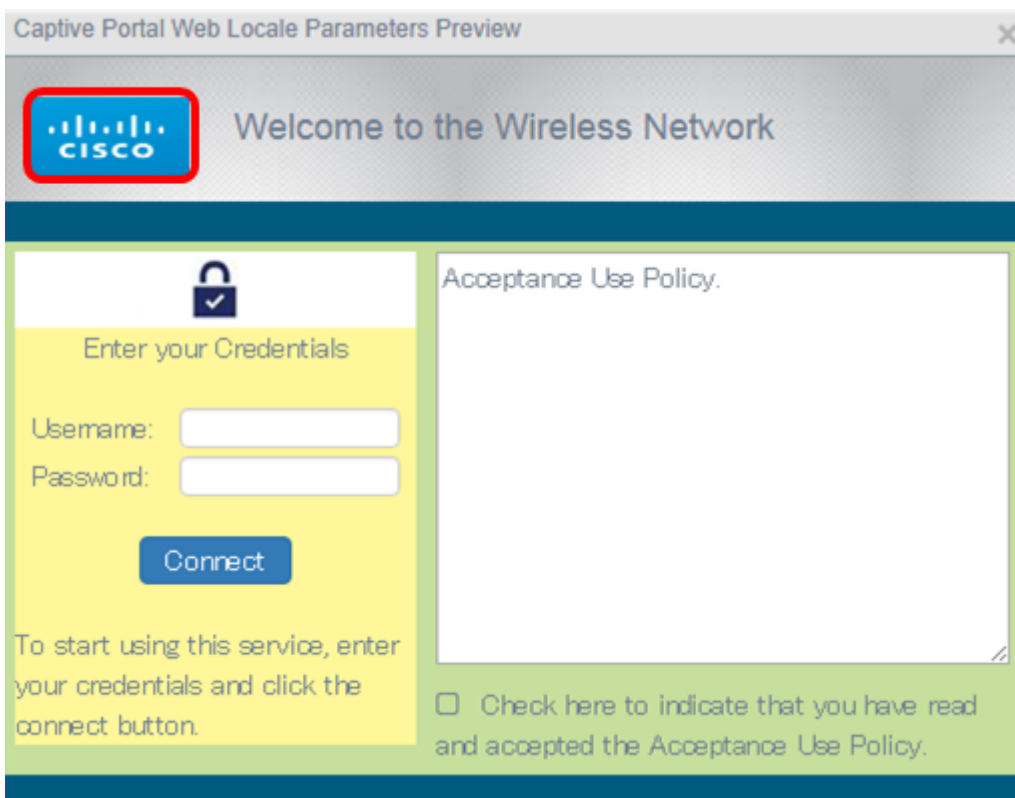


Nota: La imagen del logotipo aparece en la esquina superior izquierda del mensaje del portal. El tamaño de la imagen del logotipo debe ser de 64k o menos y debe tener un nombre de archivo sin espacios de hasta 32 caracteres. En este ejemplo, se elige cisco_logo.png.

Paso 10. Haga clic en el botón **Examinar** imagen del logotipo.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>

Paso 11. Haga clic en la imagen que debe utilizar como logotipo para el portal.



Nota: En este ejemplo, se elige cisco_logo.


Paso 12. Haga clic en **Abrir**.



Paso 13. Haga clic en **Cargar**.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>

Elegir un color de primer plano

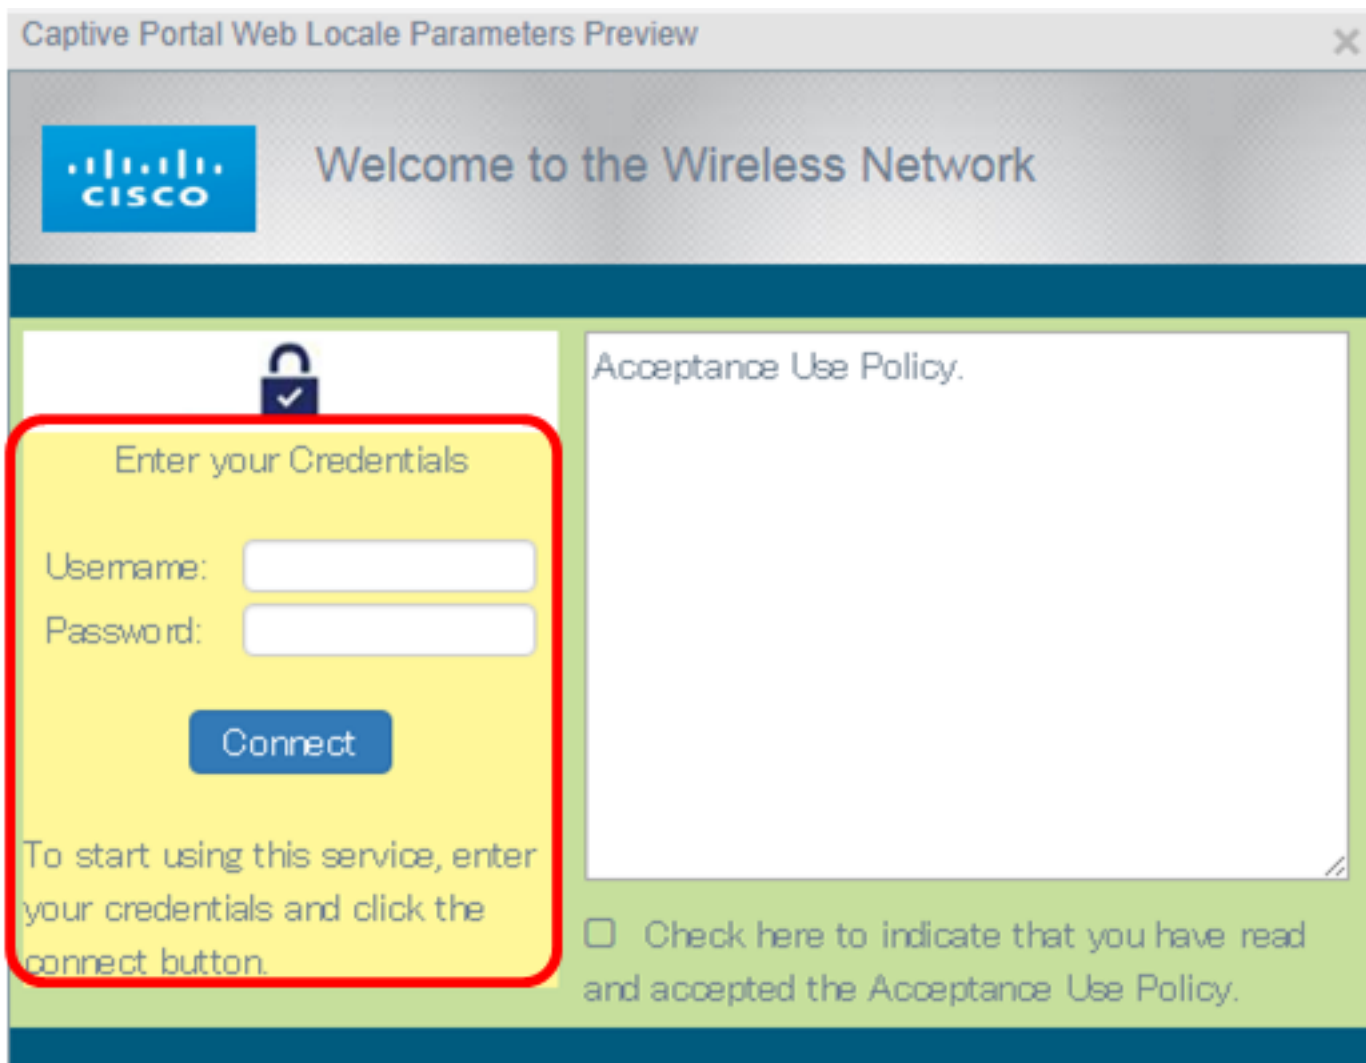

Nota: El color de primer plano es el color de fondo del botón Connect (Conectar), el mensaje Account Tips (Consejos de cuenta), el mensaje Username (Nombre de usuario) y Password (Contraseña). El valor predeterminado es #FFFFFF. En este ejemplo, el color de primer plano es #fff799.

Paso 14. En la página Personalización del portal web, haga clic en el botón **Selección de color de primer plano**.

Foreground Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Background Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Separator Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>

Paso 15. Elija el color que debe utilizar para el primer plano del portal.



Nota: En este ejemplo, se elige #fff799.

Elegir un color de fondo


A screenshot of a web browser window titled "Captive Portal Web Locale Parameters Preview". The window displays a Cisco captive portal interface. The top header features the Cisco logo and the text "Welcome to the Wireless Network". Below this, there is a login form with a yellow background. The form includes a lock icon, the text "Enter your Credentials", fields for "Username:" and "Password:", and a "Connect" button. To the right of the form is a section for "Acceptance Use Policy" with a checkbox and text: "Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy." A yellow box with the hex code #fff799 is overlaid on the login form area. An arrow points from a box labeled "Background Color" below the screenshot to the yellow background of the login form.

Nota: El color de fondo es el color que rodea inmediatamente a la Política de aceptación y al primer plano. Aquí es donde se muestra el mensaje de solicitud de aceptación.

Paso 16. En la página Personalización del portal web, haga clic en el botón **Selección de color de fondo**.


Foreground Color: ?	#FFFFFF	Select
Background Color: ?	#FFFFFF	Select
Separator Color: ?	#FFFFFF	Select

Paso 17. Elija el color que necesita utilizar para el fondo de su portal.

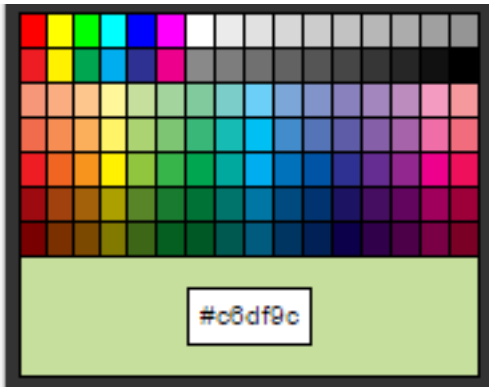

Nota: El valor predeterminado es #FFFFFF. En este ejemplo, se elige #c6df9c.

Elegir un color de separación

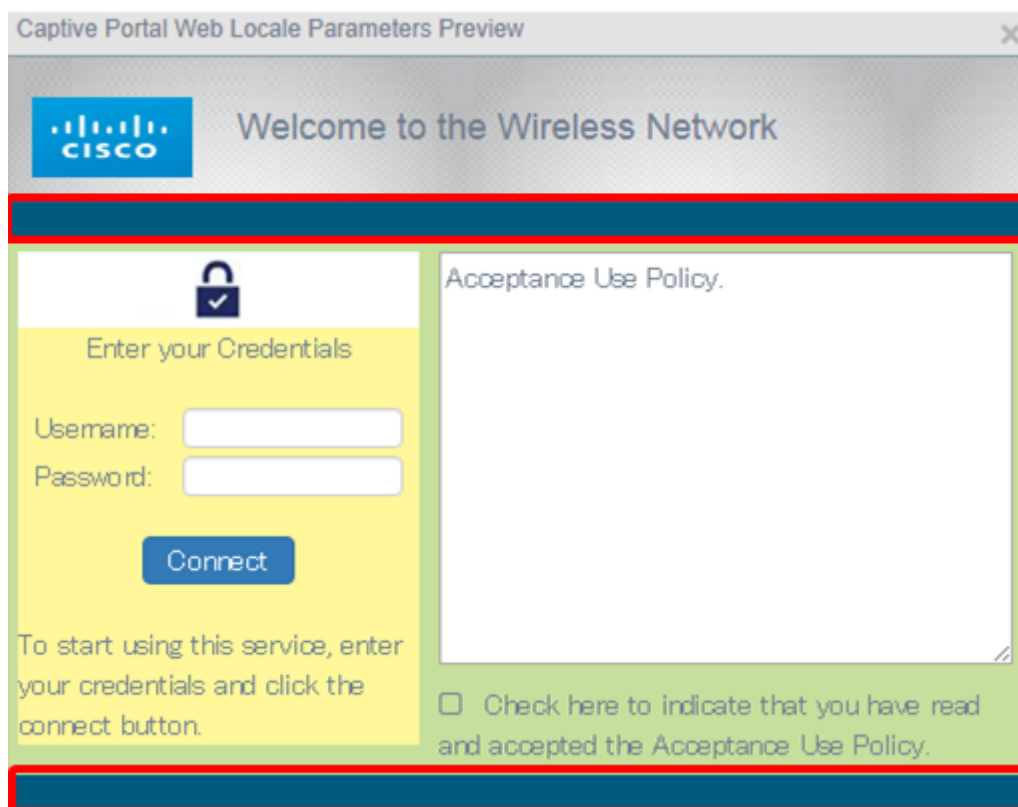


Nota: El color del separador se encuentra justo debajo del área Indicación del título del portal. Debajo del color del separador se encuentran la Política de Aceptación y la Imagen de la Cuenta.

Paso 18. En la página Personalización del portal web, haga clic en el botón **Selección de color del separador**.


Foreground Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	Select
Background Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	Select
Separator Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	Select

Paso 19. Elija el color que necesita para utilizar el color del separador del portal.

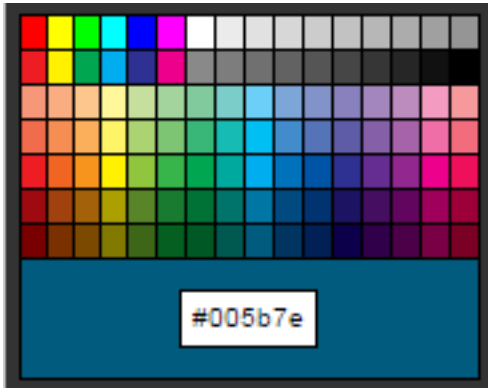


Nota: El valor predeterminado es #FFFFFF. En este ejemplo, se elige #005b7e.

Elija una imagen para la cuenta

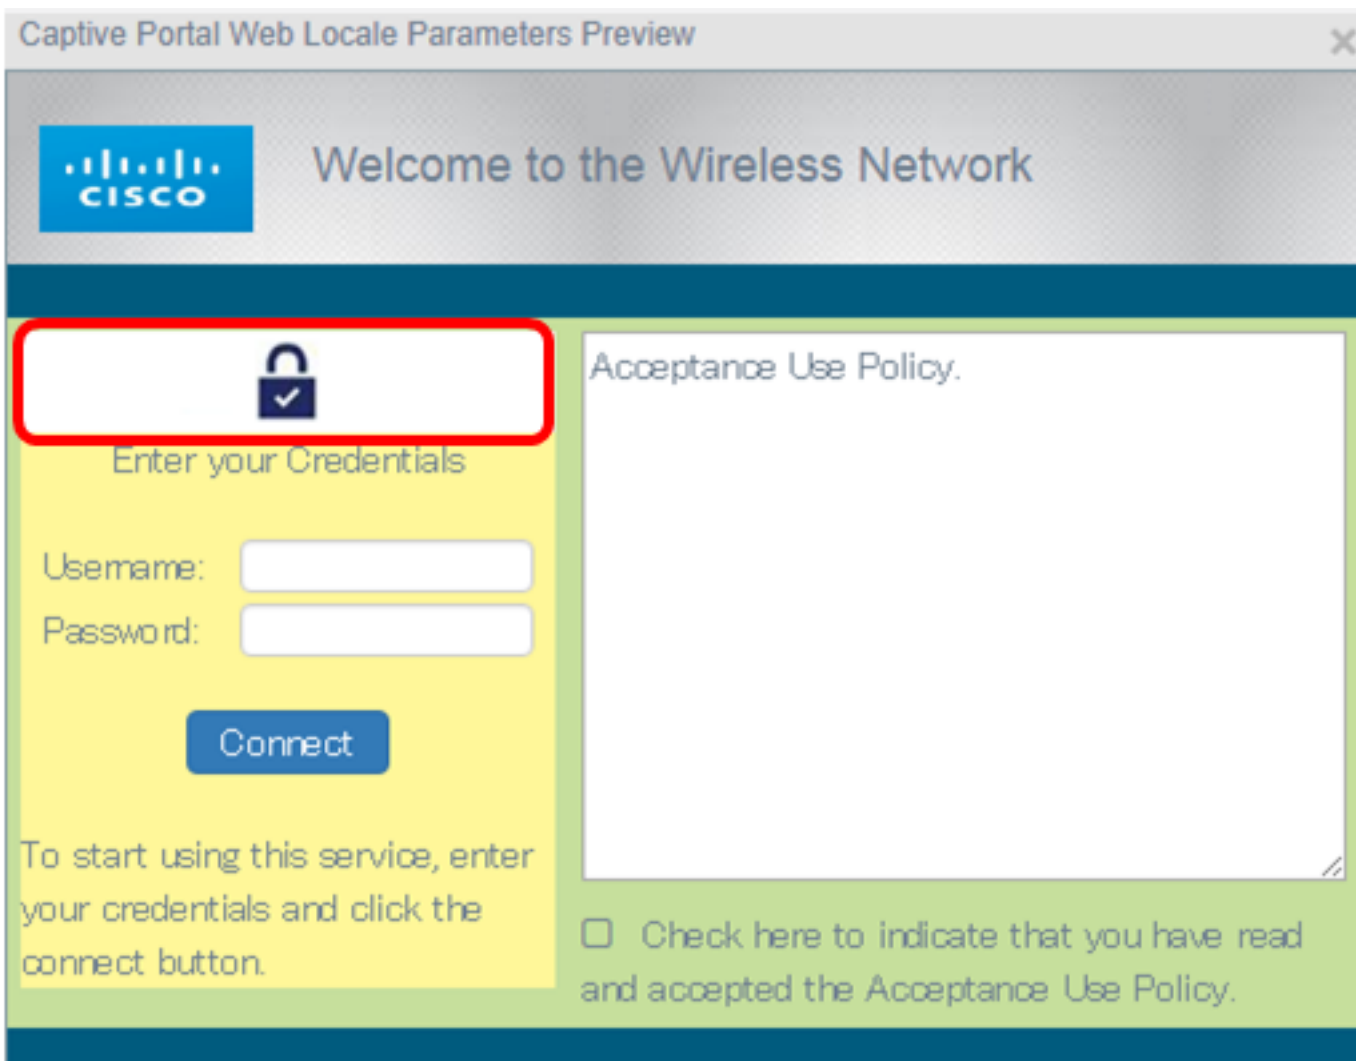


Nota: La imagen de la cuenta debe tener un tamaño de 5k y un nombre de archivo sin espacios de hasta 32 caracteres. Los tipos de archivo de imagen admitidos son GIF, JPG y PNG.

Paso 20. En la página Personalización del portal web, haga clic en el botón **Examinar** la imagen de la cuenta.

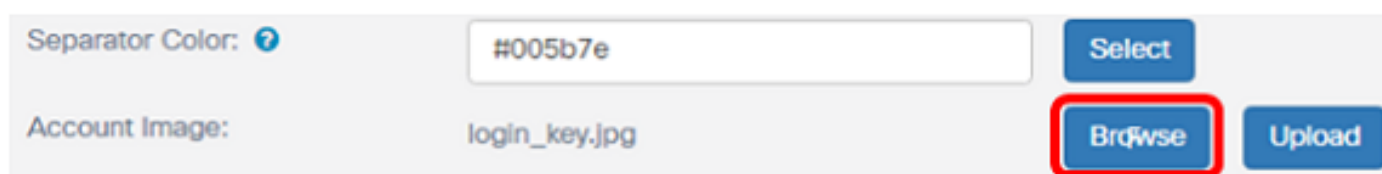

Paso 21. Haga clic en la imagen que debe utilizar como imagen para la cuenta.




Nota: En este ejemplo, se elige login_key.jpg.


Paso 22. Haga clic en **Abrir**.



Paso 23. Haga clic en **Cargar**.

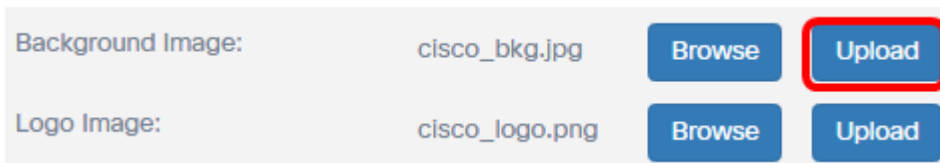


Paso 24. Elija una fuente para el portal en la lista desplegable Fuentes.

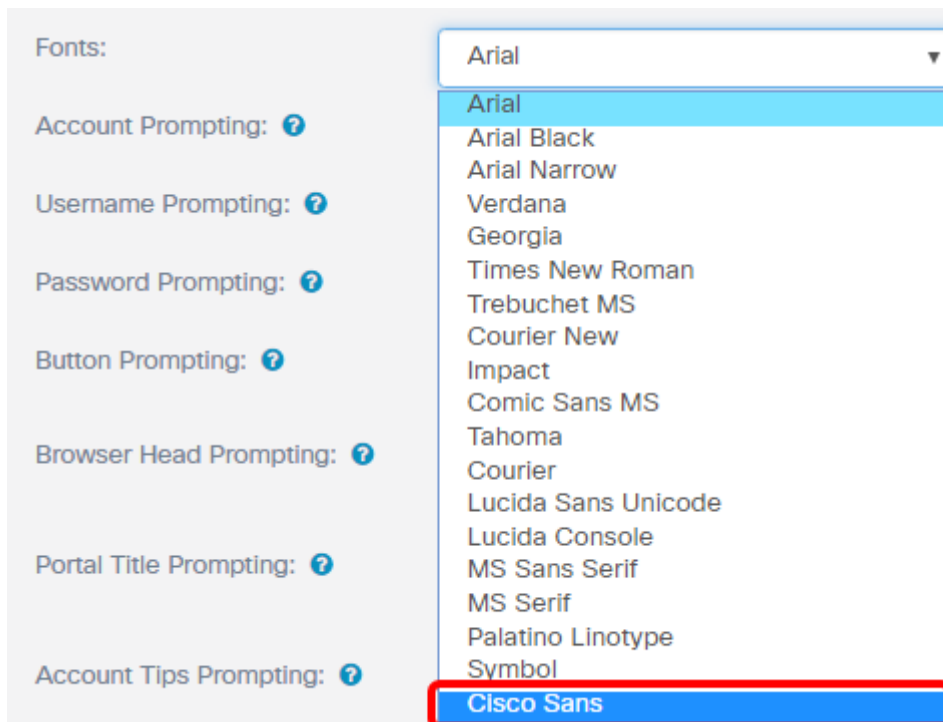

Nota: El valor predeterminado es Arial. En este ejemplo, se elige Cisco Sans.

Paso 25. Ingrese un mensaje para comenzar a utilizar la cuenta en el campo *Solicitud de cuenta*.

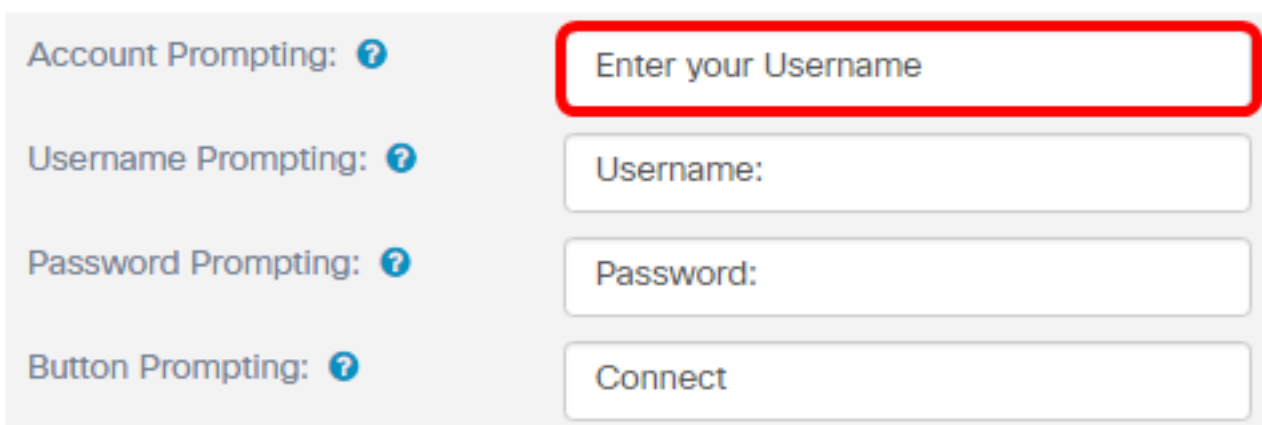

Nota: En este ejemplo, introduzca el nombre de usuario.

Paso 26. Ingrese un mensaje para el nombre de usuario en el campo *Solicitud de nombre de usuario*.

Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

Nota: En este ejemplo, Nombre de usuario: se introduce.

Paso 27. Ingrese un mensaje para la contraseña en el *campo Preguntar contraseña*.

Fonts:	Arial
Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

Nota: En este ejemplo, Contraseña: se introduce.

Paso 28. Ingrese una etiqueta para el botón de conexión en el campo *Pedir botón*.

Fonts:	Arial
Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

Nota: En este ejemplo, se introduce Connect (Conectar).

Paso 29. Introduzca el nombre del encabezado del portal en el campo *Indicador de cabecera del navegador*.

Browser Head Prompting: ? Cisco Captive Portal

Portal Title Prompting: ? Welcome to the Wireless Network

Account Tips Prompting: ? To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

Nota: En este ejemplo, se ingresa Cisco Captive Portal.

Paso 30. Ingrese el título del portal en el campo *Pedir título del portal*.

Browser Head Prompting: ? Cisco Captive Portal

Portal Title Prompting: ? Welcome to the Wireless Network

Account Tips Prompting: ? To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

Nota: En este ejemplo, se introduce Welcome to the Wireless Network (Bienvenido a la red inalámbrica).

Paso 31. Ingrese un mensaje para comenzar a usar el portal en el campo *Sugerencias de cuenta para solicitar*.

Browser Head Prompting: ? Cisco Captive Portal

Portal Title Prompting: ? Welcome to the Wireless Network

Account Tips Prompting: ? To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

Acceptance Policy: ? Acceptance Use Policy.

Nota: En este ejemplo, para empezar a utilizar este servicio, introduzca sus credenciales y haga clic en el botón Connect (Conectar).

Paso 32. Introduzca los términos y condiciones de uso en el campo *Política de aceptación*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

Nota: En este ejemplo, se ingresa la política de uso de aceptación.

Paso 33. Defina el mensaje para aceptar la política de uso en el campo *Solicitud de aceptación*.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

Nota: En este ejemplo, active esta opción para indicar que ha leído y aceptado la política de uso de aceptación.

Paso 34. Defina el mensaje cuando la política de uso no se acepte en el campo *Advertencia de no aceptación*.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

Nota: En este ejemplo, Error: Debe aceptar la política de uso de aceptación antes de conectarse. se introduce.

Paso 35. Defina el indicador de actividad en curso en el campo *Pedir trabajo en curso*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: En este ejemplo, Conectando, espere. se introduce.

Paso 36. Defina el mensaje para las credenciales no válidas en el campo *Solicitud de credenciales no válidas*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: En este ejemplo, Error: Credenciales no válidas. Inténtelo de nuevo. se introduce.

Paso 37. Ingrese el mensaje para conectarse correctamente al campo *Solicitud de confirmación de conexión correcta*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.



Nota: En este ejemplo, ¡Enhorabuena! se introduce.

Paso 38. Ingrese el mensaje de bienvenida en el campo *Solicitud de bienvenida*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: En este ejemplo, ahora está autorizado y conectado a la red.

Paso 39. Haga clic en **Vista previa** para ver el portal cautivo antes de guardar los parámetros.

  WAP125

Web Portal Custor


Preview

Web Portal Locale Name: ?


Guest Access Instance Name:

Así es como se ve después de la configuración.

Captive Portal Web Locale Parameters Preview



Welcome to the Wireless Network



Enter your Credentials

Username:

Password:

To start using this service, enter your credentials and click the connect button.

Acceptance Use Policy.

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.

Paso 40. Click **Save**.



Web Portal Customization

Save

Restore

Back

Preview

Web Portal Locale Name:

Guest Access Instance Name: wiz_cp_inst1

Background Image: cisco_bkg.jpg

Logo Image: cisco_logo.png

Foreground Color:

Background Color:

Separator Color:

Account Image: login_key.jpg

Fonts:

Account Prompting:

Username Prompting:

Password Prompting:

Button Prompting:

Browser Head Prompting:

Portal Title Prompting:

Account Tips Prompting:

Acceptance Policy:

Acceptance Prompting:

No Acceptance Warning:

Work In Progress Prompting:

Invalid Credentials Prompting:

Connect Success Prompting:

Ahora debería haber configurado la configuración regional del portal web de invitado del punto de acceso WAP125 o WAP581.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

[Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco](#)