

# Obtention d'une licence d'urgence COVID-19 AnyConnect


## Contenu

Pour obtenir une licence AnyConnect d'urgence pour votre ASA, procédez comme suit :


*Ces instructions s'appliquent aux modèles ASA classiques 5505 - 5585. En suivant ces instructions, vous déverrouillerez la capacité d'utilisation simultanée maximale du matériel et vous serez légalement autorisé à prendre en charge tout nombre d'utilisateurs autorisés au cours de cette période de 13 semaines. À la fin de la période d'essai (13 wk), vous devez disposer d'une licence achetée pour continuer à utiliser AnyConnect légalement.*

Allez Ici <https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart>

Sélectionnez *Toutes les licences pour le nom d'utilisateur*

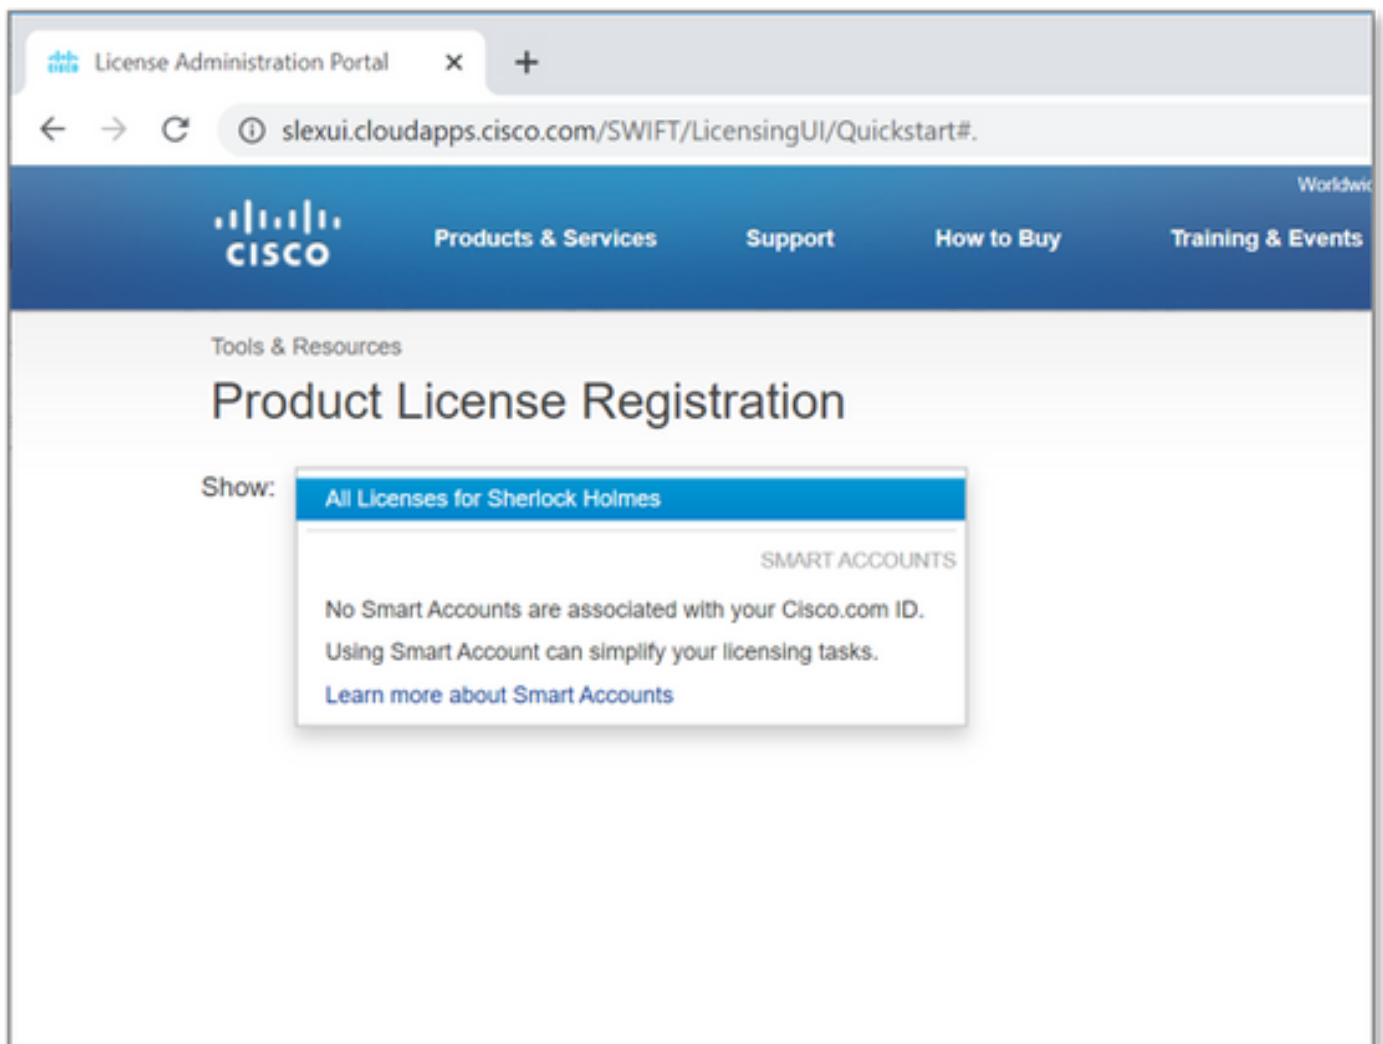

Ensuite, sélectionnez la liste déroulante **Obtenir les licences**, puis choisissez **Démonstration et évaluation...**

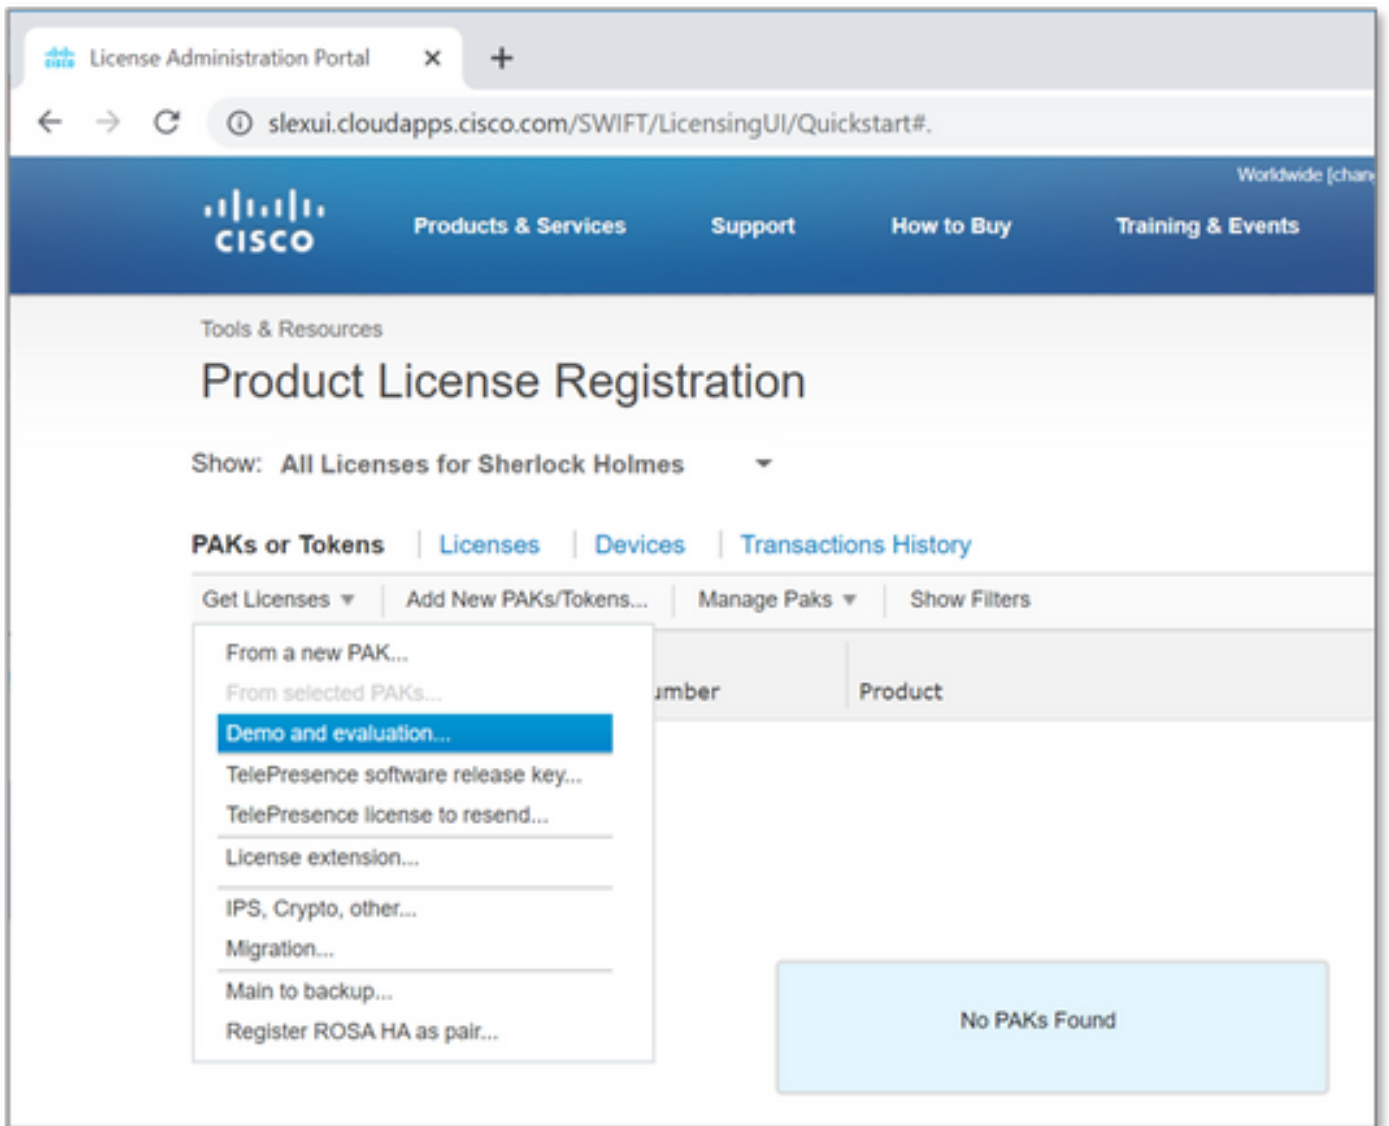

L'écran suivant s'affiche.

Sous **Gamme de produits** Sélectionnez **Produits de sécurité**.

Sous **Product**, sélectionnez **AnyConnect Plus/Apex(ASA) Demo License et Emergency COVID-19 License**.

## Get Demo and Evaluation Licenses ✕

---

1. Select Product | 2. Specify Target Device and Options | 3. Review and Submit

---

Search by Keyword

Make a selection from this list of products.

Product Family	Product
Cable Broadband Troubleshooter	Cisco Security MARS Demo License
Network Mgmt Products	<b>AnyConnect Plus/Apex(ASA) Demo License and Emergency COVID-19 License</b>
Security Products	SA500 Series Security Appliances - 60-day IPS Trial License
Unified Communications Products	SA540 SSL License
Routers & Switches	Cisco Security Agent Demo License
Wireless	Cisco Services for IPS trial license (Version 6.1 and later)
Energy Management	Cisco Services for IPS trial license (Version 6.0.x and earlier)
	Cisco Clean Access Evaluation License
	Cisco NAC Profiler server and Cisco NAC Collector 100 Device Demo License
	Cisco Smart Business Portal
	Cisco Unified CallConnector for Microsoft Windows
	Cisco Email/Web/Content Security Virtual Demo License
	Identity Services Engine
	Cloud Policy Platform
	Cisco ASA FirePOWER Demo License
	Email/Web Security Bundle Demo License
	Email/Web Security a la carte Demo

---

Sélectionnez **Suivant**.

Sur la page qui apparaît, indiquez le **numéro de série** à partir du résultat de la commande *show version* de l'ASA et indiquez le nombre total d'utilisateurs AnyConnect uniques dans votre environnement. (Remarque: Vous n'avez pas besoin de spécifier les informations de compte Smart ou de compte virtuel.)

## Get Demo and Evaluation Licenses ✕

---

1. Select Product | **2. Specify Target Device and Options** | 3. Review and Submit

---

### AnyConnect Plus/Apex(ASA) Demo License and Emergency COVID-19 License

- Serial Number:  ?
- How many users do you intend to support in your environment?

---

⋮

Cliquez sur **Next** (Suivant).

Sur la dernière page, assurez-vous que votre adresse e-mail est correcte (si vous ne choisissez pas **Ajouter** pour ajouter votre nouvelle adresse e-mail) et cliquez sur **Envoyer**.

## Get Demo and Evaluation Licenses ✕

1. Select Product | 2. Specify Target Device and Options | 3. Review and Submit

---

### Recipient and Owner Information

Enter multiple email addresses separated by commas. Your License Key will be emailed within the hour to the specified email addresses.

✦ Send To:  [Add...](#)

✦ End User:  [Edit...](#)

### License Request

Serial Number	Users
FCH204974DJ	250


SKU Name	Qty
TRL-AC-APX-P=	1

---

By clicking Submit you indicate that you agree with the terms of the [License Agreement](#)

Vous pouvez télécharger votre nouvelle licence directement à partir de l'écran en cliquant sur le bouton **Télécharger**. De plus, la licence vous sera envoyée par e-mail dans quelques minutes.

## License Request Status

 The License has been sent to - [user@cisco.com](#)

Thank you for registering your product with Cisco System's. If you have not received an email within 1 hour, please send an email to [ac-temp-license-request@cisco.com](mailto:ac-temp-license-request@cisco.com) with your registration details, or contact GLO support. Contact numbers provided in the [Contact Us](#) link. Check that Junk/Spam email folders allow email from "do-not-reply@cisco.com".

Use this transaction ID to view status on the "[Manage > Transactions History](#)".  
**Transaction Id: TRXREQEPTXOEXED**

[Please provide feedback...](#) Let Cisco know how to improve this experience.

---

Application de votre nouvelle licence AnyConnect à votre ASA


Vers le bas du fichier de licence, vous trouverez votre **clé d'activation**. Voir l'exemple ci-dessous :

```
This is a time-based license valid for 13 weeks.
(ASA 8.0.4+ or ASA 8.1.2+ required)

Failover : Enabled
Encryption-DES : Enabled
Encryption-3DES-AES : Disabled
Security Contexts : Default
GTP/GPRS : Disabled
AnyConnect Premium Peers : 250
Other VPN Peers : Default
Advanced Endpoint Assessment : Enabled
AnyConnect for Mobile : Enabled
AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled
Shared AnyConnect Premium License server : Disabled
Shared License : Disabled
UC Phone Proxy Sessions : Default
Total UC Proxy Sessions : Default
AnyConnect Essentials : Disabled
Botnet Traffic Filter : Disabled
Intercompany Media Engine : Disabled
IPS Module : Disabled
Cluster License : Disabled
vCPUs : 0

-----
THE FOLLOWING ACTIVATION KEY IS VALID FOR:
ASA SOFTWARE RELEASE 8.2+ ONLY.

Platform = asa
FCH204974DJ: 8960b3ce e1c0a20f 7d8e37d7 d68862ef c1238fa4
```

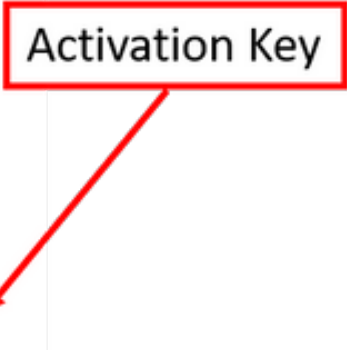

**Appliquez** la nouvelle licence en accédant à votre ASA et en passant en mode de configuration (conf t) et en tapant :

```
ASA(config)# activation-key
```

Une fois la licence appliquée, vous devez :

- **enregistrer la configuration** (écriture de mémoire)

Ceci termine le processus d'augmentation temporaire du nombre de licences pour les clients AnyConnect au maximum sur votre plate-forme ASA.