

Configuration de Cisco VPN 5000 et d'un routeur pour ouvrir un tunnel GRE

Contenu

[Introduction](#)
[Conditions préalables](#)
[Conditions requises](#)
[Components Used](#)
[Conventions](#)
[Configuration](#)
[Diagramme du réseau](#)
[Configurations](#)
[Vérification](#)
[Dépannage](#)
[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit une vue d'ensemble de la configuration requise pour permettre à un routeur Cisco exécutant le logiciel Cisco IOS® et à un concentrateur Cisco VPN 5000 d'ouvrir un tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation).

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS Version 12.0(7)T
- Logiciel Cisco VPN 5000 Concentrator version 5.2.19US
- Concentrateur Cisco VPN 5002

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).


Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez [l'outil de recherche de commandes](#) (clients [inscrits](#) seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

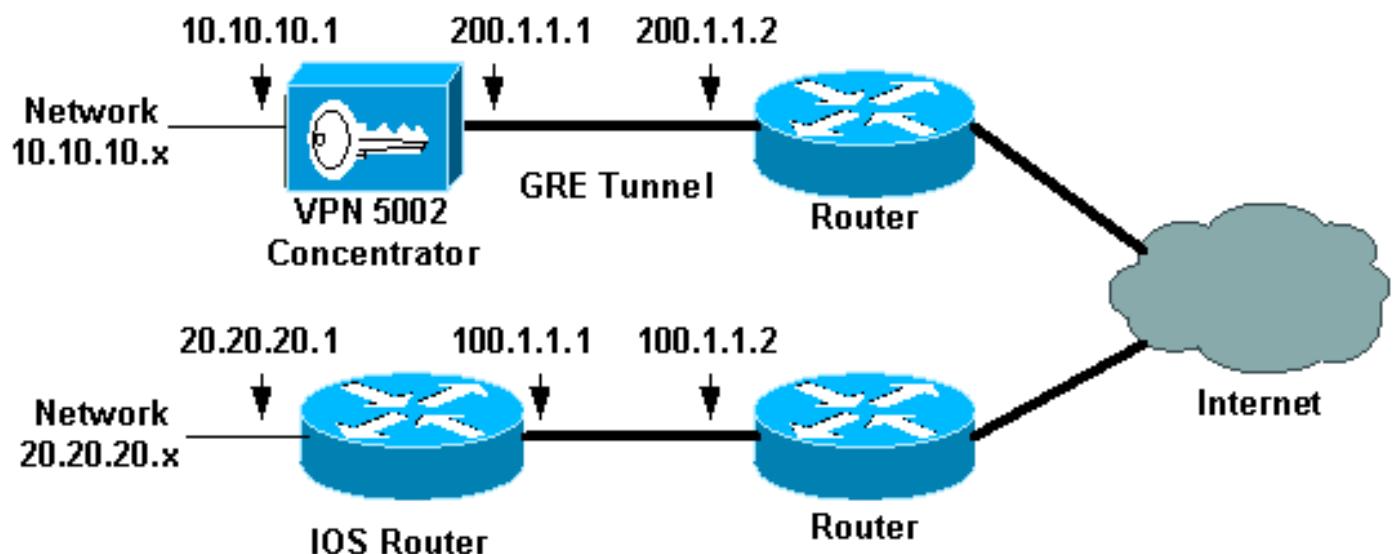

Configurations

Ce document utilise les configurations indiquées ici.

- [Concentrateur Cisco VPN 5002](#)
- [Routeur exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS](#)

Concentrateur Cisco VPN 5002

```
[ General ]
IPSecGateway          = 200.1.1.2
DeviceName             = "omar5002"
EthernetAddress        = 00:00:a5:
e9:c8:00
DeviceType              = VPN 5002/8 Concentrator
ConfiguredOn            = Timeserver not configured
ConfiguredFrom          = Command Line, from Console
EnablePassword          =
```

```

Password = 

[ IP Ethernet 1:0 ]
Mode = Routed
SubnetMask = 255.255.255.0
IPAddress = 200.1.1.1

[ IP Ethernet 0:0 ]
Mode = Routed
SubnetMask = 255.255.255.0
IPAddress = 10.10.10.1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]
EncryptMethod = None
Encryption = Off
Authentication = Off
KeyManage = Manual
Mode = Main
Partner = 100.1.1.1
LocalAccess = "10.10.10.0/24"
BindTo = "ethernet1:0"
Peer = "20.20.20.0/24"

[ IP Static ]
20.20.20.0 255.255.255.0 vpn 1 1

[ IP VPN 1 ]
Numbered = Off
Mode = Routed
Configuration size is 1107 out of 65500 bytes.
omar5002#

```

Routeur exécutant le logiciel Cisco IOS

```

Router Configuration:
Router#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
ip subnet-zero
!
!
!
interface Tunnel0
ip unnumbered Ethernet1
no ip directed-broadcast
tunnel source 100.1.1.1
tunnel destination 200.1.1.1
!
interface Ethernet0

```

```

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Ethernet1
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.2 1
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Tunnel0
no ip http server
!
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end

```

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- **show vpn statistics verbose** : fournit des informations détaillées sur le tunnel.
- **show interface** - Fournit des statistiques d'interface.

Ceci est un exemple de sortie de commande de la **syntaxe show vpn statistics verbose** tirée du concentrateur Cisco VPN 5002.

```

omar5002#show vpn statistic verbose
Current In      High      Running   Tunnel    Tunnel    Tunnel
Active Negot   Water     Total     Starts   OK       Error
-----
Users      0        0        0        0        0        0        0
Partners   1        0        1        1        0        0        0
Total      1        0        1        1        0        0        0
Stats          VPN0:1
Wrapped       697
Unwrapped     697
BadEncap      0
BadAuth       0
BadEncrypt    0
rx IP         718
rx IPX        0
rx Other      0
tx IP         734
tx IPX        0
tx Other      0
IKE rekey     0
Input VPN pkts dropped due to no SA: 0
Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0
ISAKMP Negotiation stats

```

```
Admin packets in      0
Fastswitch packets in 0
No cookie found      0
Can't insert cookie   0
Inserted cookie(L)    0
Inserted cookie(R)    0
Cookie not inserted(L) 0
Cookie not inserted(R) 0
Cookie conn changed   0
Cookie already inserted 0
Deleted cookie(L)     0
Deleted cookie(R)     0
Cookie not deleted(L) 0
Cookie not deleted(R) 0
Forwarded to RP       0
Forwarded to IOP      0
Bad UDP checksum      0
Not fastswitched      0
```

Voici un exemple de sortie de commande de la commande **show interface** provenant du routeur.

```
Router#show interface tunnel 0
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Interface is unnumbered. Using address of Ethernet1 (20.20.20.1)
MTU 1476 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,
reliability 255/255, txload 55/255, rxload 113/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Tunnel source 100.1.1.1, destination 200.1.1.1
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled
Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled
Last input 00:00:15, output 00:00:15, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/0, 1 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 4000 bits/sec, 5 packets/sec
5 minute output rate 11000 bits/sec, 5 packets/sec
1309 packets input, 129264 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1348 packets output, 316468 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#
```

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- [Page de support pour Concentrateurs VPN Cisco 5000](#)
- [Page d'assistance du client VPN 5000 de Cisco](#)
- [Page d'assistance d'IPSec \(protocole de sécurité IP\)](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)