


Configurer la table des paramètres régionaux du portail Web invité sur le WAP125 ou le WAP581

Objectif

Les paramètres régionaux du portail Web invité des points d'accès WAP125 et WAP581 vous permettent de manipuler les paramètres du portail captif. C'est là que l'apparence de la fenêtre Captive Portal est configurée. La configuration du portail Web invité est généralement effectuée lors du premier déploiement de l'accès invité. La table Guest Web Portal permet aux administrateurs du réseau de personnaliser le portail Web Guest pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise.

Cet article vise à vous montrer comment configurer la langue du portail Web invité sur le point d'accès WAP125 ou WAP581.

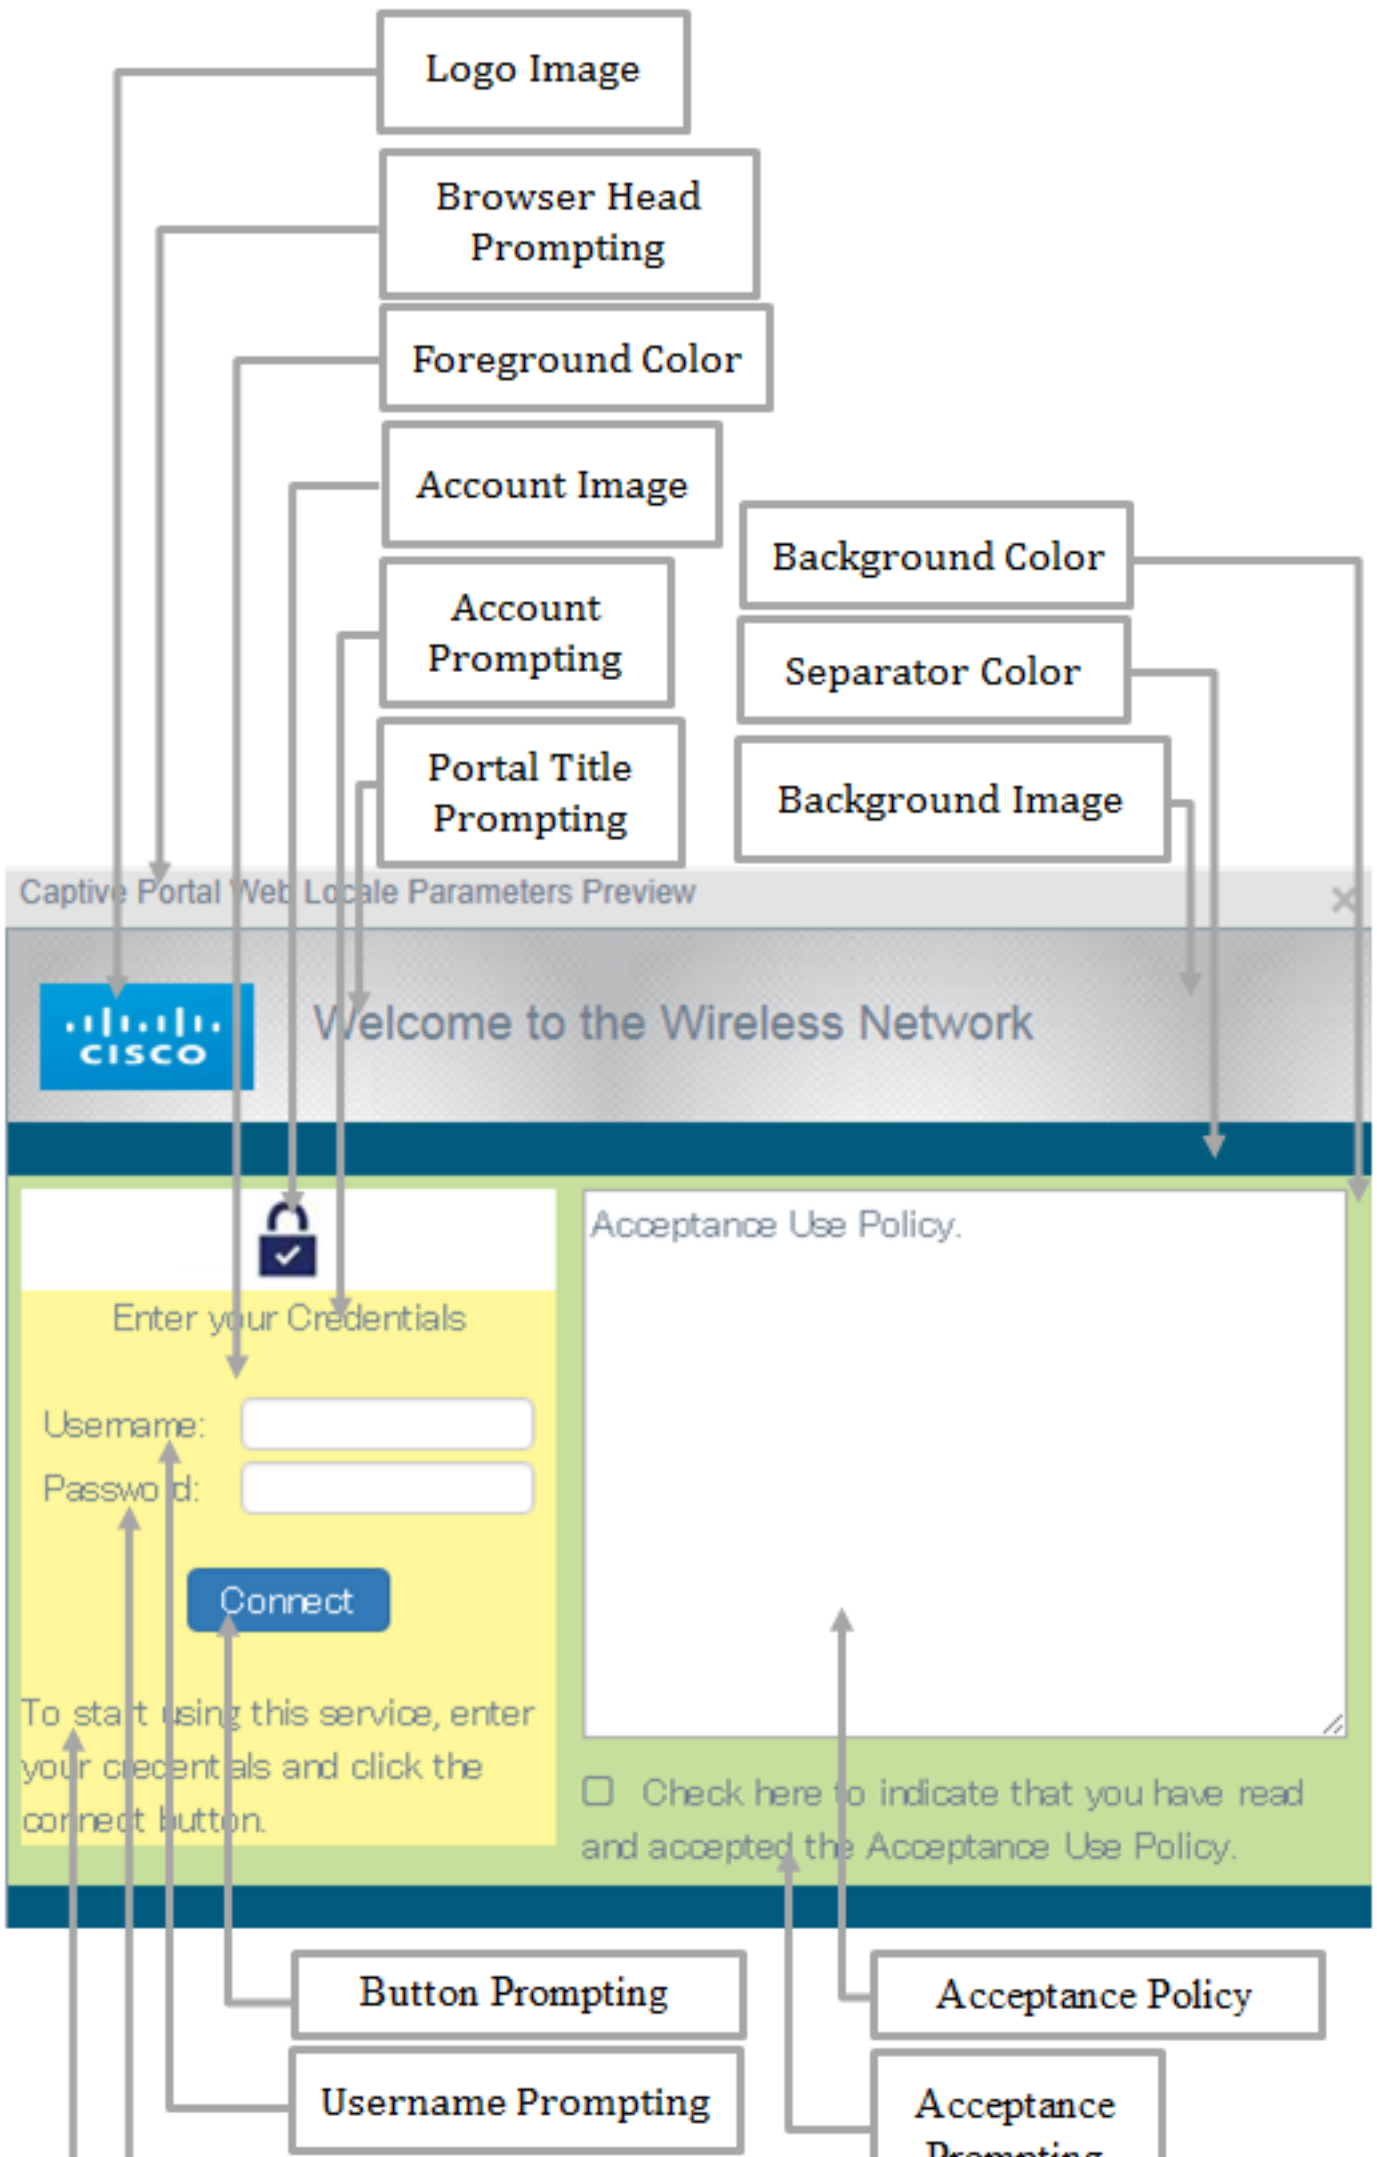

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- WAP125 | 1.0.0.5 ([Télécharger la dernière version](#))
- WAP581 | 1.0.0.4 ([Télécharger la dernière version](#))

Configurer les paramètres régionaux du portail Web invité

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs fournis, puis cliquez sur **Connexion**.



Wireless Access Point

English ▼




©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


Note: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco.

Étape 2. Choisissez **Access Control > Guest Access**.

Note: Les images de cet article proviennent du WAP125. Les options de menu peuvent varier en fonction du modèle de votre périphérique.

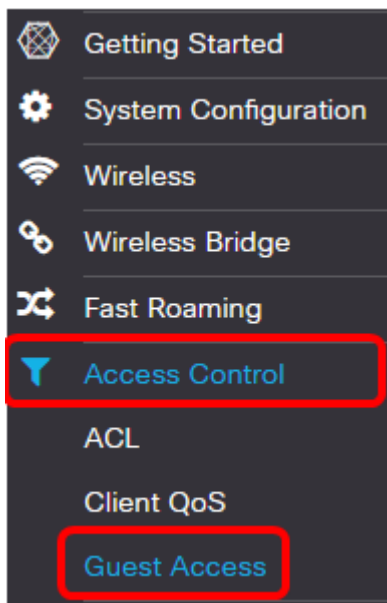


Étape 3. Cochez la case correspondant au nom des paramètres régionaux du portail Web à configurer.

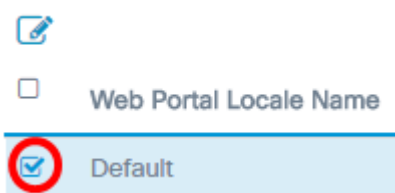

Note: Dans cet exemple, Default est sélectionné.

Étape 4. Cliquez sur le bouton **Edit**.

Web Portal Locale Table

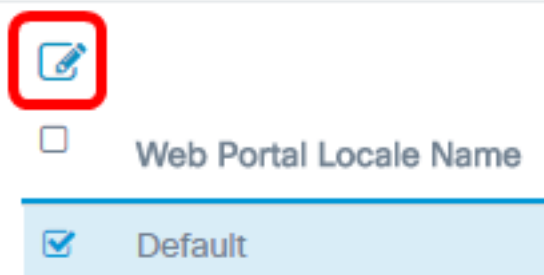

Étape 5. Entrez le nom du portail dans le champ *Nom de la langue du portail Web*. Cette valeur peut comporter jusqu'à 32 caractères.

Web Portal Customization

Preview


Web Portal Locale Name: ?

Guest Access Instance Name: wiz_cp_inst1

Background Image: cisco_bkg.jpg

Note: Dans cet exemple, SampleGuestLocale est entré.

Choisir une image d'arrière-plan

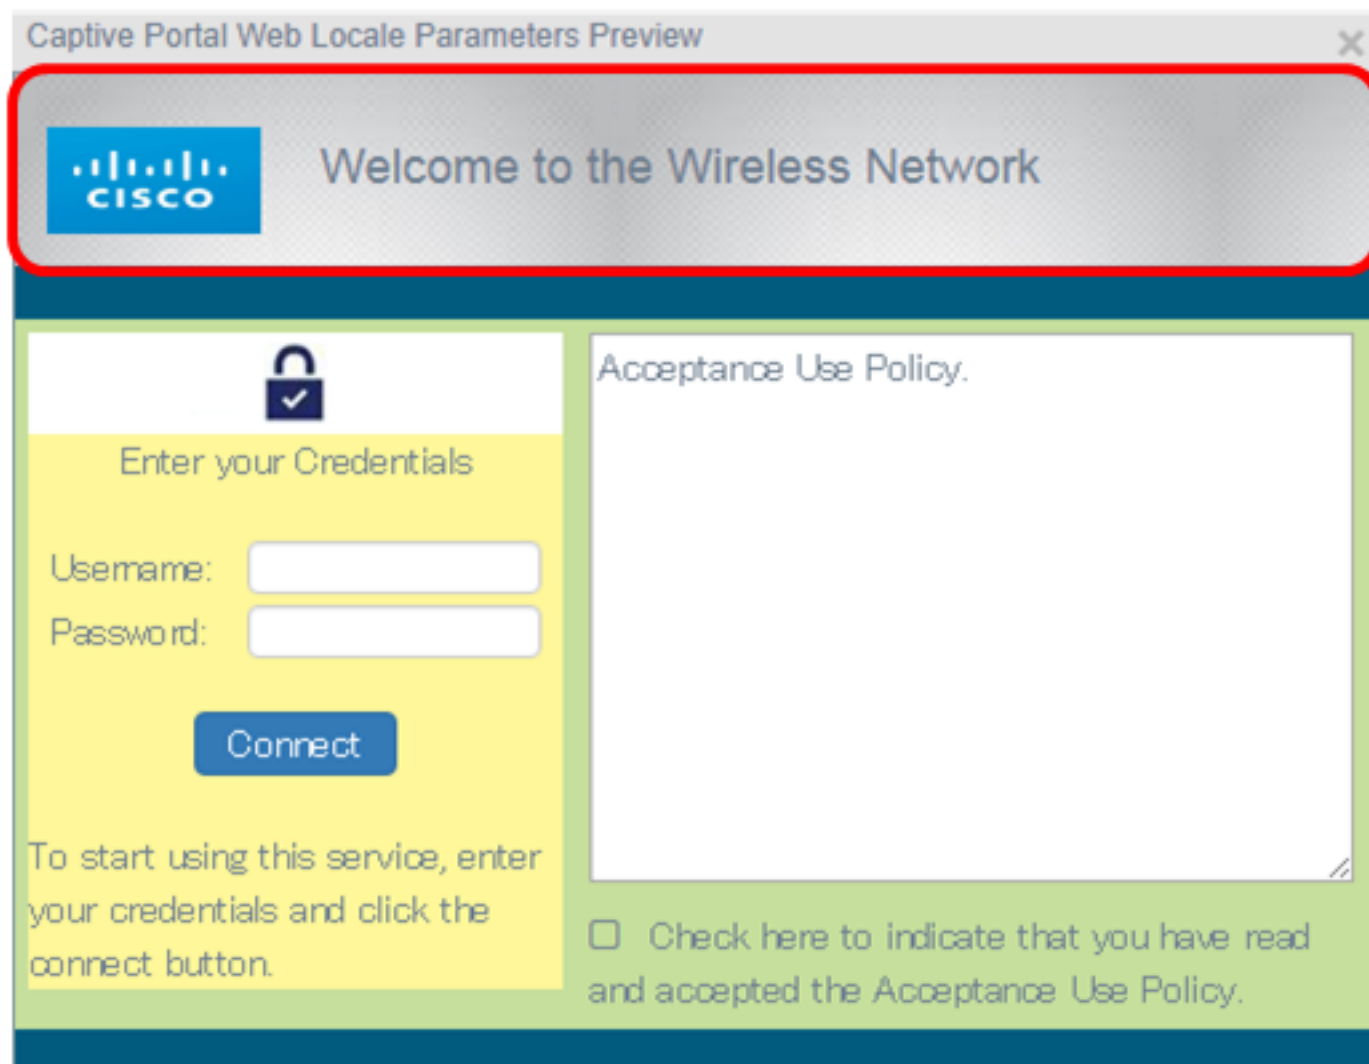


Note: L'image d'arrière-plan s'affiche à l'arrière de l'image du logo et à l'invite du titre du portail. La taille de l'image d'arrière-plan doit être inférieure ou égale à 64 Ko et doit avoir un nom de fichier sans espaces pouvant contenir jusqu'à 32 caractères. Les types de fichiers image pris en charge sont GIF, JPG et PNG. Dans cet exemple, Background_image3.png est sélectionné.

Étape 6. Sur la page Web Portal Customization, cliquez sur le bouton **Parcourir** l'image d'arrière-plan.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Étape 7. Cliquez sur l'image à utiliser comme arrière-plan du portail.




Étape 8. Cliquez sur **Open**.



Étape 9. Cliquez sur **Upload** (charger).

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Choisir une image de logo

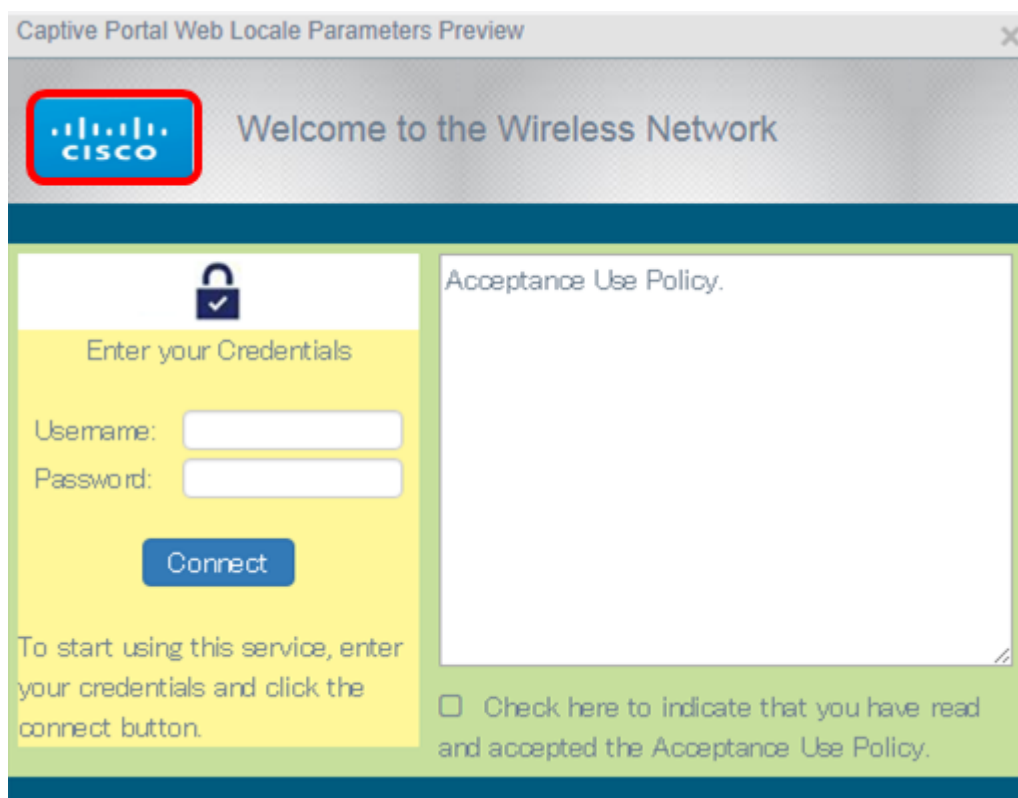


Note: L'image du logo apparaît dans le coin supérieur gauche de l'invite du portail. La taille de l'image du logo doit être inférieure ou égale à 64 Ko et doit comporter un nom de fichier sans espaces pouvant contenir jusqu'à 32 caractères. Dans cet exemple, cisco_logo.png est

sélectionné.

Étape 10. Cliquez sur le bouton **Parcourir** l'image du logo.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>

Étape 11. Cliquez sur l'image à utiliser comme logo du portail.



Note: Dans cet exemple, cisco_logo est sélectionné.


Étape 12. Cliquez sur **Open**.



Étape 13. Cliquez sur **Upload** (charger).

Background Image:	cisco_bkg.jpg	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>

Choisir une couleur de premier plan

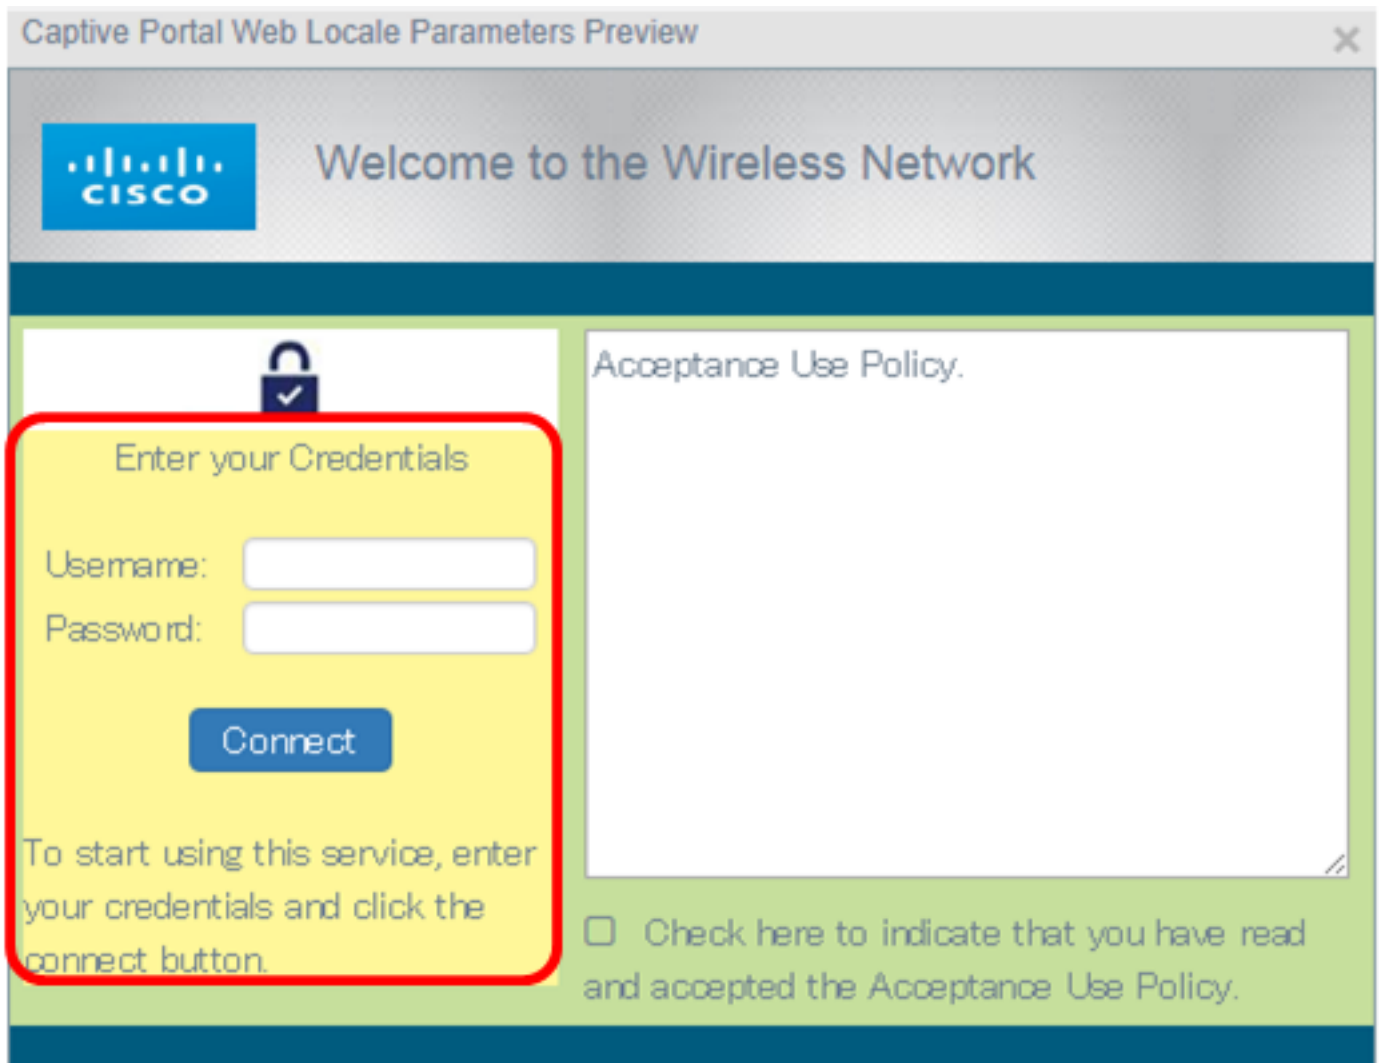

Note: La couleur de premier plan est la couleur d'arrière-plan du bouton Connect (Connexion), de l'invite Account Tips (Conseils de compte), de l'invite Username (Nom d'utilisateur) et de l'invite Password (Mot de passe). La valeur par défaut est #FFFFFF. Dans cet exemple, la couleur de premier plan est #fff799.

Étape 14. Sur la page Personnalisation du portail Web, cliquez sur le bouton **Sélection** des couleurs de premier plan.

Foreground Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Background Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>
Separator Color: ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="button" value="Select"/>

Étape 15. Choisissez la couleur à utiliser pour le premier plan de votre portail.



Note: Dans cet exemple, #fff799 est choisi.

Choisir une couleur d'arrière-plan

Captive Portal Web Locale Parameters Preview

 Welcome to the Wireless Network

 Enter your Credentials

Username:

Password:

To start using this service, enter your credentials and click the connect button.

Acceptance Use Policy.

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.


Background Color

Note: La couleur d'arrière-plan est la couleur qui entoure immédiatement la politique d'acceptation et le premier plan. C'est à cet endroit que s'affiche le message d'acceptation.

Étape 16. Dans la page Personnalisation du portail Web, cliquez sur le bouton **Sélection de couleur d'arrière-plan**.


Foreground Color: ?	#FFFFFF	Select
Background Color: ?	#FFFFFF	Select
Separator Color: ?	#FFFFFF	Select

Étape 17. Choisissez la couleur à utiliser pour l'arrière-plan de votre portail.

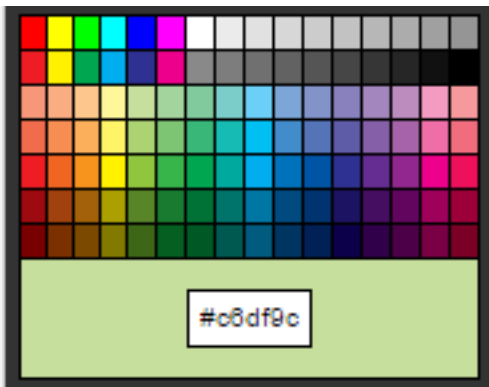

Note: La valeur par défaut est #FFFFFF. Dans cet exemple, #c6df9c est sélectionné.

Choisir une couleur de séparation

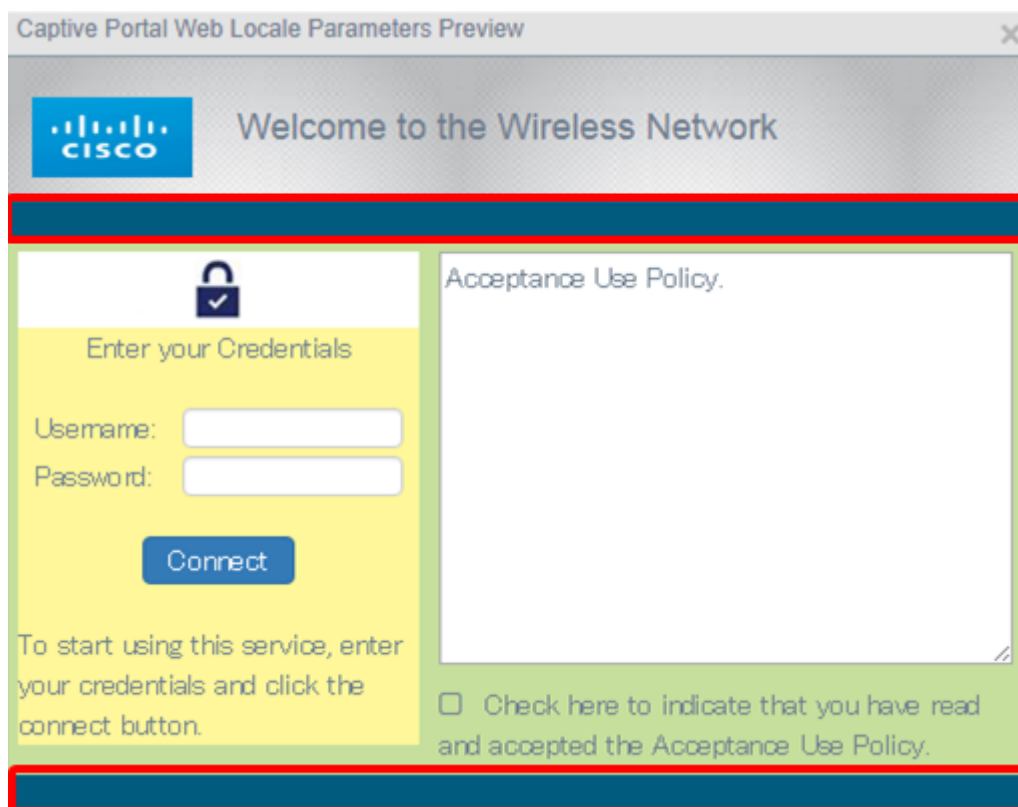

Note: La couleur du séparateur se trouve juste en dessous de la zone de promotion du titre du portail. Sous la couleur du séparateur se trouvent la politique d'acceptation et l'image du compte.


Étape 18. Sur la page Personnalisation du portail Web, cliquez sur le bouton **Sélectionner** la couleur du séparateur.

Foreground Color: ?

Background Color: ?


Separator Color: ?

Étape 19. Choisissez la couleur dont vous avez besoin pour utiliser la couleur de séparation de votre portail.

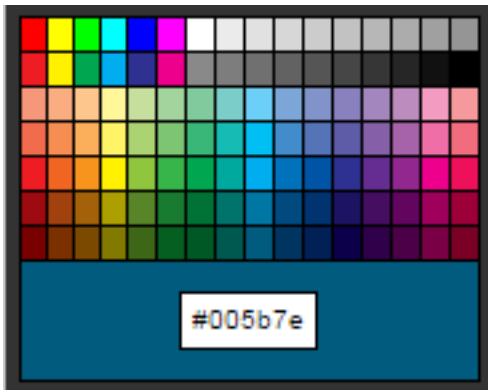


Note: La valeur par défaut est #FFFFFF. Dans cet exemple, #005b7e est choisi.

Choisir une image pour le compte

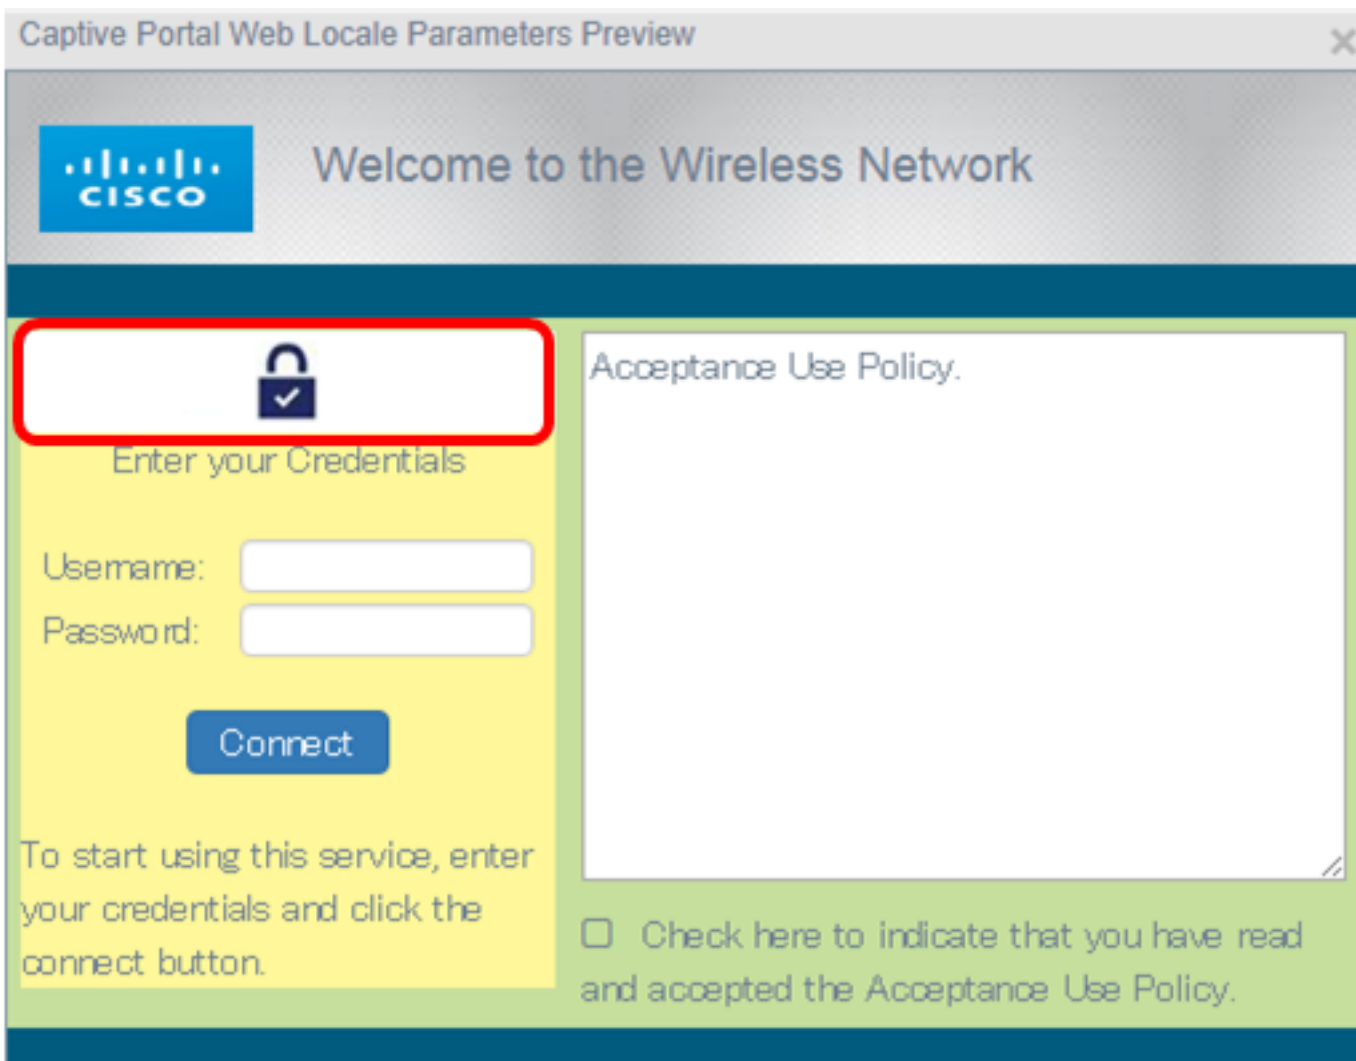


Note: L'image du compte doit avoir une taille de 5 Ko et un nom de fichier sans espace pouvant atteindre 32 caractères. Les types de fichiers image pris en charge sont GIF, JPG et PNG.

Étape 20. Sur la page Web Portal Customization, cliquez sur le bouton **Parcourir** l'image de compte.

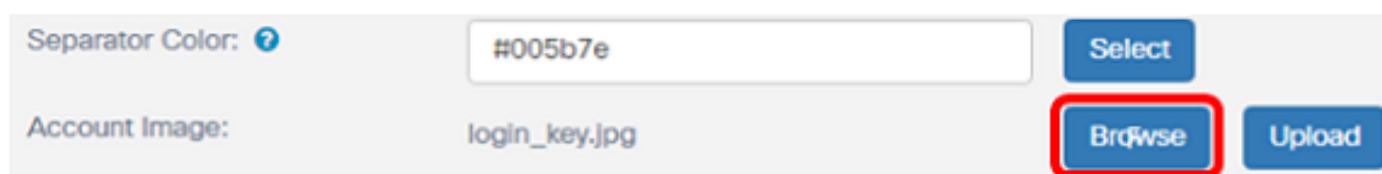

Étape 21. Cliquez sur l'image que vous devez utiliser comme image pour le compte.



Note: Dans cet exemple, login_key.jpg est sélectionné.


Étape 22. Cliquez sur **Open**.



Étape 23. Cliquez sur **Upload** (charger).




Étape 24. Choisissez une police pour le portail dans la liste déroulante Polices.

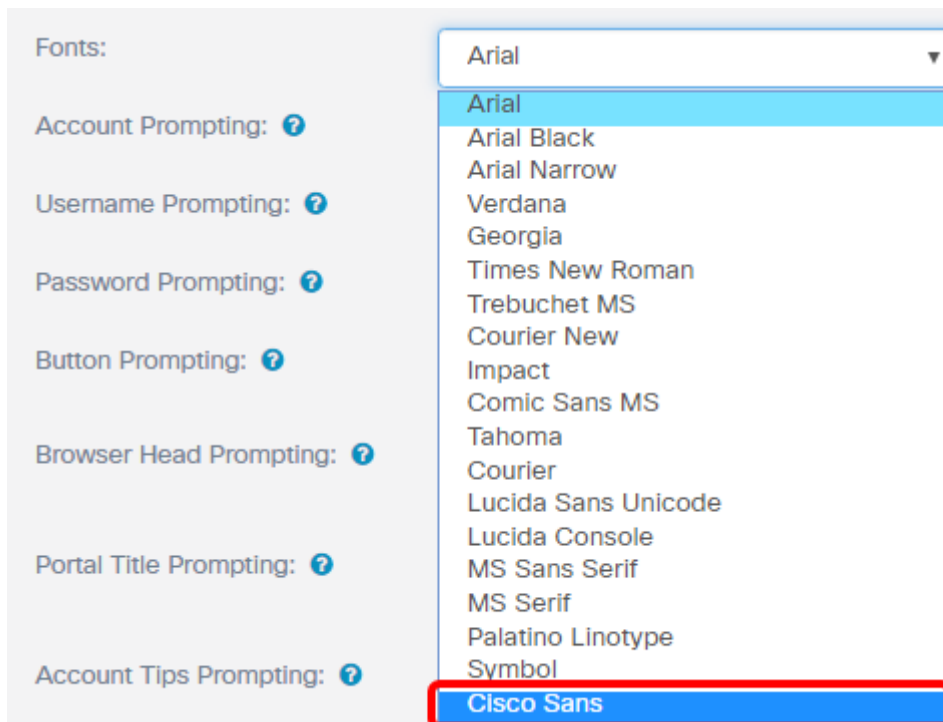

Note: La valeur par défaut est Arial. Dans cet exemple, Cisco Sans est sélectionné.

Étape 25. Entrez une invite pour commencer à utiliser le compte dans le champ *Invite de compte*.

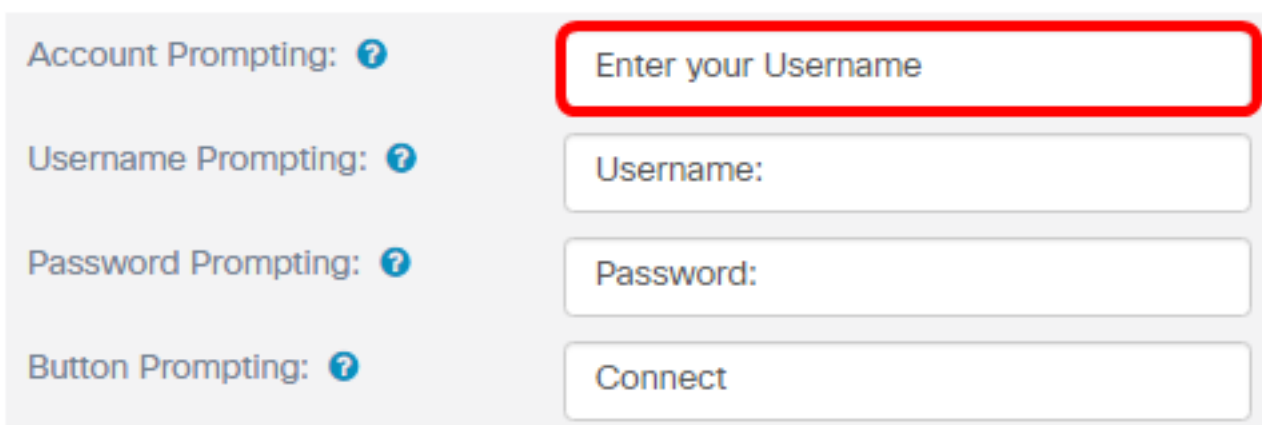

Note: Dans cet exemple, saisissez votre nom d'utilisateur.

Étape 26. Entrez une invite pour le nom d'utilisateur dans le champ *Invite de nom d'utilisateur*.

Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Username"/>
Username Prompting: ?	<input type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>

Note: Dans cet exemple, Nom d'utilisateur : est saisi.

Étape 27. Entrez une invite pour le mot de passe dans le *champ Mot de passe*.

Fonts:	<input type="text" value="Arial"/>
Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Username"/>
Username Prompting: ?	<input type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>

Note: Dans cet exemple, Mot de passe : est saisi.

Étape 28. Entrez une étiquette pour le bouton de connexion dans le champ *Invite de boutons*.

Fonts:	<input type="text" value="Arial"/>
Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Username"/>
Username Prompting: ?	<input type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>

Note: Dans cet exemple, Connect est entré.

Étape 29. Entrez le nom de l'en-tête du portail dans le champ *Invite de tête du navigateur*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

Note: Dans cet exemple, Cisco Captive Portal est entré.

Étape 30. Entrez le titre du portail dans le champ *Promotion du titre du portail*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.

Note: Dans cet exemple, Bienvenue dans le réseau sans fil est entré.

Étape 31. Entrez une invite pour commencer à utiliser le portail dans le champ *Conseils sur le compte*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

Note: Dans cet exemple, pour commencer à utiliser ce service, saisissez vos informations d'identification et cliquez sur le bouton Connect (Connexion).

Étape 32. Saisissez les conditions d'utilisation dans le champ *Politique d'acceptation*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

Note: Dans cet exemple, la stratégie d'utilisation d'acceptation est entrée.

Étape 33. Définissez l'invite d'acceptation de la stratégie d'utilisation dans le champ *Invite d'acceptation*.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

Note: Dans cet exemple, cochez cette case pour indiquer que vous avez lu et accepté la politique d'utilisation d'acceptation est entrée.

Étape 34. Définissez l'invite lorsque la stratégie d'utilisation n'est pas acceptée dans le champ *Avertissement de non-acceptation*.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

Note: Dans cet exemple, Erreur : Vous devez accepter la politique d'utilisation des acceptations avant de vous connecter ! est saisi.

Étape 35. Définissez l'invite de l'activité en cours dans le champ *Promotion du travail en cours*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Note: Dans cet exemple, Connexion, veuillez patienter. est saisi.

Étape 36. Définissez l'invite pour les informations d'identification non valides dans le champ *Demande d'informations d'identification non valides*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Note: Dans cet exemple, Erreur : Informations d'identification non valides, veuillez réessayer ! est saisi.

Étape 37. Entrez l'invite permettant de se connecter avec succès au champ *Connect Success Prompting*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.



Note: Dans cet exemple, Félicitations ! est saisi.

Étape 38. Entrez l'invite de bienvenue dans le champ *Invite de bienvenue*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Note: Dans cet exemple, vous êtes maintenant autorisé et connecté au réseau est entré.

Étape 39. Cliquez sur **Aperçu** pour afficher le portail captif avant d'enregistrer les paramètres.



WAP125

Web Portal Custor


Preview

Web Portal Locale Name: ?


Guest Access Instance Name:

Voici à quoi ressemble la configuration.

Captive Portal Web Locale Parameters Preview



Welcome to the Wireless Network



Enter your Credentials

Username:

Password:

To start using this service, enter your credentials and click the connect button.

Acceptance Use Policy.

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.

Étape 40. Click **Save**.



Web Portal Customization

Save

Restore

Back

Preview

Web Portal Locale Name: ?	<input type="text" value="SampleGuestLocale"/>
Guest Access Instance Name:	wiz_cp_inst1
Background Image:	cisco_bkg.jpg <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upload"/>
Foreground Color: ?	<input type="text" value="#fff799"/> <input type="button" value="Select"/>
Background Color: ?	<input type="text" value="#c6df9c"/> <input type="button" value="Select"/>
Separator Color: ?	<input type="text" value="#005b7e"/> <input type="button" value="Select"/>
Account Image:	login_key.jpg <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upload"/>
Fonts:	<input type="text" value="Arial"/>
Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Credentials"/>
Username Prompting: ?	<input type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>
Browser Head Prompting: ?	<input type="text" value="Captive Portal"/>
Portal Title Prompting: ?	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>
Account Tips Prompting: ?	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>
Acceptance Policy: ?	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>
Acceptance Prompting: ?	<input type="text" value="Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy."/>
No Acceptance Warning: ?	<input type="text" value="Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!"/>
Work In Progress Prompting: ?	<input type="text" value="Connecting, please wait..."/>
Invalid Credentials Prompting: ?	<input type="text" value="Error: Invalid Credentials, please try again!"/>
Connect Success Prompting: ?	<input type="text" value="Congratulations!"/>

Vous devez maintenant avoir configuré la langue du portail Web invité du point d'accès WAP125 ou WAP581.

Afficher une vidéo relative à cet article...

[Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco](#)