

# Come condividere le licenze SEG (IronPort) Traditional con più dispositivi

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Condivisione delle licenze SEG \(IronPort\) Traditional con più dispositivi](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Fasi successive](#)

## Introduzione

L'articolo descrive il processo di condivisione di una licenza demo tradizionale per Security Email Gateway (SEG) precedentemente nota come IronPort.

## Prerequisiti


Prima di iniziare, assicurarsi di disporre dei seguenti dati:

- [Account Cisco.com attivo](#) **Attenzione:** questo processo deve essere eseguito da un utente con l'account Cisco.com sul quale è stata registrata la chiave di attivazione del prodotto (PAK) originale. Se la persona non lavora più per l'azienda, aprire una richiesta di assistenza in [Support Case Manager \(SCM\)](#) per ricevere ulteriore assistenza.
- [Numero di serie \(SN\) di un dispositivo fisico o numero di licenza virtuale \(VLAN\) di un dispositivo virtuale](#)

## Condivisione delle licenze SEG (IronPort) Traditional con più dispositivi


Passaggio 1:

Vai a [Cisco Software Central](#) ed eseguire l'accesso con il proprio account Cisco.com.

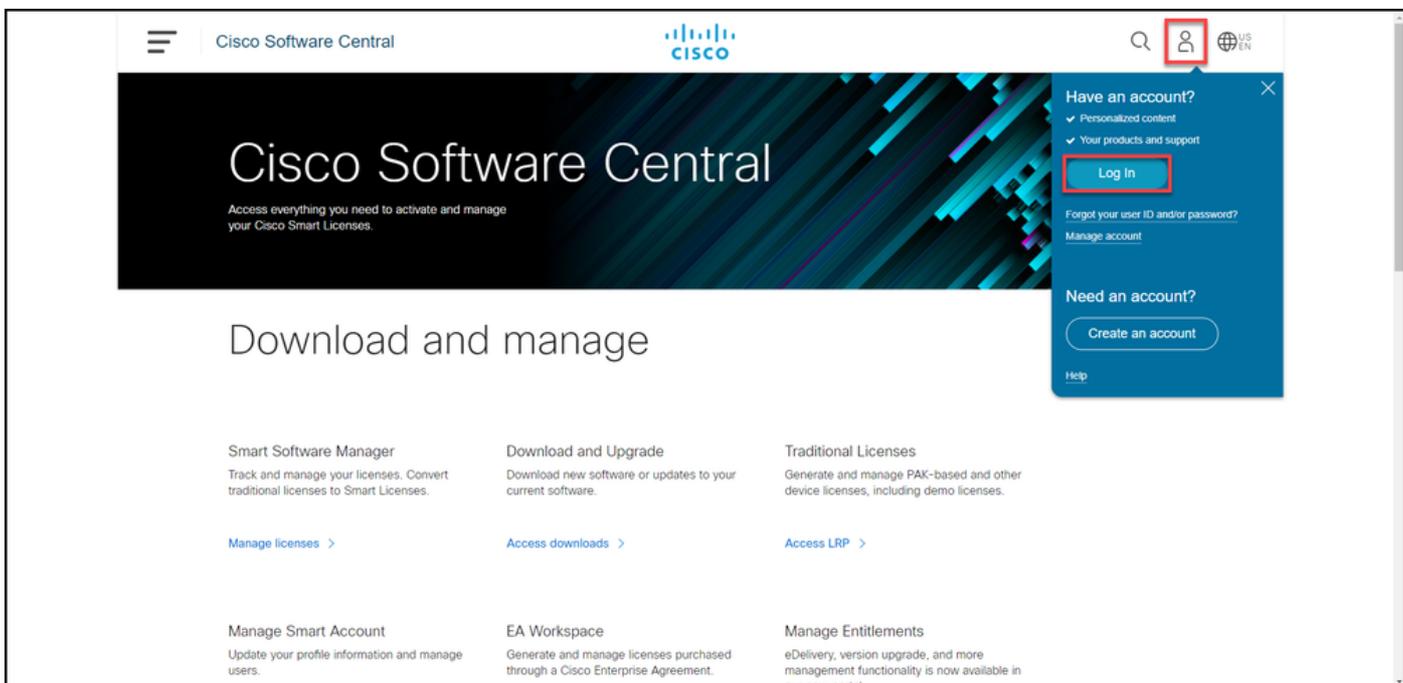

## Passaggio 2:

Nella sezione **Licenze tradizionali**, fare clic su **Access LRP**.

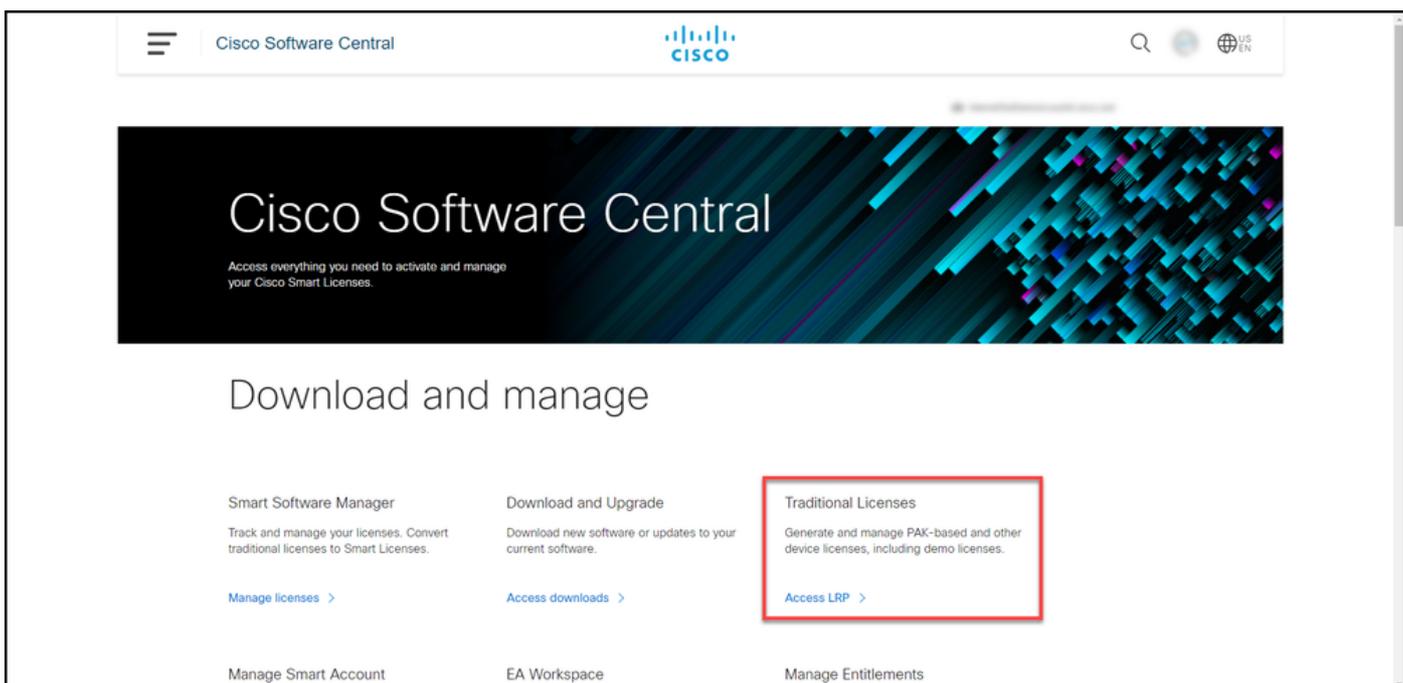


## Passaggio 3:

Nella scheda **Licenza**, dall'elenco a discesa **Sposta licenze**, posizionare il puntatore del mouse su **Share licenses**, quindi selezionare **Get activation code**.

**Risultato passaggio:** Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Condividi processo di licenza**.


**Nota:** Se viene visualizzata la finestra di avviso **Benvenuti nel portale di registrazione delle licenze**, è possibile selezionare **Non visualizzare più questo messaggio** per evitare che venga visualizzato di nuovo.

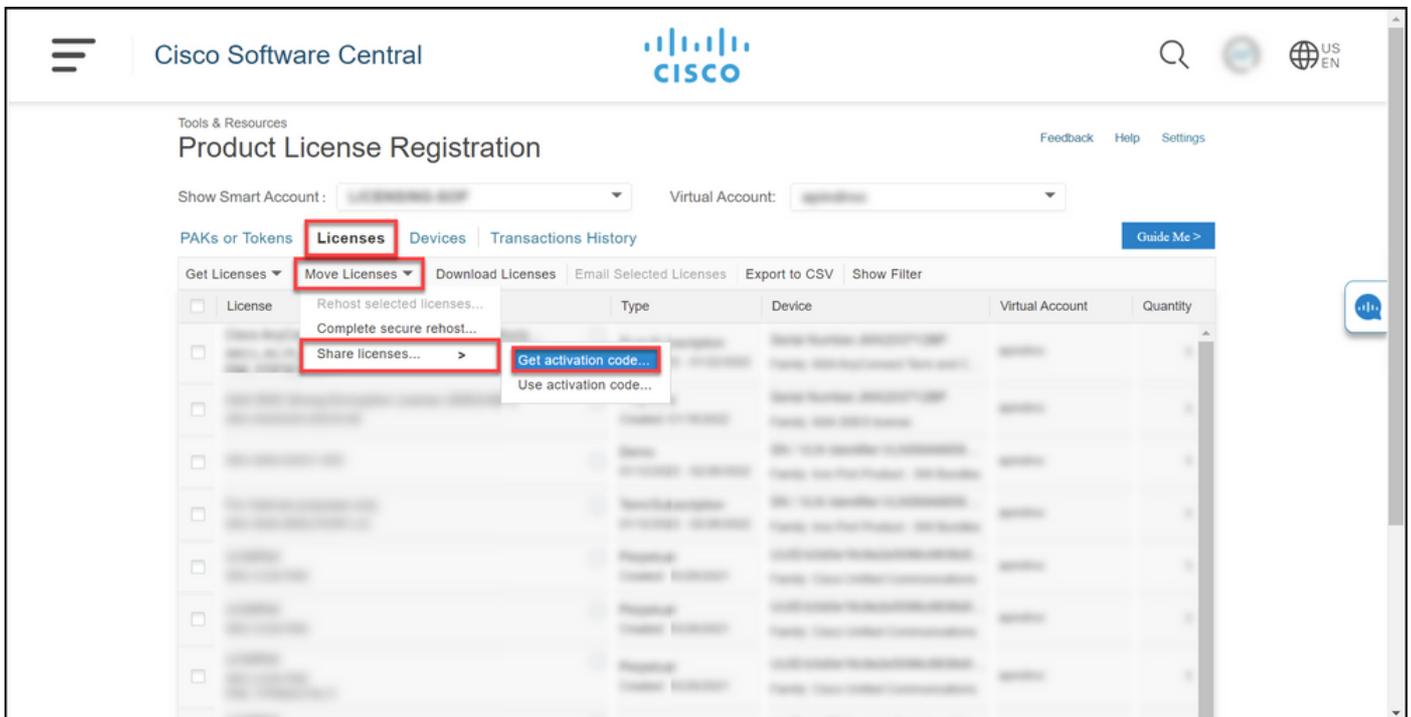

#### Passaggio 4:

Nella finestra di dialogo **Share License Process**, dall'elenco a discesa **Product** (Prodotto), selezionare uno dei prodotti SEG (IronPort). Ai fini di questo articolo, è selezionato **IronPort Product - SW Bundles**.

**Risultato passaggio:** Vengono visualizzati i campi relativi al prodotto SEG (IronPort) selezionato.

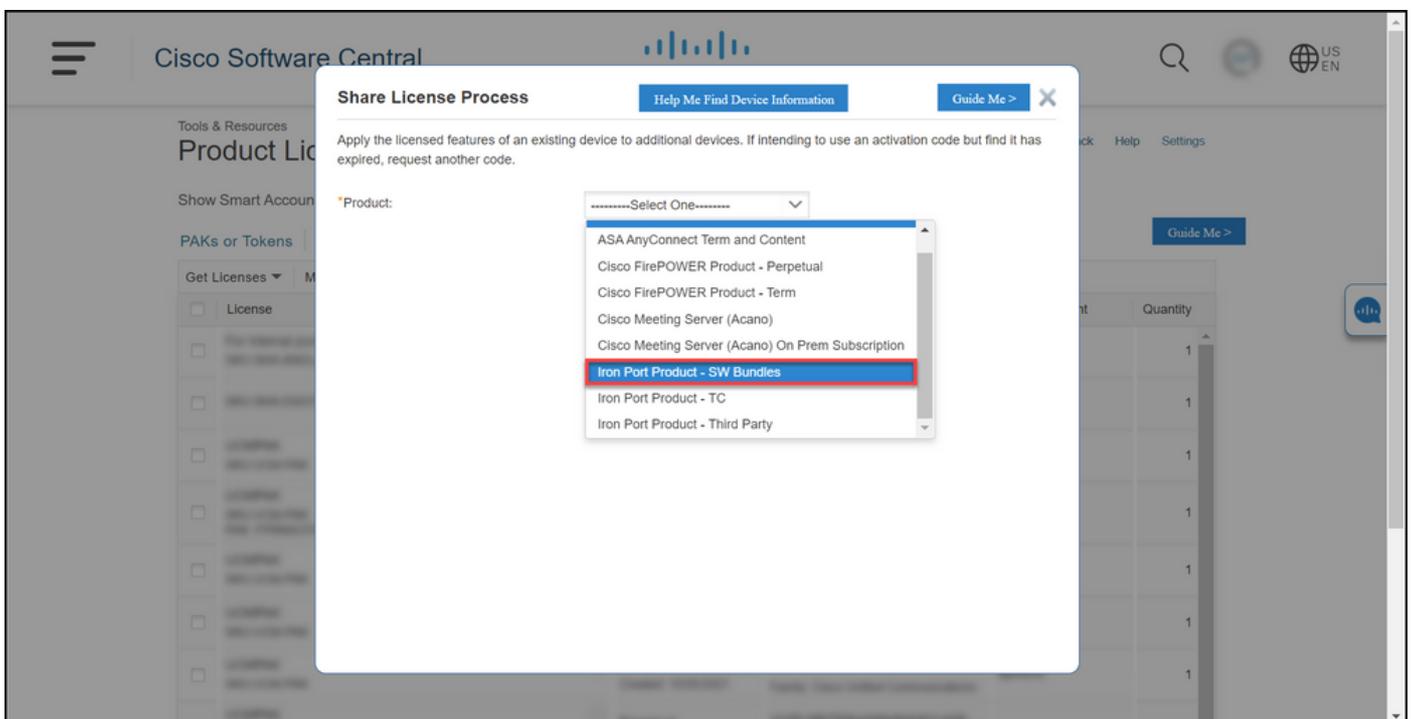


#### Passaggio 5:

Immettere il numero di serie di origine e di destinazione o l'identificativo del dispositivo virtuale nei rispettivi campi e selezionare il pulsante di opzione **Fisico** o **Virtuale** a seconda del tipo di accessorio. Nel campo **Invia a**, immettere l'indirizzo e-mail dell'utente che riceverà il nuovo codice di attivazione. Fare clic su **Richiedi codice**.

**Risultato passaggio:** Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Conferma codice attivazione licenza condivisa**. Entro un'ora dalla richiesta del codice di attivazione, l'utente dovrebbe ricevere anche l'e-mail di **registrazione** del dispositivo con il codice di attivazione.


**Nota:** Se si desidera condividere la licenza con altri accessori SEG (IronPort), ripetere la procedura per ciascun accessorio aggiuntivo.

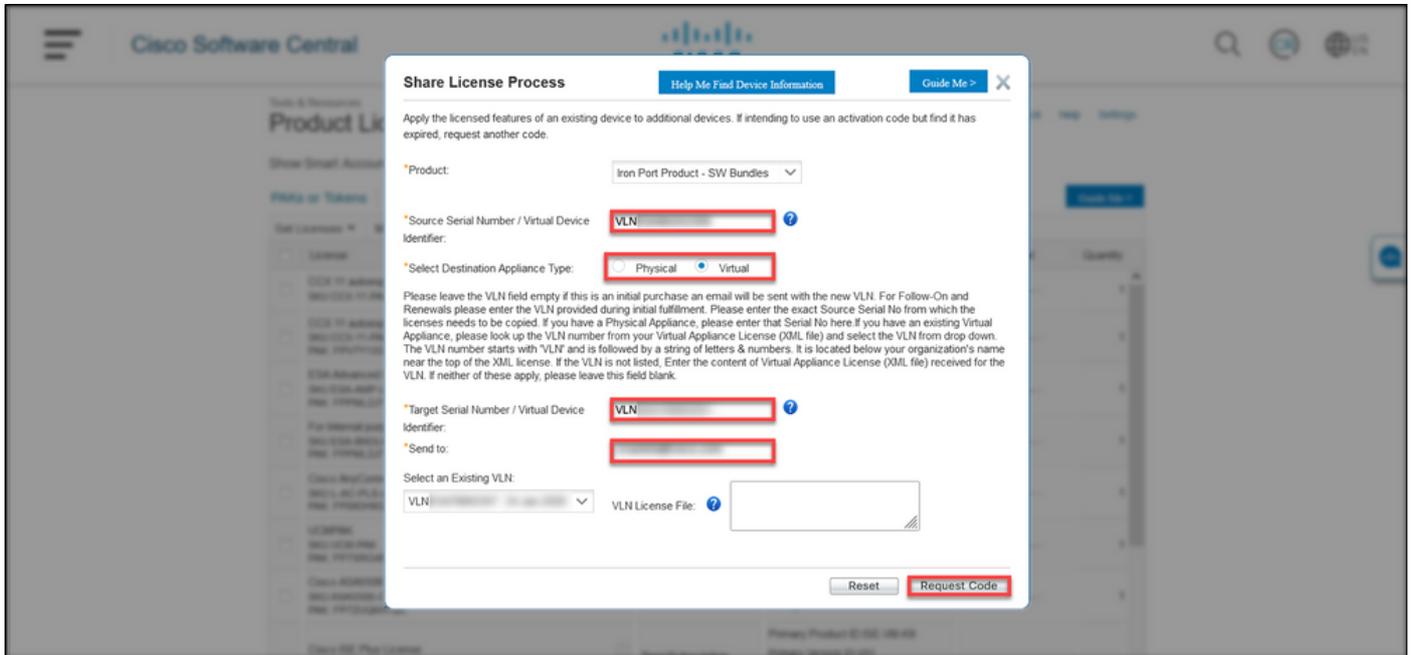

**Passaggio 6:**

Nella scheda **Licenza**, dall'elenco a discesa **Sposta licenze**, posizionare il puntatore del mouse su **Share licenses**, quindi selezionare **Use activation code**.


**Risultato passaggio:** Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Condividi processo di licenza**.

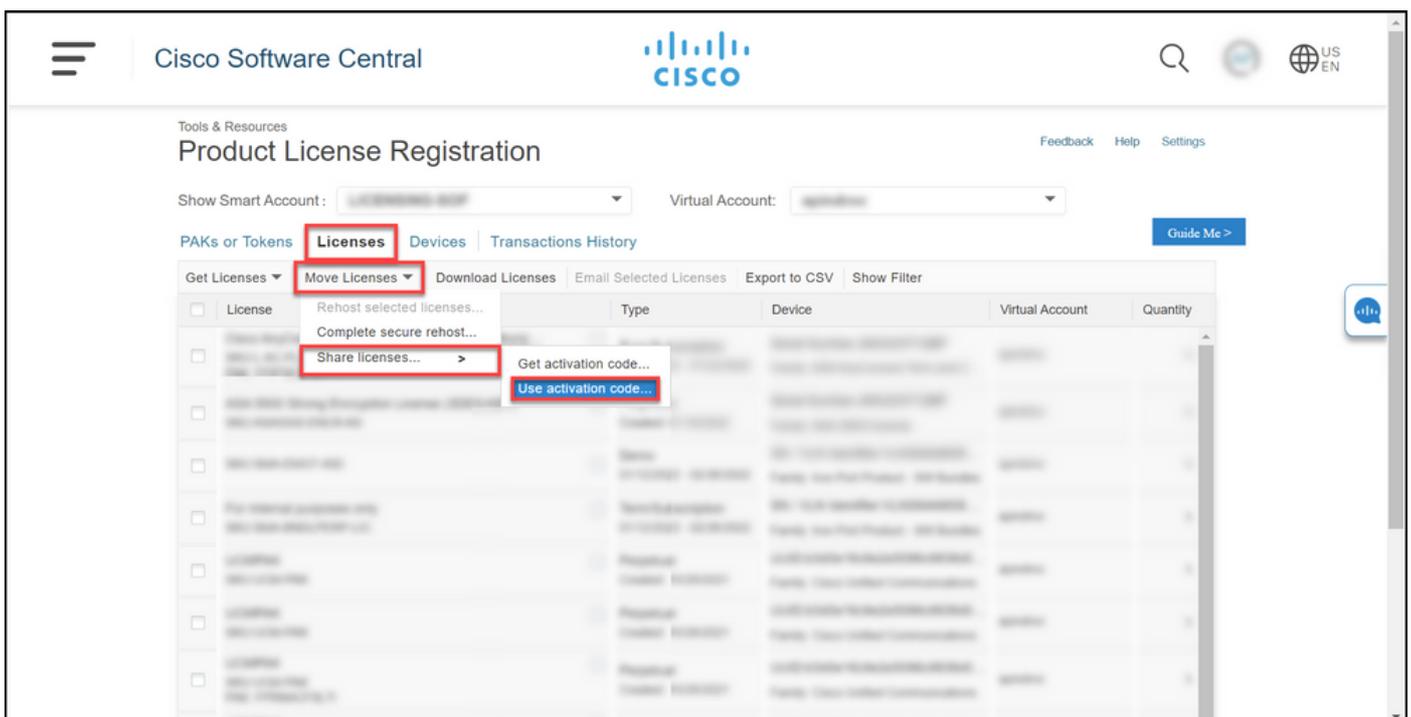

## Passaggio 7:

Nella scheda **Specifica codice di attivazione** della finestra di dialogo **Share License Process** immettere il codice di attivazione nell'e-mail di **registrazione del dispositivo**. Fare clic su **Next** (Avanti).


**Risultato passaggio:** Viene visualizzata la scheda **Seleziona opzioni SKU**.

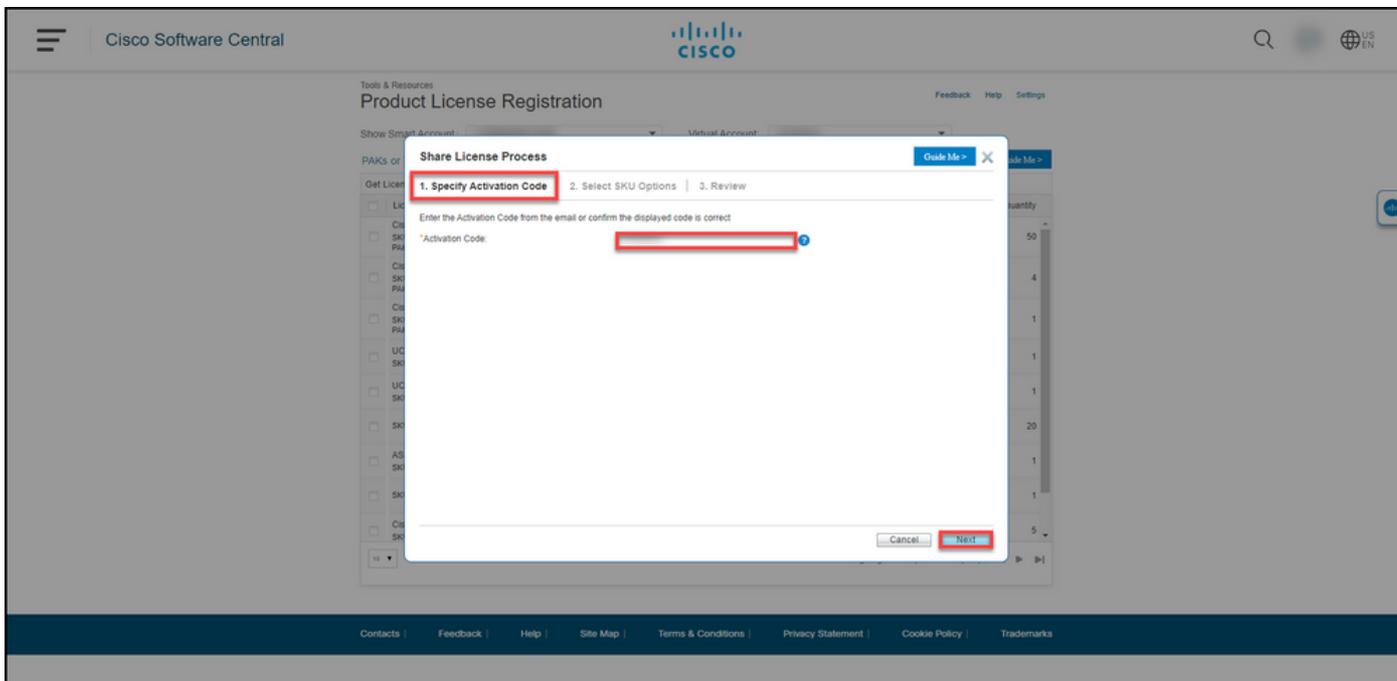

## Passaggio 8:

Nella scheda **Seleziona opzioni SKU** selezionare la casella di controllo accanto a **SKU prodotto** da incorporare nell'accessorio di destinazione e quindi fare clic su **Avanti**.

**Risultato passaggio:** Viene visualizzata la scheda **Revisione**.

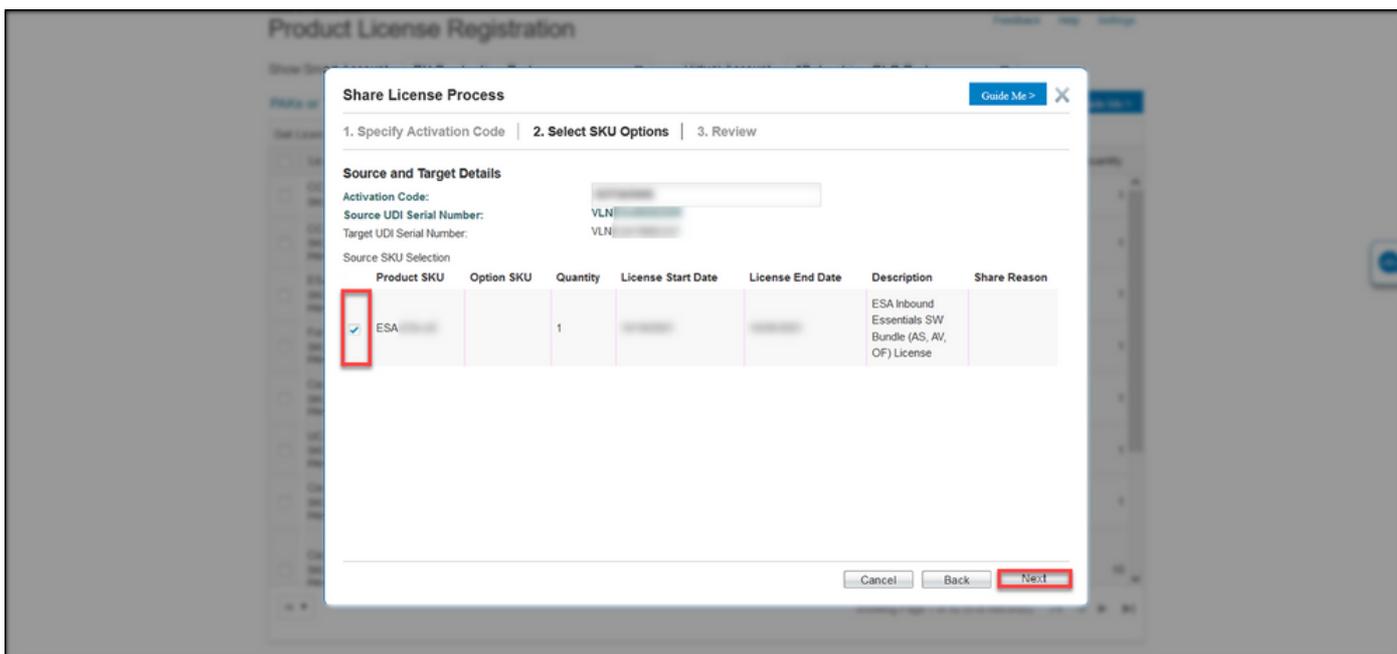

## Passaggio 9:

Nella sezione Informazioni su **destinatario e proprietario** della scheda **Revisione** immettere l'indirizzo di posta elettronica e il nome utente. Esaminare la sezione **Richiesta di licenza** e quindi fare clic su **Otteni licenza**.

**Risultato passaggio:** Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stato richiesta di licenza** che conferma la riuscita della transazione di licenza. La chiave di licenza del prodotto Cisco deve essere ricevuta nell'e-mail con la licenza condivisa all'interno del file compresso allegato.

**Attenzione:** Poiché l'e-mail viene inviata da [do-not-reply@cisco.com](mailto:do-not-reply@cisco.com), verificare che la cartella della posta indesiderata sia selezionata.

**Share License Process** Guide Me > X

1. Specify Activation Code | 2. Select SKU Options | **3. Review**

**Recipient and Owner Information**  
Enter multiple email addresses separated by commas. Your License Key will be emailed within the hour to the specified email addresses.  
Add.

\*Send to:

\*End User:  [Edit..](#)

**License Request**  
Apply the licensed features of an existing device to additional devices. If intending to use an activation code but find it has expired, request another code. The license information that will be submitted.

SKU	Feature	Description	License Start Date	License End Date	Quantity
ESA		ESA Inbound Essentials SW Bundle (AS, AV, OF) License			1

By clicking Submit you indicate that you agree with the terms of the [License Agreement](#)

