

Come generare una licenza demo o di valutazione per SEG (IronPort)

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Generazione di una licenza demo o di valutazione per SEG \(IronPort\)](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Fasi successive](#)

Introduzione

L'articolo descrive il processo di generazione di una licenza demo tradizionale per Security Email Gateway (SEG) precedentemente nota come IronPort. Per generare una licenza demo Smart, è possibile contattare il team Account o il punto vendita.

Prerequisiti


Prima di iniziare, assicurarsi di disporre dei seguenti dati:

- [Account Cisco.com attivo](#)
- [Numero di serie \(SN\) di un dispositivo fisico o numero di licenza virtuale \(VLAN\) di un dispositivo virtuale](#)

Generazione di una licenza demo o di valutazione per SEG (IronPort)


Passaggio 1:

Vai a [Cisco Software Central](#) ed eseguire l'accesso con il proprio account Cisco.com.

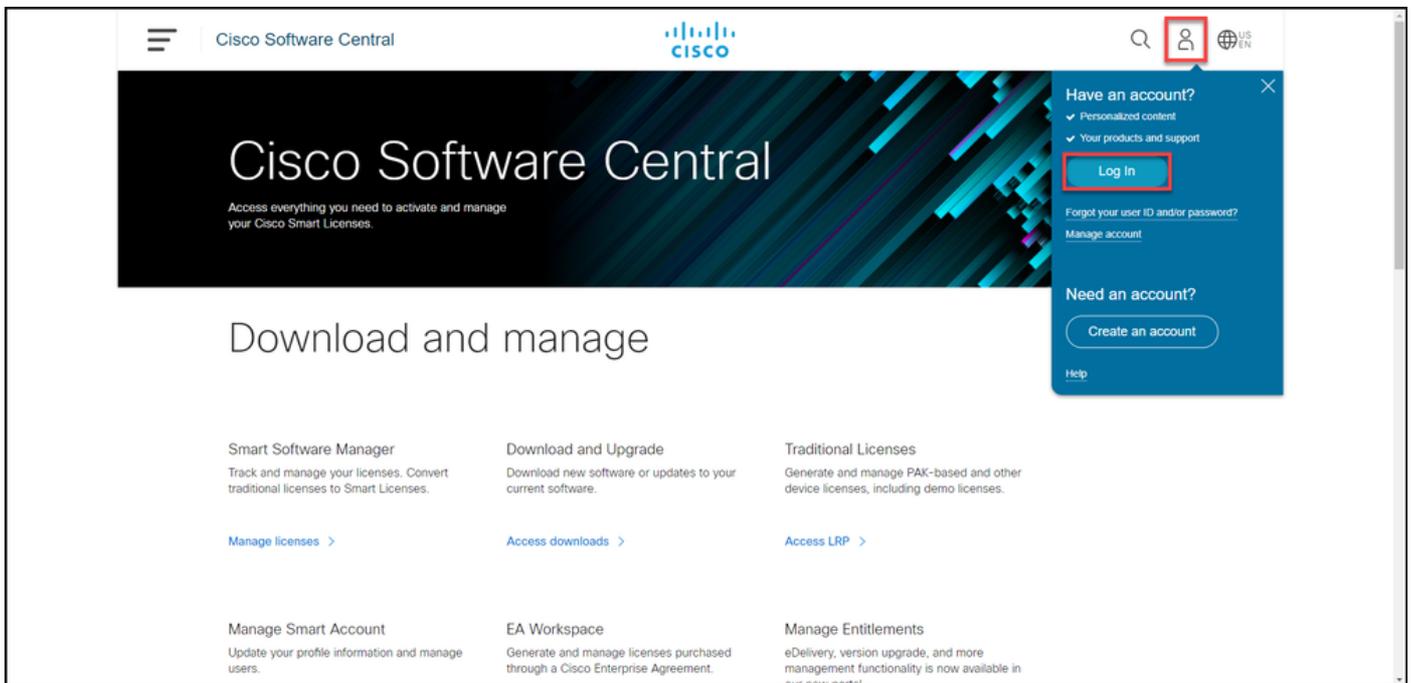

Passaggio 2:

Nella sezione **Licenze tradizionali**, fare clic su **Access LRP**.

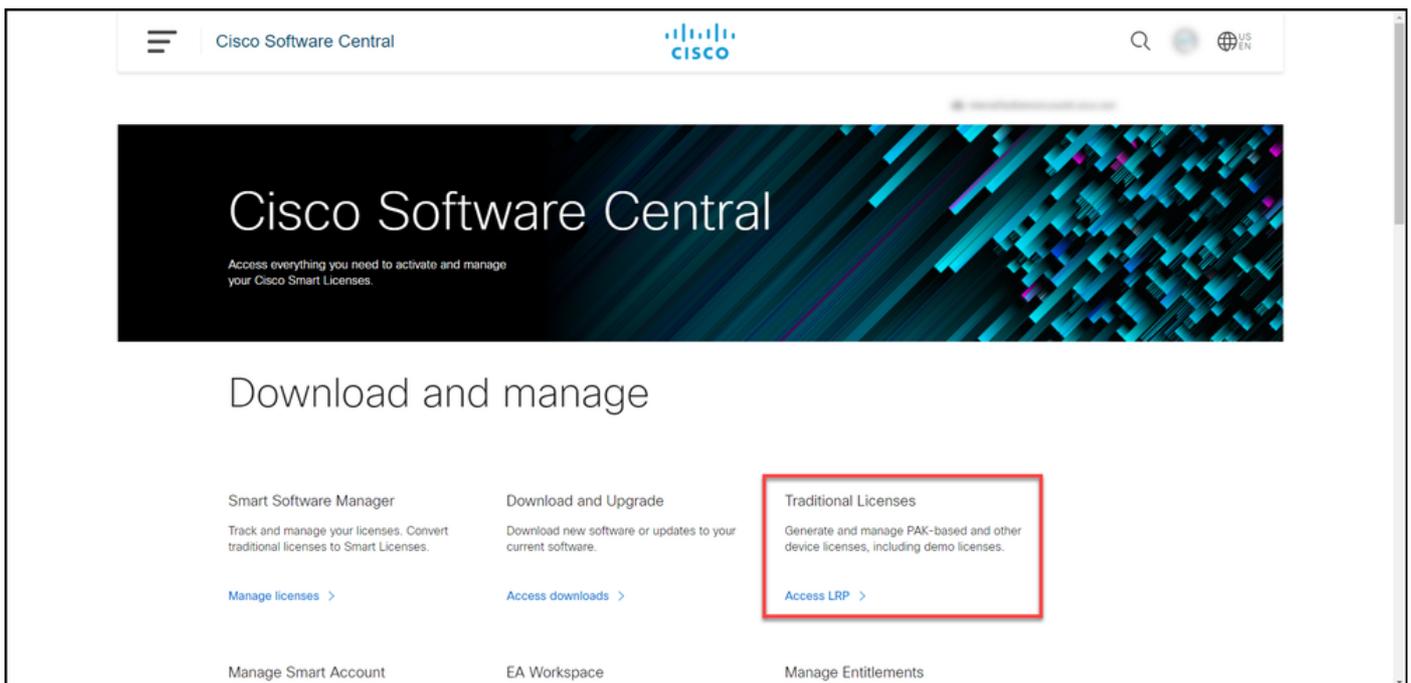

Passaggio 3:

Nella scheda **PAK o Token**, dall'elenco a discesa **Get Licenses**, selezionare **Demo and Evaluation**.

Nota: Se viene visualizzata la finestra di avviso **Benvenuti nel portale di registrazione delle licenze**, è possibile selezionare **Non visualizzare più questo messaggio** per evitare che venga visualizzato di nuovo.


The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Product License Registration. The 'Get Licenses' dropdown menu is open, displaying several options. The option 'Demo and evaluation...' is highlighted with a red box. Below the menu, a table displays a list of licenses with the following columns: Account, Order Number, Product, Status, Licenses Used, and Available. The table contains 13 records, with the first few showing 'CONVERTED' status and 'Fulfilled' status.

Account	Order Number	Product	Status	Licenses Used	Available
	0		CONVERTED	1	0
			CONVERTED	1	0
			CONVERTED	1	0
	0		UNFULFILLED	0	2
	0		FULFILLED	50	0
	0		FULFILLED	1	0
	0		FULFILLED	120	0
	0		FULFILLED	1	0
			FULFILLED	57	0
	0		FULFILLED	300	0

Showing Page 1 of 2 (13 Records)

Passaggio 4:


Nella scheda Selezione prodotto della finestra di dialogo Ottieni licenze di demo e valutazione selezionare Prodotti di sicurezza dall'elenco **Famiglia di prodotti**, fare clic su **Cisco Email/Web/Content Security Virtual Demo License** dall'elenco dei **prodotti**, quindi selezionare una delle licenze a cui si è interessati (è possibile anche eseguire la ricerca per parola chiave). Ai fini del presente articolo, è selezionata la **licenza demo Cisco Email Security Appliance (ESA) Virtual Appliance 45**. Fare clic su **Next** (Avanti).

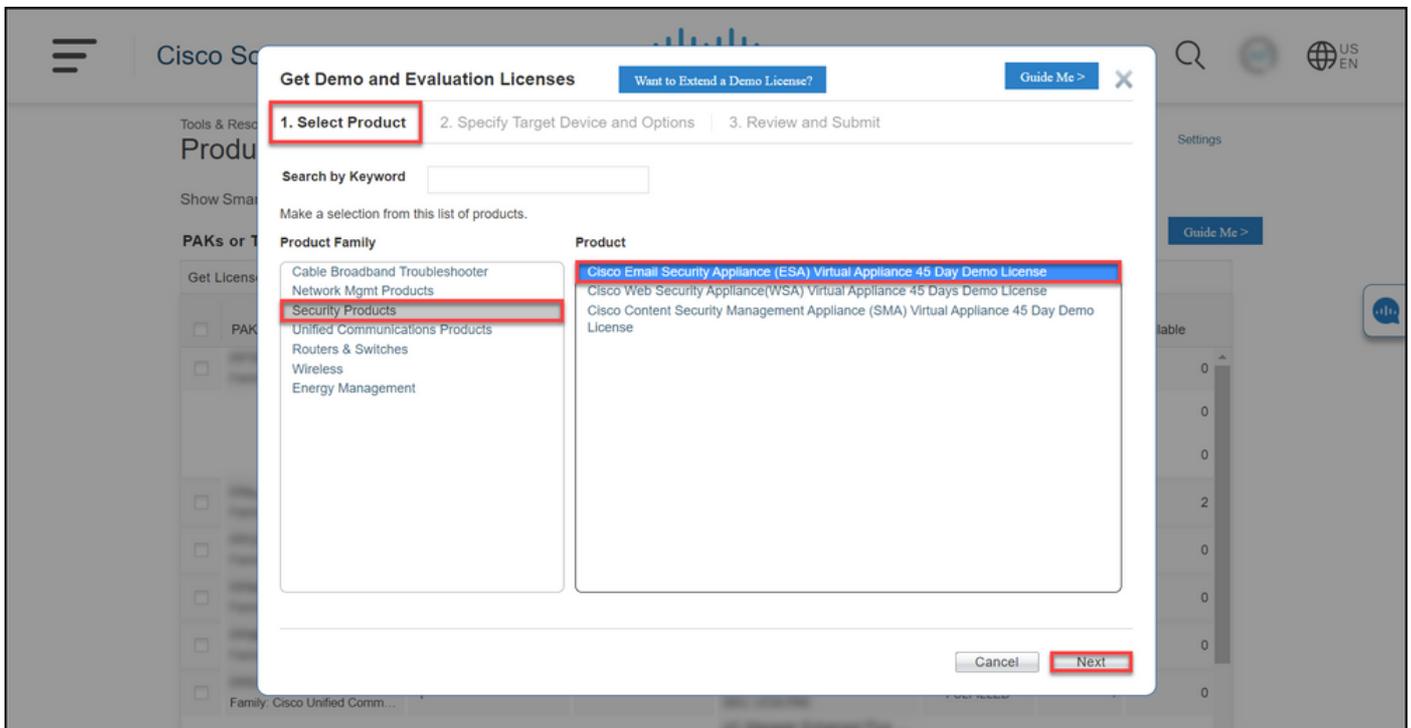

Passaggio 5:


Nella scheda **Specifica dispositivo di destinazione e opzioni** è necessario selezionare il tipo di bundle della licenza, la durata del periodo di valutazione e il numero di serie (SN) o l'identificatore del dispositivo virtuale (a seconda che si stia generando una licenza per un dispositivo fisico o virtuale). Se il dispositivo è virtuale, è necessario immettere il numero di licenza virtuale (VLAN) nel campo **SN/Virtual Device Identifier**. Per ottenere l'ID del dispositivo virtuale o del numero di serie, vedere [Come individuare l'UDI \(Universal Device Identifier\)](#). Fare clic su **Avanti**.

Nota: Per un dispositivo virtuale nuovo e senza licenza, la VLAN non esiste ancora. Tuttavia, è possibile lasciare vuoto il campo **SN/Virtual Device Identifier** e il sistema genererà automaticamente la VLAN al termine della generazione della licenza. Dopo aver fatto clic su **Avanti**, il sistema visualizza il seguente messaggio di avviso: **Esistono VLAN associate all'ID. Se si sceglie di generare una nuova VLAN, le funzionalità esistenti non verranno aggregate e si riceveranno solo le funzionalità attualmente aggiunte. Continuare con la generazione di una nuova VLAN?** Fare clic su **Sì**.

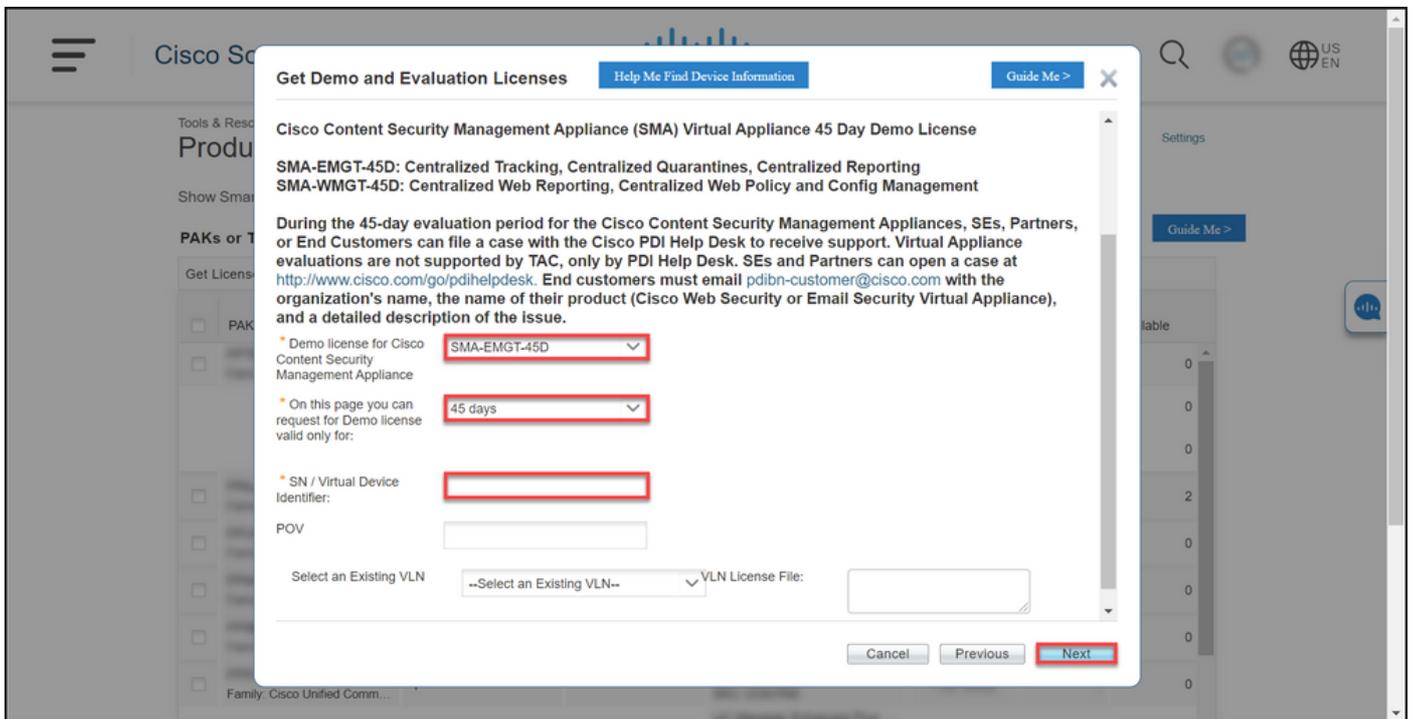

Passaggio 6:


Nella sezione **Informazioni su destinatario e proprietario** della scheda **Revisione e invio** immettere l'indirizzo e-mail e il nome utente finale dei destinatari a cui inviare le informazioni sulla licenza. Nella sezione **Richiesta di licenza**, esaminare i dettagli della licenza. Fare clic su **Invia**.

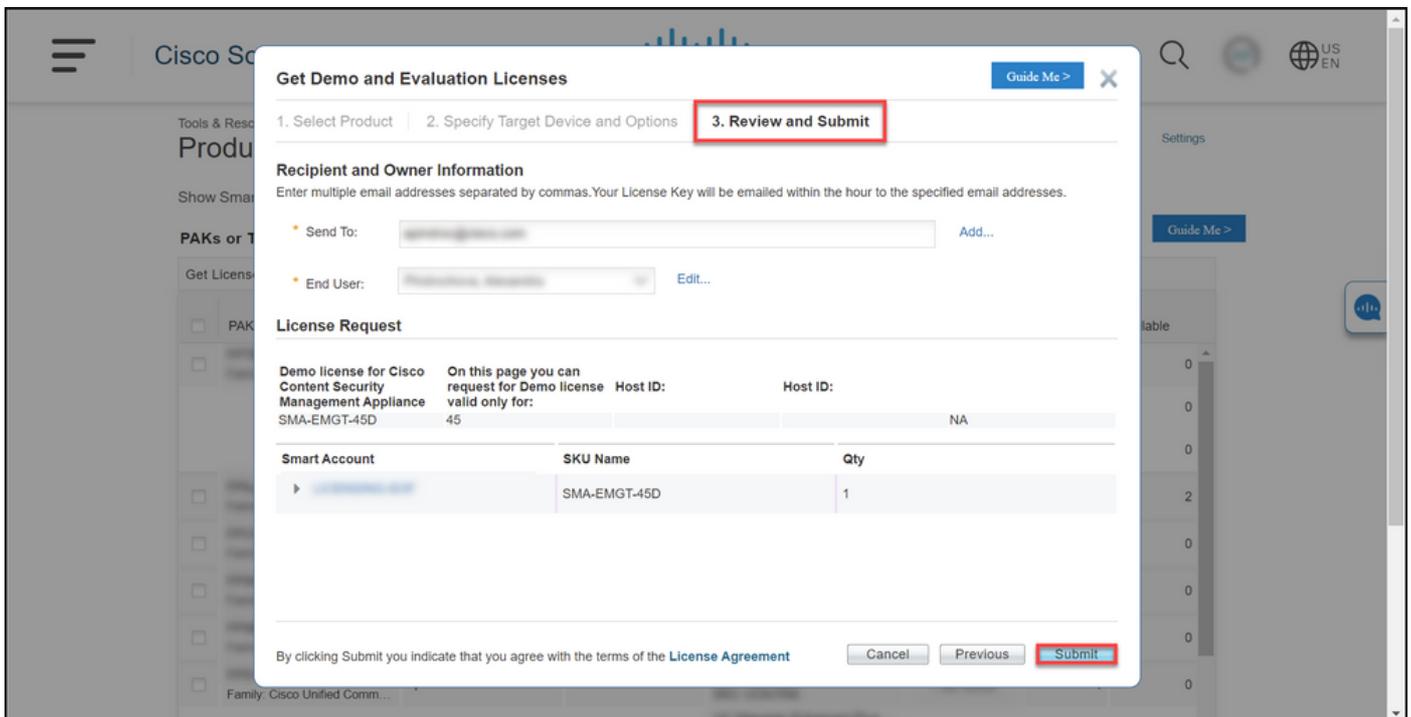

Passaggio 7:

Per ottenere la **licenza**, fare clic su **Scarica nel Stato richiesta di licenza**. Inoltre, la **licenza** deve pervenire all'e-mail entro un'ora dall'invio della **Contratto di licenza**.

Attenzione: Poiché l'e-mail viene inviata da do-not-reply@cisco.com, verificare che la cartella della posta indesiderata sia selezionata.

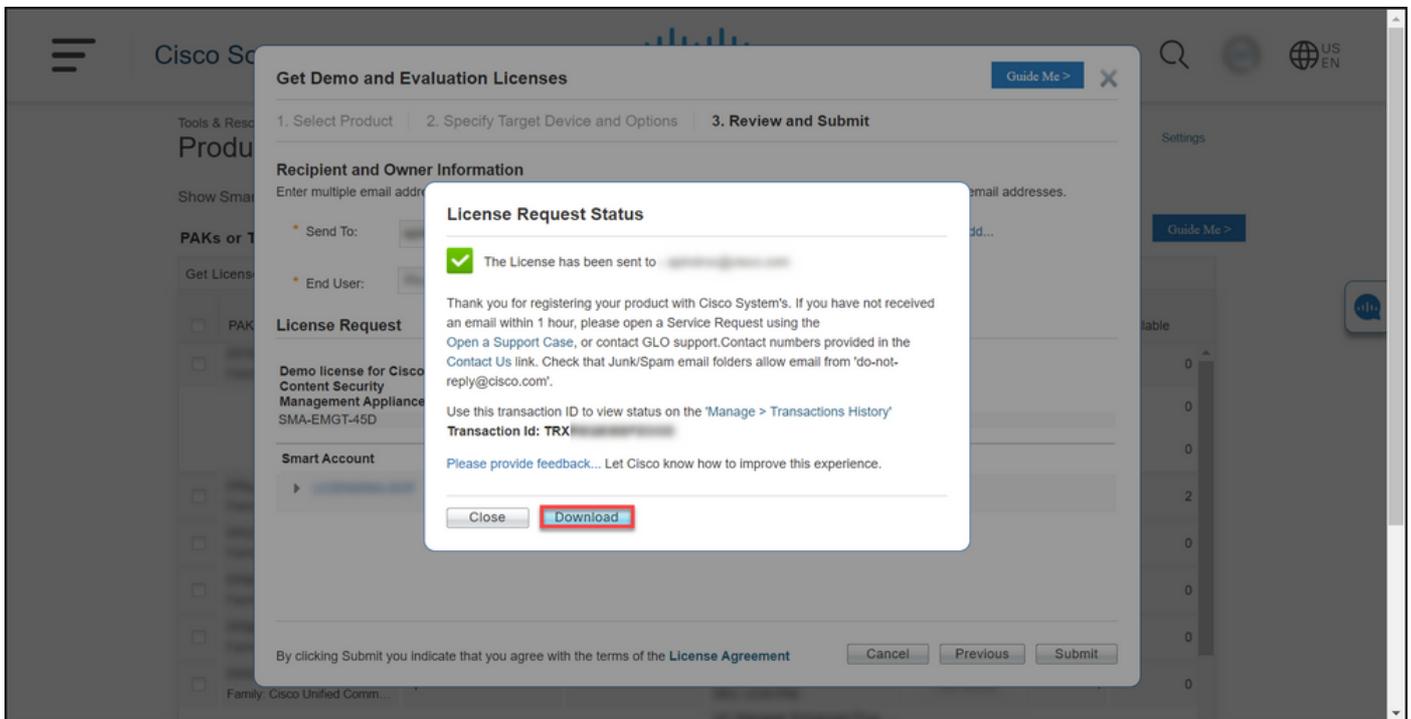

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con la produzione di una licenza demo o di valutazione per SEG (IronPort), aprire una richiesta in [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Fasi successive

Dopo aver ricevuto il file della chiave di licenza, consultare la guida alla configurazione del prodotto per l'installazione e la guida all'uso delle licenze.