

# Visualizza statistiche porte su RV110W

## Obiettivi

La pagina *Statistiche porte* mostra una vasta gamma di informazioni importanti sulle porte che possono essere utili per risolvere i problemi e individuare la causa del problema e il punto in cui si è verificato. La pagina *Statistiche porta* è utile anche per raccogliere dati e visualizzare le porte utilizzate più e meno.


Questo documento spiega come visualizzare le statistiche delle porte sull'RV110W.

## Dispositivi interessati

- RV110W

## Statistiche porta

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web scegliere **Stato > Statistiche porta**.

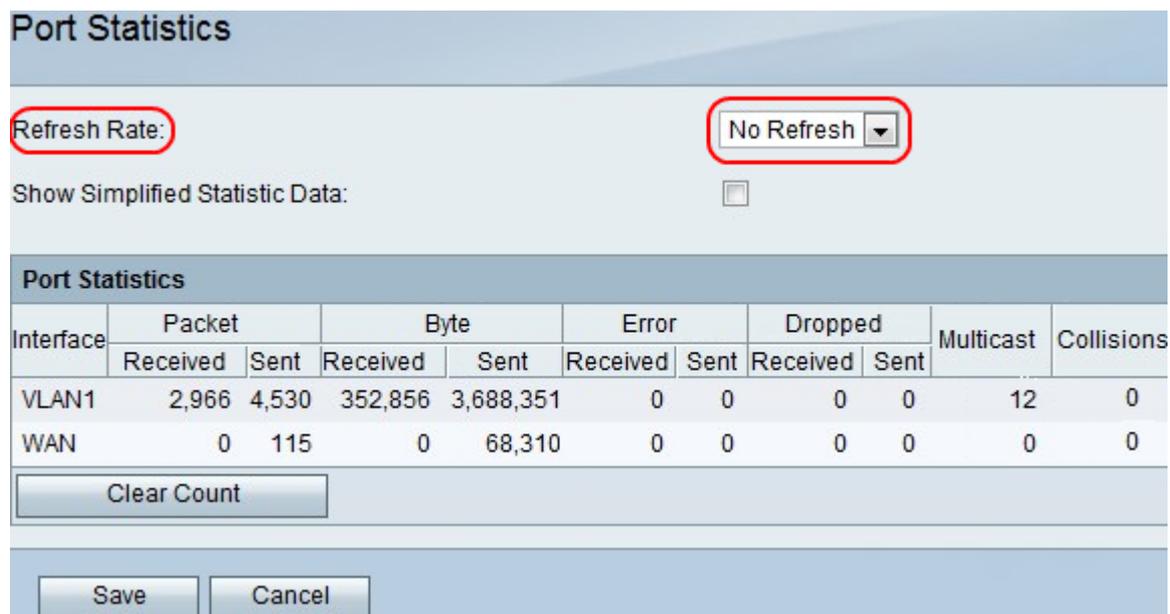

Port Statistics

Refresh Rate: No Refresh

Show Simplified Statistic Data:

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel

Passaggio 2. Nel menu a discesa Frequenza di aggiornamento, scegliere il tempo di attesa del dispositivo prima di aggiornare le statistiche della porta.

**Port Statistics**

Refresh Rate: No Refresh ▾

Show Simplified Statistic Data:

**Port Statistics**

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo **Mostra dati statistici semplificati** per visualizzare i dati come KB anziché come byte.

**Port Statistics**

Refresh Rate: No Refresh ▾

Show Simplified Statistic Data:

**Port Statistics**

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel

**Nota:** i dati vengono visualizzati nella tabella Statistiche porta.

- Interfaccia - il nome dell'interfaccia.
- Pacchetto — il numero di pacchetti inviati e ricevuti.
- Byte: il numero di byte inviati e ricevuti.
- Errore — Il numero di errori di pacchetto inviati e ricevuti.
- Eliminati: il numero di pacchetti inviati e ricevuti che sono stati scartati.
- Multicast: il numero di pacchetti multicast inviati.
- Collisioni - Il numero di collisioni di segnale su questa porta.

### Port Statistics

Refresh Rate:

Show Simplified Statistic Data:

#### Port Statistics

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
VLAN1	2,966	4,530	352,856	3,688,351	0	0	0	0	12	0
WAN	0	115	0	68,310	0	0	0	0	0	0

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante **Cancella conteggio** per cancellare tutte le statistiche registrate.

Passaggio 5. Fare clic su **Salva**.