

Impostazioni di Wireless Distribution System (WDS) su RV110W

Obiettivo


WDS (Wireless Distribution System) è un sistema che connette più punti di accesso in modalità wireless per espandere l'area di una rete. Per stabilire tale sistema, tutti i dispositivi WDS devono essere impostati sulle stesse impostazioni WDS. Questo articolo spiega come configurare le impostazioni di Servizi di distribuzione Windows sull'RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Fasi della procedura

Passaggio 1. Utilizzare l'utility di configurazione Web per scegliere **Wireless > WDS**. Verrà visualizzata la pagina *WDS*.

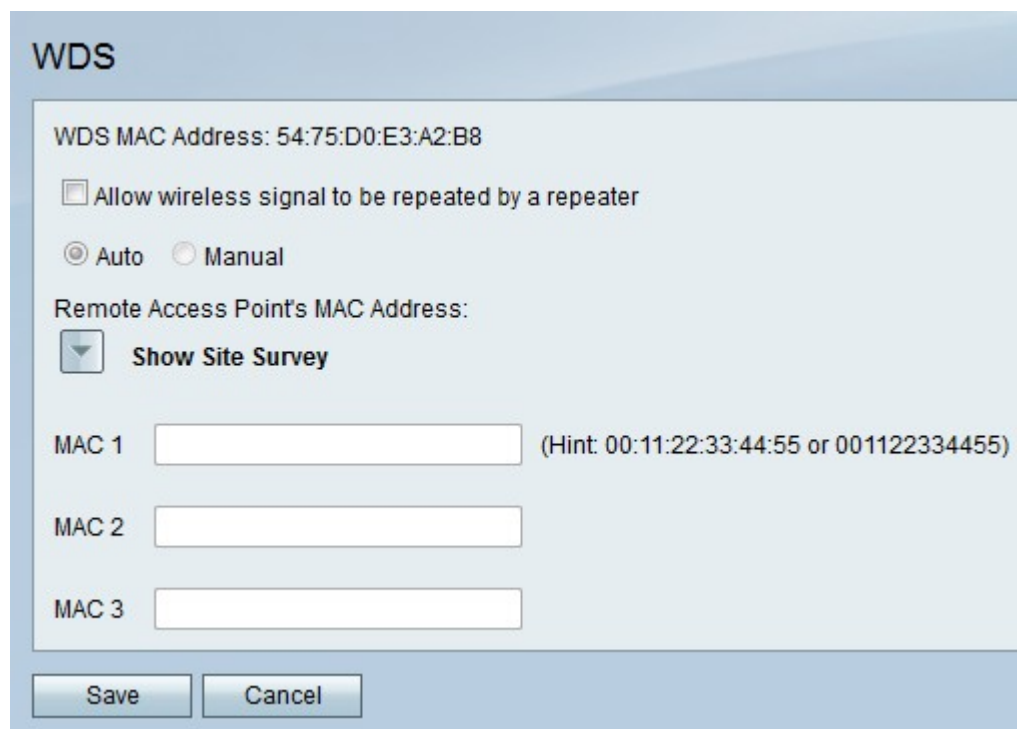

WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Consenti ripetizione del segnale wireless con un ripetitore** per abilitare Servizi di distribuzione Windows.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione **Auto** per fare in modo che RV110W rilevi automaticamente i punti di accesso remoto, oppure fare clic sul pulsante di opzione **Manual** per immettere l'indirizzo MAC del dispositivo che ripete il segnale.

Nota: Se si sceglie Auto, andare al passaggio 9.

WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Hide Site Survey

Available Networks Table						
	Network Name (SSID)	Channel	Security	Signal	MAC Address	
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	48%	00:14:1C:F1:21:30	▲
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	12%	00:14:1C:F1:1B:70	≡
<input type="checkbox"/>	WSU Secure	6	WPA2-Enterprise	48%	00:14:1C:F1:21:31	
<input type="checkbox"/>	wushock	6	WEP	49%	00:14:1C:F1:21:32	
<input type="checkbox"/>	ciscosb	6	Disabled	82%	00:1C:10:F6:AD:B4	
<input type="checkbox"/>	MITM-Test	8	Disabled	82%	00:40:96:29:23:8F	
<input type="checkbox"/>	MKTECH	9	WPA2-Personal	44%	E8:B7:48:5E:4D:20	▼

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic su **Mostra sondaggio del sito** per visualizzare tutte le reti disponibili.

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare la tabella.

Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare le caselle di controllo di un massimo di tre reti che si desidera ripetere.

Passaggio 7. (Facoltativo) Fare clic su **Connetti** per aggiungere gli indirizzi MAC delle tre reti ai campi degli indirizzi MAC.

Passaggio 8. In qualsiasi campo di indirizzi MAC vuoto, immettere l'indirizzo MAC di una rete a cui connettersi.

Passaggio 9. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche o su **Annulla** per annullarle.