

Montaggio a parete del punto di accesso WAP150

Obiettivo

Il WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point con PoE può essere installato fisicamente in due modi:

Posizionate orizzontalmente il WAP150 su una superficie piana.

Montaggio a parete di WAP150.

In questo documento viene spiegato come montare il WAP150 utilizzando gli slot per il montaggio a parete sul coperchio inferiore.

Nota: Gli accessori per il montaggio a parete sono forniti dall'utente.

Dispositivi interessati

- WAP150

Versione del software

- 1.0.0.13

Montaggio a parete di WAP150

Suggerimenti per il posizionamento

La temperatura ambiente non deve superare i 40°C per evitare il surriscaldamento del WAP150.

Assicurarsi che il flusso d'aria attorno al dispositivo sia adeguato.


WAP150 deve essere in piano, stabile e sicuro per evitare che scivoli o si sposti fuori posizione.

Montaggio a parete per WAP

Attenzione: Un montaggio non sicuro potrebbe danneggiare il dispositivo o causare lesioni. Cisco non è responsabile dei danni causati da un montaggio a parete non sicuro.

Passaggio 1. Determinare dove si desidera montare WAP150.


Passaggio 2. Forare due fori pilota nella superficie di 92 mm (3-5/8") oltre al WAP.

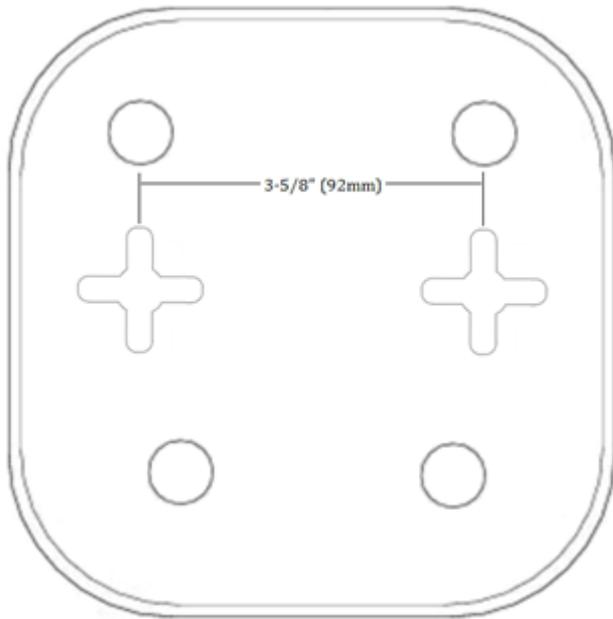

Passaggio 3. Inserire una tossina (1-2) in ciascun foro, lasciando uno spazio tra la superficie e la base della testina di tossina. Di seguito sono riportate le dimensioni:

1 — 0,32"/8,0 mm

2 — 0,87"/22,0 mm



Passaggio 4. Inserire una vite (3-4) in ciascun foro inferiore. Di seguito sono riportate le dimensioni:

3 — 0,26"/6,5 mm

4 — 0,69"/17,4 mm



Passaggio 5. Stringere ciascuna vite e lasciare uno spazio tra la superficie della parete e la testa

della vite.

Passaggio 6. Far scorrere il WAP nelle viti. Stringere o allentare le viti in base alle esigenze per un montaggio perfetto.

A questo punto, il WAP150 dovrebbe essere montato correttamente sul muro.