

Cisco Device Activation(CDA)ポータルで新しいプロファイルを作成するにはどうすればよいですか。

内容

外部のお客様/パートナー様専用：これらの手順は、お客様やパートナーが問題を解決するために次のアクションを実行する際に役立ちます。お客様/パートナーが指示に従って問題に遭遇した場合は、ライセンスサポートでケースをオープンするように依頼してください (<https://www.cisco.com/go/scm>)を参照してください。

作業を開始する前に、次の点を確認してください。

- アクティブなCisco.comアカウント
- このトランザクションを実行するユーザーには、プロファイル管理アクセスが必要です。
- プロファイル設定のXML/TXT形式



注：ライセンスサポートチーム以外の社内シスコリソースを使用している場合は、これらのアクションを自分で実行しないでください。

ステップ1：クリック [プロフィール管理](#) リンク。

ステップ2：「Search By」フィールドで、「Customer name」、「Customer No」、「Sold To」、「Ship To」、「All Profiles」、「Unmapped Profiles」、「Profile Name」などのオプションをドロップダウンから選択し、検索値を入力して、検索。例：すべてのプロフィール。

ステップ3：今すぐ 変更前 会社名 ドロップダウンフィールドが表示され、新しいCDAプロフィールを作成する会社を選択します。（その会社名に関連付けられているすべてのプロフィールが表示されます）


ステップ4：クリック [プロフィールの追加](#) をクリックして、クエリーを実行します。

ステップ5：次のような必須フィールドに入力します 販売先番号(会社番号 – 会社名)、出荷先番号(会社番号 – 会社名)、PID、プロフィール名のドロップダウン。 Profile Nameドロップダウンから

[コールの詳細設定 (新しいプロファイルの作成 オプション).

ステップ6 : 切り替えを保持 消灯 アクティベーションコードの設定

ステップ7: プロファイル名 プロファイル名フィールドに入力し、CLIで ファイルのアップロードフィールドの URL のみが置換されます。

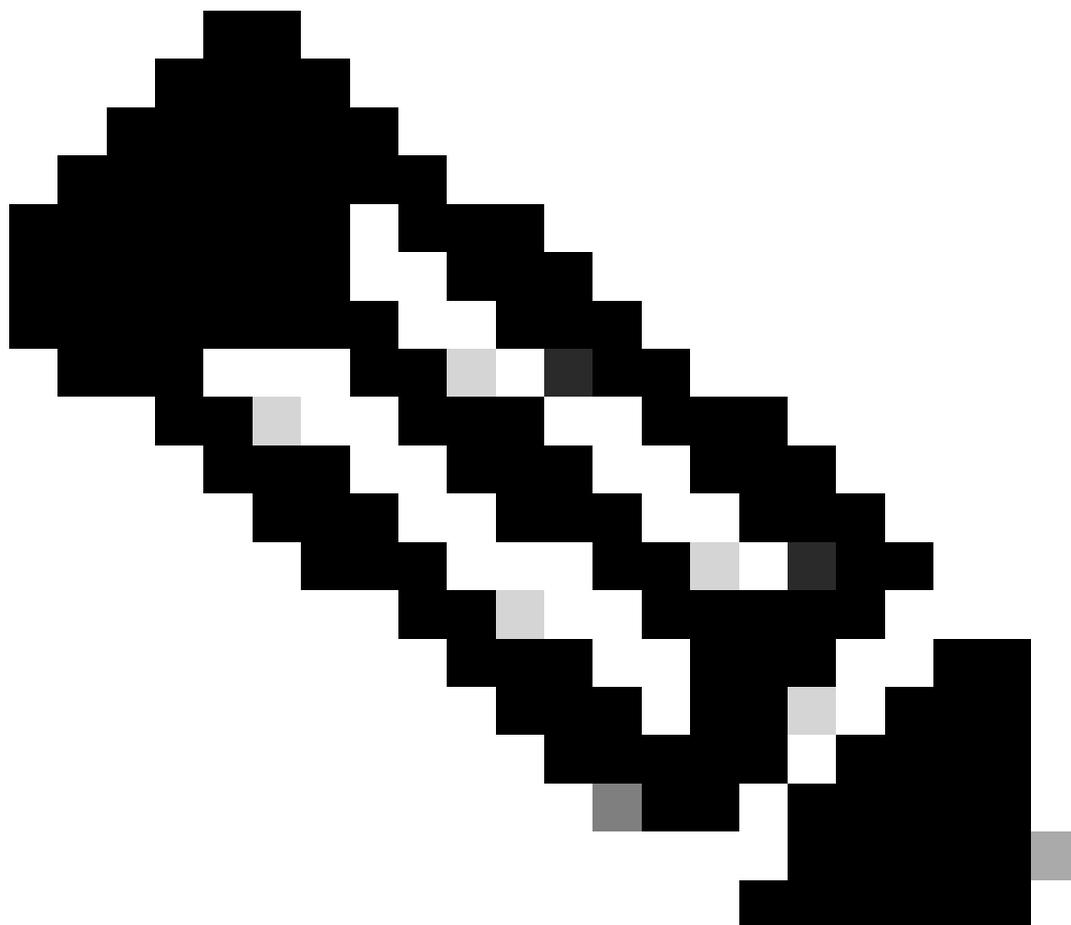

注 : プロファイル設定ファイルのサンプルファイル (XMLおよびテキストフォーマット) をダウンロードできます。

ステップ8 : クリック マッピングの追加.

ステップの結果 : 新しいプロファイルの追加の成功/失敗の確認が表示されます。

ステップ9 : プロファイルが作成されたら、会社名のドロップダウンから会社を選択します。その会社名に関連付けられているすべてのプロファイルが表示されます。

ステップ10 : アクティブにする必要があるプロファイルのうち、非アクティブ状態のものを選択

します。 アクティブ化ボタン 上部に表示されます。

ステップ11: アクティブ化ボタン プロファイルをアクティブにするには.

トラブルシューティング :

このプロセスで問題が発生し、対処できない場合は、ケースを開ける ын [Support Case Manager \(SCM\)](#) ソフトウェアライセンスオプションを使用します。

このドキュメントの内容に関するご意見は、送信してください。 [here](#) .

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。