

RV130WのSSIDに対するTime of Day(ToD)アクセス

目的

管理者は、特定のService Set Identifier(SSID)のTime of Dayアクセスを設定することで、ネットワークのセキュリティを強化できます。SSIDは、無線ネットワークに関連付けられた一意の識別子です。Time of Dayアクセスを使用すると、管理者はユーザがネットワークにアクセスできる時間とユーザが制限される時間を指定できます。


このドキュメントの目的は、RV130WのSSIDに対してTime of Day(TOD)アクセスを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

- ・ RV130W

手順

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [Basic Settings]を選択します。[基本設定]ページが開きます。

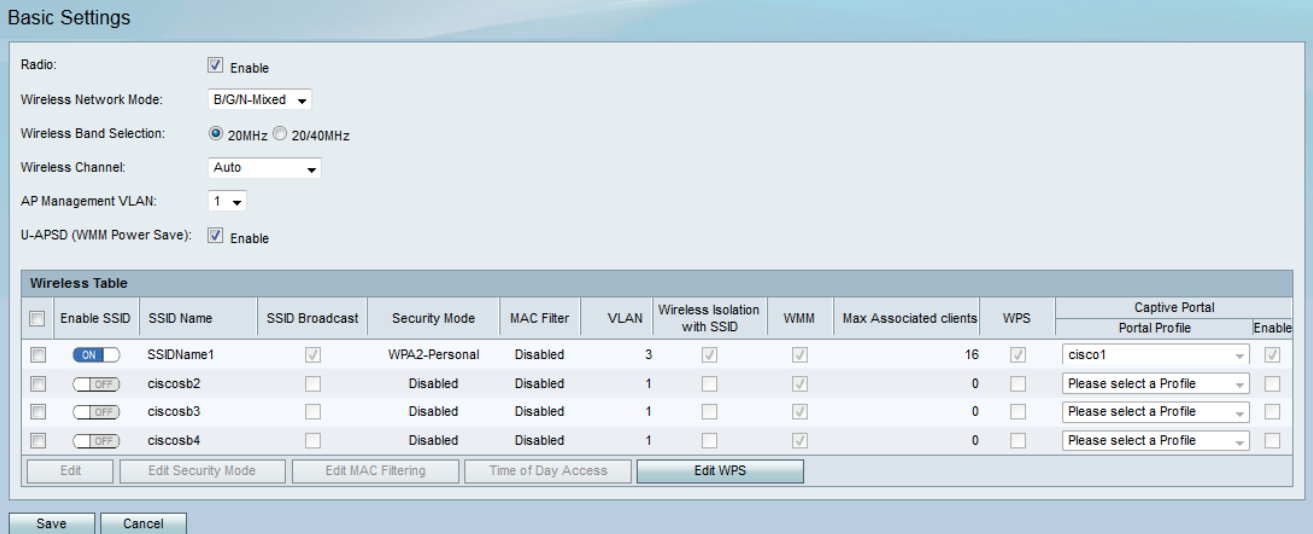

The screenshot shows the 'Basic Settings' page. Under 'Radio', 'Enable' is checked. 'Wireless Network Mode' is 'B/G/N-Mixed', 'Wireless Band Selection' is '20MHz', and 'Wireless Channel' is 'Auto'. Below is a 'Wireless Table' with the following data:

	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Buttons at the bottom include 'Edit', 'Edit Security Mode', 'Edit MAC Filtering', 'Time of Day Access', 'Edit WPS', 'Save', and 'Cancel'.

ステップ2: 編集するService Set Identifier(SSID)のチェックボックスをオンにし、[Time of Day Access]ボタンをクリックしてSSIDのTime of Day Accessを設定します。

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access Edit WPS

Save Cancel

[Time of Day Access]ページが開きます。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

ステップ3:[Active Time]フィールドで[Enable]チェックボックスをオンにして、[Time of Day Access]を有効にします。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

ステップ4:[開始時刻(Start Time)]フィールドで、指定されたドロップダウンリストを使用してネットワークがユーザにアクセス可能になる時間帯を指定します。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save

Cancel

Back

ステップ5:[Stop Time] フィールドで、ネットワークが指定されたドロップダウンリストを使用してユーザに制限される時間帯を指定します。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 05 Hours 08 Minutes PM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save

Cancel

Back

ステップ6:[Save(保存)]をクリックして設定を保存します。

06		28		50	
07		29		51	
08		30		52	
09		31		53	
10		32		54	
11		33		55	
12		34		56	
13		35		57	
14		36		58	
15		37		59	
16		38		60	
17		39		61	
18		40		62	
19		41		63	
20		42		64	
21		43			
22		44			

Save Cancel Back