

SPA122のVLAN IDの割り当て

目的

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)を使用すると、同じスイッチに接続されていないホストのグループが、同じブロードキャストドメイン上にあるかのように通信できます。VLANがディセーブルの場合、有線側から着信するVLAN IDのタグが付けられたすべてのトラフィックがドロップされます。VLANが有効な場合、転送されます。この記事では、SPA122 VoIPデバイスでVLAN IDを設定および割り当てる方法について説明します。

該当するデバイス


- ・ SPA122

[Software Version]


- ・ v1.1.0

VLAN IDの割り当て

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Network Setup] > [Advanced Settings] > [VLAN]を選択します。[VLAN]ページが開きます。

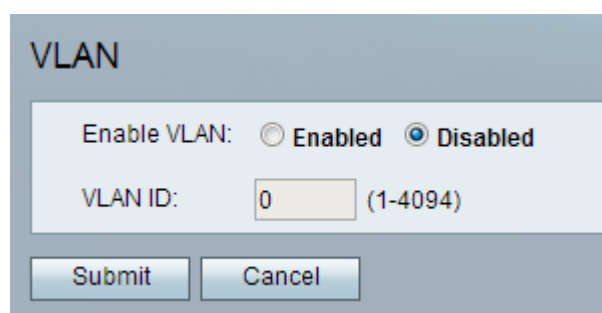

The screenshot shows the 'VLAN' configuration page. At the top, the title 'VLAN' is displayed. Below it, the 'Enable VLAN' section has two radio buttons: 'Enabled' (unselected) and 'Disabled' (selected). The 'VLAN ID' field contains the value '0' and is followed by the range '(1-4094)'. At the bottom, there are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'.

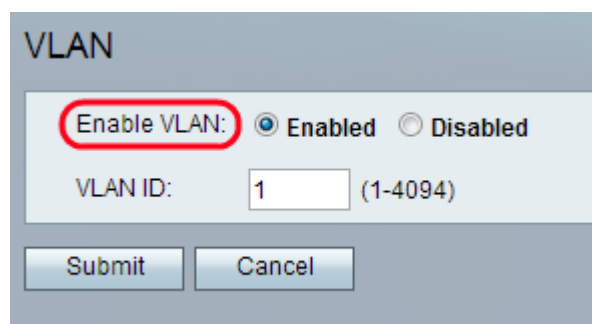

The screenshot shows the 'VLAN' configuration page. At the top, the title 'VLAN' is displayed. Below it, the 'Enable VLAN' section has two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled' (unselected). The 'VLAN ID' field contains the value '1' and is followed by the range '(1-4094)'. At the bottom, there are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'.

ステップ2:[Enabled] オプションボタンをクリックして、同じVLAN上の有線インターフェイスとワイヤレスインターフェイスの間でVLANパケットを通過させます。

VLAN

Enable VLAN: Enabled Disabled

VLAN ID: (1-4094)

ステップ3:[VLAN ID]フィールドに目的のVLAN ID番号を入力します。デフォルト値は 1 です。

注：VLAN IDは1 ~ 4094の任意の番号です。

ステップ 4 : [Submit] をクリックします。変更が設定され、デバイスが更新されます。