

SEG(IronPort) 기존 라이선스를 여러 디바이스와 공유하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[여러 디바이스와 SEG\(IronPort\) 기존 라이선스 공유](#)

[문제 해결](#)

[다음 단계](#)

소개

이 문서에서는 이전에 IronPort로 알려진 SEG(Security Email Gateway)용 기존 데모 라이선스를 공유하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항


시작하기 전에 다음 데이터를 자유롭게 사용할 수 있는지 확인하십시오.

- [활성 Cisco.com 계정](#) 주의: 이 프로세스는 원래 PAK(Product Activation Key)가 등록된 Cisco.com 계정을 가진 사용자가 수행해야 합니다. 이 사람이 더 이상 회사와 함께 있지 않을 경우, [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 케이스를 열어 추가 지원을 받으십시오.
- [물리적 어플라이언스의 SN\(Serial Number\) 또는 가상 어플라이언스의 VLAN\(Virtual License Number\)](#)

여러 디바이스와 SEG(IronPort) 기존 라이선스 공유


1단계:

이동 [Cisco Software Central](#) Cisco.com 계정으로 로그인합니다.

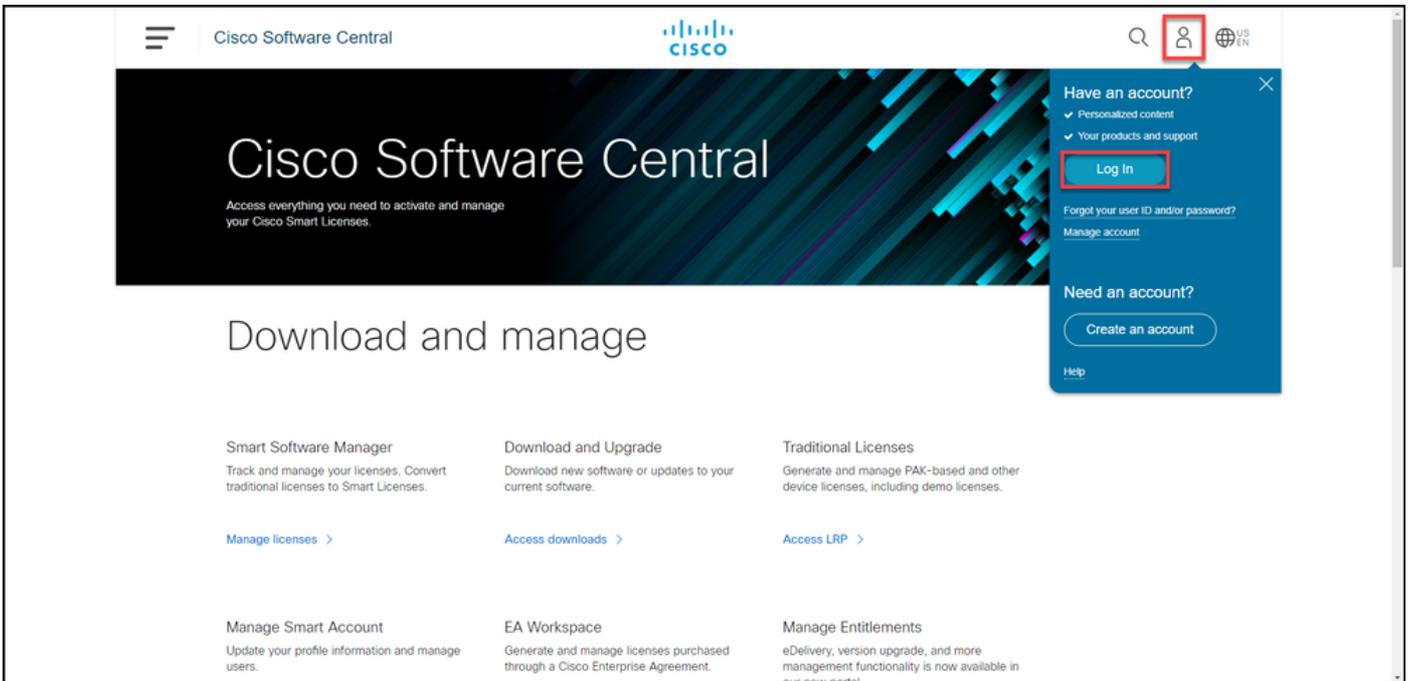

2단계:

Traditional Licenses 섹션에서 Access LRP를 클릭합니다.

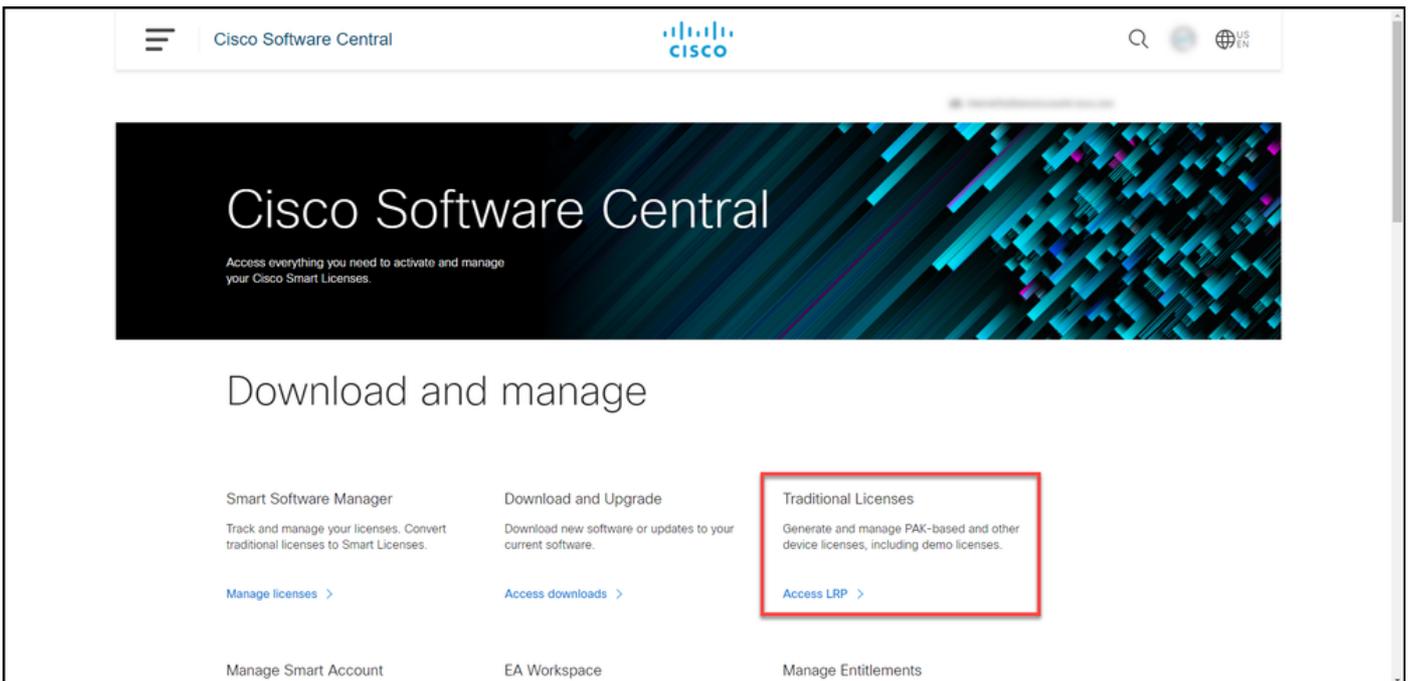


3단계:

License(라이선스) 탭의 Move Licenses(라이선스 이동) 드롭다운 목록에서 Share licenses(라이선스 공유) 위에 마우스 커서를 놓은 다음 Get activation code(활성화 코드 가져오기)를 선택합니다.

단계 결과: 라이선스 프로세스 공유 대화 상자가 표시됩니다.

참고: Welcome to the License Registration Portal 경고 대화 상자가 표시되면 Do not show this message again을 선택하여 다시 표시되지 않도록 할 수 있습니다.

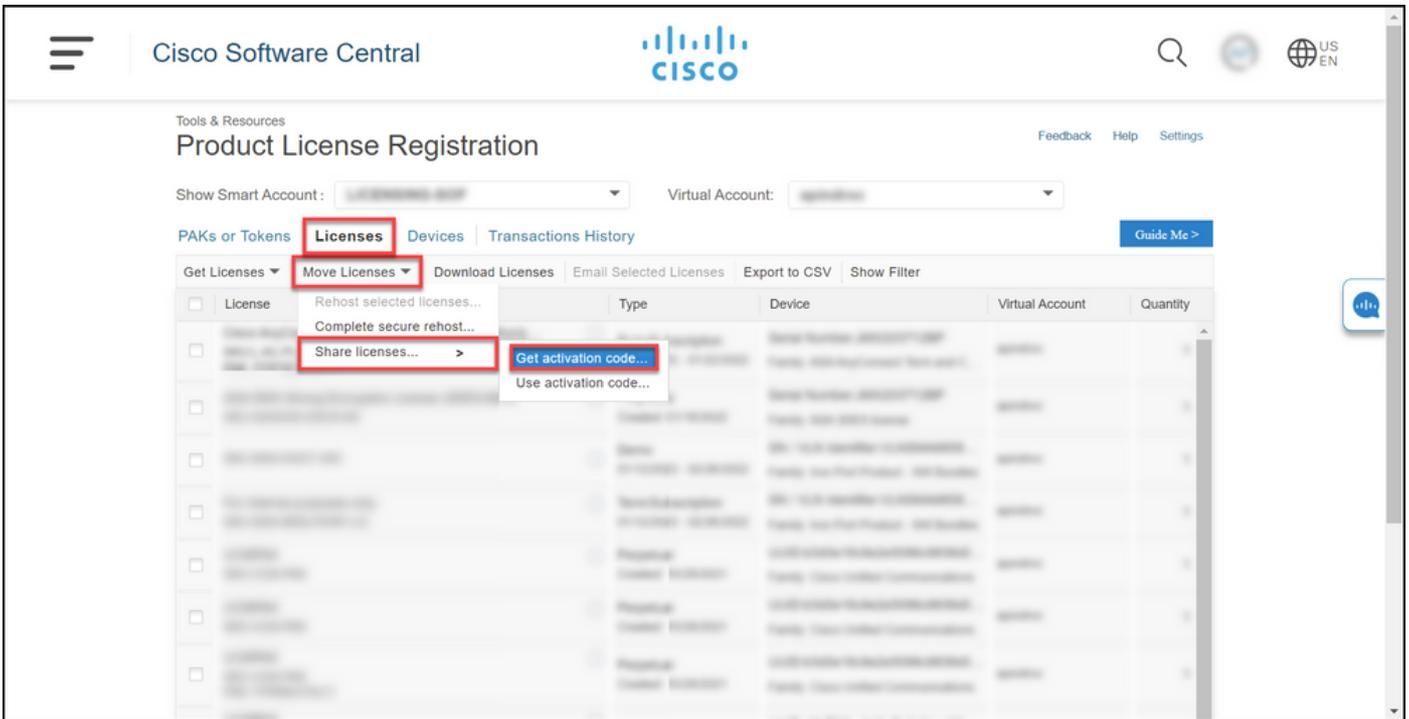

4단계:

라이선스 프로세스 공유 대화 상자의 제품 드롭다운 목록에서 SEG(IronPort) 제품 중 하나를 선택합니다. 이 문서에서는 IronPort 제품 - SW 번들을 선택합니다.

단계 결과: 선택한 SEG(IronPort) 제품에 적용되는 필드가 표시됩니다.




5단계:

각 필드에 소스 및 대상 일련 번호 또는 가상 디바이스 식별자를 입력하고 어플라이언스 유형에 따라 **Physical** 또는 **Virtual** 라디오 버튼을 선택합니다. Send to 필드에 새 활성화 코드를 수신할 사용자의 이메일 주소를 입력합니다. Request Code를 클릭합니다.

단계 결과: 공유 라이선스 활성화 코드 확인 대화 상자가 표시됩니다. 또한 코드를 요청한 후 1시간

이내에 활성화 코드가 포함된 **Device Registration** 이메일을 받아야 합니다.


참고: 더 많은 SEG(IronPort) 어플라이언스와 라이선스를 공유해야 하는 경우 추가 어플라이언스마다 이 프로세스를 반복해야 합니다.

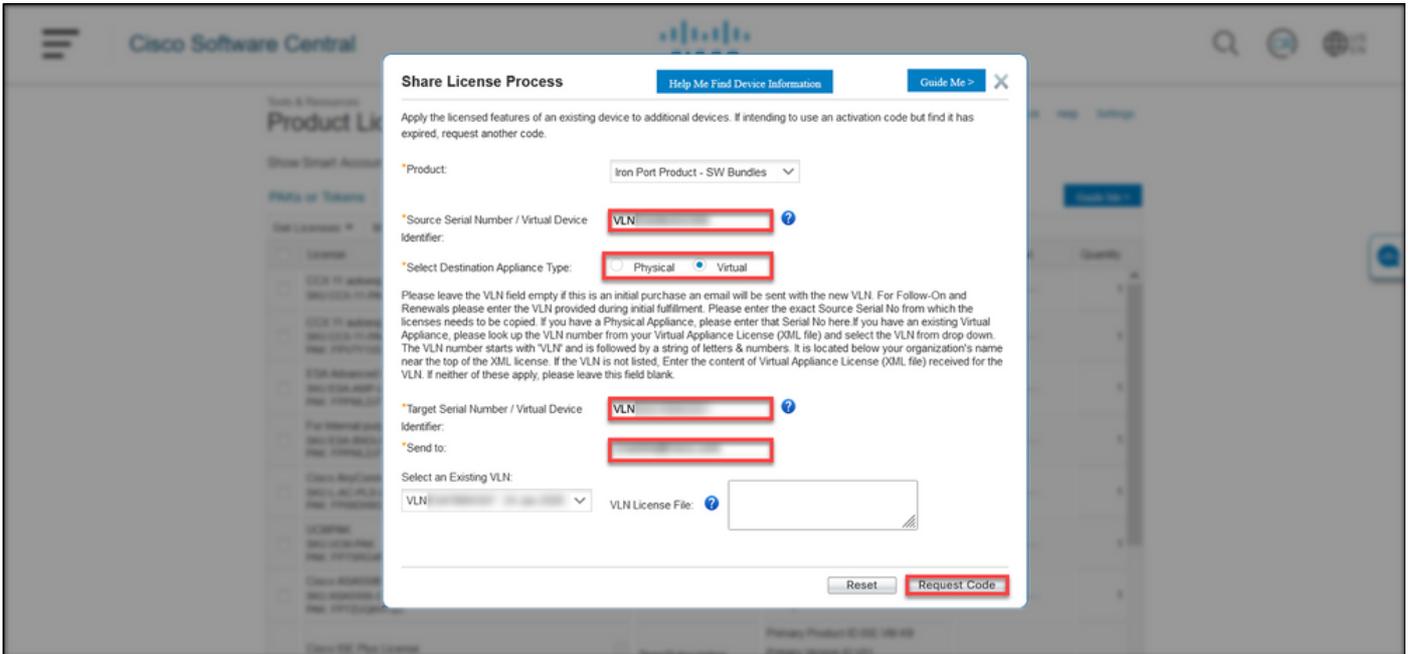

6단계:

License(라이선스) 탭의 **Move Licenses(라이선스 이동)** 드롭다운 목록에서 **Share licenses(라이선스 공유)** 위에 마우스 커서를 놓은 다음 **Use activation code(활성화 코드 사용)**를 선택합니다.


단계 결과: 라이선스 프로세스 공유 대화 상자가 표시됩니다.

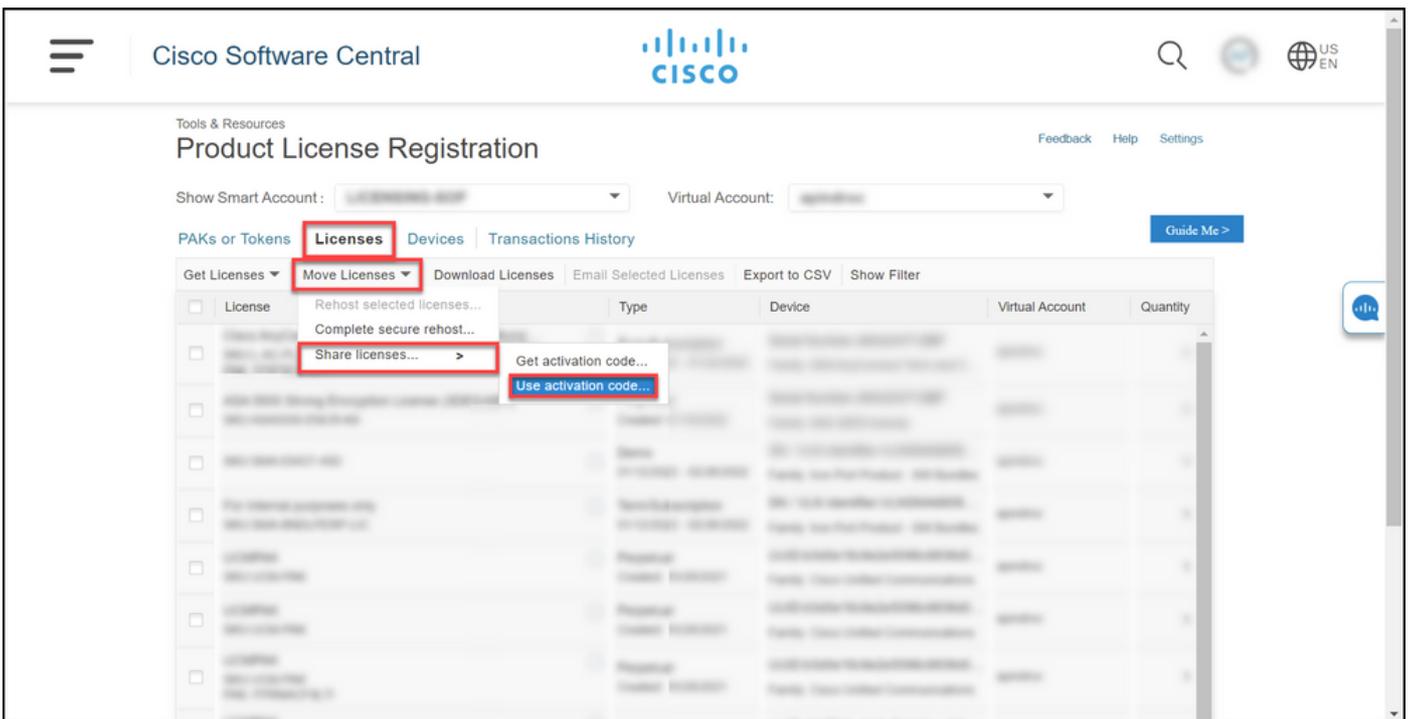

7단계:

Share License Process 대화 상자의 Specify Activation Code 탭에서 Device Registration 이메일의 활성화 코드를 입력합니다. Next(다음)를 클릭합니다.


단계 결과: SKU 옵션 선택 탭이 표시됩니다.

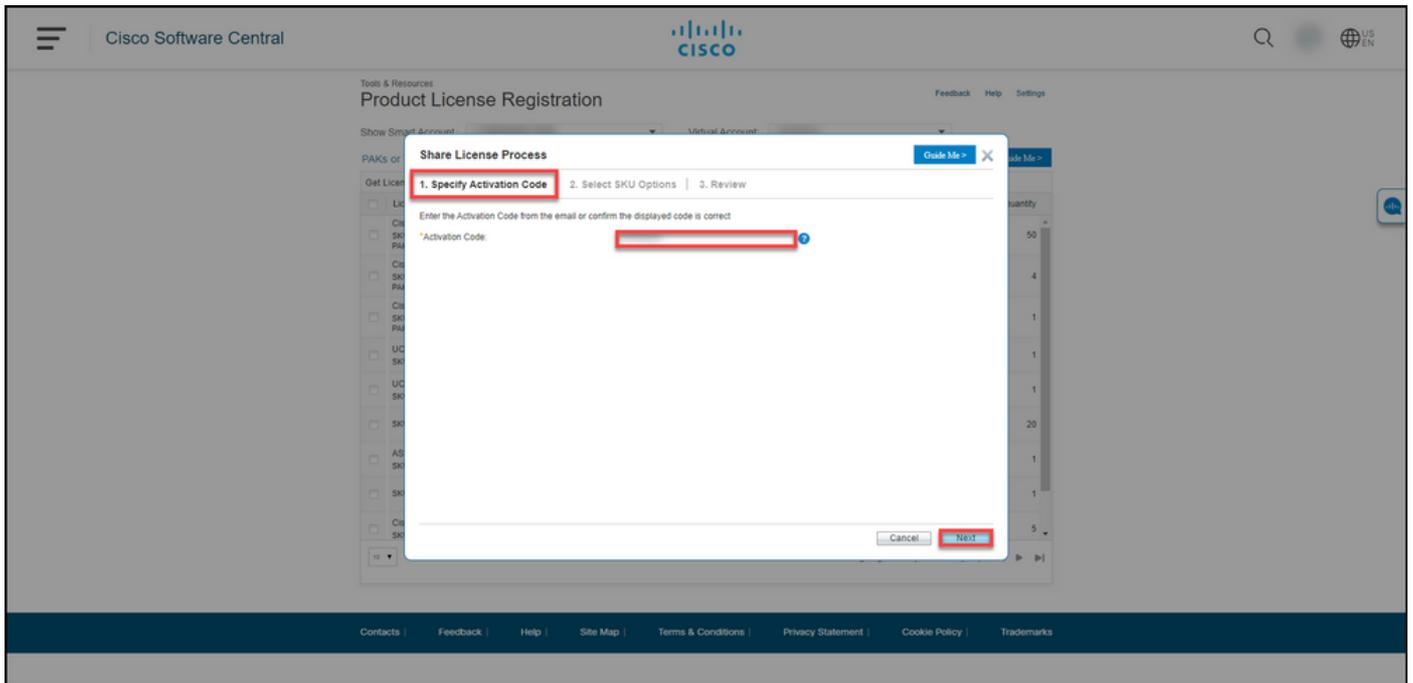

8단계:

Select SKU Options(SKU 옵션 선택) 탭에서 대상 어플라이언스에 포함할 제품 SKU 옆의 확인란을 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

단계 결과: 검토 탭이 표시됩니다.

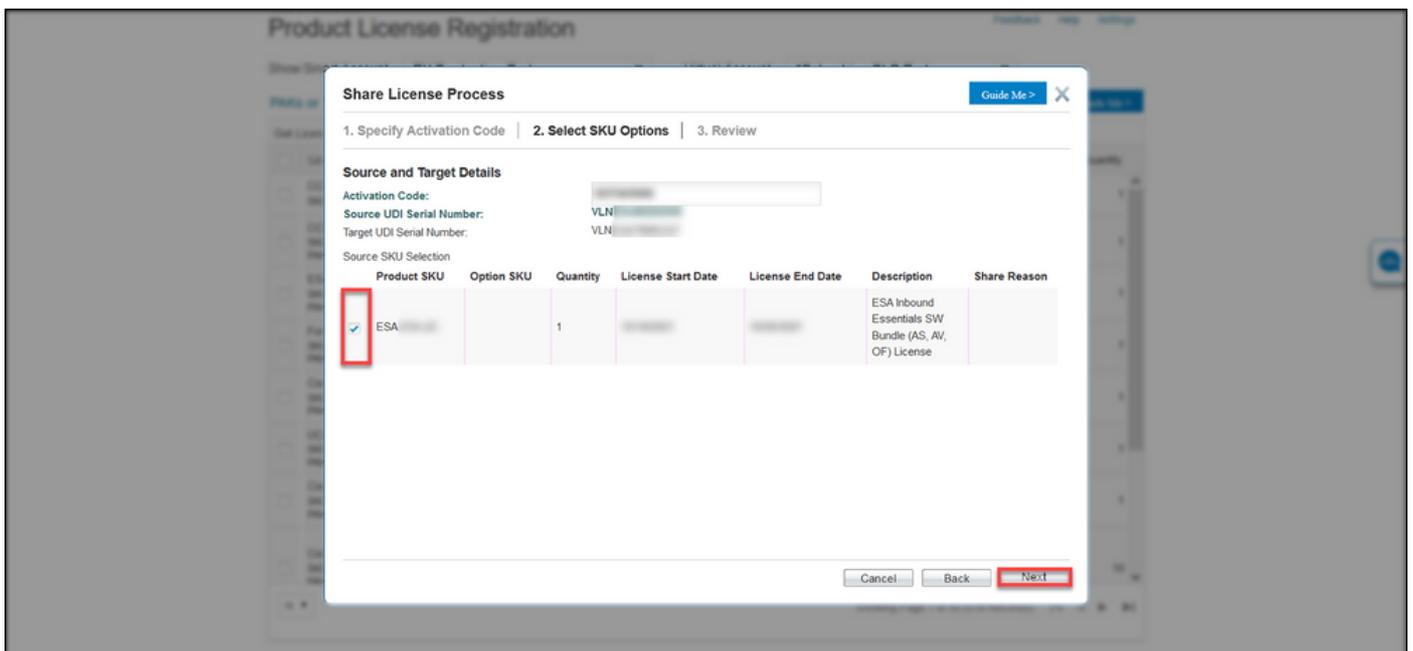



9단계:

Review(검토) 탭의 Recipient and Owner Information(수신자 및 소유자 정보) 섹션에서 이메일 주소와 사용자 이름을 입력합니다. License Request(라이선스 요청) 섹션을 검토한 다음 Get License(라

이센스 가져오기)를 클릭합니다.

단계 결과: 라이선스 트랜잭션을 성공적으로 확인하는 **License Request Status** 대화 상자가 표시됩니다. 첨부된 압축 파일 안에 공유 라이선스가 포함된 이메일에 Cisco 제품 라이선스 키를 받아야 합니다.

주의: 이메일은 do-not-reply@cisco.com에서 전송되므로, 정크 메일 폴더를 확인하십시오.

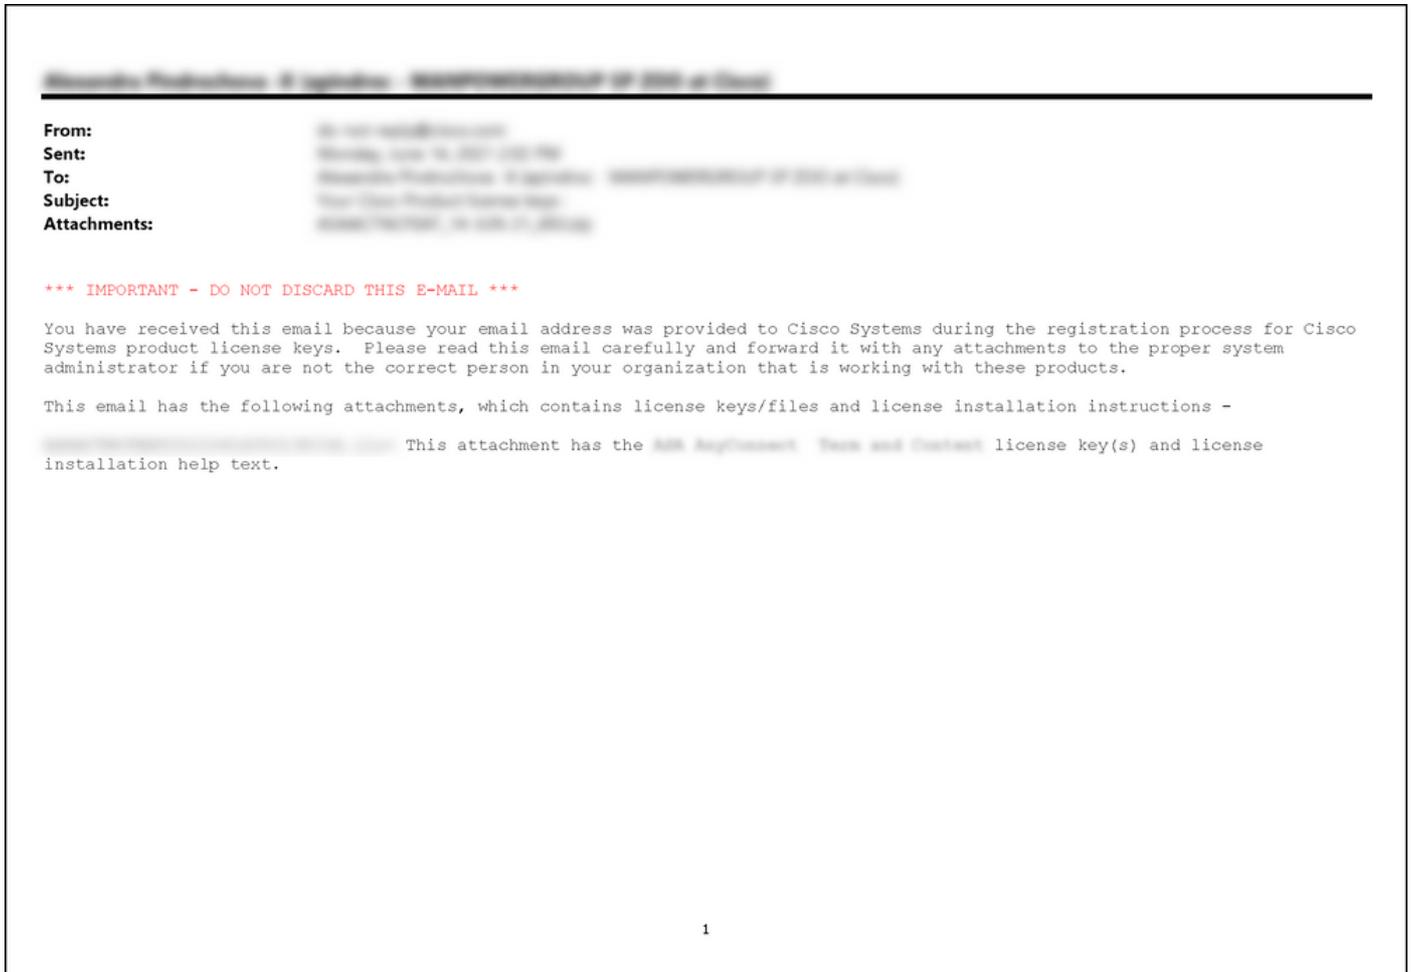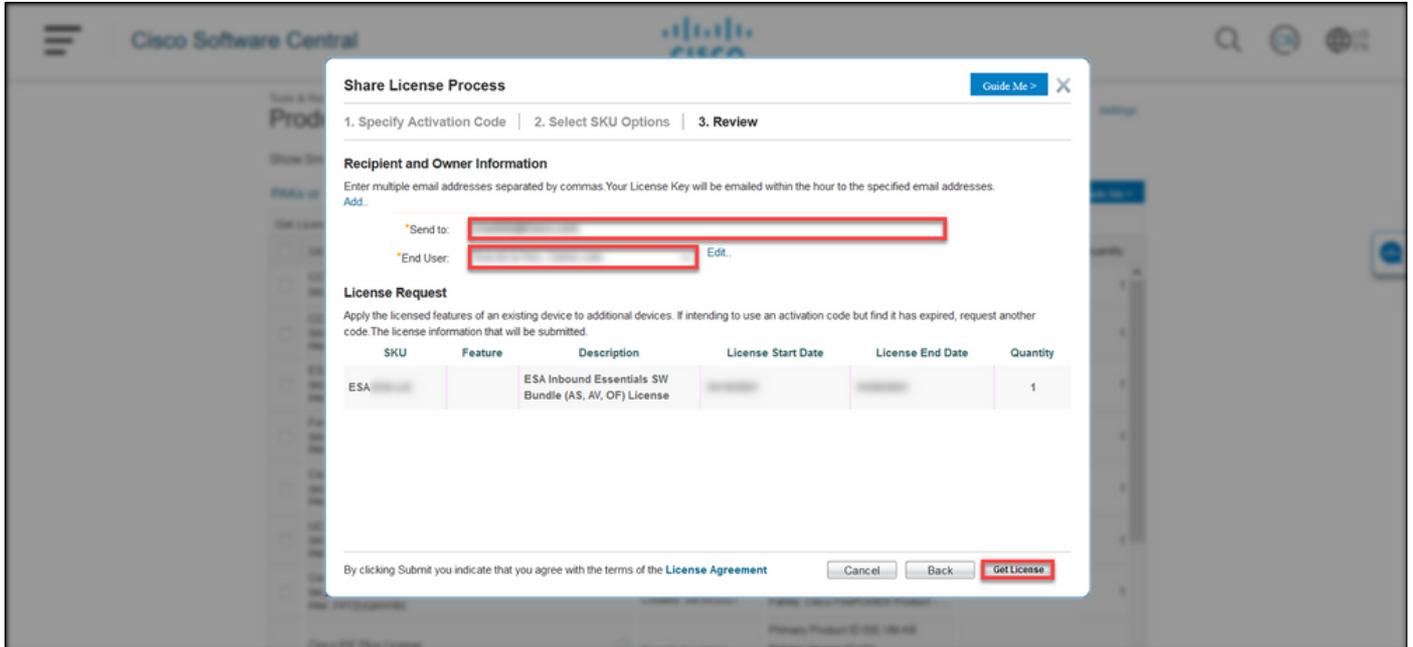

문제 해결

SEG(IronPort) 라이선스를 공유하는 동안 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)에서 케이스를](#) 엽니다.

다음 단계

라이선스 키 파일을 받은 후 라이선스 설치 및 지침은 제품 구성 가이드를 참조하십시오.