

RV110W에서 비밀번호 설정 구성

목표

비밀번호 복잡성으로 네트워크 관리자는 네트워크 액세스를 위한 더 강력한 비밀번호를 생성할 수 있습니다. 따라서 네트워크가 더 안전해집니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 비밀번호 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

·RV110W

절차 단계

1단계. 라우터 컨피그레이션 유틸리티를 사용하여 **관리 > 비밀번호 복잡성**을 선택합니다.

2단계. 비밀번호 복잡성 설정 설정을 활성화하려면 *Password Complexity Settings* 필드에서 **Enable(활성화)** 확인란을 선택합니다.


The screenshot shows the 'Password Strength' configuration window. The 'Password Complexity Settings' checkbox is checked and highlighted with a red circle. Below it, there are input fields for 'Minimal password length' (set to 8), 'Minimal number of character classes' (set to 3), and 'Password aging time' (set to 180 days). There are also checkboxes for 'The new password must be different than the current one' and 'Password Aging', both of which are currently unchecked. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

3단계. Minimal password length(**최소 비밀번호 길이**) 필드에 비밀번호가 되어야 하는 최소 문자 수를 입력합니다.

4단계. Minimal *number of character classes* 필드에 비밀번호가 사용해야 하는 최소 문자 클래스 수를 입력합니다.

- 대문자 — "ABCD"와 같은 대문자입니다.
- 소문자 — "abcd"와 같은 소문자를 구분합니다.
- 숫자 — "1234"와 같은 숫자입니다.
- 특수 문자 — "!@#\$"와 같은 특수 문자입니다.

5단계. 새 비밀번호는 현재 필드와 달라야 합니다. 사용자가 현재 비밀번호와 동일한 새 비밀번호를 만들지 못하도록 하려면 **사용** 확인란을 선택합니다.

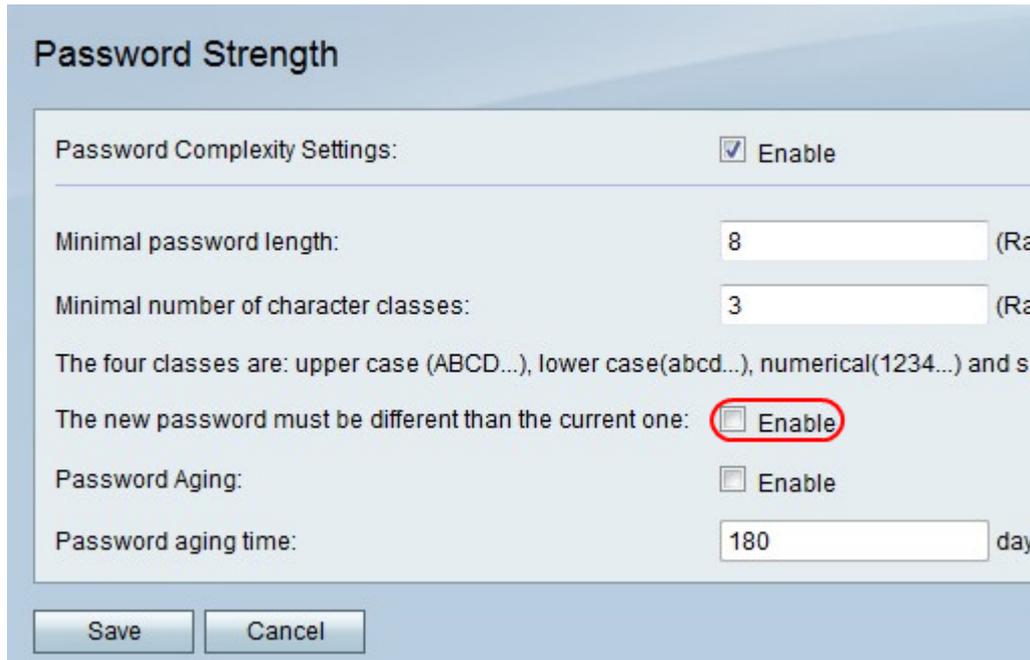

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters


The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

6단계. 비밀번호 만료 날짜를 비밀번호에 지정하려면 Password Aging(비밀번호 에이징) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

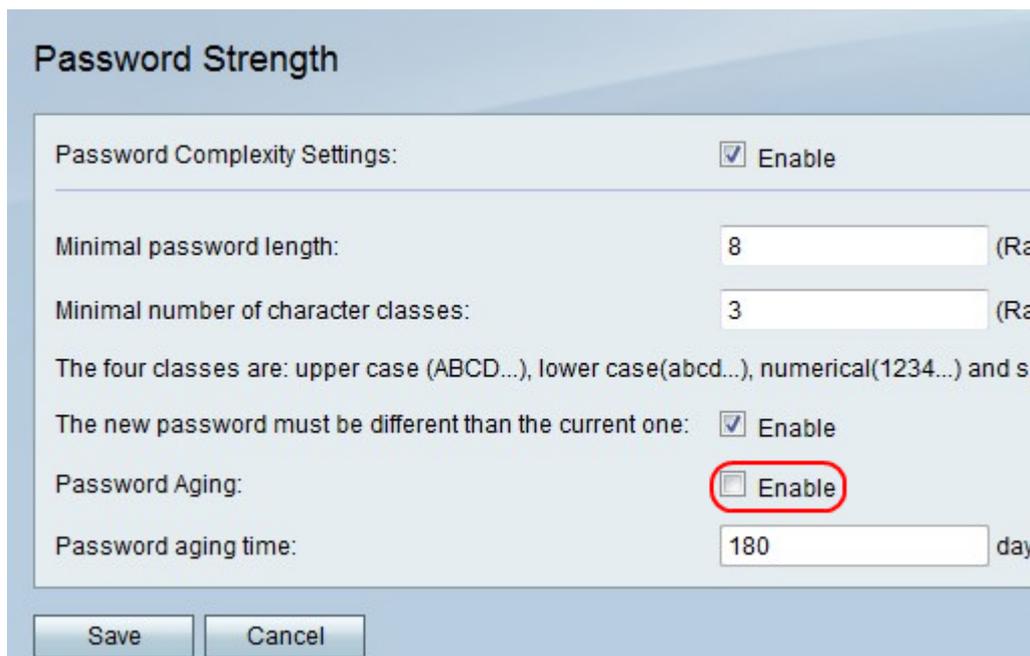

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

참고: Password Aging(비밀번호 에이징)을 활성화할 경우 비밀번호가 만료되기 전에 경과해야 하는 기간을 Password aging time(비밀번호 에이징 시간) 필드에 입력합니다.

8단계. **저장**을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 **취소**를 클릭하여 취소합니다.