

Apparaatgroepen beheren op FindIT-netwerkproxy

Doel


De FindIT Network Probe kan meerdere apparaten van verschillende apparaten samen groeperen zodat ze allemaal tegelijk kunnen worden geconfigureerd in één actie. Een apparaatgroep kan bestaan uit routers, Wireless Access Point (WAP's) en switches. Wanneer een configuratie wordt toegepast op een apparaatgroep, zal die configuratie van toepassing zijn op die apparaten in de groep die deze functie ondersteunen. Als u bijvoorbeeld het Wireless Service Set Identifier (SSID) wilt bijwerken op een apparaatgroep die bekabelde routers, WAP's en switches bevat, dan wordt de configuratie alleen op WAP's toegepast.

Dit document is bedoeld om u te tonen hoe u groepen apparaten kunt maken, wijzigen, verwijderen en beheren.

Apparaatgroepen beheren

Een nieuwe apparaatgroep maken

Stap 1. Meld u aan bij de beheerder GUI van het FindIT-netwerk en kies **Administratie > Apparaatgroepen**.

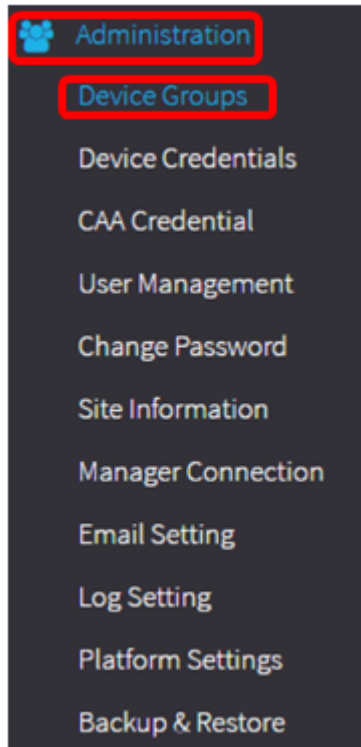

Opmerking: In het venster van het Werken van de Groep van het Apparaat, zult u SSID van uw netwerk als de standaard apparatengroep samen met zijn aangesloten apparaten zien.

+ [trash] [edit]			Search ...
<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ^
<input type="checkbox"/>	> FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320

Stap 2. Klik links bovenin het werkvenster op het pictogram + (plus) om een nieuwe groep te maken of toe te voegen.

+ [trash] [edit]			Search ...
<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ^
<input type="checkbox"/>	> FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320


Stap 3. Voer in het veld *Naam* een naam in voor de groep.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt draadloos apparaat gebruikt.

Device Group Management			Search ...
<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	Wireless Devices		Please select...
<input type="checkbox"/>	> FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, switch12ccde, RV320


Stap 4. Voer een beschrijving in voor de apparaatgroep in het veld *Description*.

Opmerking: Bijvoorbeeld, wordt het Hoofdkantoor van Cisco gebruikt.

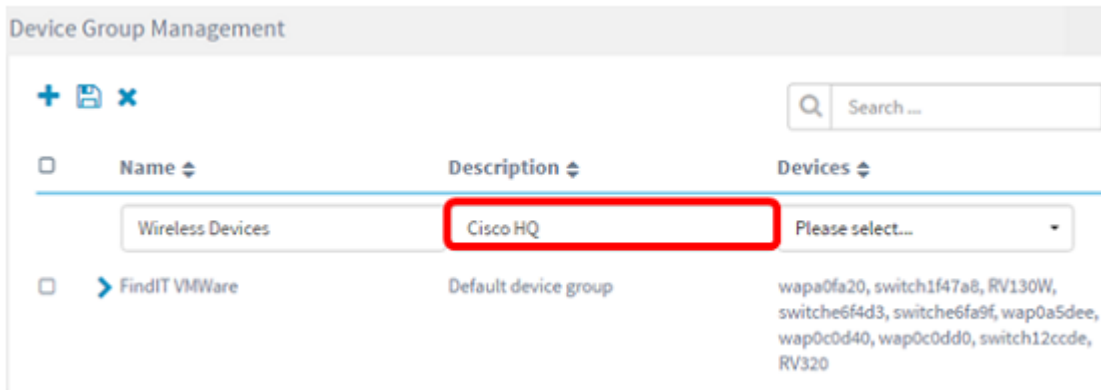



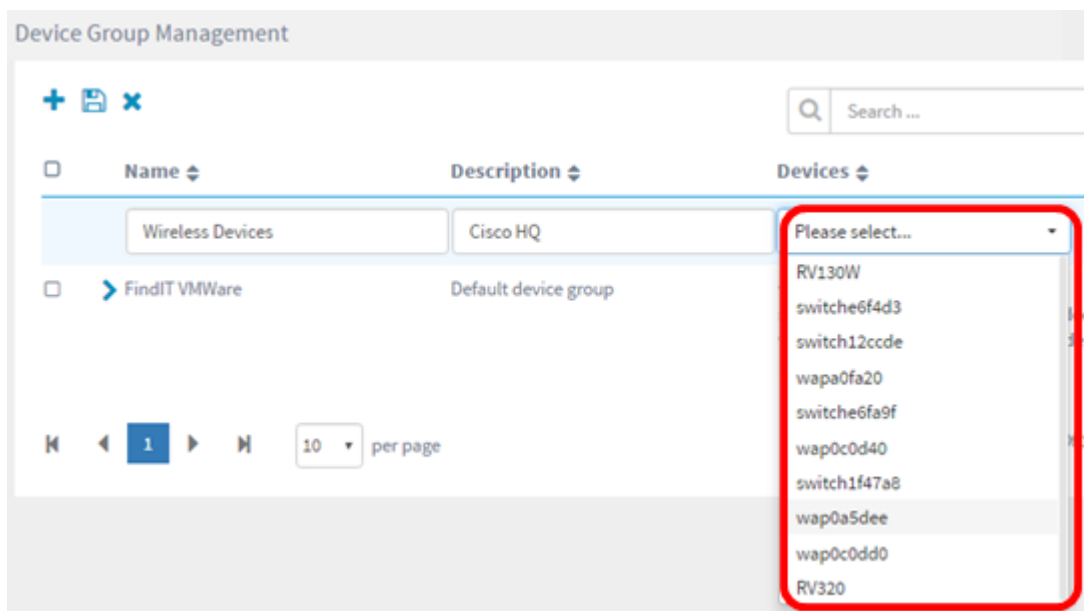

Stap 5. Selecteer een of meer apparaten die u aan het apparaatvak wilt toevoegen in de vervolgkeuzelijst Apparaten. U kunt slechts één apparaat tegelijk selecteren.

Opmerking: In dit voorbeeld worden alle WAP-apparaten toegevoegd. Elk apparaat kan slechts lid van één groep zijn. Als een geselecteerd apparaat eerder lid van een andere groep was, die in dit geval de standaard apparaatgroep is, wordt het uit die groep verwijderd.







Opmerking: Aangezien elk apparaat wordt toegevoegd, zal een tabel onder de rij van de toegevoegde apparaatgroep de naam, het model, het MAC-adres, het IP-adres, het serienummer en de acties voor elk apparaat invullen. De WAP-apparaten van de bestaande standaardgroep worden nu verplaatst naar de groep Draadloze apparaten.





Search ...

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320

Wireless Devices
Cisco HQ

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wapa0fa20	WAP571	00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103	PSZ19521F1A	
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	





Stap 6. Klik op **Opslaan** (pictogram diskette) om op te slaan.




Search ...

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320

Wireless Devices
Cisco HQ

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wapa0fa20	WAP571	00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103	PSZ19521F1A	
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

Opmerking: De onderstaande afbeelding toont de nieuwe Apparaatgroep.

Search ...


<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320
<input type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

U moet nu een apparaatgroep hebben gemaakt.


Een apparaatgroep wijzigen

Stap 1. Controleer in het gebied Apparaatgroepbeheer het aanvinkvakje van de groep die u wilt wijzigen.

Opmerking: Dit voorbeeld, wordt het vak Draadloze apparaten geselecteerd.

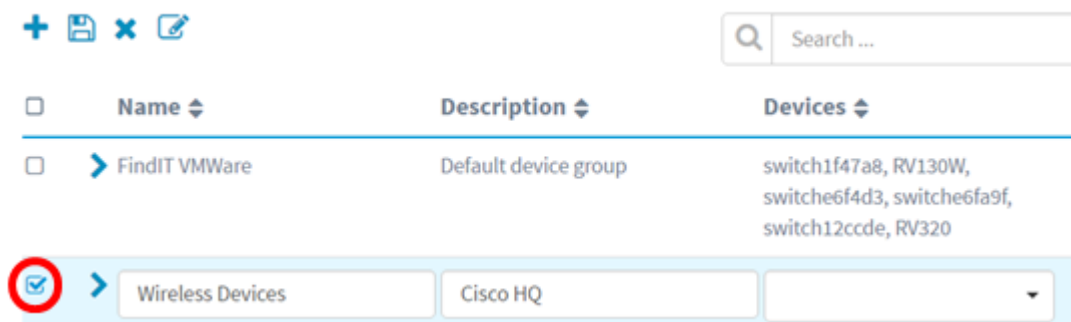

Stap 2. Klik op **Bewerken** (rits pictogram) om de invoervelden te wijzigen.

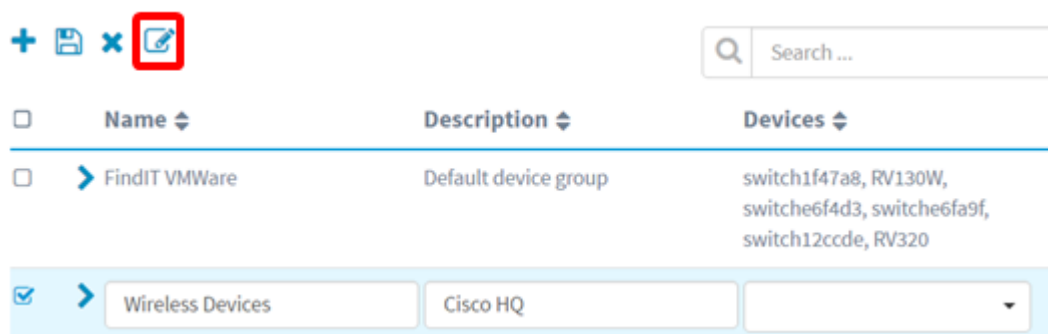




Stap 3. Breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt de naam, beschrijving, add of drop-apparaten uit de groep wijzigen. In dit voorbeeld wordt een lid van de apparaatgroep verwijderd. Klik het pictogram afval op het pictogram van het corresponderende lid onder de kolom Handelingen.




Opmerking: Het verwijderde apparaat wordt naar het standaardvak verplaatst. Bij dit voorbeeld wordt wapa0fa20 geschrapt.

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wap0a5dee		80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125		
wap0c0dd0		80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124		
wapa0fa20		00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103		
wap0c0d40		80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110		

Stap 4. Klik op het pictogram Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	




Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

U hebt met succes een apparaatgroep aangepast.

Een apparaatgroep verwijderen




Stap 1. Controleer in het gebied Apparaatgroepbeheer het aankruisvakje in de groep die u wilt verwijderen.

Opmerking: Het standaard apparaatgroep kan niet worden verwijderd.

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

Stap 2. Klik op Verwijderen (pictogram afval) om het apparaatgroep te verwijderen.

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

Opmerking: Er verschijnt een bevestigingsbericht zoals hieronder.

 Submit deleting Group : Wireless Devices : Success.

U moet nu een apparaatgroep hebben verwijderd.