

配置通過控制中心管理的Webex站點上的Remember Me API for PST

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[設定](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

簡介

本文檔介紹如何為配置單一登入(SSO)的CI Webex站點 (通過Webex控制中心管理) 啟用單一登入(SSO)時，為與持久會話令牌(PST)的整合配置Remember Me API。啟用SSO後，您可以從身份提供程式(IdP)設定PST，以便會話需要更長時間才能過期。對於CI站點，預設情況下，Webex idbroker不執行PST。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 瞭解您的組織ID並獲得持有者令牌
- 安裝郵遞員。您可以下載案頭版本或用於Chrome的載入項



註：導航至Background Information以瞭解如何獲取持有者令牌。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

您可以在Webex Control Hub中找到組織ID。訪問Control Hub並按一下My Company。

要獲取持有者令牌，請執行以下步驟：

步驟 1.從Google Chrome導航到admin.webex.com。


步驟 2.在瀏覽器視窗的右上角，按一下Chrome菜單(:)。

步驟 3.選擇Tools > Developer Tools。「Developer Tools」(開發者工具)視窗開啟，作為Chrome側面或底部的停靠面板。

步驟 4.選擇Network頁籤。

步驟 5.使用您的完整管理員帳戶登入。

此圖說明步驟1到5。：

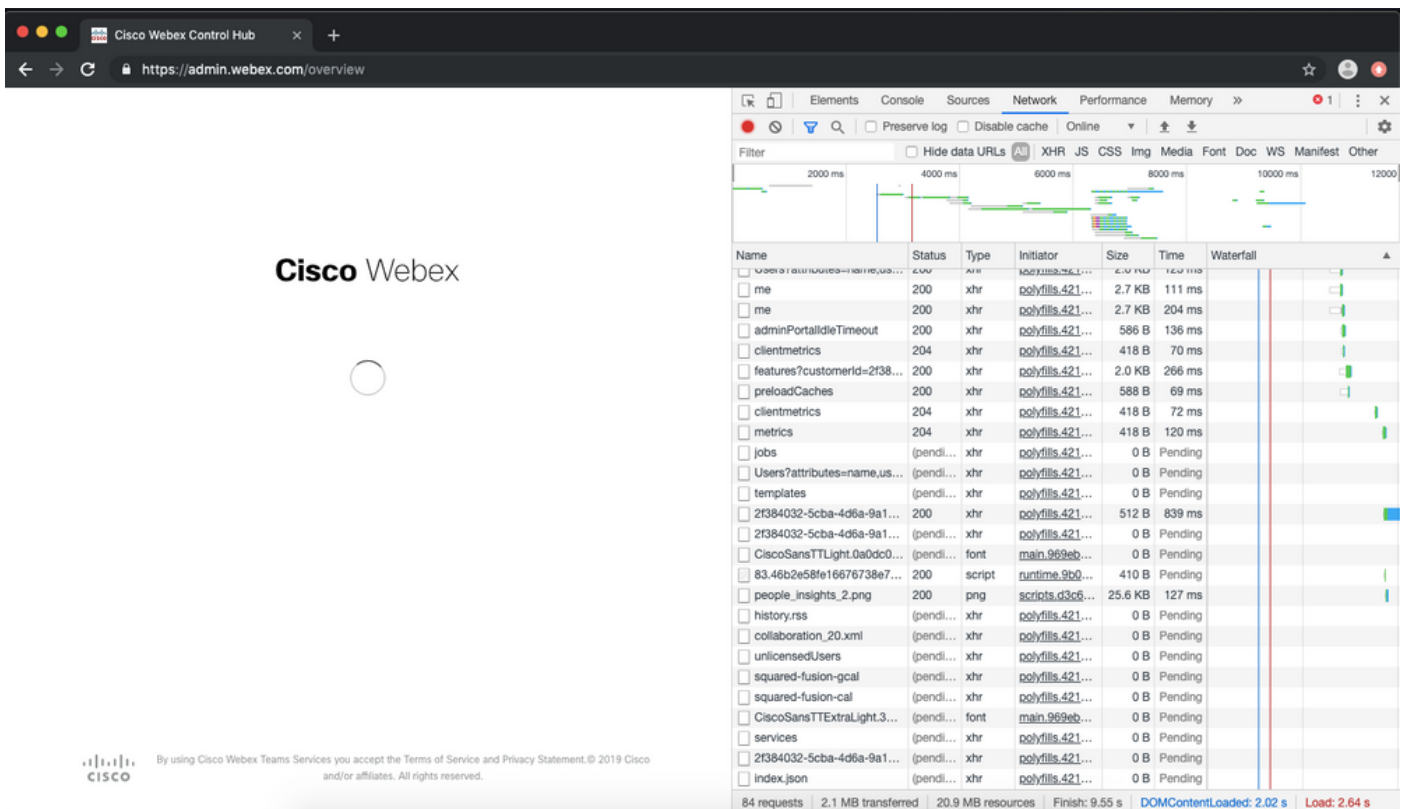


步驟 6.通過SSO登入視窗後，請查詢名為Me的條目。

步驟 7.按一下Me條目。導航到Headers頁籤，然後向下滾動至Request Headers。Authorization旁邊是持有者令牌。

Name	× Headers	Preview	Response	Timing
<input type="checkbox"/> usage	Transfer-Encoding: chunked			
<input type="checkbox"/> services	X-Content-Type-Options: nosniff			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	X-Frame-Options: DENY			
<input type="checkbox"/> flags?name=fms.services.squ...	▼ Request Headers			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	⚠ Provisional headers are shown			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	Accept: application/json, text/plain, */*			
<input type="checkbox"/> keys	Access-Control-Expose-Headers: TrackingID			
<input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n...	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGVyIjoiUEY4NCIsInBya			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	XZhdGU0iJleUpqZEhraU9pSktWMVFPtENKbGJtTWlPaUpCTVRJNFwSkRMVWhUTWpVMkL			
<input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n...	pd2lZV3huSwpvaVpHbHlJbjAuLmV4MW5fcjNrUFdZVXA0TDJDS0w4M0EuNjh0d0I3T0hiV			
<input type="checkbox"/> domains	lN4UmFn0DBEUKlS0Us2bDJuRFVpc2Q5cjJsVE5pQ0lUaFBvbERQM1RzUEQ5aG5nQ0lsaDl			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	HMFdJdDZPamIxY1dPc05UUXBGQTLlLNC1PaU12NThct0hF0G4zbgmyaF9jUzVwUG4ybzVnT			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	zZlM28wS2pSbGtBNVJmaGxEeDI3YmVq0W1DM0VqMkJiTTYxc0VMN2FhaEdWmM54UVNUUdh			
<input type="checkbox"/> CiscoSansTTEExtraLight.38be...	EcWnpc2N40G1icmg1dV9YTTVlcWo3S1hmTDcwRwPnbzVwQzQyS1MyVwobw45dmtsYVZJb			
<input checked="" type="checkbox"/> me	VpJcHZ1V0xFOHvVxZNLNUpFQXNXUW45VWpmdU5tNmpkTVhaeGtTbGkUXd0S1lLc0JHd2d			
<input type="checkbox"/> data:image/svg+xml;...	CeVNDNTRiLVhsQUxjN1dQUWV40WpWa2x5VXQyWTRwbGlvXzlaTERqSjhIYTFlbW9Xb1ZjT			
<input type="checkbox"/> control-hub-white.svg	k43RXBzWl83M1hndk5QT0tMUKNzbHZRdL0ZjRvRVRaTU0cGZXM2pi0WNSN0tCWxvtcnR			
<input type="checkbox"/> squared-fusion-gcal	uWVBqb1EzLTFoeTEwCHFjeVlsUTdoMURkMjhJUFhzSXNmM2FIS3Q2ZudpX0JUMza5N0d2U			
<input type="checkbox"/> squared-fusion-cal	ExNdUdLTFNsS3NtV1NvNnVb1gweGYzUENUnFx0Xl1Y2szYmg5UU5tY2ExbwPSTkp4NFV			
<input type="checkbox"/> services	YNGVfdHE3MTE1eLJKMl8yV2tnN3FiQU8zclBiRmxsTUtPeLNPyY1aMHkwVF81c2RWYVp0Z			
<input type="checkbox"/> services	WVLUUVyWxZmS181Q1JfdEJEQkFsZmcwVlVSWGdGNnZ4U1hwaTFXblBaUEFnMlF0U0pEZDR			
<input type="checkbox"/> domains	iUl5d5RDZ6S1ptMGJ0QzMyb21HcFQyWEV0UHJZQ3pxaDE1aVhHdkczZjhi0EFjbnBBMXVXR			
<input type="checkbox"/> trials	TB0WmtmbE56eUNjdWZ20EVfWxhtRzI4UjZpQU03WjAweTRwQWZmckZSVTltdXctRDZV0VF			
<input type="checkbox"/> CiscoSansTTThin.f51c3a281...	oQ0d3M2ZWUudQMWNkX0E5T2F4R19rUnlfsGpFRDM2SwtxdXpVbDgzTU1fvjhRaG1lSU1VN			
<input type="checkbox"/> jobs	01ieLVPQLA1tjFwazNGSnbFTGYxUDhid0xnTGMtcGNJNF9VQ3Rkc2N2RDNjb0RPTEUtUFh			
109 requests	2.4 MB transferred			

設定

步驟 1. 開啟Postman並建立一個新請求。

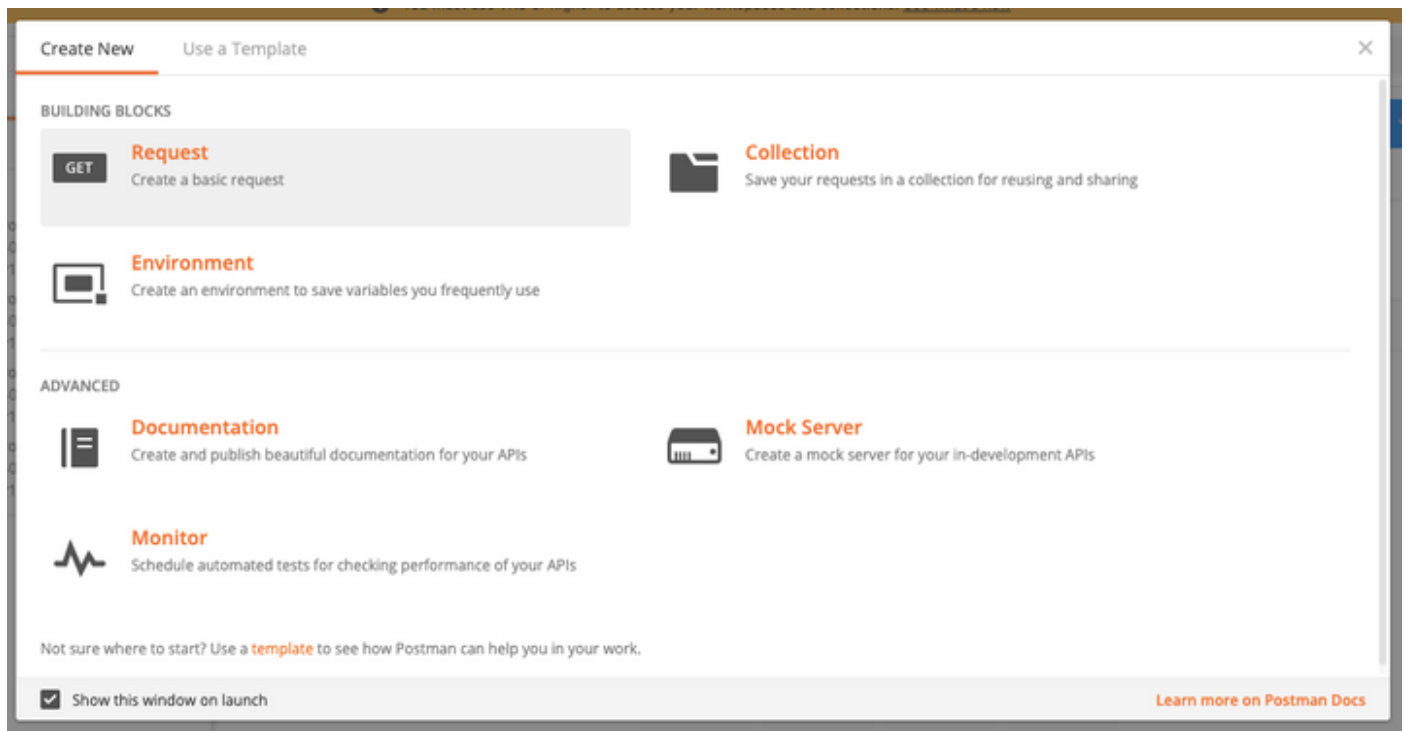

輸入名稱，然後按一下Save to Webex。

SAVE REQUEST



Requests in Postman are saved in collections (a group of requests).

[Learn more about creating collections](#)

Request name

Remeber Me API

Request description (Optional)

Adding a description makes your docs better

Descriptions support Markdown

Select a collection or folder to save to:

🔍 Search for a collection or folder

⏪ Webex Teams

[+ Create Folder](#)

Cancel

Save to Webex Teams

步驟 2.定位至「題頭」標籤，並在下面輸入關鍵字和值：

Authorization	持有者令牌
Content-Type	application/json
接受	application/json

步驟 3.將URL中的{OrgID}替換為您在控制中心找到的順序。

<https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication>

步驟 4.從Postman執行GET以檢視身份驗證策略的內容：

```
{
  "EmailAsUid": true,
  "JITCreation": false,
  "JITUpdate": false,
  "KeepMeSignedIn": false,
  "KeepMeSignedInDuration": 14,
  "LockoutDuration": 1,
  "LockoutDurationMultiplier": 1,
  "LockoutFailureCount": 5,
  "LockoutFailureDuration": 300,
  "RememberMyLoginId": false,
  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
  "mfaEnabled": false,
  "schemas": [
    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
  ]
}
```

此圖說明步驟1和步驟2。

GET Params

Authorization Headers (3) Body Pre-request Script Tests Code

Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJhbGciOiJSUzI1Ni9.eyJjbHVzdGVyJoiUEY4NCIsL...				
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json				
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json				
New key	Value	Description			

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 187 ms

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": false,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

步驟 5. 使用Raw格式 (如下圖所示) , 從GET響應中複製上述內容 , 並將其貼上到Body頁籤中 :


Authorization Headers (3) **Body** Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary **JSON (application/json)**


```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

將RememberMyLoginId: false更改為RememberMyLoginId: true。

選擇適合您的使用者的RememberMyLoginIdDuration的值。該值確定「記住我」令牌在瀏覽器中有有效的時間（天）。如果使用者出於測試目的嘗試登入該瀏覽器中的Webex站點以及在該電腦上使用不同的電子郵件地址作為不同的員工身份，無論出於什麼原因，都將無法識別該身份。


 注意：「記住我」令牌是電子郵件地址的加密雜湊，僅用於在「發現」螢幕中進行識別。

步驟 6. 從Postman執行PATCH以覆蓋您的更改。

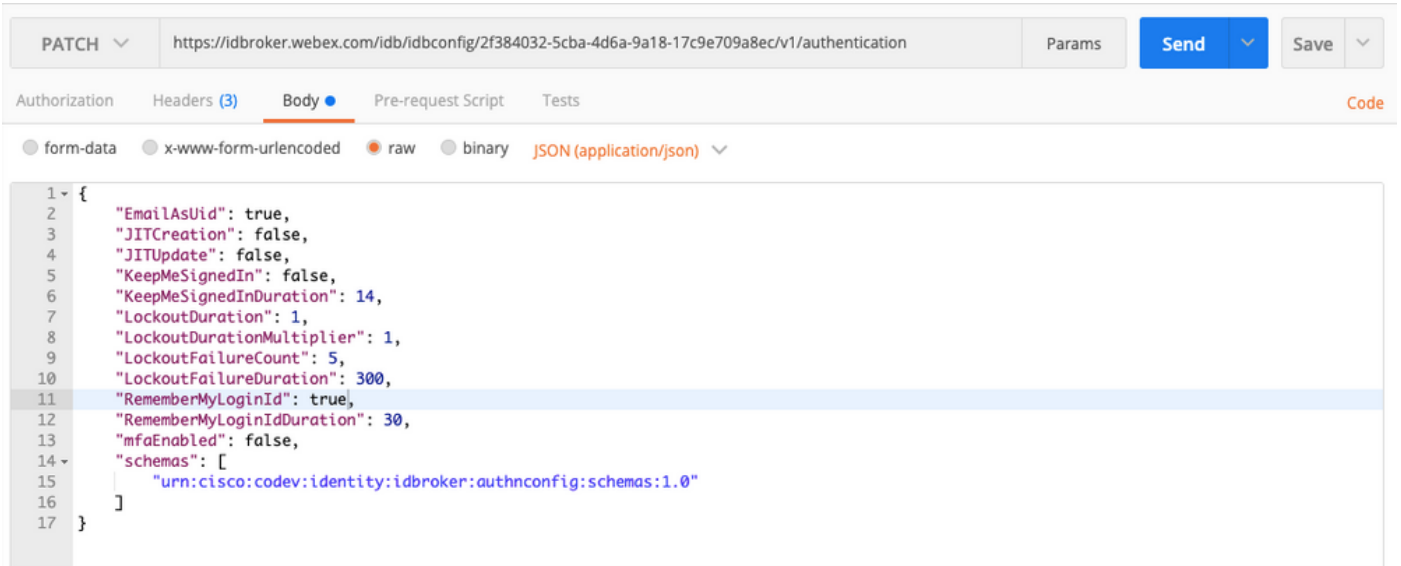

The screenshot shows a Postman interface for a PATCH request. The URL is `https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/2f384032-5c3a-4d6a-9a18-17c9e709a8ec/v1/authentication`. The request body is a JSON object with the following content:

```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

 注意：請勿更改任何其他值，因為它們將影響站點的所有使用者處理身份驗證的能力。如果您更改其中任一值，您將無法獲得Cisco TAC的支援。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。