

Instellingen voor draadloos distributiesysteem (WDS) op RV110W

Doel


Wireless Distribution System (WDS) is een systeem dat draadloze verbindingen biedt voor meerdere access points om het gebied van een netwerk uit te breiden. Om zo een systeem op te zetten, moeten alle WDS-apparaten op dezelfde WDS-instellingen worden ingesteld. Dit artikel legt uit hoe u WDS-instellingen op de RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

Stappen van orde

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om **draadloos > WDS** te kiezen. De *WDS*-pagina wordt geopend.

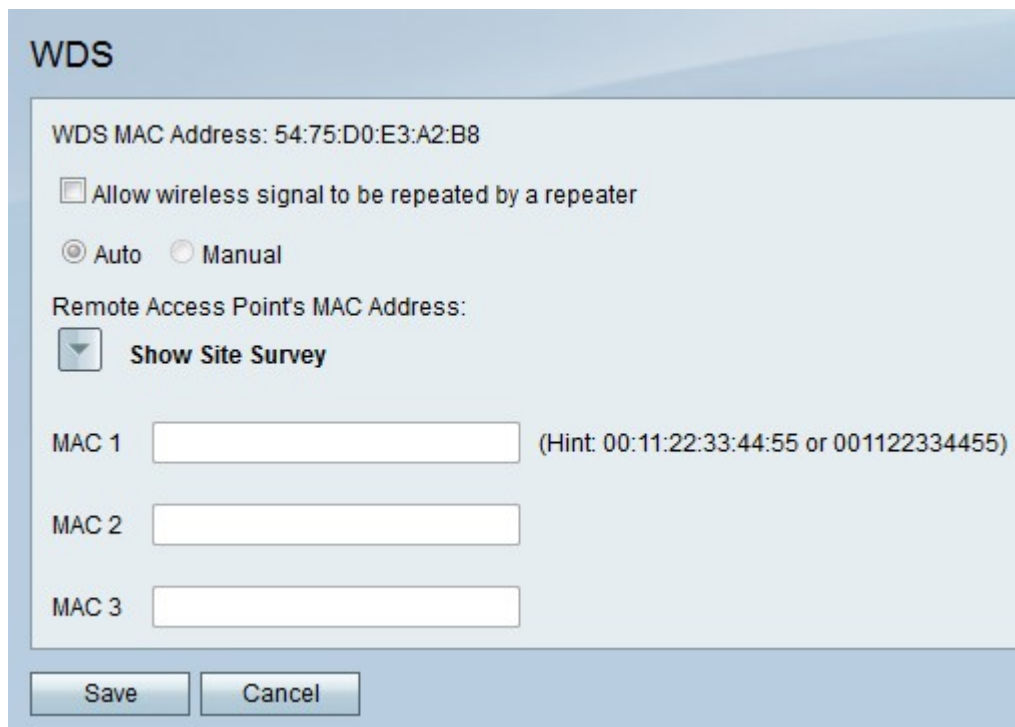

WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Show Site Survey

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Stap 2. Controleer het **vakje** voor **draadloos signaal toestaan om door een selectieteken van de repeater te worden herhaald** om WDS in te schakelen.

Stap 3. Klik op de radioknop **Auto** om de RV110W automatisch externe access points te laten detecteren of klik op de **Handmatige** radioknop om het MAC-adres in te voeren van het apparaat dat het signaal herhaalt.

Opmerking: Als u Auto kiest, slaat u over naar Stap 9.

WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Hide Site Survey

Available Networks Table						
	Network Name (SSID)	Channel	Security	Signal	MAC Address	
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	48%	00:14:1C:F1:21:30	▲
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	12%	00:14:1C:F1:1B:70	≡
<input type="checkbox"/>	WSU Secure	6	WPA2-Enterprise	48%	00:14:1C:F1:21:31	
<input type="checkbox"/>	wushock	6	WEP	49%	00:14:1C:F1:21:32	
<input type="checkbox"/>	ciscosb	6	Disabled	82%	00:1C:10:F6:AD:B4	
<input type="checkbox"/>	MITM-Test	8	Disabled	82%	00:40:96:29:23:8F	
<input type="checkbox"/>	MKTECH	9	WPA2-Personal	44%	E8:B7:48:5E:4D:20	▼

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Stap 4. (Optioneel) Klik op **Site Survey** tonen om alle beschikbare netwerken te bekijken.

Stap 5. (Optioneel) Klik op **Vernieuwen** om tabel bij te werken.

Stap 6. (Optioneel) Controleer de selectiekaarten van maximaal drie netwerken die u wilt herhalen.

Stap 7. (Optioneel) Klik op **Connect** om de MAC-adressen van de drie netwerken aan de MAC-adresvelden toe te voegen.

Stap 8. Voer in een leeg veld van het MAC-adres het MAC-adres in van een netwerk waartoe u verbinding wilt maken.

Stap 9. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.