

# Como configurar o título da reunião exibido no Lobby do CMS

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuração](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

## Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para configurar o nome da reunião a ser exibido no saguão da conferência do Cisco Meeting Server (CMS).

## Prerequisites

### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- configuração geral de CMS
- Interface de programação de aplicativos (API) do CMS

## Componentes Utilizados

As informações neste documento têm como base no CMS versão 3.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Configuração

Etapa 1. Crie um novo **CallLegProfile** via API.

1. Acesse o CMS via Webadmin e navegue até **Configuration/api/v1/callLegProfiles**.
2. Crie um novo **CallLegProfile** e modifique os próximos parâmetros como mostrado na imagem:

nome: TECHZONE

título da reuniãoPosição: meio

**Note:** A **MeetingTitlePosition** tem as próximas opções disponíveis para serem configuradas: topo, baixo e meio.

[« return to object list](#)

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754>

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

### Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE	- present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>		
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>		Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle v	- present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
<input type="button" value="Modify"/>			

Etapa 2. Atribua **CallLegProfile** para o espaço.

1. Abra o Webadmin e navegue até **Configuration/api/v1/coSpaces**.

2. Selecione o espaço necessário para atribuir o **CallLegProfile** criado na Etapa 1.

**CallLegProfile:** 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a> 
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a>
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


## Verificar

Etapa 1. Verifique se a configuração foi aplicada com êxito.

1. Inicie uma chamada para o espaço onde o **CallLegProfile** está atribuído e você deve ver o título da reunião exibido no lobby como mostrado na imagem:

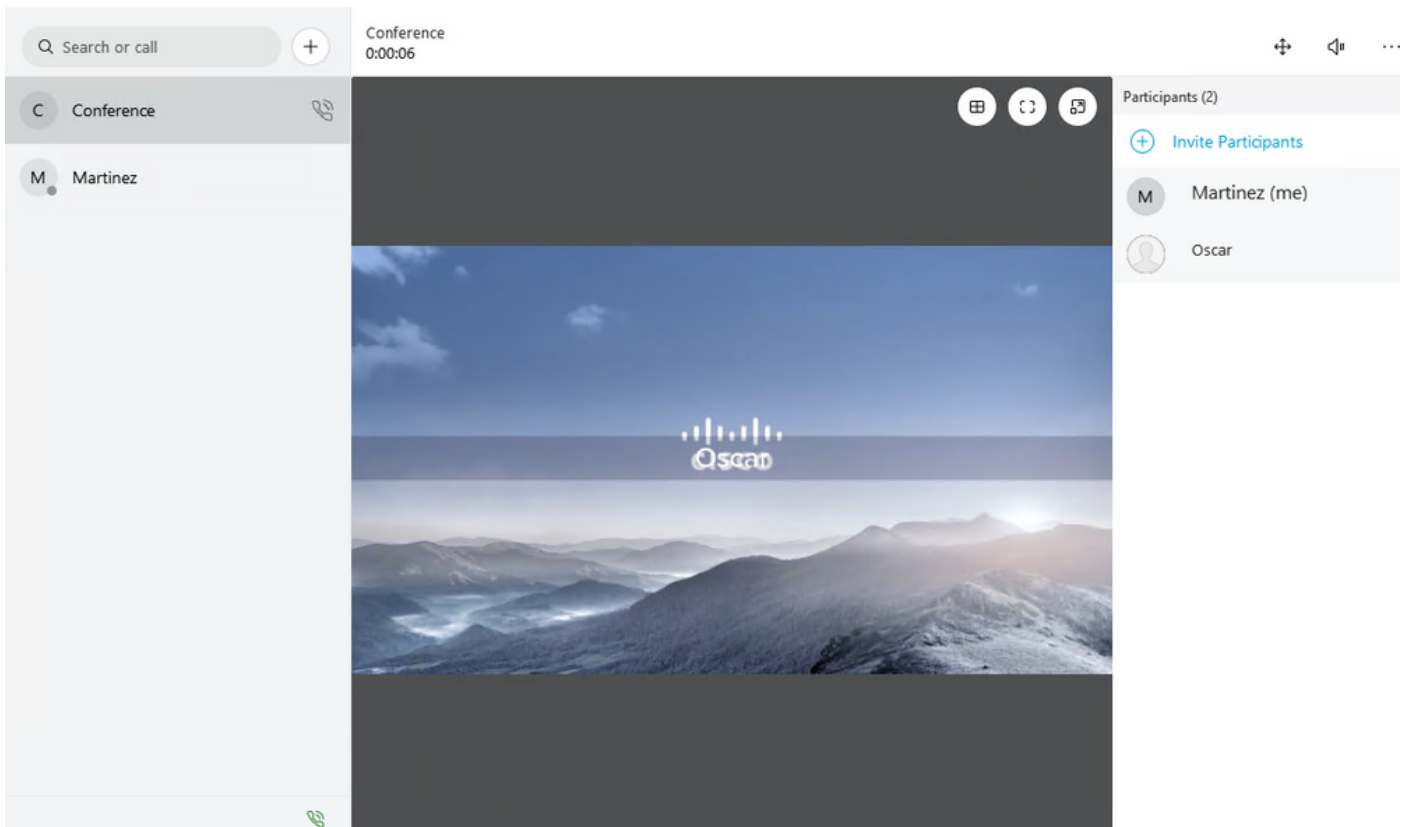

O parâmetro **meetingTitleDisplay** configurado com a opção **Top** é mostrado na próxima imagem:.

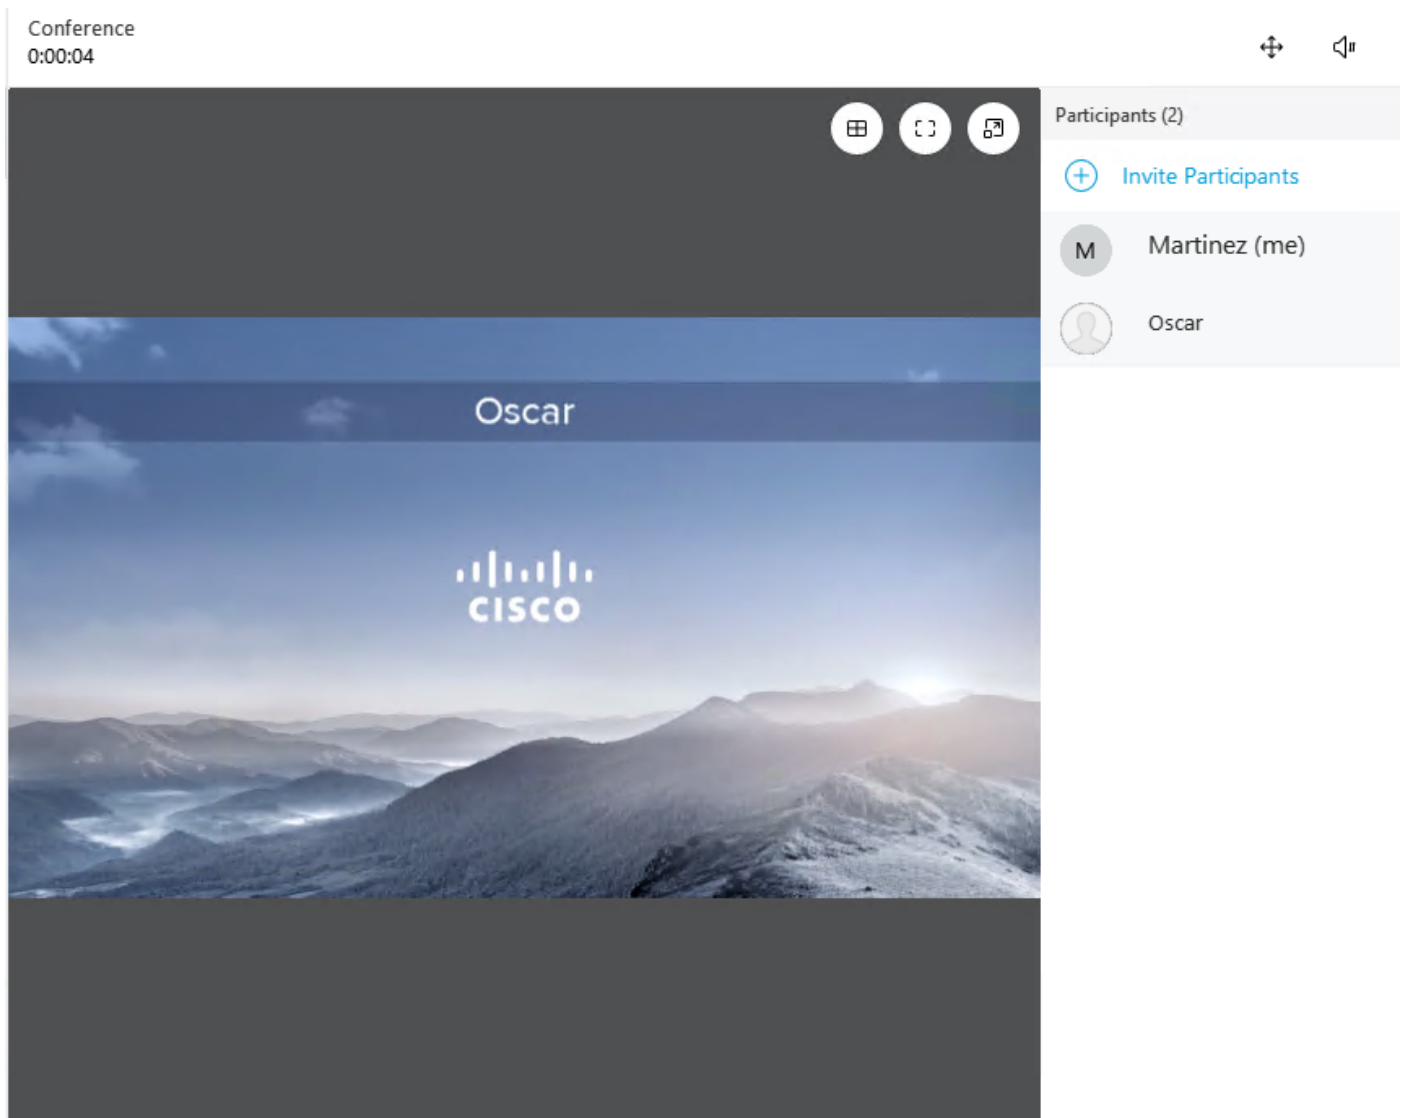

# Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.