

Redefinir credenciais de usuário CLI e GUI

Contents

[Introdução](#)

[Usuário CLI](#)

[Para CyberVision versão 4.1 em diante](#)

[Para versões anteriores a 4.1](#)

[Problema conhecido](#)


[Usuários de GUI](#)

Introdução

Este documento descreve o procedimento de redefinição de senha para contas de usuário CLI e GUI para o CyberVision Center.

Usuário CLI

Para CyberVision versão 4.1 em diante

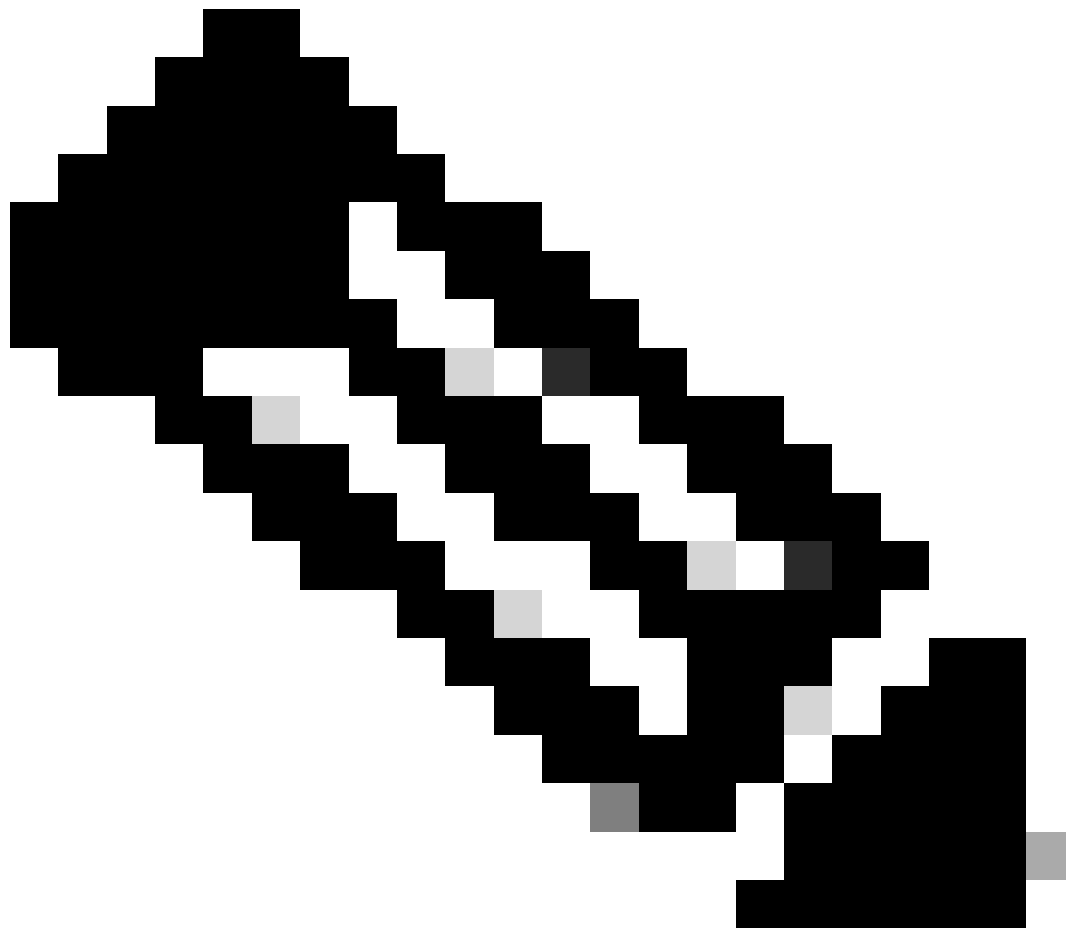

Observação: cv-admin é o usuário padrão da CLI.

-
1. Durante o processo de inicialização do Centro, pressione a tecla **tab**. Isso interrompe o processo normal de inicialização (certifique-se de que a tecla **tab** seja pressionada no início quando essas linhas forem exibidas; mesmo um atraso de um segundo inicializa o centro normalmente).

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. Insira **SBS-factory** como a inicialização. Isso inicia o modo de resgate do Centro.
3. Use o modo de recuperação padrão com o usuário de login como **root** e a senha como sentryo69! .

4. Execute estes comandos para gerar um novo hash de senha:


```
root@rescue#echo -n "cv-admin:" > /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
You are prompted to modify the password at this step
```

5. Agora, reinicialize usando o comando `#reboot`.

6. Quando o Centro inicializar, faça login usando o usuário `cv-admin` e a nova senha temporária (da Etapa 4).

7. Para alterar a senha temporária, execute o comando `#sbs-passwd`.

Para versões anteriores à 4.1

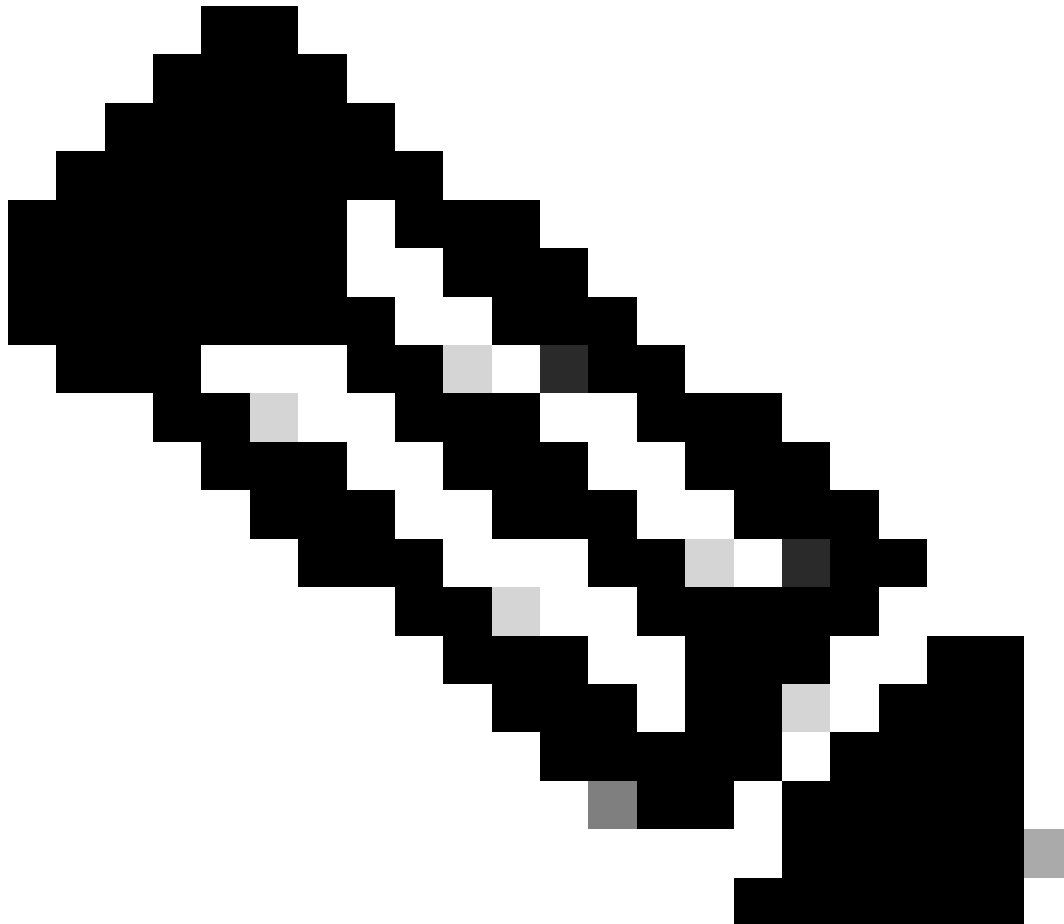

Observação: a **raiz** é o usuário padrão da CLI.

1. Durante o processo de inicialização do Centro, pressione a tecla **tab**. Isso interrompe o processo normal de inicialização (certifique-se de que a tecla **tab** seja pressionada no início quando essas linhas forem exibidas; mesmo um atraso de um segundo inicializa o centro normalmente).

A terminal window with a black background and white text. The text reads: 'SYS LINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al', 'Welcome to SBS', 'boot:', 'SBS SBS-factory', and 'boot: SBS-factory_'.

```
SYS LINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. Insira **SBS-factory** como a inicialização. Isso inicia o modo de resgate do Centro.

3. Use o modo de recuperação padrão com o usuário de login como **root** e a senha como sentryo69!.

4. Exclua o arquivo de senha e reinicialize usando estes comandos:

```
root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash
root@rescue#reboot
```

5. Depois que o Centro for inicializado, efetue login usando o usuário **root** e a senha padrão sentryo69!.

6. Para alterar a senha padrão, execute o comando#sbs-passwd.

Problema conhecido

Ocasionalmente, o usuário é impedido de fazer login com a senha padrão/temporária definida usando o procedimento mencionado anteriormente. Isso pode ocorrer porque alguns arquivos de bloqueio relacionados a senhas estão intactos.

Nesse cenário, execute esta solução alternativa:

Inicie o centro no modo de recuperação (continue com as Etapas 1 a 3 discutidas anteriormente), exclua esses arquivos e reinicialize o centro:

```
root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock
root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock
root@rescue#reboot
```

Agora você deve conseguir se conectar com o **cv-admin** (usuário padrão) e a senha recém-definida.

Usuários de GUI

Caso a conta da Web do administrador seja bloqueada ou esquecida:

Execute estes comandos na CLI do Centro, que libera todas as contas da GUI:

```
<#root>
```


```
root@Center-4:~#
```

```
sbs-db reset-users
```

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

```
root@Center-4:~#
```


Em uma nova sessão do navegador, inicie a GUI do CyberVision. Esta tela é apresentada ao usuário e o assistente convida o usuário a criar um novo usuário administrador:

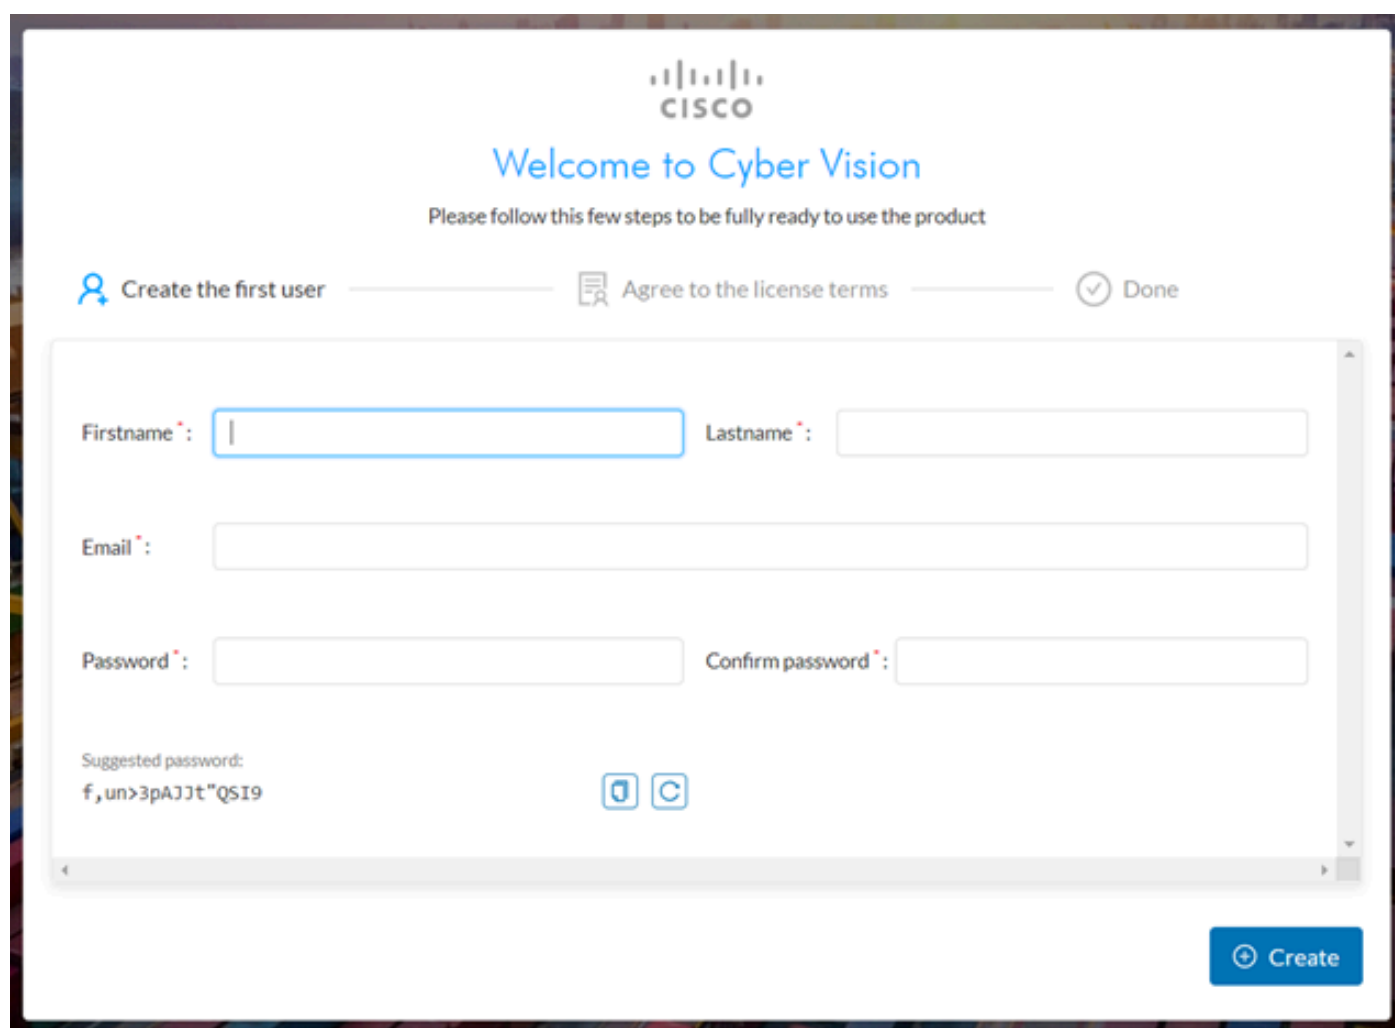

The screenshot shows the Cisco Cyber Vision GUI setup screen. At the top, the Cisco logo is displayed. Below it, the text "Welcome to Cyber Vision" is shown in blue. Underneath, it says "Please follow this few steps to be fully ready to use the product". A progress bar indicates three steps: "Create the first user" (active), "Agree to the license terms", and "Done". The "Create the first user" step is expanded to show a form with the following fields:

- Firstname *
- Lastname *
- Email *
- Password *
- Confirm password *

Below the password fields, a suggested password is shown: "f,un>3pAJJt"QSI9". There are two icons (a shield and a lock) next to the suggested password. A "Create" button is located at the bottom right of the form.

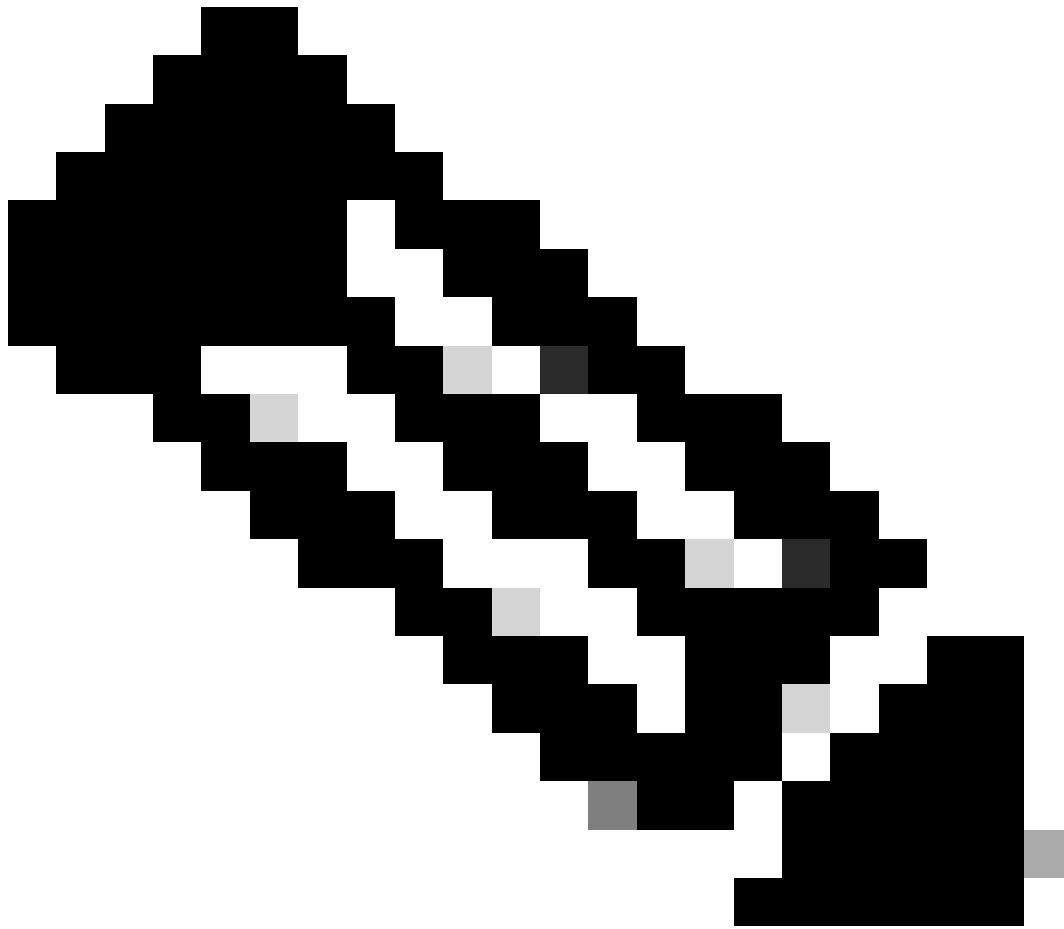

Observação: quando o comandobs-db reset-users é executado, ele remove todos os usuários criados a partir da GUI.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.