

在Cisco 7800系列或8800系列多平台電話上通過XML配置語音郵件引數

目標

可擴展標籤語言(XML)是一種基於一組規則對文檔進行編碼的標籤語言。XML已經成為通過Internet進行通訊和交換資料的基本語言。這是因為它既可機讀又可人讀。因此，XML已成為許多辦公生產力工具最常見的格式型別。對於Cisco 7800系列和8800系列多平台電話，可通過使用XML檔案完成配置。

本文旨在展示如何通過XML為Cisco 7800系列和8800系列多平台電話配置語音郵件引數。它假定您已經擁有需要配置的語音郵件引數，並且您的電腦可以與電話通訊。另外還假設您已安裝作用中的簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)伺服器。

適用裝置

- 7800系列
- 8800系列


軟體版本

- 11.0.1

配置語音郵件引數

儲存XML檔案

步驟1. 在Web瀏覽器上，在位址列中輸入<http://<phoneip>/admin/cfg.xml>，其中phoneip是電話的IP地址。

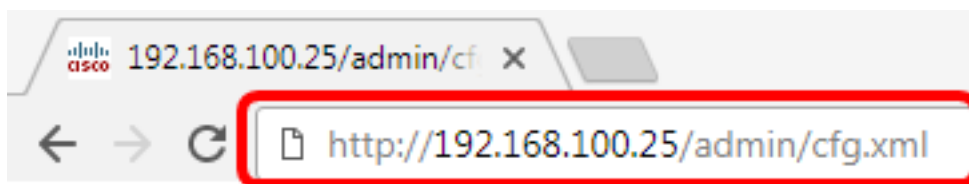


附註：在本示例中，電話的IP地址為192.168.100.25，並且輸入了<http://192.168.100.25/admin/cfg.xml>。

步驟2. 顯示XML頁面。複製XML指令碼，然後以.xml格式將檔案的副本儲存在您的電腦或TFTP伺服器中。

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<flat-profile>
  <!-- System Configuration -->
  <Restricted_Access_Domains ua="na"/>
  <Enable_Web_Server ua="na">Yes</Enable_Web_Server>
  <Enable_Protocol ua="na">Http</Enable_Protocol>
  <Enable_Direct_Action_Url ua="na">Yes</Enable_Direct_Action_Url>
  <Session_Max_Timeout ua="na">3600</Session_Max_Timeout>
  <Session_Idle_Timeout ua="na">3600</Session_Idle_Timeout>
  <Web_Server_Port ua="na">80</Web_Server_Port>
  <Enable_Web_Admin_Access ua="na">Yes</Enable_Web_Admin_Access>
  <!-- <Admin_Password ua="na"/> -->
  <!--
  <User_Password ua="rw">*****</User_Password>
  -->
```

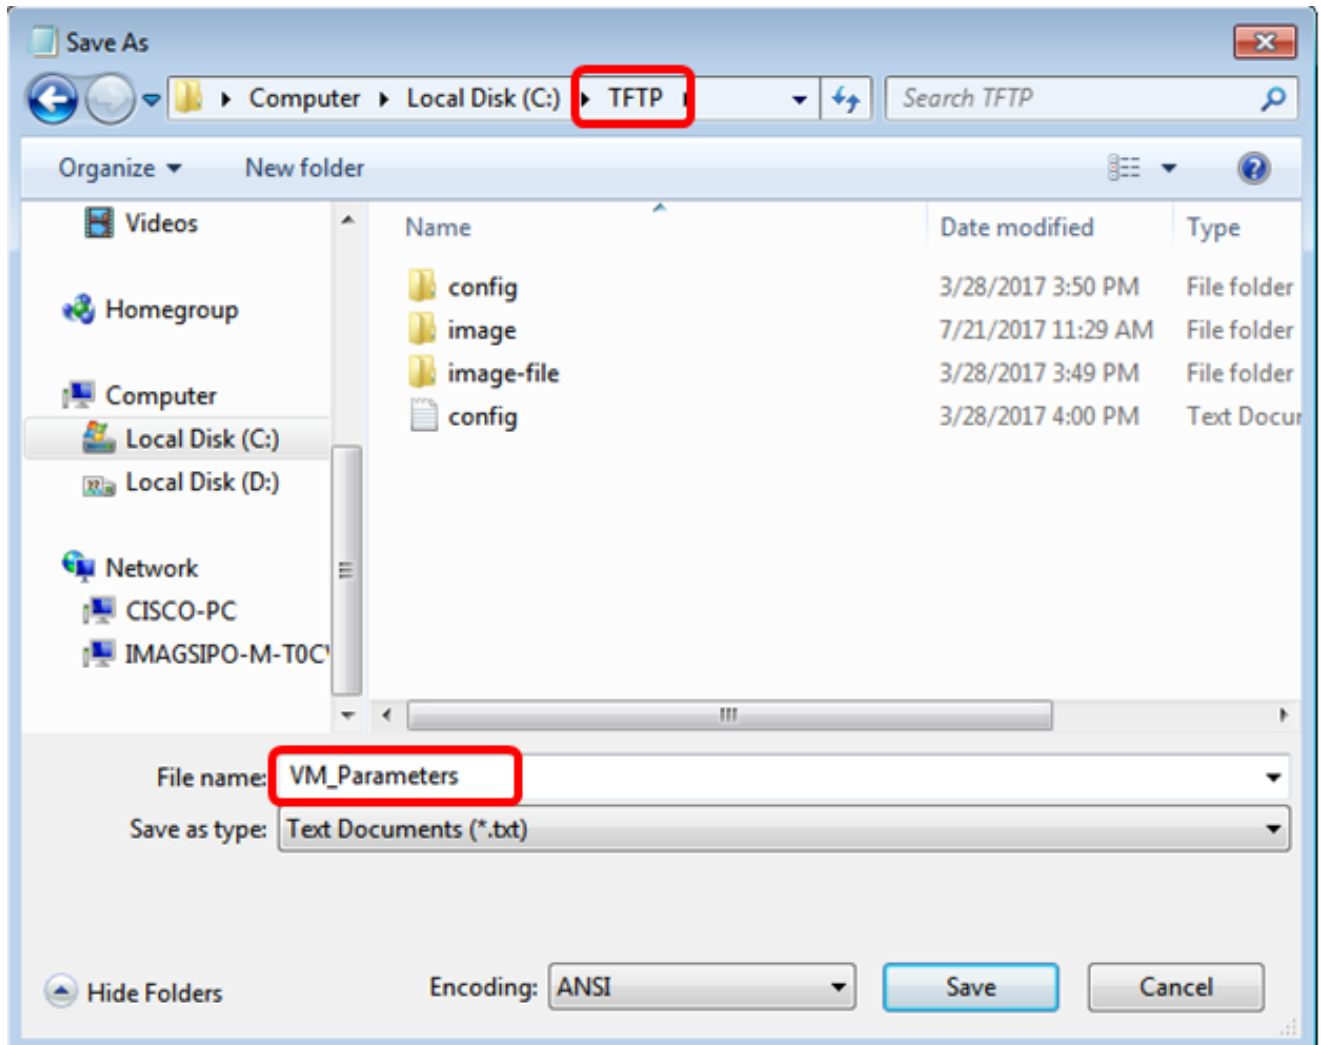

附註：在此示例中，檔案儲存時使用TFTP資料夾中的檔名VM_Parameters。

步驟3.開啟檔案並根據需要編輯語音郵件引數。

```
<Locale ua="na">en-US</Locale>
<!-- General -->
<Station_Name ua="na"/>
<Station_Display_Name ua="na"/>
<voice_mail_number ua="na">5551234</voice_mail_number>
```

附註：在本例中，語音郵箱號碼設定為5551234。


步驟4.儲存檔案以保留編輯。

您現在應該已經複製並儲存了語音郵件引數的XML檔案。


使用TFTP將XML檔案上傳到電話

儲存XML檔案後，請按照以下步驟將其上傳到電話：


步驟1. 登入到電話的基於Web的實用程式，然後選擇**Admin Login > advanced**。




步驟2. 按一下**Voice > Provisioning**。



步驟3. 在Firmware Upgrade部分下，驗證Upgrade Enable是否設定為**Yes**。

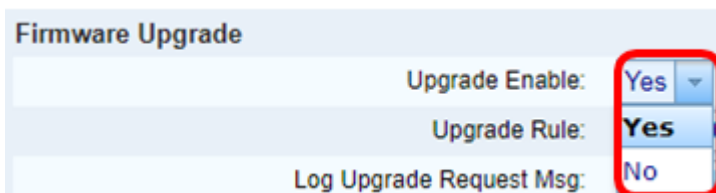


步驟4. 在Upgrade Rule欄位中輸入將.xml檔案載入到電話的tftp字串。



附註：在以下範例中，輸入Tftp://192.168.100.147/VM_Parameters.xml，其中192.168.100.147是TFTP伺服器的IP位址。

步驟5. 按一下「**Submit All Changes**」。



現在，您應該已經將XML檔案上傳到您的手機。


檢查語音郵件引數

要驗證編輯是否應用到電話，請執行以下步驟：


步驟1. 在電話上按**Applications**按鈕。



步驟2.選擇使用者首選項。

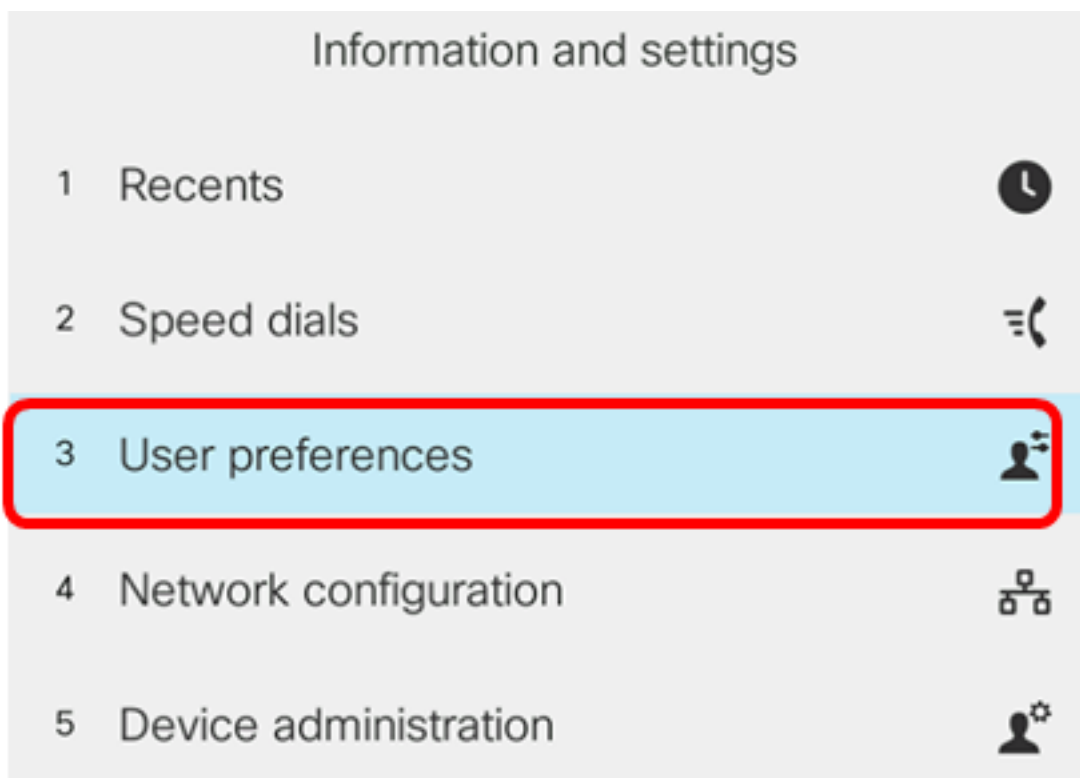


步驟3.選擇Call 首選項。

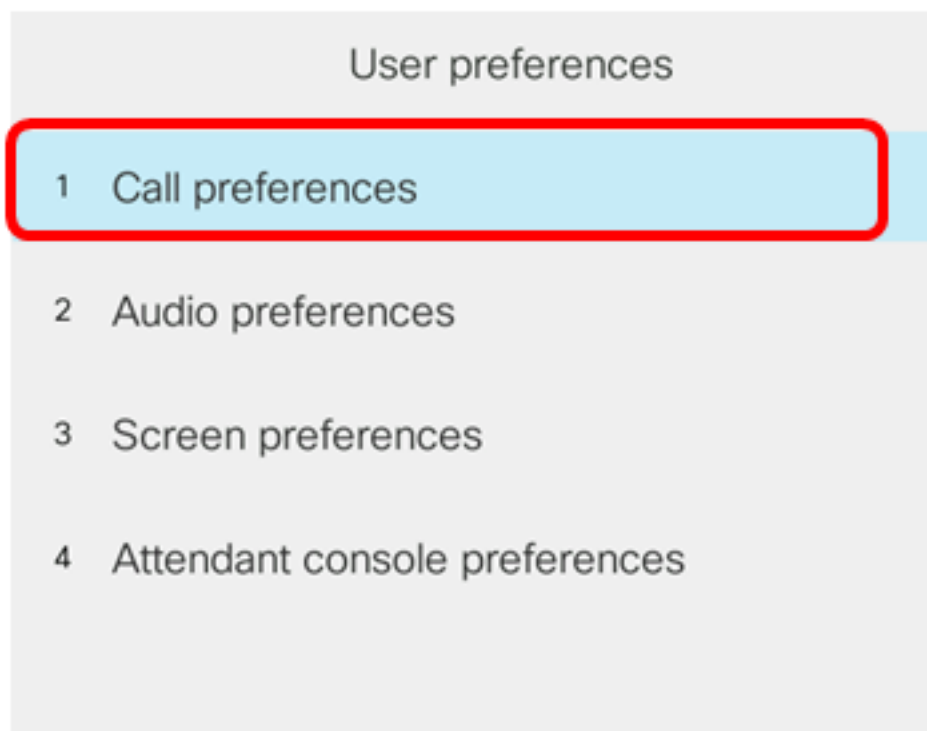

Select

步驟4. 驗證 *Voice mail* 欄位是否顯示相同的語音信箱號碼。

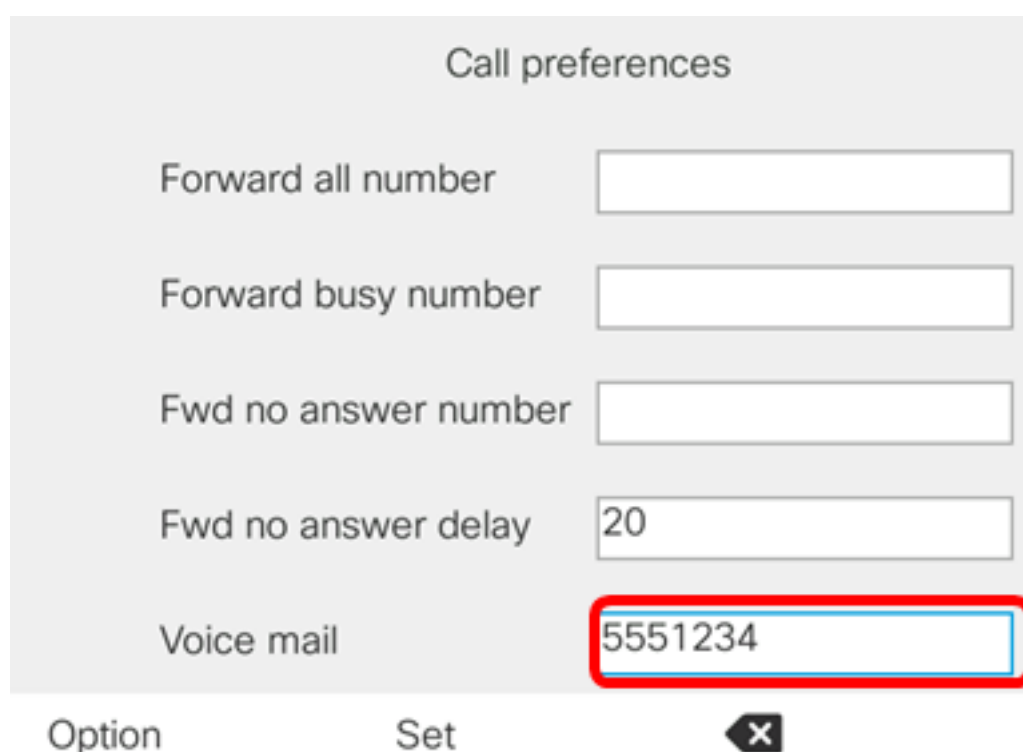

附註：在此示例中，反映在XML檔案中編輯的語音郵箱數。

步驟5. 或者，您可以撥打語音信箱號碼，並聽取提示以播放、跳過、重播和刪除語音信箱，具體取決於語音信箱的配置。

您現在應該已經通過XML成功配置語音郵件引數。