

Acesso por hora do dia para um SSID no RV110W

Objetivo


No RV110W, um administrador pode permitir que um SSID (Security Set ID, ID do conjunto de segurança) acesse a rede em horários específicos. Isso ajuda a aumentar a segurança da rede. Este artigo explica como definir as configurações de Acesso por Hora no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Etapas do procedimento

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher **Wireless > Basic Settings**. A página *Configurações básicas* é aberta.

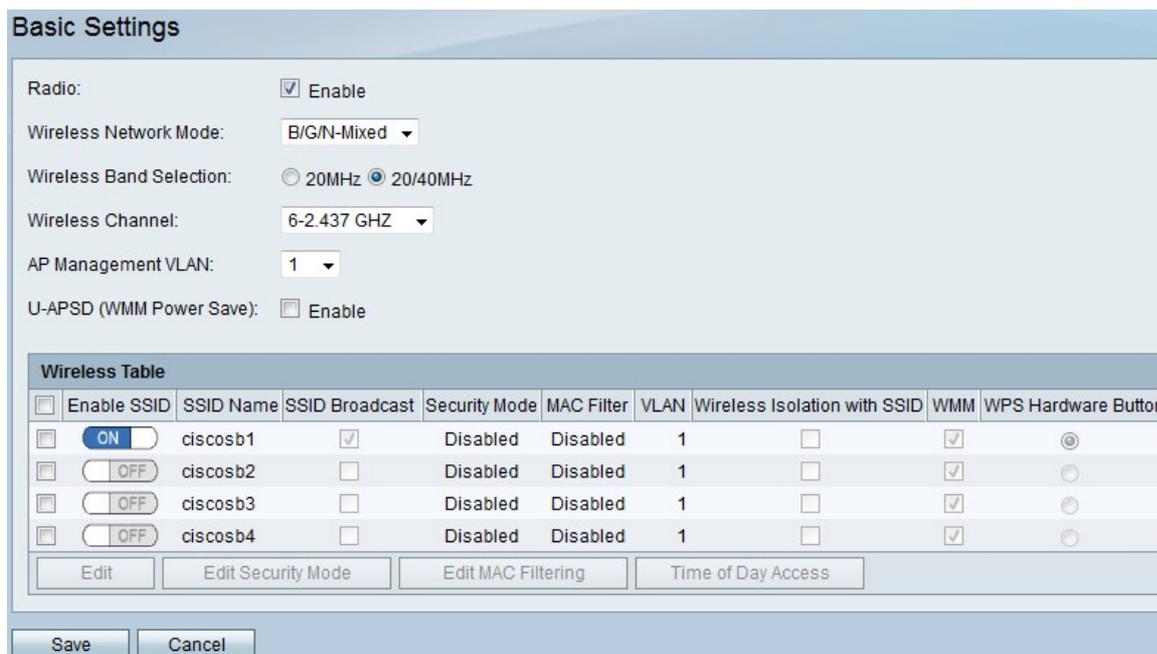

The screenshot shows the 'Basic Settings' page for wireless configuration. The 'Radio' section is checked and enabled. The 'Wireless Network Mode' is set to 'B/G/N-Mixed'. The 'Wireless Band Selection' is set to '20/40MHz'. The 'Wireless Channel' is set to '6-2.437 GHZ'. The 'AP Management VLAN' is set to '1'. The 'U-APSD (WMM Power Save)' is unchecked. Below these settings is a 'Wireless Table' with the following columns: Enable SSID, SSID Name, SSID Broadcast, Security Mode, MAC Filter, VLAN, Wireless Isolation with SSID, WMM, and WPS Hardware Button. The table contains four rows of SSIDs: ciscosb1, ciscosb2, ciscosb3, and ciscosb4. The 'Enable SSID' column for ciscosb1 is checked (ON), while the others are unchecked (OFF). Below the table are buttons for 'Edit', 'Edit Security Mode', 'Edit MAC Filtering', and 'Time of Day Access'. At the bottom of the page are 'Save' and 'Cancel' buttons.

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Etapa 2. Na Tabela de conexões sem fio, marque a caixa de seleção de um SSID no qual deseja editar as configurações de Acesso por horário.

Etapa 3. Clique em **Hora do acesso ao dia**. Uma nova página é aberta.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

Etapa 4. À direita de Tempo ativo, marque a caixa de seleção **Habilitar** para permitir o acesso do SSID à rede somente em horários específicos.

Etapa 5. À direita de Hora de início, use os menus suspensos Horas, Minutos e AM/PM para definir a hora de início de quando um SSID pode acessar a rede.

Etapa 6. À direita de Hora de parada, use os menus suspensos Horas, Minutos e AM/PM para definir a hora de parada de quando um SSID pode acessar a rede.

Passo 7. Clique em **Salvar** para salvar as alterações, **Cancelar** para descartá-las ou **Voltar** para retornar à página anterior.