

# Roteador Cisco Business VOIP: Redefinir para o padrão de fábrica

## Contents

[Introduction](#)

[Como redefino o roteador VOIP Linksys para o padrão de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

## P. Como redefino o roteador VOIP Linksys para o padrão de fábrica?

A.

O roteador pode ser definido como padrão de fábrica pressionando o botão Reset (Redefinir) do roteador e redefinindo pela página de configuração baseada na Web do roteador.

### Reinicializando o roteador usando o botão Reset (Redefinir)

Pressionar o botão **Reset** na parte traseira do roteador por 30 segundos redefinirá seu roteador para as configurações padrão de fábrica. Todas as configurações no roteador serão apagadas e o endereço IP do roteador se tornará "192.168.15.1" e o nome de usuário e a senha serão "admin" após a redefinição.

**Note:** Anote as configurações atuais do dispositivo antes de redefini-lo.



Para redefinir o roteador através de sua página de configuração baseada na Web, siga as etapas abaixo.

## Reinicializando o roteador usando a página de configuração baseada na Web

### Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, consulte [Acessar a página de configuração baseada na Web do roteador VoIP](#).


### Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, clique em **Administration (Administração)** e em **Factory Defaults (Padrões de fábrica)**.



### Passo 3:

Selecione **Sim** na opção **Restore Router Factory Defaults**.

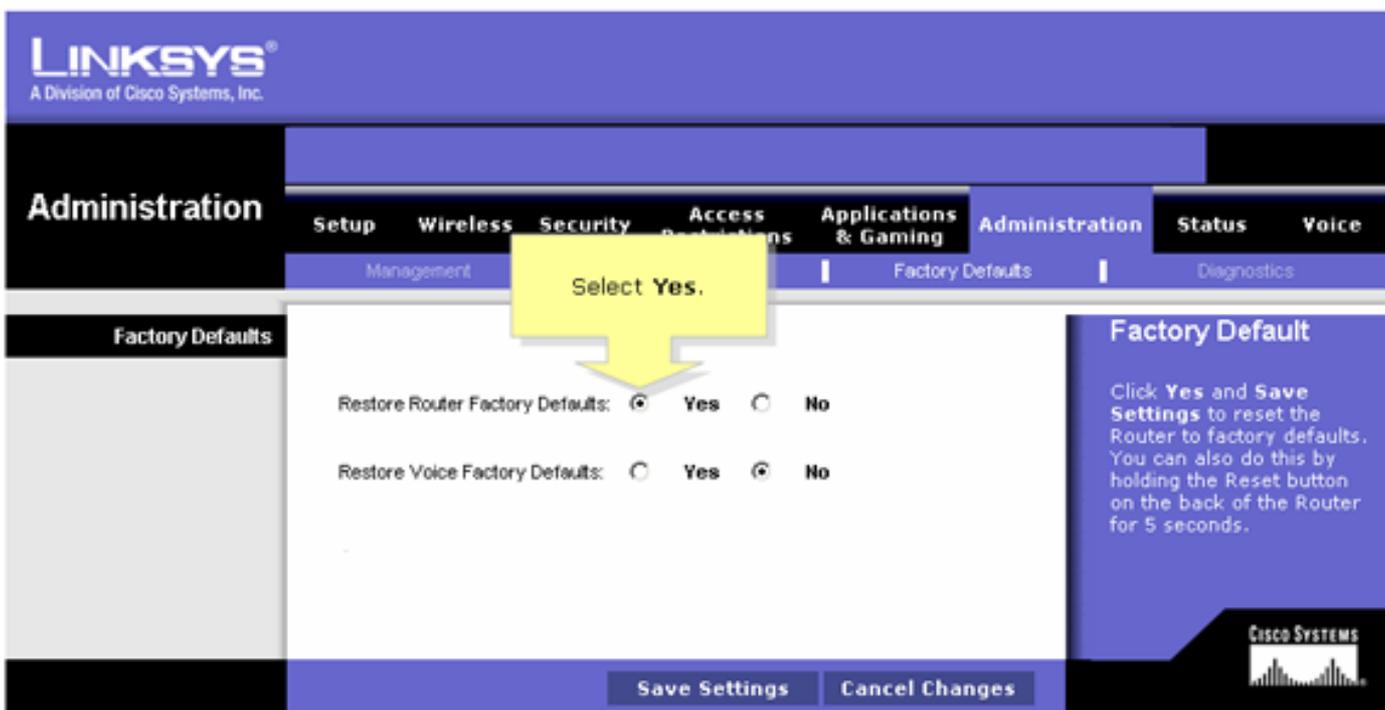

### Passo 4:

Clique em **Salvar configurações**.