

# 在SG350XG和SG550XG上配置Bonjour

## 目标

Bonjour是Apple的一项技术，允许同一网络中的设备发现并相互连接，而无需进行任何额外配置。SG350XG和SG550XG交换机能够广播Bonjour发现数据包，这些数据包通告它们提供的服务。这些通告可由网络上的其他设备（如网络管理工具或第三方应用）读取。

本文档的目标是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上启用Bonjour。

## 适用设备


- SG350XG
- SG550XG

## 软件版本

- v2.1.0.46


## 启用Bonjour

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Discover - Bonjour。“发现 — Bonjour”页面打开。

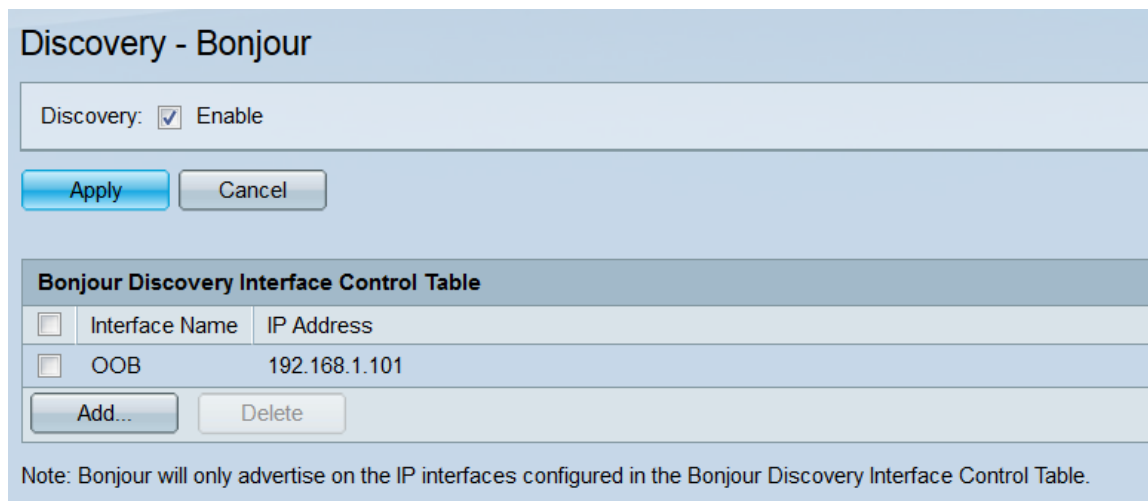


<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101


步骤2.在“发现”字段中，选中“启用”复选框以全局启用Bonjour发现。

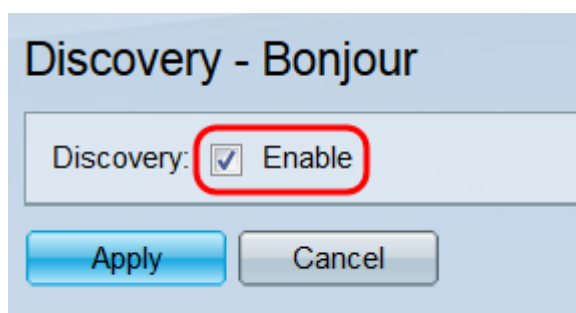


步骤3.单击“应用”。运行配置文件会更新。

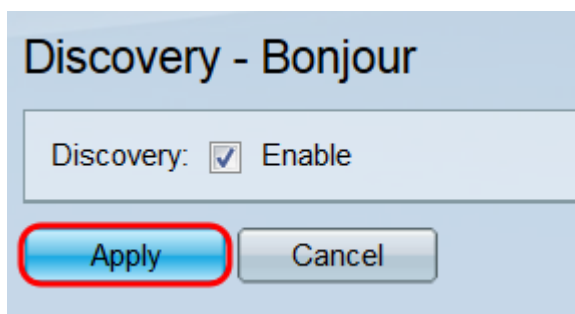


步骤4. Bonjour发现接口控制表显示启用Bonjour的接口。要添加接口，请单击“添加”按钮。将打开“添加Bonjour发现接口控制”窗口。

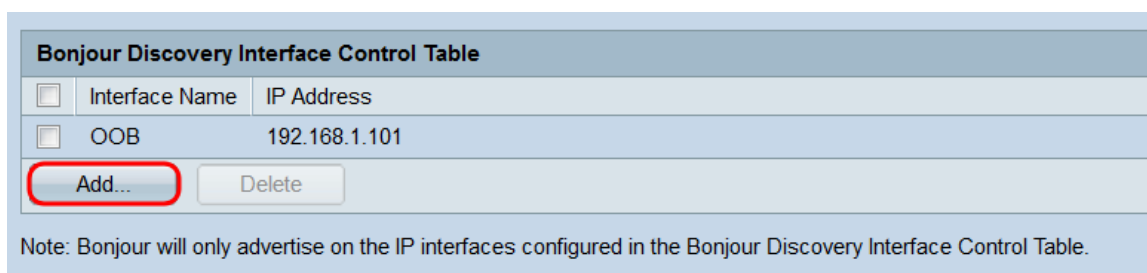


步骤5.在接口字段中选择所需的单选按钮以选择要添加到表的接口类型，然后从相应的下拉列表中选择接口。

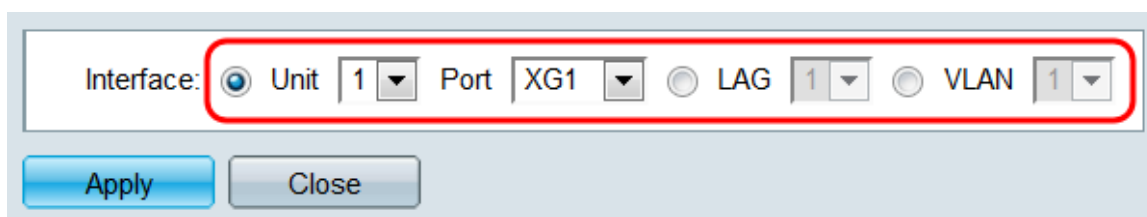

步骤6.单击“应用”。指定的接口将添加到Bonjour发现接口控制表。

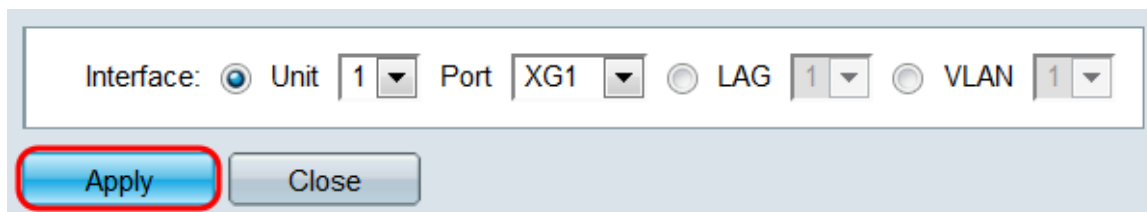

步骤7.要从表中删除条目，请勾选其复选框并单击“删除”按钮。

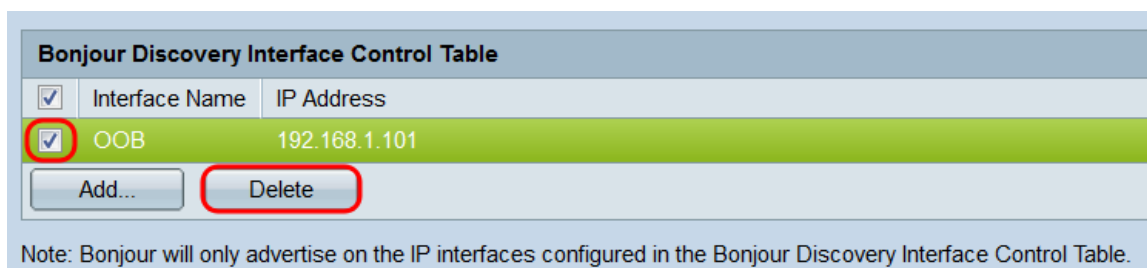

## 结论

本文中的说明将允许您在交换机上全局启用或禁用Bonjour。请注意，即使Bonjour已全局启用，仅Bonjour发现接口控制表中的接口会向Bonjour通告。