

ASA 8.0:如何更改WebVPN標題

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[更改WebVPN標題](#)

[更改標題](#)

[應用自定義](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔說明如何更改WebVPN登入頁面和門戶頁面上顯示的標題。通過使用可以通過基於Web的自定義編輯器進行編輯的自定義設定，ASA提供了一種方法，幾乎可以改變WebVPN門戶的所有外觀。此配置是使用ASDM 6.0(2)在運行軟體版本8.0(2)的ASA上執行的。

有關使用CLI在ASA 7.2版中自定義WebVPN頁面的詳細資訊，請參閱[自定義WebVPN頁面](#)。

有關使用CLI在ASA 8.0版中自定義無客戶端SSL VPN(WebVPN)頁面的詳細資訊，請參閱[自定義無客戶端SSL VPN頁面](#)。

必要條件

本文檔是有關在ASA上配置WebVPN的一組文檔的一部分。


更改WebVPN標題

本節提供用於更改WebVPN登入頁和門戶頁上顯示的標題的資訊。


更改標題

完成以下步驟以上傳和配置新標題：


1. 導航至**Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization**。
2. 選擇要編輯的自定義項或建立新自定義項。**注意**：建議您不要對預設自定義項進行重大更改。
3. 若要更改瀏覽器視窗的標題，請替換**Logon Page > Browser Window (預設檢視)** 下的Title欄位中的文本。

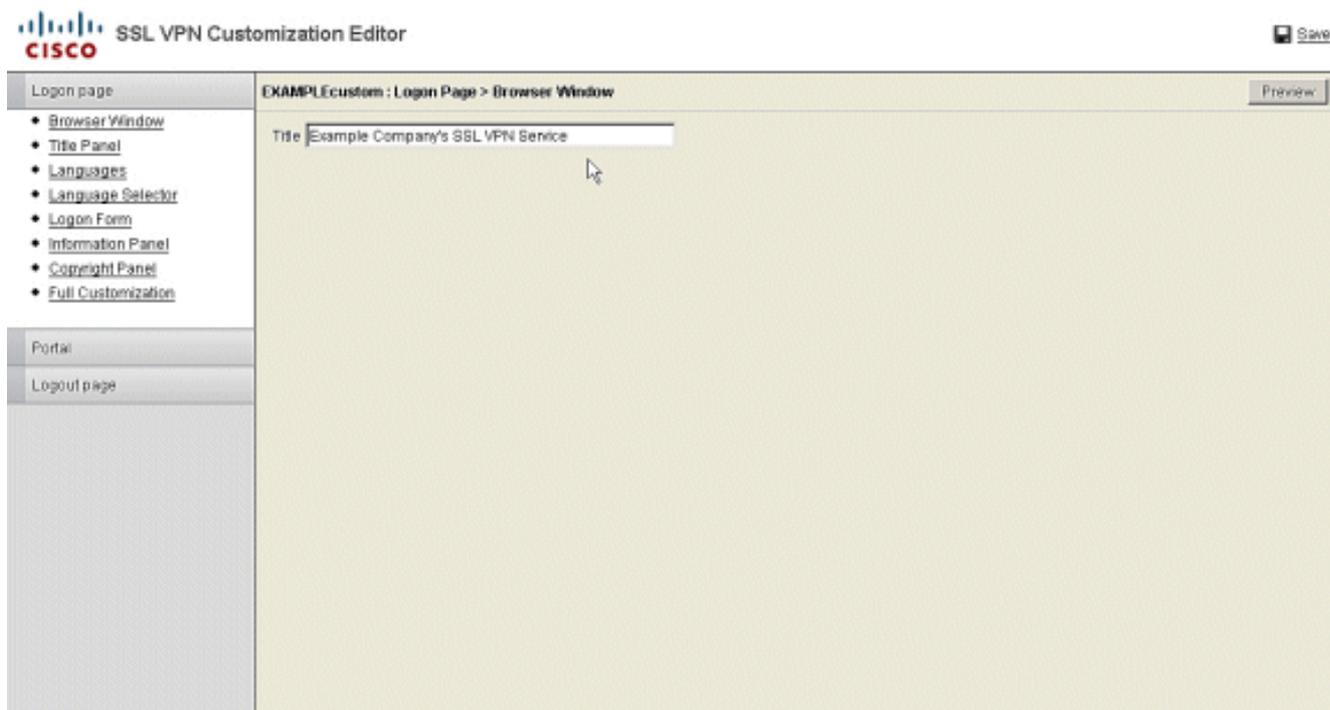


- 若要更改登入前顯示在頁面本身上的標題，請導航到**標題面板>登入頁面**，然後替換「文本」欄位中的文本。

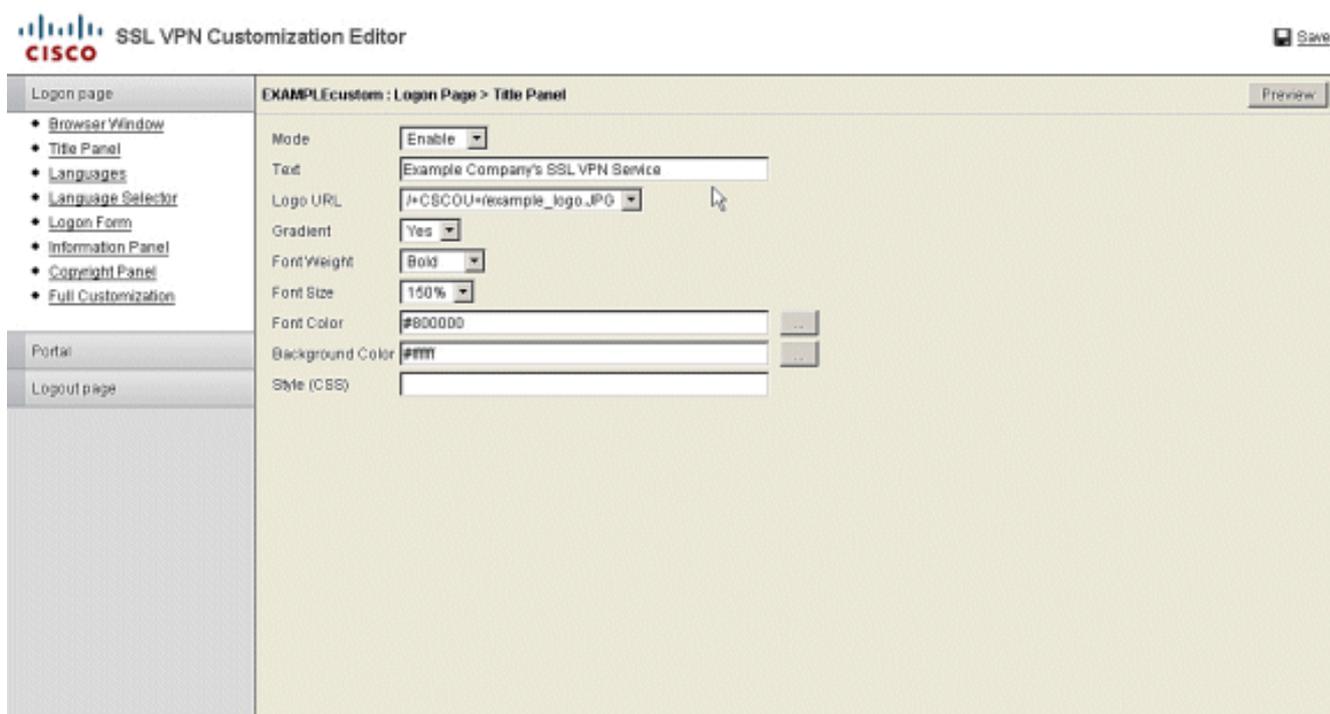

- 要在登入後更改瀏覽器視窗的標題，請導航到**Portal > Browser Window**，然後在**Browser Window**欄位中輸入文本。

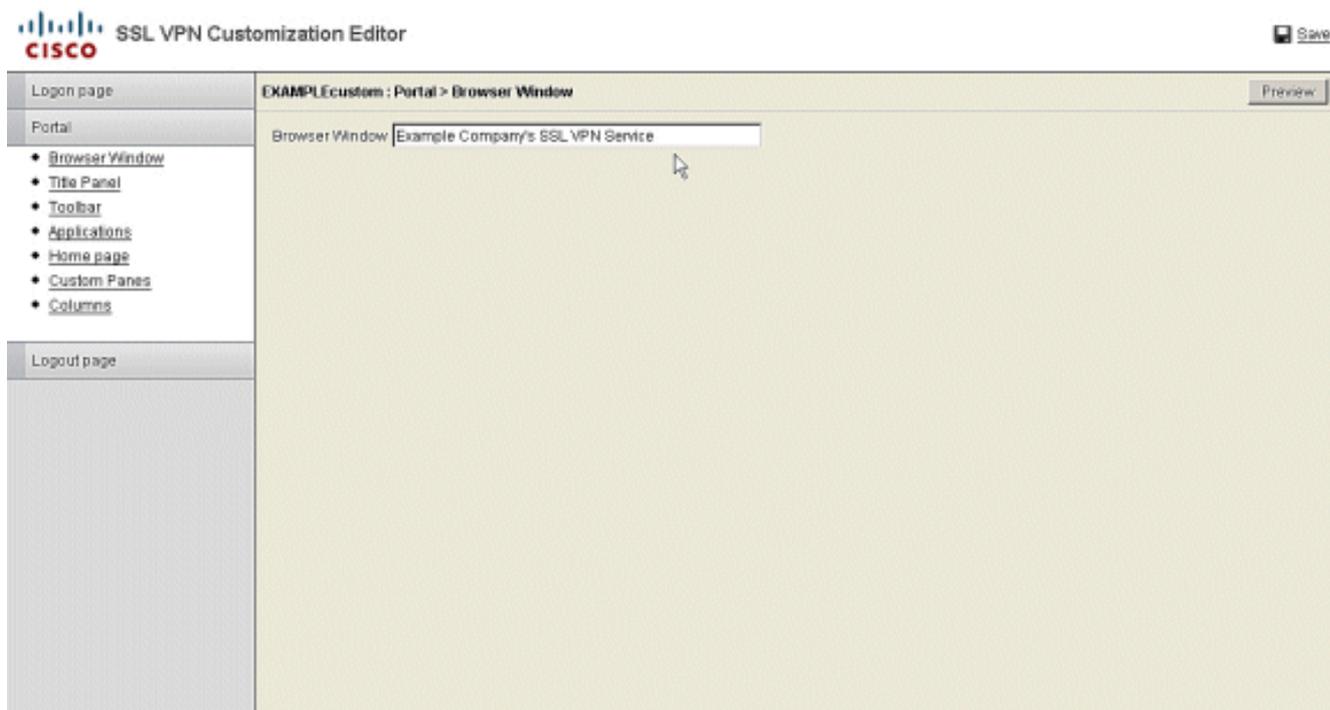

6. 若要更改登入後顯示在頁面本身上的標題，請導航到Portal > Title Panel，然後替換Text欄位中的文本。

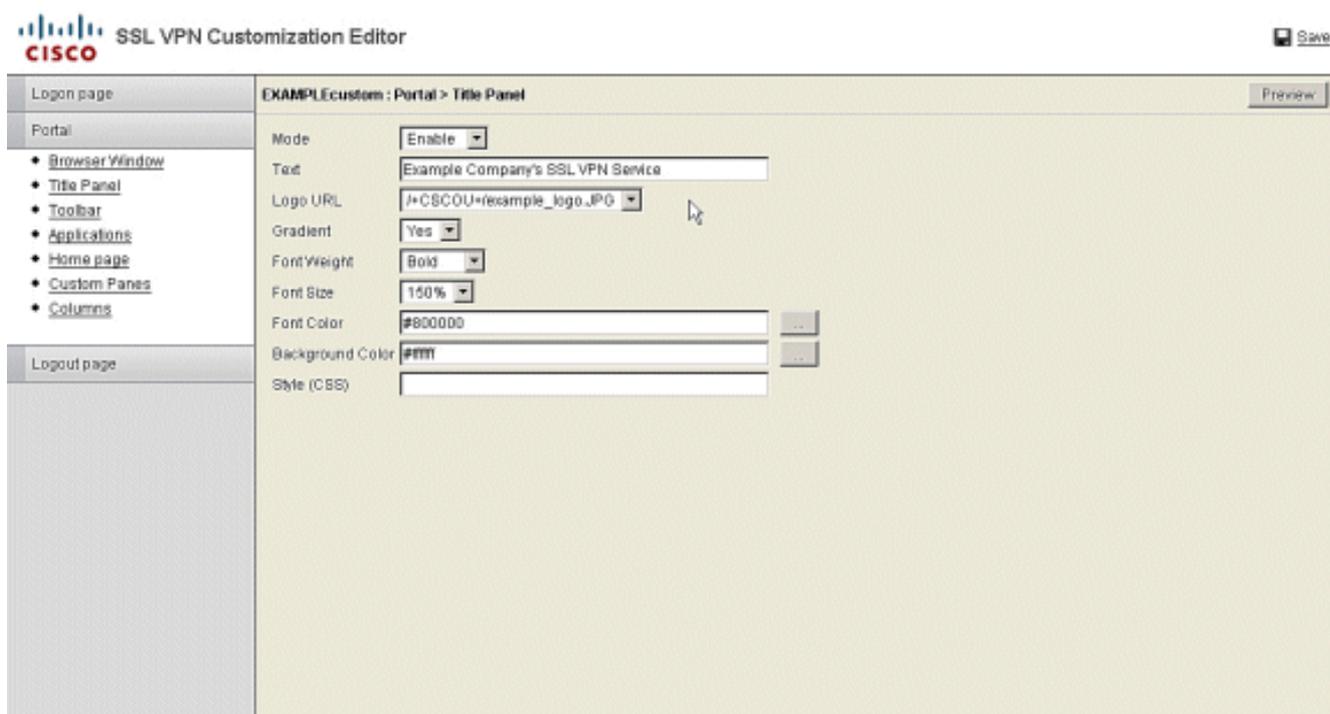

7. 按一下右上角的Save。


應用自定義

務必確保將您配置的自定義項應用到正確的連線配置檔案（隧道組），以便新標題顯示在登入頁面和門戶頁面上。除非使用者使用Group-URL連線到ASA，否則必須將自定義項應用到DefaultWEBVPNGroup以使新標題在登入前顯示。此表顯示了對於給定配置必須在何處應用自定義。表後的步驟顯示如何在連線配置檔案（隧道組）中配置自定義。

	User login method		
	Login w/out Group Selection (use default)	Login w/ Group Selection	Group-URL
Customization visible on Login Page	DefaultWEBVPNGroup	DefaultWEBVPNGroup	User's Connection Profile (tunnel group)
Customization visible on Portal Page	DefaultWEBVPNGroup	User's Connection Profile (tunnel group)	User's Connection Profile (tunnel group)


完成以下步驟，在連線配置檔案（隧道組）中配置自定義：

1. 導航至 Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Connection Profiles。
2. 選擇 DefaultWEBVPNGroup（或所需的組），然後按一下 Edit。
3. 在左窗格中選擇 Advanced > Clientless SSL VPN。
4. 驗證是否將您的自定義選擇為 Portal Page Customization。

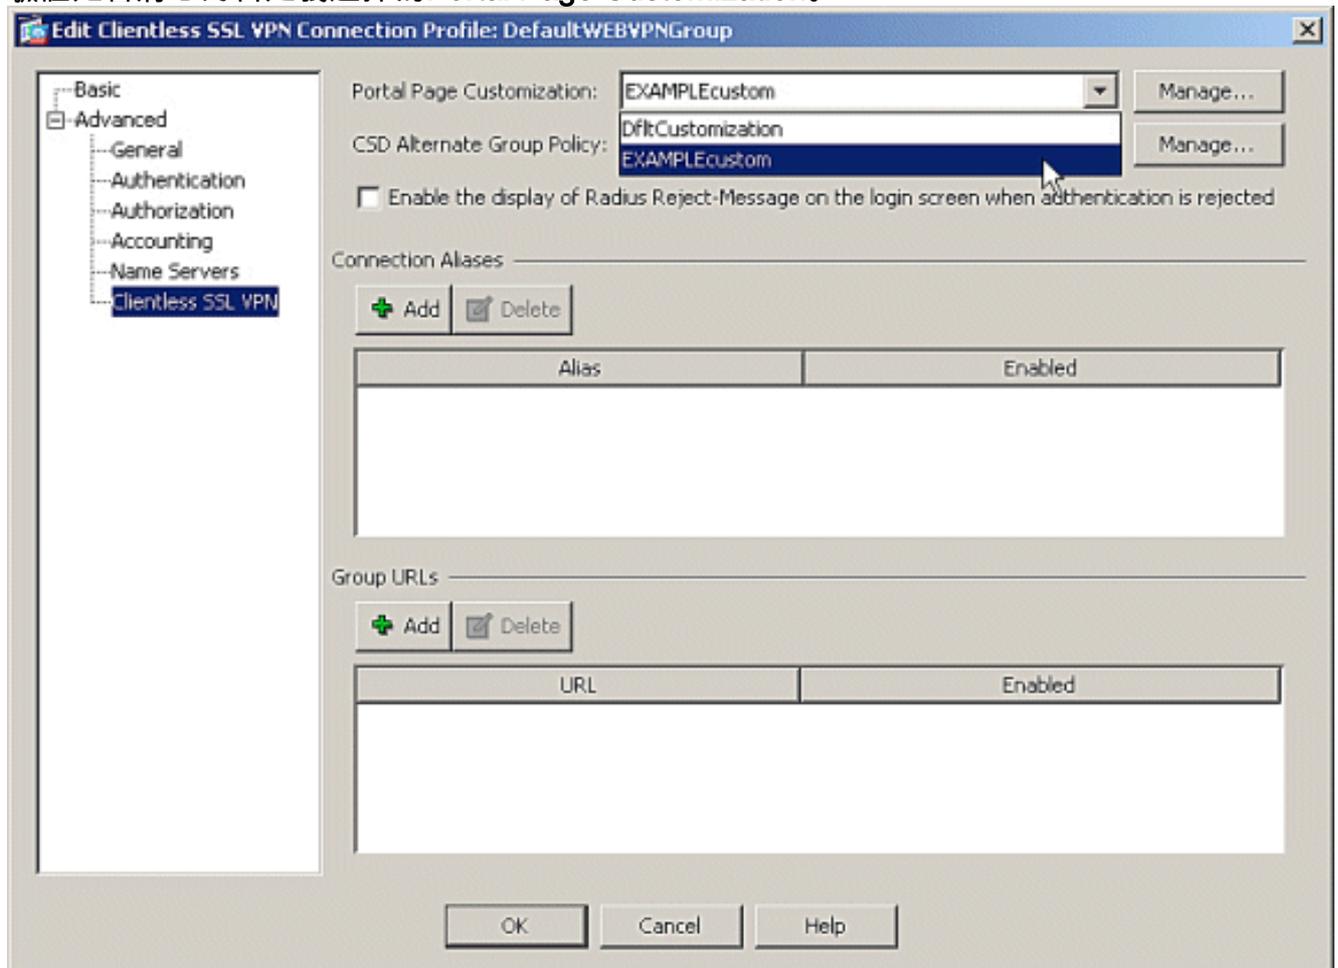

驗證

導航到ASA的WebVPN登入頁，驗證標題已更改且自定義項已正確應用。

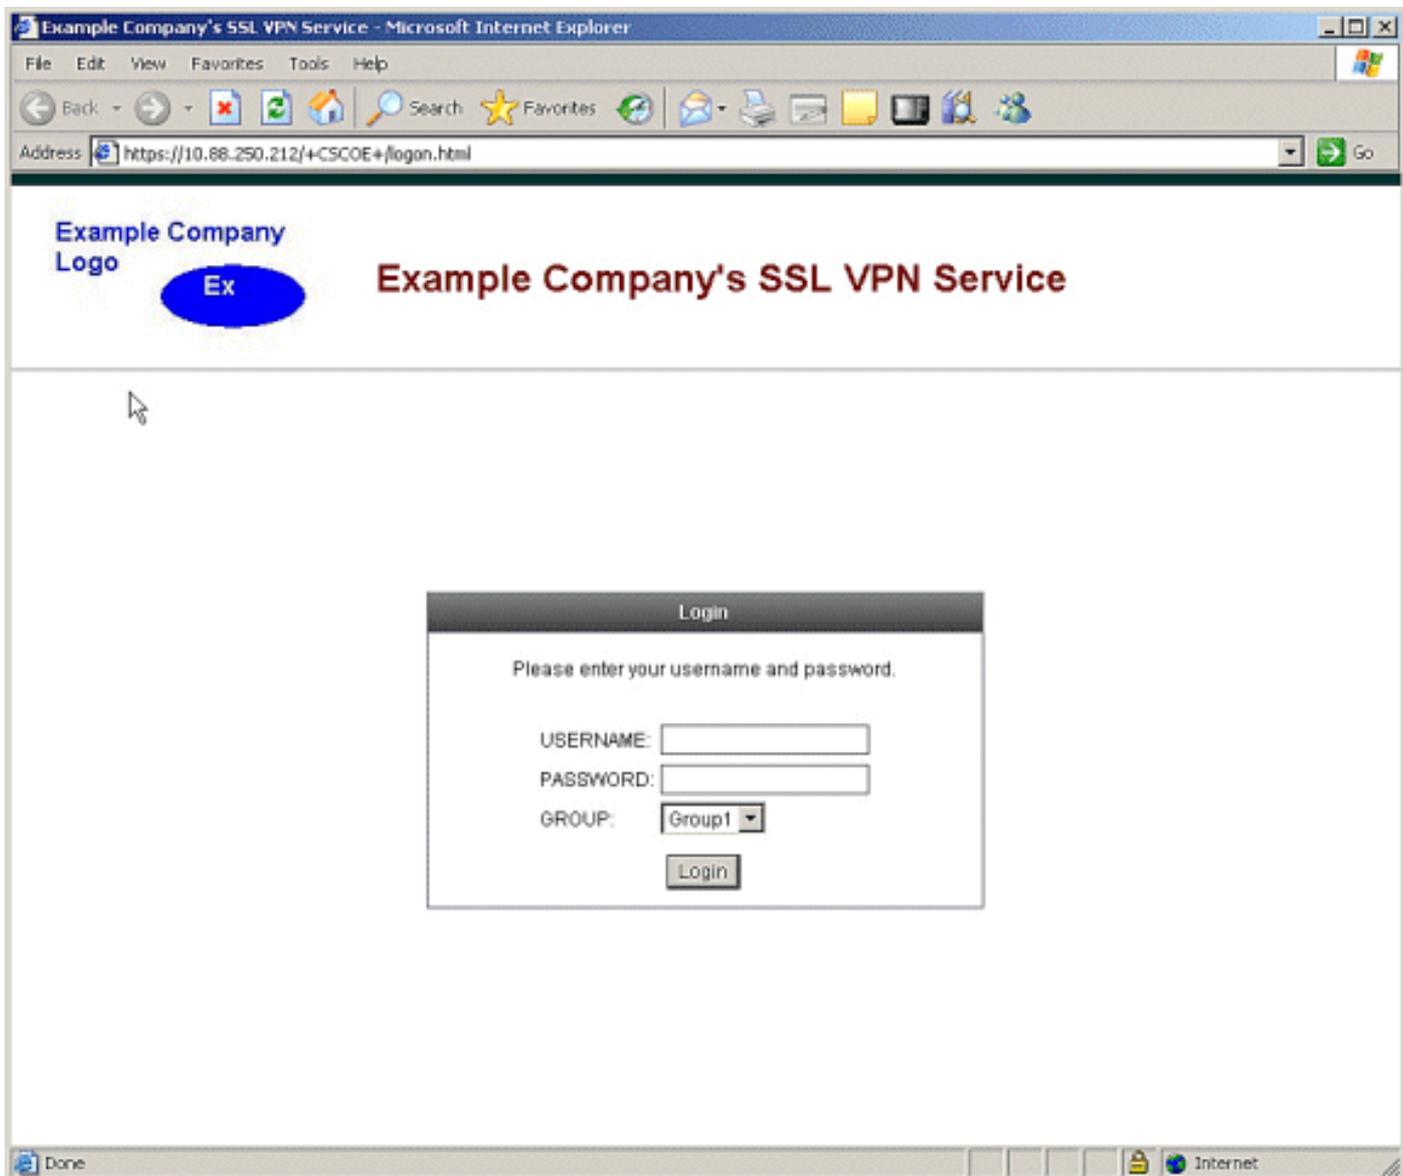

疑難排解

如果未顯示新標題，請確保將自定義項應用到正確的連線配置檔案（隧道組）。有關詳細資訊，請參閱[應用自定義](#)。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)