

刪除FireSIGHT管理中心和FireAMP雲控制檯之間的連線的過程

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[移除連線的過程](#)

[1.從FireSIGHT管理中心刪除雲連線](#)

[2.從FireAMP雲控制檯註銷FireSIGHT管理中心](#)

簡介

FireSIGHT管理中心允許您在思科雲成功註冊後從思科雲接收掃描、惡意軟體檢測和隔離記錄。記錄作為惡意軟體事件儲存在FireSIGHT管理中心資料庫中。本文提供有關如何成功刪除FireSIGHT管理中心與思科雲之間的連線的說明。

注意：為避免將來出現任何註冊或連線問題，您必須按照本文檔中提供的步驟進行重新映像或替換FireSIGHT管理中心。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下產品：

- FireSIGHT管理中心（也稱為防禦中心）
- FireAMP雲端主控台


本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

移除連線的過程

要刪除FireSIGHT管理中心和FireAMP雲控制檯之間的連線，請遵循以下說明：

1.從FireSIGHT管理中心刪除雲連線

第1步：以管理許可權登入到FireSIGHT管理中心的Web使用者介面。導航至 **FireAMP > FireAMP管理**。

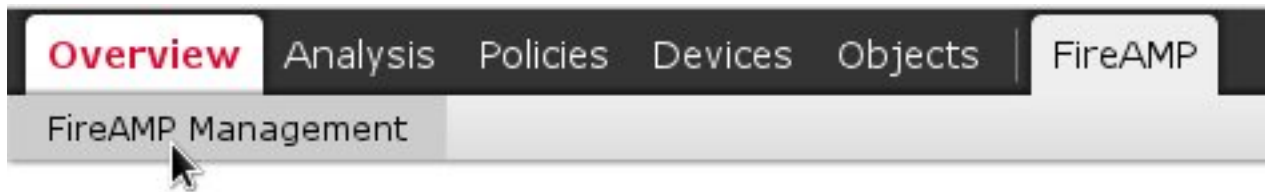

第2步：載入頁面後，按一下**操作**列下可用的刪除圖示。



步驟3: 系統將彈出**Confirm**對話方塊。按一下**Yes**刪除與FireAMP控制檯的連線，或按一下**No**取消刪除。




2. 從FireAMP雲控制檯註銷FireSIGHT管理中心

附註：如果更換了FireSIGHT管理中心，但未從管理中心刪除連線，請使用此過程。


第1步：使用使用者名稱和密碼登入FireAMP控制檯。導航到**Accounts > Applications**。在**Applications**頁面上，您將看到所有授權與FireAMP雲控制檯進行通訊的應用。



第2步：按一下要刪除的FireSIGHT管理中心的 **註銷**。例如，以下螢幕截圖顯示了作為應用程式的防禦中心750。

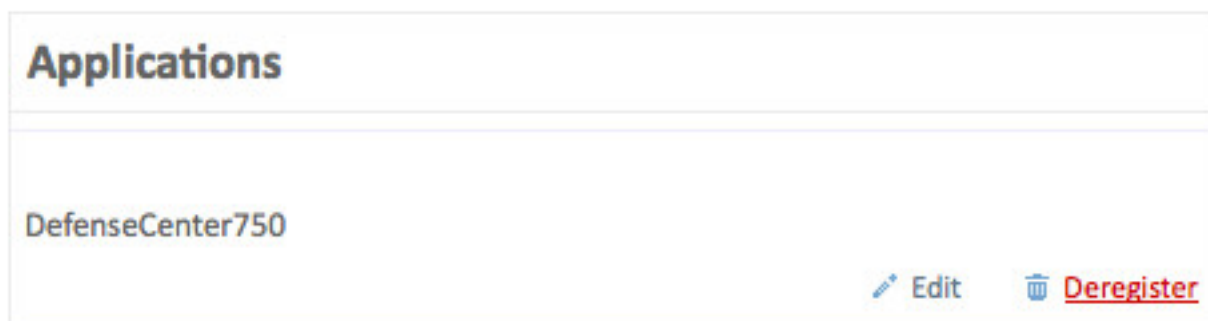

步驟3: 按一下**OK**繼續，或按一下**Cancel**停止註銷過程。

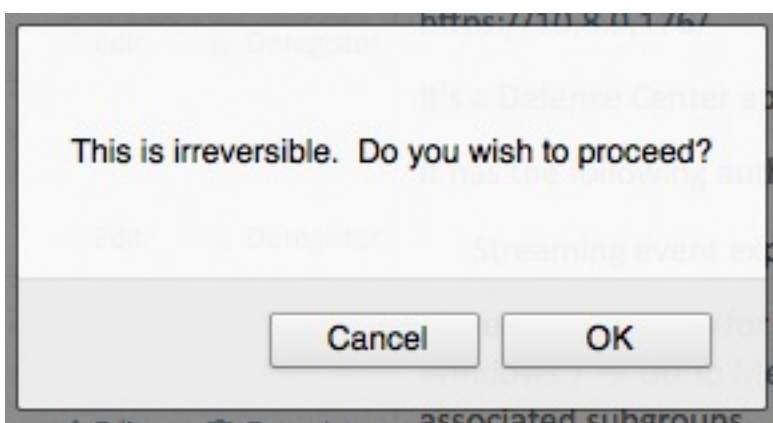

提示：完成流程後，如果您遇到問題，請閱讀本[文件](#)以對此進行故障排除。