

# 在Cisco Business Dashboard上管理裝置組

## 目標

Cisco Business Dashboard使用裝置組執行大多數配置任務。將多個網路裝置組合在一起，以便可以在單個操作中配置它們。

每個裝置組可以包含多種型別的裝置，但是在將新配置應用於裝置組時，該配置僅應用於支援該功能的組中的裝置。表示包含無線接入點、交換機和路由器的裝置組應用了新無線SSID的配置，該配置適用於無線接入點和無線路由器，但不適用於該組中的交換機或有線路由器。

裝置組可能包括來自多個網路的裝置，但所有裝置都必須屬於一個組織。可以將裝置組指定為組織或網路的預設組，並且為該網路或組織新發現的任何裝置都將置於預設裝置組中。

本文檔旨在向您展示如何建立、修改和刪除裝置組。

## 管理裝置組

### 建立新裝置組

#### 步驟1

登入思科業務控制面板管理使用者介面。

English ▼



## Cisco Business Dashboard

User Name\*

This field is required


Password\*

Login


按一下**選單**按鈕。



選擇**Administration**。

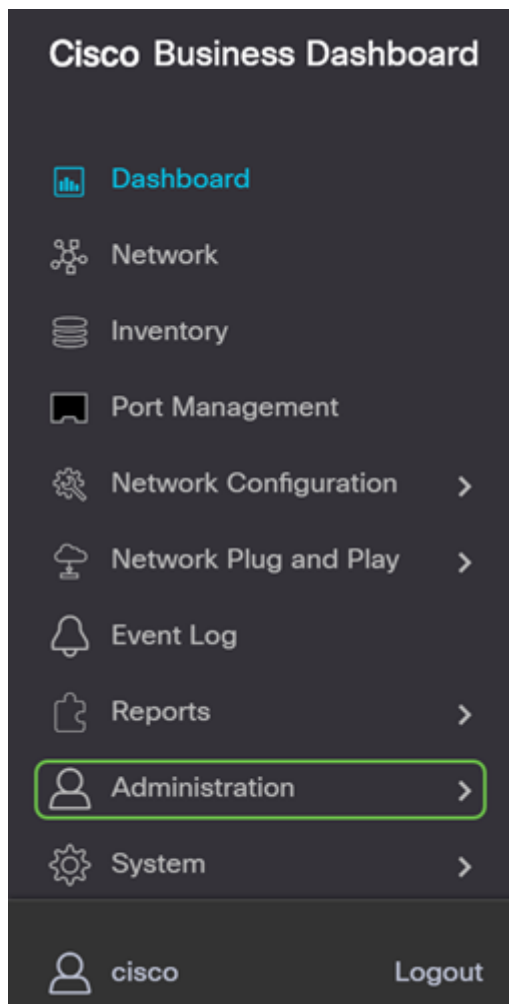


選擇**Device Groups**。

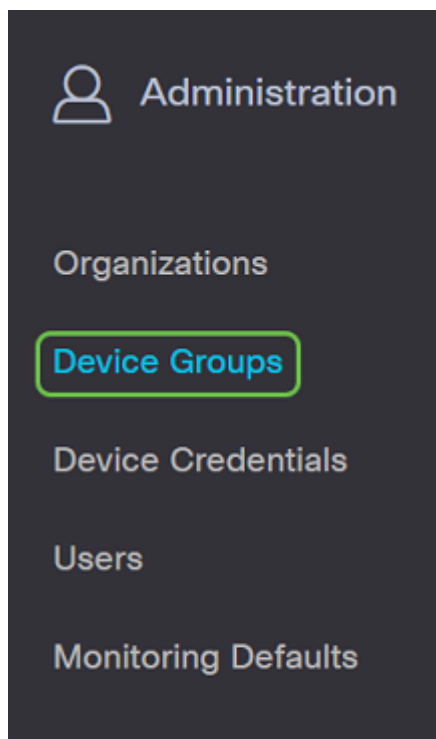

## 步驟2

在工作窗格的左上部，按一下 **plus** 圖示建立或新增新組。



Group Name	Default Group	Description	Organization	# Network Devices
Main Office Group	Yes	Default group for the Main Office	Main Office	23
Branch Offices Group	Yes	Default group for Branch Offices	Branch Offices	5

## 步驟3

從下拉選單中選擇正確的組織。輸入組名稱和說明。按一下「**Save**」。

Add new device group

Organization: 1 Branch Offices

Group Name: 2 Wireless Devices

Description: 3 Cisco HQ

4 Save Cancel

將出現與下面類似的確認消息。




您還可以通過按一下 **plus** 圖示並使用搜尋框選擇要新增到裝置組的裝置，將裝置新增到裝置組。您可以單獨新增裝置或通過網路新增裝置。如果所選裝置已經是另一個組的成員，則將從該組中將其刪除。每個裝置只能是一個組的成員。

您現在應該已經成功建立裝置組。

## 修改裝置組

### 步驟1

在 *Device Group* management 區域中，選中要修改的組的覈取方塊，然後按一下 **編輯** 圖示。

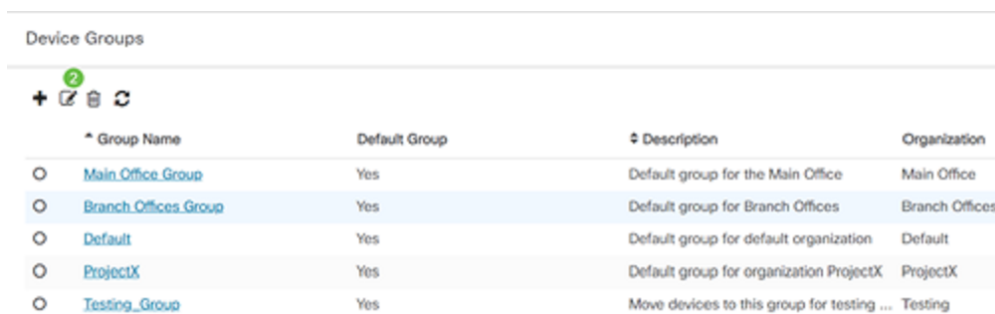

Group Name	Default Group	Description	Organization
Main Office Group	Yes	Default group for the Main Office	Main Office
Branch Offices Group	Yes	Default group for Branch Offices	Branch Offices
Default	Yes	Default group for default organization	Default
ProjectX	Yes	Default group for organization ProjectX	ProjectX
Testing_Group	Yes	Move devices to this group for testing ...	Testing

## 步驟2

如有必要，請更改名稱和說明。如果進行了更改，請按一下**Save**。

Add new device group

Organization: Branch Offices

Group Name: Wireless Devices ✓

Description: Cisco HQ ✓

Save Cancel

您已成功修改裝置組。

## 刪除裝置組

根據需要從組中刪除裝置。要刪除以前新增到組中的裝置，請點選要刪除的裝置組的單選按鈕。按一下該行中的**Trashcan**圖示。裝置將移至網路或組織的**Default**組。

Monitoring Profile: Devices

Network	Hostname	Model	MAC	IP Address	SN	Action
CBW	APA453.0E1F.E488	CBW140AC-B	A4: [redacted]	192.168.1.122	FOC232771FB	[trashcan]
CBW	AP6C41.0E22.009C	CBW240AC-B	6C: [redacted]	192.168.1.111	PSZ234819L2	[trashcan]
CBW	AP68CA.E46E.1558	CBW142ACM-B-xx	68: [redacted]	192.168.1.107	null	[trashcan]

不能刪除預設組。您不能從預設組中刪除裝置。要從預設組中刪除裝置，必須將其新增到新組。

將出現與下面類似的確認消息。

## ☰ Cisco Business Dashboard

Successfully deleted device group Wireless Devices

您現在應該已經成功刪除了裝置組。

## 結論

您現在知道如何管理裝置組。這在您管理網路時可以節省時間！