

瞭解帶網路過濾的RV130多功能VPN路由器和帶網路過濾的RV130W無線多功能VPN路由器



簡介

帶網路過濾的RV130和RV130W多功能虛擬專用網路(VPN)路由器是易於使用、靈活的高效能裝置，非常適合小型企業。現在，新款RV130和RV130W具備網路過濾功能，可為小型辦公室和遠端員工提供高度安全的寬頻、有線和無線連線。它還可以用作獨立的無線路由器、接入點、網橋或中繼器，實現靈活的部署，根據您的業務發展需要提供投資保護。

本文介紹了帶網路過濾的RV130多功能VPN路由器和帶網路過濾的RV130W無線多功能VPN路由器的特點和優點。

附註：帶網路過濾的RV130和RV130W大體相似。唯一的區別是RV130W具備無線功能。


產品功能

- 將路由器用作接入點的無線功能。
- 本地4埠交換機
- 用於3G/4G數據機故障切換的USB埠
- 通過Web過濾超過270億個URL來防範惡意網站或非工作網站。
- 高效能千兆乙太網埠，支援大型檔案傳輸和多使用者。
- 用於3G/4G數據機故障切換或備用主連線的USB埠。
- IP安全(IPsec)站點到站點VPN可幫助遠端員工和多個辦公室的安全連線。
- 通過經驗證的狀態資料包檢測(SPI)防火牆和硬體加密實現強大的安全性。
- 易於設定和使用基於嚮導的配置。
- FindIT網路管理支援

產品檢視

前面板檢視


前面板僅顯示RV130W上的型號、電源LED、VPN、LAN(1-4)、WAN、USB和WLAN。

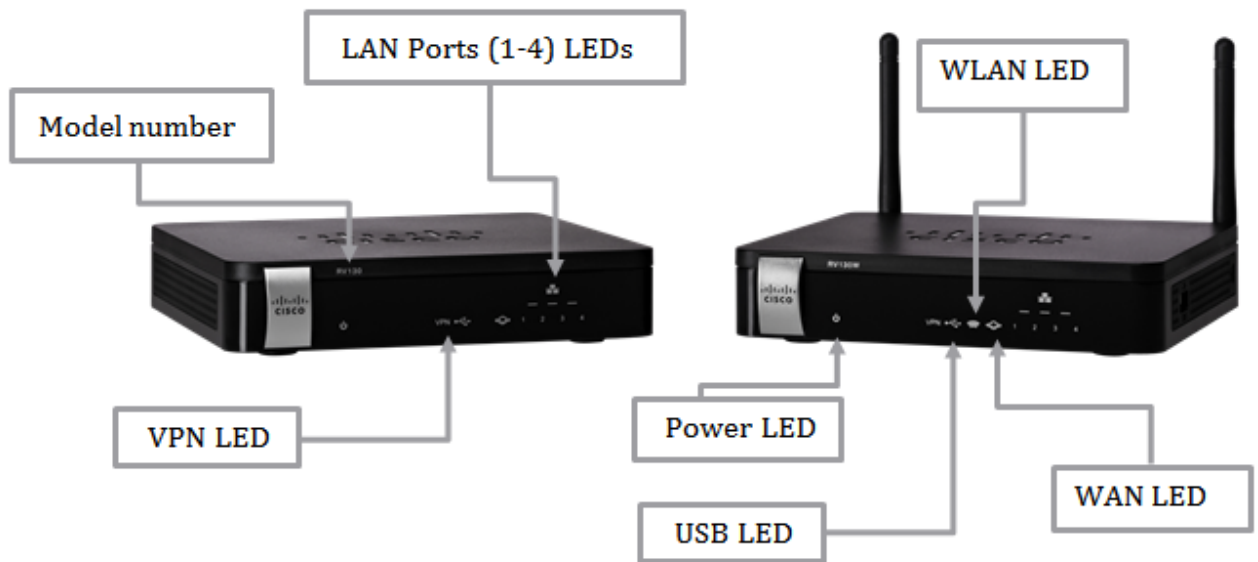

後面板檢視

附註：RV130W如下圖所示。

後面板僅顯示RV130W上的重置按鈕、LAN埠1至4、WAN埠、電源按鈕、12VDC 2.5A電源介面卡埠和兩個外部天線。

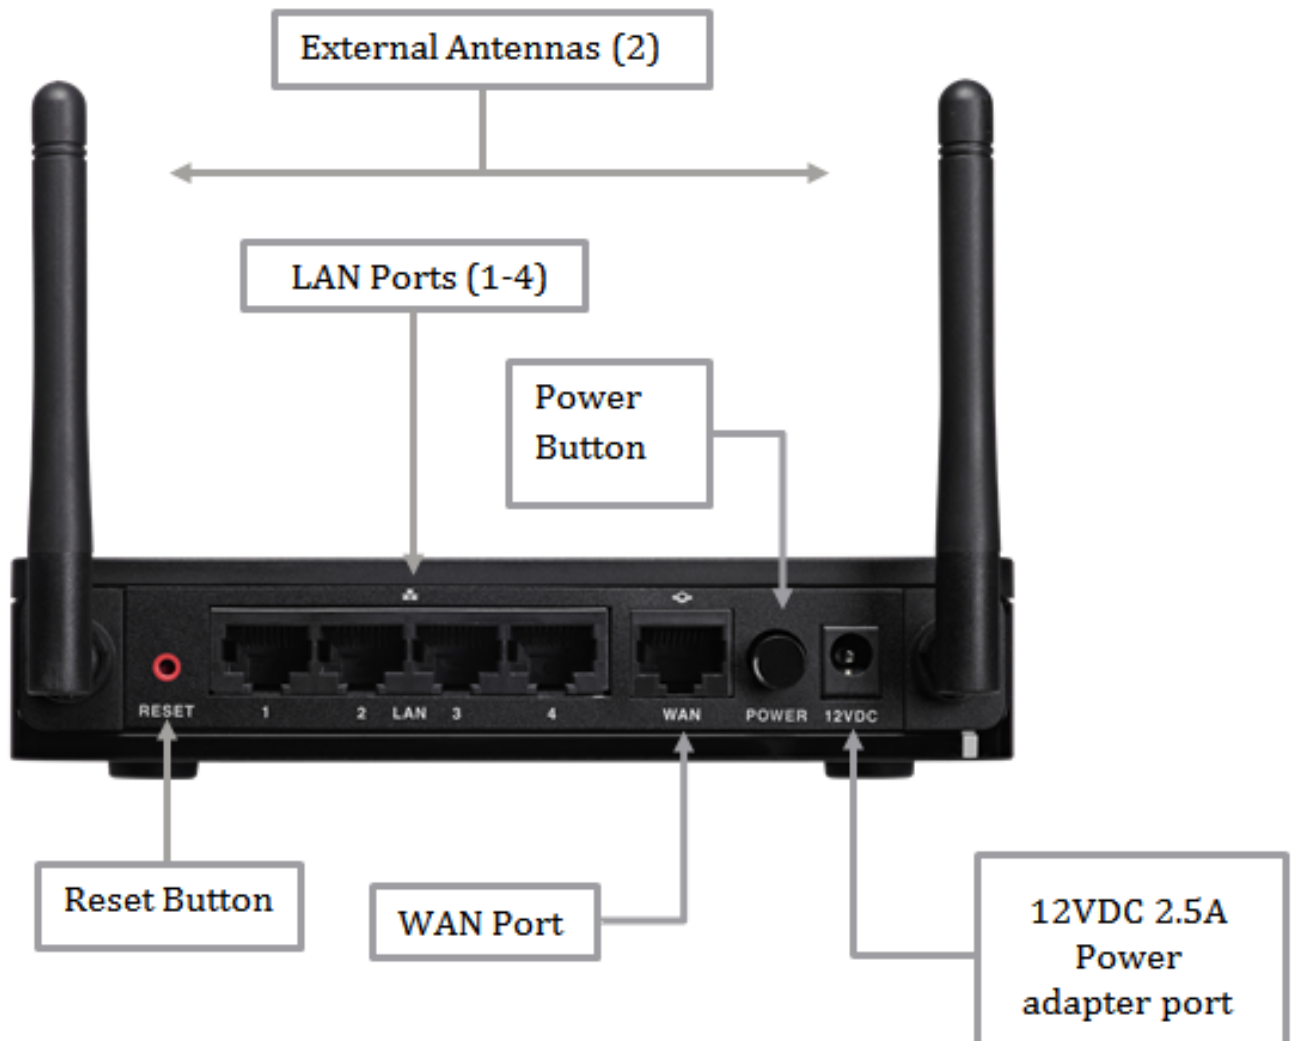

右側面板檢視

附註：RV130W如下圖所示。

右側面板顯示支援3G/4G/LTE USB連結器的USB埠。



軟體包內容





c)



d)



e)

- a)RV130多功能VPN路由器，帶網路過濾或
- b)帶網路過濾的RV130W無線多功能VPN路由器
- c)乙太網電纜
- d)電源介面卡
- e)快速入門手冊

最低要求

- 交流電源介面卡
- 支援Java的Web瀏覽器，用於基於Web的配置

預設設定

使用者名稱	思科
密碼	思科
LAN IP地址	192.168.1.1
後援LAN IP	192.168.1.1
子網掩碼	255.255.255.0

技術詳細資料

狀態LED

這些LED根據裝置所處的狀態指示其狀態。

	LAN	綠色 關閉 — 未檢測到任何鏈路 實線 — 在相應的埠中檢測到1000 M鏈路 閃爍 — 檢測到鏈路，Rx/Tx資料
	WLAN (僅限 RV130W)	綠色 關閉 — 禁用無線LAN 閃爍 — Rx/Tx資料
	WAN	綠色 熄滅 — 裝置未連線到網際網路或通過USB轉換器連線 閃爍 — Rx/Tx資料
	電源	綠色 關閉 — 裝置已關閉 穩定 — 開啟電源並啟動 閃爍 — 正在啟動
	僅用於站點到站點 IPsec VPN的VPN	綠色 關閉 — 未定義電源或沒有VPN隧道或所有VPN隧道均已禁用 穩定 — 至少有一個VPN隧道已啟動 閃爍 — 通過VPN隧道的Rx/Tx資料 琥珀色 穩定 — 未啟用的VPN啟動
	USB	綠色 熄滅 — 未通電、未檢測到USB或已連線USB但未識別 固定 — USB轉換器連線到網際網路服務提供商(ISP)，且已分配IP地址 閃爍 — Rx/Tx資料 琥珀色 已識別USB轉換器，但無法連線到ISP

附註：要瞭解有關RV130產品規格的詳細資訊，請點選[此處](#)，有關RV130W產品規格的詳細資訊，請點選[此處](#)。

相關內容

- [如何在RV130和RV130W上配置基本防火牆設定](#)
- [在RV130W上配置強制網路門戶](#)
- [在RV130和RV130W上配置LAN和遠端管理Web訪問](#)
- [在RV130W上配置無線安全設定](#)
- [通過RV130W上的Wi-Fi Protected Setup\(WPS\)設定無線連線](#)
- [RV130和RV130W上的基本VPN設定](#)
- [RV130和RV130W上的VLAN成員身份](#)
- [在RV130和RV130W上配置IPv4 LAN](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。