

Cisco IP فتاوه ةلسلس ىلع Softkey نىيغت ةمظنألا ةددعتم 8800

فدهلا

ىلع ةضورعمللا ةي عرفلا حيتا فملا صيصخت ةجمربلل لباقلا Softkey (PSK) ةزيم كل حيتت
اهتلازاواهل قنواهت فاضا نكمي . ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 8800 Series فتاوه
ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا يف اهليطعت وأ ةزيملا نيكمت نكمي . زاهجلا ةلاح بسح
فتاهلل بيولا .

ددعتم 8800 sery فتاه cisco ip كىلع ةجمرب نىعي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي
فتاه ةصنم .

تباثلال جم انربلا رادصا | قي بطتلل ةل باقلا ةزهجال


- [\(ثدجالا لي زنت\) 11.0](#) | ةددعتملا ةمظنألا فتاوه نم 8800 ةلسلس

Softkey نىيغت


ةجمربلل لباقلا Softkey نىكمت

IP فتاهل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لاجس 1. ةوطخل

ةمدقتم تاراخيخ > لوؤسملا لوخد ليحست قوف رقنا 2. ةوطخل

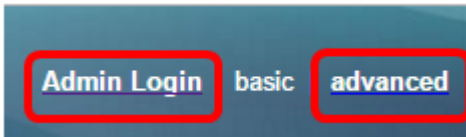

فتاهلا > توصلال قوف رقنا 3. ةوطخل

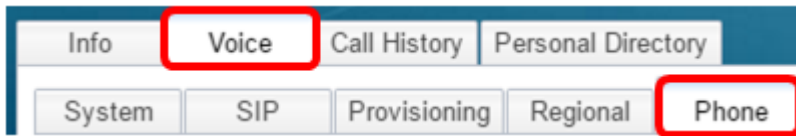

ةجمربلل لباقلا Softkeys ةقطنم ىل لفسأل ريرمتلاب مق 4. ةوطخل

م عن رتخأ ، ةجمربلل لباقلا Softkey نىكمت ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخل



هـيـلـع فتاه ةزيم نيوكت متيس يذلا ةجمرب لل لباقل اجمانرب لل مقرر ل ق رتخأ 6 ةوطخل

PSK1 ريحت متيس ، لاثملا اذه في : **ةظحالم**

On Hook Dial Key List:	cancel 1;call 2;delchar 3;
PSK 1:	fnc=sd:ext=6006@\$PROXY;nme=6006
PSK 2:	

يـلـاتـلـا قيسنت هتجمرب نكمي ةيجمرب لل ل طيخل ، لاجم PSK1 ل في تلخد 7 ةوطخل

fnc=sd:ext=extensionname/starcode@\$PROXY;nme=name

عـيـرـسـلـا بـلـطـلـا وه مدختسملا قيسنتلا نوكي ، لاثملا اذه في : **ةظحالم**

نـيـأ:

- FNC= حاتفملا ةفيظو
- Extensionname=Extension دي ق بلطلا وارح وأ بلطلا دي ق
- هـنـيـوكـت متي يذلا ةعرسل بلط مسا=مسا

اهـلـاـخـدا متي تال ةميقلل يه fnc=sd:ext=6006@\$proxy;nme=6006 ، لاثملا اذه في : **ةظحالم**


On Hook Dial Key List:	cancel 1;call 2;delchar 3;
PSK 1:	fnc=sd:ext=6006@\$PROXY;nme=6006
PSK 2:	

ةـدـيـدـجـلـا PSK ةمئاق عم قفاوتيل ةلماخل حيتافملا ةمئاق ل ق رتحتب مق 8 ةوطخل

اهـلـاـخـدا متي تال ةميقلل يه psk1:psk2:psk3:psk4:psk5:psk6 ، لاثملا اذه في : **ةظحالم**

Programmable Softkey Enable:	Yes
Idle Key List:	psk1:psk2:psk3:psk4:psk5:psk6

تـارـيـيـغـتـلـا عيـمـج لاسرا قوف رقنا 9 ةوطخل



Cisco IP 8800 فتاوه يلع حاجنب يجمرب حاتفم نييعت نم نآل تي هتنا دق نوكت نأ بجي ةمظنألا ةددعتم Series

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل