

# بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا مادختسا فتاوه ىلع ةتباثلا جماربلا ةيقرتل SPA525G و SPA525G2 تنرتنإلا لوكوتورب

## فدهلا

مادختساب SPA525G و SPA525G2 ةيقرت ةيفيك ىلإ كداشرا وه ةلاقملا هذه نم فدهلا IP فتاهل تباثلا جمانربلا ةيقرت عارجا نكمي. بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلع TFTP لوكوتورب لالخال نم ىرخألاو بيولا نيوكتل ةادألا لالخال نم ىلوالا، نيقتي رطب جماربلا ةيقرت تايلمع ربتعت. Cisco (CCA) نيوكتل دعاسم ربع دحوم لاصتا زاه يف تالكشملا حالصاوا اهثي دحت وأ زاهجال فئاظو ريفوت اهنكمي و ةمهم ةتباثلا ريخألا تباثلا جمانربلا.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- SPA525G
- SPA525G2

## جماربلا ليزنتل URL ناووع

[SPA525G](#)  
[SPA525G2](#)

## ةتباثلا جماربلا ةيقرت تاوطخ

IP حيتافم مادختساب. ىلجال تباثلا جمانربلا رادصا نم ققحتلا كنكمي. 1. ةوطخلا جمانربلا رادصا > جتنملا تامولعم > ةلجال رتخاو دادعإلا رزىلع طغضا ةيجمربلا.


لوكوتورب فتاهل تباثلا جمانربلا ةيقرت نم رادصا ثدحا ليزنتب مق. 2. ةوطخلا بيولا ىلع Cisco عقوم نم SPA525G IP تنرتنإلا.

متي، ةلاقملا هذه يف. بكتملا حطس ىلع ظفحل او تافلما جارختساب مق. 3. ةوطخلا تافلما ىلع جارختسما دلجملا يوتحي. 7.5.3 رادصإلا، تباثلا جمانربلا مادختسا spa525g-7-5-3.bin و spa525g-7-5-3-bt.bin. اذإ Bluetooth مادختسا يف بغيرت تنك اذإ. Bluetooth تباثلا جمانربلا ىلع يوتحي هنأل، spa525g-7-5-3-bt.bin فلم مدختساف ثدحلا.

لوكوتورب > تاملكملا يف مكحتلا تادادعإ > زاهجال ةرادا رتخا، IP فتاه ىلع. 4. ةوطخلا تاراشإلا لاسرا.

لاسرا لوكوتورب نييعت ب مقو لهسلا نميألا مهسلا حاتفم مدختسا. 5. ةوطخلا كنكمي الف، SCCP وه تاراشإلا لاسرا لوكوتورب ناك اذإ. SIP لوكوتوربك تاراشإلا مدمت مو لوؤسمك لوخدلا ليحست.

رتخاو لوؤسمك لوخدلا ليحستل بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا مدختسا. 6. ةوطخلا ةتباثلا جماربلا ةيقرت > Advanced

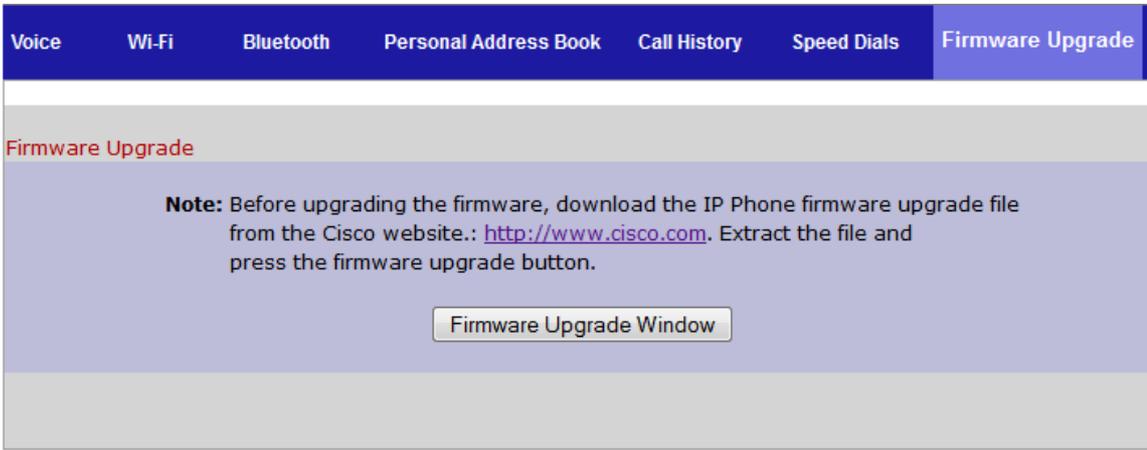

IP فته اه ةحفص حتف متي .ةتباتل اجماربل اةيقرت ةذفان قوف رونا 7. ةوطخلال SPA525G:



هليننت مت يذلا فلملل راسملا رتخا و ضارعتسا قوف رونا 8. ةوطخلال

## IP Phone SPA525G2

Upgrade File Select:

C:\Users\deepaswadi\Down

Browse...

**Warning:** Firmware Upgrade may take a few minutes. Please do not turn off the power or press the reset button.

Submit

Cancel Settings

ةداعإ يف ماظنلا أدبي، ةتباثلا جماربلا ةيقرت حاجن درجمب .لاسرا ىلع رقنا 9. ةوطخلا ةتباثلا جماربلا ةيقرت حاجن" ةذفان رهظت ، ليغشتلا ةداعإ دعب . ديهمتلا

## CISCO IP Phone

**Firmware Upgrade Successful**

**System Rebooting .**

Close

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دختسمل ل معد ي و تحم م ي دقتل ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا