

Webex Calling

Webex Calling 簡単マニュアル
回線キー短縮ダイヤルボタンを設定しよう

Contents

概要：回線キーの短縮ダイヤルボタンとは	03
STEP 1：短縮キーダイヤルボタンの設定	04
デモ：短縮ダイヤルボタンを使った発信	07
TIPS：回線キーの短縮ダイヤルボタン削除	09

概要：回線キーの短縮ダイヤルボタンとは

ボタン1つで任意の電話番号へ素早く電話がかけられる



電話機のアイドル回線キーを2秒以上押してください。

【短縮ダイヤル (Speed-Dial)】ウィンドウで、この回線キーを押したときに呼び出す短縮ダイヤル名と電話番号を追加します。

【保存 (Save)】をクリックします。

活用例

- ・ 空きボタンのカスタマイズ利用
- ・ 形態電話番号や自宅電話番号の登録
- ・ よく使う社外取引先番号の登録
- ・ 社外緊急連絡先電話番号の登録


* ワークスペース ライセンス登録端末でも設定できます

STEP1 : 短縮キーダイヤルボタンの設定

1. 短縮ダイヤルを割り当てたいボタンを2秒以上長押し



2. 表示されたメニューから矢印ボタンを使い、【2短縮ダイヤル】を選択し、選択ボタンを押す

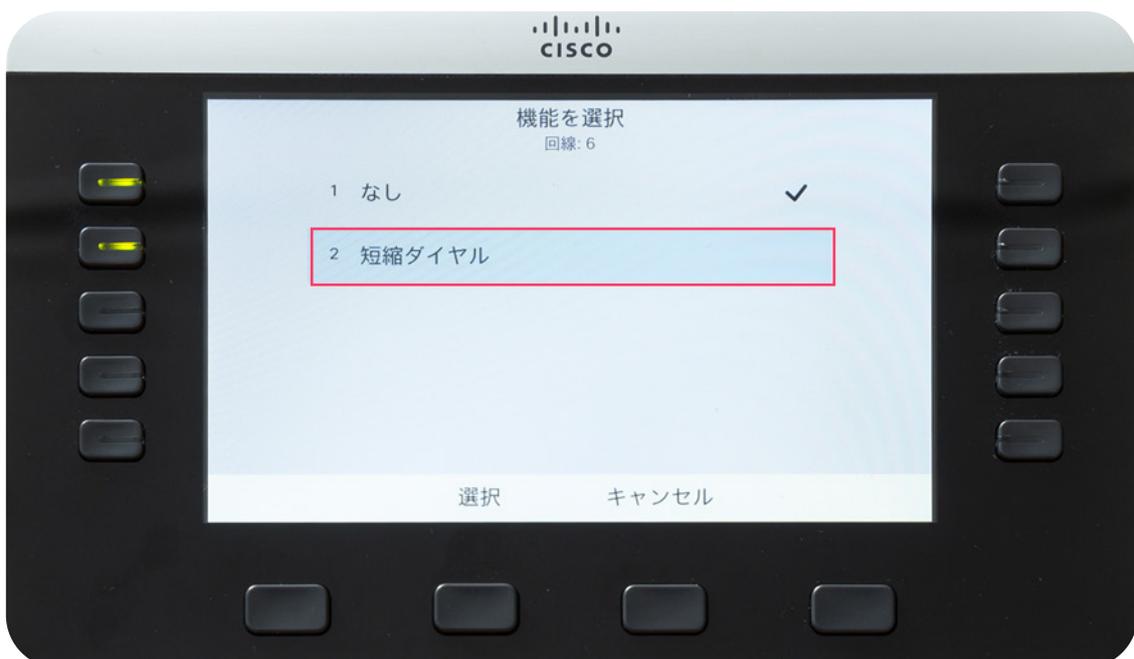

3. ラベル名と電話番号を入力



* 今回の設定では 2004 を入力しているが、任意の電話番号を入力可能

4. 【保存】を押す



5. ボタン横にラベルが表示されることを確認



デモ：短縮ダイヤルボタンを使った発信

1. 短縮ダイヤルボタンを押して発信



2. 2004 番が着信



3. 2004 番が応答すると通話開始



4. 通話終了



Tip


短縮ダイヤルボタンでは登録番号のステータスは表示されません。(常に緑点灯)

TIPS : 回線キーの短縮ダイヤルボタン削除


1. 短縮ダイヤルを削除したいボタンを2秒以上長押し



2. 表示されたメニューから矢印ボタンを使い、選択ボタンを押す
【1 なし】を選択し、選択ボタンを押す

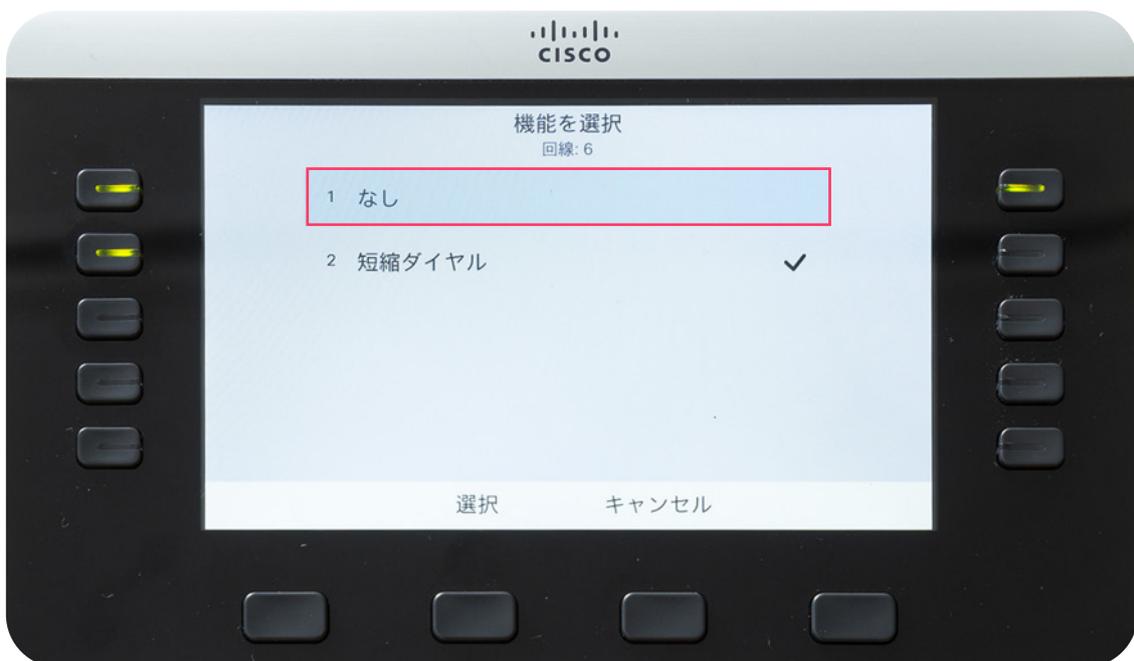

3. 表示される内容を確認して【OK】ボタンを押す

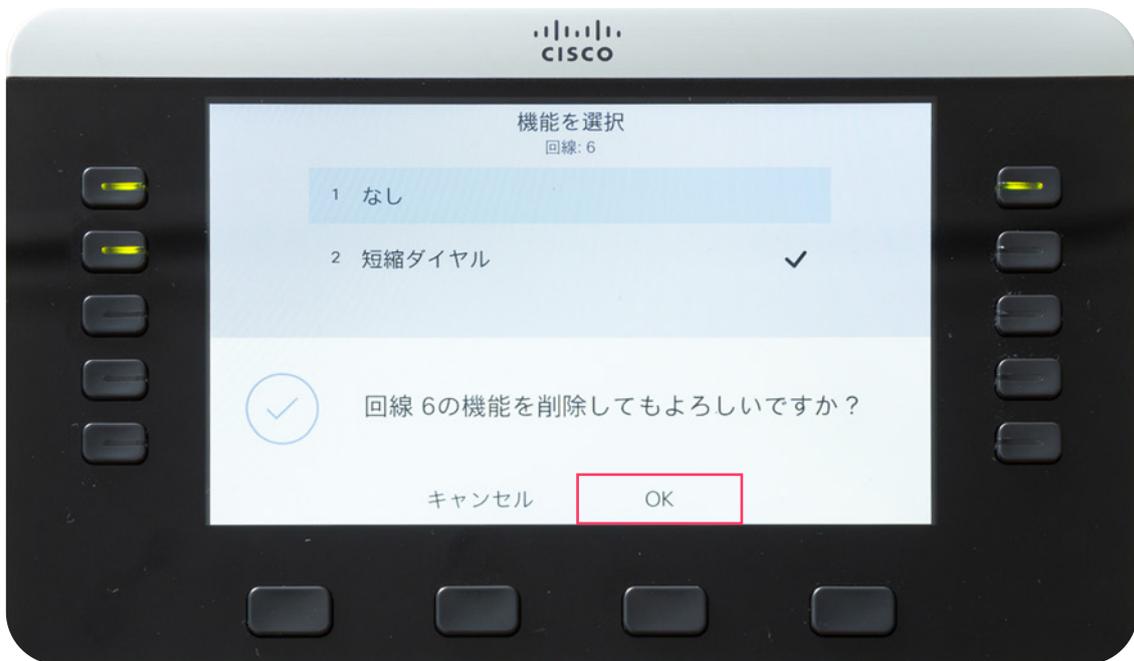

* 今回の設定では 2004 を入力しているが、任意の電話番号を入力可能

4. 短縮ダイヤルボタン削除完了

